








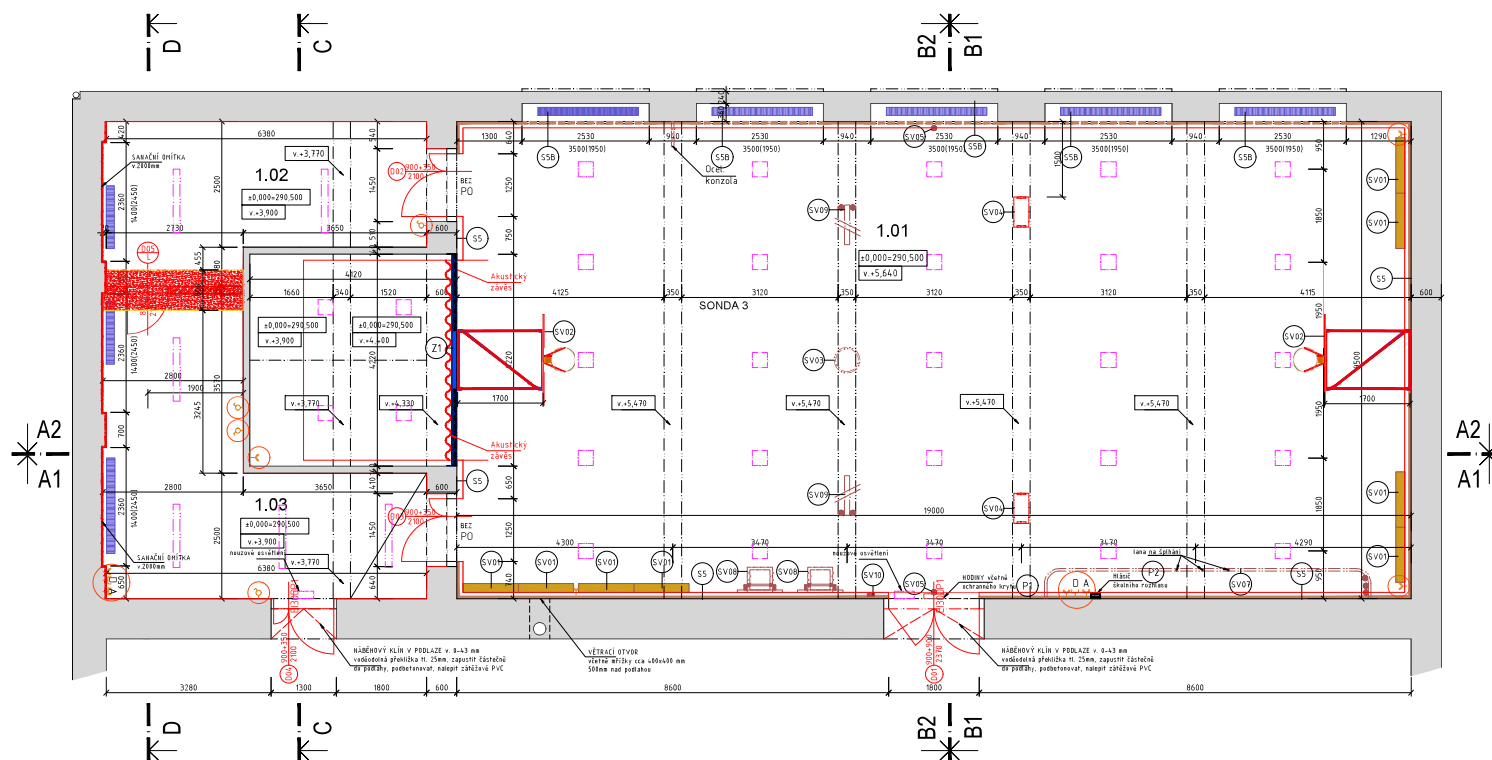

PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV 1:50  
v. 1000mm nad podlahou



LEGENDA PRVKŮ:

- |   |  |
|---|--|
|    | <b>ŽEBŘINY</b> s:1100, v: 3000, h:180mm; 9 ks  |
|    | <b>BASKETBALOVÝ KOŠ S DESKOU</b><br>š:1400, v: 800 mm, 2 ks  |
|    | <b>KOLOVADO, pod stropem, 1 ks</b>   |
|    | <b>GYMNASTICKÉ KRUHY, NAVĚŠECI, pod stropem, 2 ks</b>  |
|    | <b>ŠLOUPEK NA VOLEBAL, 2 ks</b>  |
|    | <b>VODICI OCELOVÁ KOLEJNICE, ve výšce cca 5m, včetně 3 letů a 3 letů na tžpání, 1ks</b>  |
|    | <b>DŘEVĚNÝ ŽEBŘÍK včetně dřávkového mechanismu a ocelové konstrukce, 2 ks</b>  |
|    | <b>OCELOVÁ KONSTRUKCE PRO HRAZDOU, 2 ks</b>  |
|    | <b>HRAZDOU TYPČE, 2 ks</b>   |
|    | <b>HODINY včetně ochranného krytu, 1 ks</b>  |
|    | <b>HĚLÁSK škládky rozhruba, 1 ks</b>   |
|    | <b>OSVĚTLOVACÍ TĚLESO 50W, 4000K, 90°, 24ks<br/>300x300mm odlehle proti nárazu<br/>včetně zámku do stropu a rozvaděče<br/>zabudované a skrutkovým profilem</b>   |
|    | <b>OSVĚTLOVACÍ TĚLESO LED PRACHOTĚNÉ 8ks<br/>60W, 5400K, 4000K, úhel 120°, CH 80<br/>IP 65, rozměry 150x214x84mm, připevnění ke stropu</b>   |
|    | <b>NOUZOVÉ OSVĚTLOVACÍ TĚLESO 1ks<br/>na stěnu, odlehle proti nárazu</b>   |
|    | <b>STAVJACÍ ZDĚNEBETONOVÉ KONSTRUKCE</b>   |
|    | <b>ELEKTRO-DVOJZÁSUVKA, DATA, ANTENA, SPINAČ</b>   |
|    | <b>OTOPNÉ TĚLESO - LITINOVÁ ŽEBRA, v: 600 mm, š: 160mm, 5ks</b>  |
|    | <b>OTOPNÉ TĚLESO - LITINOVÁ ŽEBRA, v: 600 mm, š: 160mm, 5ks<br/>POD BETONOVÝM PARAPETEM</b><br>Ochranné síť v rámech, oké 40 x 40 mm, š: 2 mm, 5ks<br>z polypropylenu (PP) a polyamidu (PA6),<br>rozměr 250 x 350 mm, včetně odcvětlivých a na kování do stěny |
|  | <b>NOVÉ ŽIVO - POROBETONOVÉ TVÁRNICE TL, 150mm</b>   |
|  | <b>S5 - OBKLAD STĚN<br/>Březová plech š: 15mm</b>  |
|  | <b>S5A - ACOUSTICKÝ OBKLAD STĚN<br/>Porcelánová březová plech š: 15mm</b>  |
|  | <b>S5B - DĚKORÁTELNÝ OBKLAD U TOPENÍ<br/>Březová plech š: 15mm</b>   |

## PODMÍNKY A ZÁSADY PRO POUŽITÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

TATO DOKUMENTACE JE CHRÁNĚNA VE VŠECH JEJÍCH ČÁSTECH AUTORSKÝM ZÁKONEM

PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT ZHOTOVITELEM PŘÍMO NA STAVBĚ V PRŮBĚHU REALIZACE.

PŘÍPADNÉ ÚPRAVY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT SCHVÁLENY ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM, TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA A INVESTOREM. O PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE OPROTI SKUTEČNOSTI BUDE PROJEKTANT NEPRODLENĚ INFORMOVÁN TAK, ABY MOHL PŘEVSTŘET PŘÍSLUŠNÉ KOREKCE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

REALIZACE STAVBY BUDE PROVEDENA V SOULADU S PLATNÝM ČESKÝM A EVROPSKÝM NORMAMI, PLATNÝMI VYHLÁŠKAMI A OBECNĚ TECHNICKÝMI POŽADAVKY NA VÝSTAVBU

SOUČASŤ TETO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE NENÍ DIELSKA DOKUMENTÁCIE, DOKUMENTÁCIE PRO POMOCNÉ PRÁCE A KONSTRUKCIE, VÝROBNÉ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA, DOKUMENTÁCIE VÝROBY ODVÝVŮ NA STAVBU, VÝKRESY PŘEFABRIKÁTOŘI A MONTÁŽNÍ DOKUMENTÁCIE, POKUD JE NUTNÉ ZPRACOVAT NĚKTEROU Z TĚCHTO DOKUMENTÁCIÍ, JEJEDNÁ O SOUČASŤ DODATELSKÉ DOKUMENTÁCIE.

VEŠKERÁ VÝROBA A ZABUDOVÁNÍ PRŮVŮ STAVBY, ČÁSTI KONSTRUKCI, KOMPLETNÍCH KONSTRUKCI A POUŽITÝCH SYSTÉMŮ NA STAVBĚ BUDE PROVĚDENA PODLE DODATELSTEV VÝROBY DIELSKÉ DOKUMENTÁCIE NEBO TECHNICKÝCH LISTŮ JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ A NA ZÁKLADĚ INVESTORA A ARCHITEKTEM SCHVÁLENÝCH UZAVĚR.

POUŽITÉ SYSTÉMY BUDOU OBSAHOVAT DOPLŇKOVÉ A KOMPLETAČNÍ PRVKY DANÉHO SYSTÉMU, STANOVENÉ VÝROBCEM A BUDOU REALIZOVÁNY V SOULADU S APLIKAČNÍMI POSTUPY VÝROBCE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M <sup>2</sup>	PODLAHA	STĚNY	STROP
1.01	TELOVÝCHNA	203,30	SPORTOVNÍ POUVRH	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA
1.02	SKLAD NÁŘADÍ	26,13	SDLOUITÉ DESKY	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA
1.03	KABINET	19,95	KOBEREČ	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA
PLOCHA MÍSTNOSTI CELKEM		249,38			

[illegible]

AUTOREM TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE ING. ARCH. JAN MUDRA, 338 01 HOLČOUBKOV 81, TEL. 777 607 027, ČKA 315