

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/9/2023

„MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ“

zadávané v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČO: 00063703

DIČ: CZ00063703

zastoupená

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva

Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsedou představenstva

IČO: 27114112

DIČ: CZ27114112

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor DS: 9h6siaq

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITELEM:

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice

zastoupená: Ing. Tomášem Votavou, předsedou představenstva

IČO: 25172328

DIČ: CZ25172328

zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904

identifikátor DS: p8ncd8g

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 5997270207/0100

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také „smluvní strany“)

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 (dále také jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo č. VZ/9/2023 ze dne 20. 07. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2023 a Dodatku č. 2 ze dne 29. 01. 2025, jejímž předmětem je dílo „MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ“ (dále také jen „**Smlouva**“).
2. Tento Dodatek v souladu s ustanovením čl. V. odst. 9 a čl. XIV. odst. 8 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ, mění Smlouvu tak, jak následuje.

II.
Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je sjednání změn díla a rozšíření předmětu díla dle Smlouvy o práce a dodávky vyplývající ze skutečností zjištěných v průběhu provádění díla, které nebylo možné ani při vynaložení náležité péče předvídat ve fázi zpracování projektové dokumentace nebo při přípravě zadávacího řízení veřejné zakázky a dále z důvodů uplatnění požadavků objednatele na provedení změn, které mají za cíl zvýšení efektivity budoucího provozu budovy (podrobně viz změnové listy v příloze).

III.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění díla určený dle čl. II. Smlouvy se tímto mění v souladu s čl. V. odst. 9 Smlouvy o práce a dodávky uvedené ve změnových listech č. 18 až č. 31, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho přílohy.
2. S ohledem na výše uvedené se Cena za zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy tímto Dodatkem mění takto:

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy bez DPH:	95.673.777,17 Kč
Cena prací a dodávek dle Dodatku č. 1 bez DPH:	3.216.521,00 Kč
Cena prací a dodávek dle Dodatku č. 2 bez DPH:	1.584.954,80 Kč
Cena prací a dodávek dle změnových listů č. 18 až č. 31 bez DPH:	2.383.962,96 Kč
Cena za zhotovení díla dle Smlouvy ve znění Dodatků č. 1; 2 a č. 3 bez DPH:	102.859.215,93 Kč

3. S ohledem na výše uvedené se v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 12 Smlouvy text čl. IV. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem čl. IV. odst. 1 Smlouvy tohoto znění:

„1. ZHOTOVITEL se zavazuje provést a odevzdat DÍLO v termínech níže uvedených:

Termín předání a převzetí staveniště	<i>Dne 07. 07. 2023 nebo do sedmi (7) kalendářních dnů od nabytí účinnosti SMLOUVY, bude-li tato uzavřena později než 30. 06. 2023.</i>
Termín zahájení provádění DÍLA	<i>Dnem předání a převzetí staveniště.</i>
Doba provádění DÍLA	<i>Šest set dvacet devět (629) kalendářních dnů.</i>
Termín předání a převzetí dokončeného DÍLA	<i>Poslední den DOBY PROVÁDĚNÍ DÍLA.</i>

“

4. Termíny plnění uzlových bodů se tímto Dodatkem nemění, zůstávají v platnosti dle Smlouvy.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.
2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) obdrží objednatel a dva (2) obdrží zhotovitel. V případě uzavření tohoto Dodatku elektronicky obdrží každá ze smluvních stran Dodatek ve formátu .pdf oboustranně podepsaný platným uznávaným elektronickým podpisem.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do tří (3) měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření.
6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. RMČ-2915/25 ze dne 07. 07. 2025 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

7. Tento Dodatek obsahuje následující přílohy:
Změnové listy č. 18 až č. 31

V Českých Budějovicích dne

V Praze dne



Datum: 2025.07.11
14:13:05 +02'00'

za zhotovitele

Ing. Tomáš Votava
předseda představenstva EDIKT a.s.

Digitálně
podepsal Zdeněk
Hořánek
Datum: 2025.07.07
17:32:30 +02'00'

Zdeněk
Hořánek

za objednatele

Zdeněk Hořánek
předseda představenstva SNEO, a.s.

Digitálně podepsal
Ing. Jan Decker CSc.
Datum: 2025.07.07
13:55:16 +02'00'

Ing. Jan
Decker CSc.

za objednatele

Ing. Jan Decker, CSc.
místopředseda představenstva SNEO, a.s.

Rekapitulace změnových listů č. 18 - č. 31

"MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ - VZ/9/2023"

Číslo změnového listu	Předmět změnového listu	Prodloužení kal. dnů	Finanční náklady na změnu v Kč bez DPH	
ZL č. 18	Doplnění dřevěných latí na fasádu	3		
Změna celkem:				
ZL č. 19	Změna zavěšení a úprava kování mobilní interiérové přičky	0		
Změna celkem:				
ZL č. 20	Prodloužení terasy a doplnění obkladu soklu fasády	14		
Změna celkem:				
ZL č. 21a / 21b	Záměna PVC za dlažbu v prostoru školní kuchyně, skladů a zázemí	16		
Změna celkem:				
ZL č. 22	Doplnění přepážkových stěn na WC	2		
Změna celkem:				
ZL č. 23	Doplnění dřevoštěpkových OSB desek na fasádu	14		
Změna celkem:				
ZL č. 24a / 24b	Doplnění hromosvodu a elektroinstalace	28		
Změna celkem:				
ZL č. 25	Změna venkovního kování oken a dveří	0		
Změna celkem:				
ZL č. 26	Zimní opatření	0		
Změna celkem:				
ZL č. 27	Elektromechanický pohon vrat a úprava oplocení	7		
Změna celkem:				
ZL č. 28	Doplnění ocelové konstrukce pro uchycení vnitřních sítí	5		
Změna celkem:				
ZL č. 29	Doplnění akustické izolace a SDK konstrukcí	14		
Změna celkem:				
ZL č. 30	Úpravy vodovodní, kanalizační a teplovodní přípojky	30		
Změna celkem:				
ZL č. 31	Úprava zpevněných ploch a terénní úpravy pro oplocení	7		
Změna celkem:				
ZL č. 18 až 31 celkem:		140		2 383 962,96 Kč
Změna celkem:				

Změnový list č. 18

Doplnění dřevěných latí na fasádu

Stavba

(Název dle SoD)

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 – novostavba 4 tř. MŠ

Objekt

Vokovická p.č. 28/12a, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Zpracoval**Odůvodnění, popis a technické řešení změn**

Tento změnový list řeší doplnění dřevěných latí pro upevnění fasádních překližkových desek. Současně bude realizován nátěr těchto tesařských konstrukcí a zajištěn nezbytný spojovací materiál.

Rozsah prací včetně související inženýrské činnosti je podrobně uveden v položkovém rozpočtu, který je součástí tohoto změnového listu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD

(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE**Dopad do smluvní ceny****ANO**

Náklady na změnu v rozsahu tohoto ZL

69.768,74 Kč bez DPH**Dopad do smluvních****termínů** (Vliv na harmonogram, termíny uzlových bodů, konečný termín)Dopad na termíny stavby: **ANO**Upřesnění: **Prodloužení konečného termínu o 3 kal. dny**

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Podrobný položkový rozpočet k ZL č. 18 fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele

Dne 27.5.2025 Po

Dne 27.5.2025 Po

Schválil za TDS

Dne 14.7.2015 Po

Schválil za GP

Dne 27.5.2025 Po

Schválil za objednatele

Dne 27.5.2025 Po

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Vokovická - ZL - Dodatek č. 3
Objekt: ZL_18_Doplnění dřevěných latí na fasádu

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			69 768,74
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	69 768,74	21,00%	14 651,44
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	84 420,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Vokovická - ZL - Dodatek č. 3
Objekt: ZL_18_Doplnění dřevěných latí na fasádu

Místo: Datum: 1. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 69 768,74

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

783 - Dokončovací práce - nátěry



SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Vokovická - ZL - Dodatek č. 3
Objekt: ZL_18_Doplnění dřevěných latí na fasádu

Místo: Datum: 1. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 69 768,74

D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	762	Konstrukce tesařské					
36	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn - černý se zapustnou hlavou 4,5x90 mm	m3	0,904		
	vv		0,904		0,904		
	vv		Součet		0,904		
57	K	766417219R	Montáž obložení stěn latěmi osové cca 1250 mm	m	369,625		
	vv		fasáda západní				
	vv		24*2,6		62,400		
	vv		7*1,1		7,700		
	vv		19*0,3		5,700		
	vv		okna vodorovně O5 + O2 + O11 + O11 + O5 + O1				
	vv		1,9+5,1+1,9+1,9+1,9+5,1		17,800		
	vv		fasáda jižní				
	vv		21*2,6		54,600		
	vv		30*0,3		9,000		
	vv		okna vodorovně O9 + O2 +O3b + O9 + O2 + O9				
	vv		1,9+5,1+5,1+1,9++5,05+1,9		20,950		
	vv		fasáda východní				
	vv		21*2,6		54,600		
	vv		30*0,3		9,000		
	vv		okna vodorovně O9 + O2 +O11 + O3b + O2 + O5				
	vv		1,9+5,1+1,9+5,1+5,05+1,9		20,950		
	vv		fasáda severní				
	vv		24*2,6		62,400		
	vv		7*1,1		7,700		
	vv		19*0,3		5,700		
	vv		okna vodorovně O1 + O12 +O8 + O8 + O2 + O5				
	vv		1,9+5,1+1,9+1,9+5,05+1,9		17,750		
	vv		lemování VZT				
	vv		(1+2+1+1)*(0,475+1,1+1,1)		13,375		
	vv		Součet		369,625		
35	M	60512125R	hranol - stavební řezivo pro stěny - dřevěná lat' 50 x 50 mm - běžná prodejní délka latě 5,00 m	m3	1,738		
62	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	1,130		
D	783	Dokončovací práce - nátěry					
69	K	783218109R	Nátěr tesařských konstrukcí - moření černou barvou	m2	147,850		
	vv		dvě vrstvy				
	vv		369,625*0,05*4*2		147,850		
	vv		Součet		147,850		

Změnový list č. 19

Změna zavěšení a úprava kování mobilní interiérové příčky

Stavba
(Název dle SoD)

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 – novostavba 4 tř. MŠ

Objekt

Vokovická p.č. 28/12a, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Při projednání výrobní dokumentace mobilní interiérové příčky byl ze strany autorského dozoru projektanta vznesen požadavek na vypuštění upevňovacího pouzdra horní vodící kolejnice a viditelných bočních dorazů. Tento změnový list řeší přímé kotvení kolejnice do stropní konstrukce vč. sádkartonového opláštění, zesílení závěsů, změnu vodící mechaniky, osazení zapuštěných dorazů se skrytou hranou a změnu povrchu na DTDL EGGER W1000ST9 prémiově bílá a související zednické práce.

Rozsah prací včetně související inženýrské činnosti je podrobně uveden v položkovém rozpočtu, který je součástí tohoto změnového listu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

ANO

Náklady na změnu v rozsahu tohoto ZL

28.860,86 Kč bez DPH

**Dopad do smluvních
termínů** (Vliv na harmonogram,
termíny uzlových bodů, konečný
termín)

Dopad na termíny stavby: **NE**

Upřesnění: **Bez nutnosti prodloužení termínu**

Přílohy (soupis prací, zakreslání, 1. Podrobný položkový rozpočet k ZL č. 19
fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele

Dne 27.5.2025 Podpi

Dne 27.5.2025 Podpi

Schválil za TDS

Dne 24.5.2025 Podpi

Schválil za GP

Dne 27.5.2025 Podpi

Schválil za objednatel

Dne 27.5.2025 Podpi

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ Vokovická - ZL - Dodatek č. 3
Objekt:
ZL_19_Změna zavěšení a úprava kování mobilní interiérové příčky

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			28 860,86
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	28 860,86	21,00%	6 060,78
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	34 921,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Vokovická - ZL - Dodatek č. 3
Objekt: ZL_19_Změna zavěšení a úprava kování mobilní interiérové příčky

Místo: Datum: 1. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 28 860,86

HSV - Práce a dodávky HSV

- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot
- 763 - Konstrukce suché výstavby

PSV - Práce a dodávky HSV

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Vokovická - ZL - Dodatek č. 3
Objekt: ZL_19_Změna zavěšení a úprava kování mobilní interiérové přičky

Místo: Datum: 1. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 28 860,86

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
424	K	612325301	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká	m2	1,925		
	VV		2,75*2*0,35		1,925		
	VV		Součet		1,925		
423	K	619315131	Vytažení fabionů, hran a koutů při opravách vápenných omítek (s dodáním hmot) jakékoliv délky	m	11,000		
	VV		2*2,75*2		11,000		
	VV		Součet		11,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
422	K	974032145	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvámic, desek z dutých cihel nebo tvárníc do hl. 70 mm a šířky do 200 mm	m	5,500		
	VV		2*2,75		5,500		
	VV		Součet		5,500		
D	997	Přesun sutě					
427	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,116		
	VV		0,116		0,116		
	VV		Součet		0,116		
428	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,116		
	VV		0,116		0,116		
	VV		Součet		0,116		
429	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,364		
	VV		0,116*29		3,364		
	VV		Součet		3,364		
430	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,116		
	VV		0,116		0,116		
	VV		Součet		0,116		
D	998	Přesun hmot					
431	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,132		
	VV		0,132		0,132		
	VV		Součet		0,132		
D	763	Konstrukce suché výstavby					
425	K	763164512	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 15 mm	m	10,100		
	VV		lemování přímé kolejnice z obou stran obkladem L				
	VV		1 strana 0,10 x 0,20 m				
	VV		5,05		5,050		
	VV		2 strana 0,10 x 0,15 m				
	VV		5,05		5,050		
	VV		Součet		10,100		
426	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,101		
	VV		10,1*0,04*0,25		0,101		
	VV		Součet		0,101		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D PSV			Práce a dodávky HSV				
421	M	590547811R	D20 - MOBILNÍ PŘÍČKA - HERNA/KROUŽKY, manuální plná skládací, dveřní panel šířky 800 mm, kolejnicový systém, plně, stohovací, parkování stěn - střed panelů u kolejnice, MDF deska, rám hliníkové profily, neprůzvočnost celého výrobku Rw=36 dB.	m2	13,635		
	vv		Změna - doplnění mobilní příčky dle požadavku ze strany INV / Arch				
	vv		původní řešení dle uzavřené SoD -13,635 m2 x 15.812,43 Kč				
	vv		navýšení dle změny ZL č 16 dodatek č 2 - doplnění dveří 2 ks dle požadavku provozovatele s doplněním kotevních teleskopů s důvodu zavěšení dveří				
	vv		úprava ceny dle ZL č 16 13,635 x 23.002,14 Kč				
	vv		Změna - navýšení ceny dle Zl č 19 - změna zavěšení mobilní stěny (jednostrané dokování) změna povrchové úpravy oproti SoD				
	vv		- příplatek za jednostrané dokování - změna mechaniky, silnější závěsy ... 5.230,- Kč				
	vv		- příplatek za přímé kotvení kolejnice 9.600,- Kč				
	vv		- příplatek za zapuštěné dorazy se skrytou hranou 2.200,- Kč				
	vv		celkem za změny a dodatky 17030,- Kč				
	vv		17030/13,635 = 1248,991566 Kč/m2				
	vv		13,635			13,635	
	vv		Součet			13,635	
0	M	Pol751	Koordinační a kompletační činnost generálního dodavatele stavby	%	10,000		

Změnový list č. 20

Prodloužení terasy a doplnění obkladu soklu fasády

Stavba

(Název dle SoD)

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 – novostavba 4 tř. MŠ

Objekt

Vokovická p.č. 28/12a, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Zpracoval**Odůvodnění, popis a technické řešení změn**

Po dohodě s vedením MŠ a upřesnění způsobu budoucího užívání zpevněných ploch uvnitř areálu včetně jejich návazností na venkovní terasu, bylo ze strany autorského dozoru projektanta doporučeno prodloužení severní terasy, která tak bude lépe provozně vyhovující. Současně bude podél terasy doplněn obklad soklové části fasády z falcovaného plechu.

Rozsah prací včetně související inženýrské činnosti je podrobně uveden v položkovém rozpočtu, který je součástí tohoto změnového listu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD

(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

ANO, dopracuje GP v podrobnosti DPS.**Dopad do smluvní ceny****ANO**

Náklady na změnu v rozsahu tohoto ZL

184.784,81 Kč bez DPH**Dopad do smluvních****termínů** (Vliv na harmonogram, termíny uzlových bodů, konečný termín)Dopad na termíny stavby: **ANO**Upřesnění: **Prodloužení konečného termínu o 14 kal. dnů**

Přílohy (soupis prací, zakreslání, 1. Podrobný položkový rozpočet k ZL č. 20 fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele

Dne 27.5.2025 Podp

Dne 27.5.2024 Podp

Schválil za provozovate

Dne 10.5.2025 Podp

Schválil za TDS

Dne 14.5.2025 Podp

Schválil za GP

Dne 27.5.2025 Podp

Schválil za objednatele

Dne 27.5.2025 Podp

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ Vokovická - ZL - Dodatek č. 3
Objekt:

ZL_20_Prodloužení terasy a doplnění obkladu soklu fasády

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			184 784,81
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	184 784,81	21,00%	38 804,81
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	223 589,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Vokovická - ZL - Dodatek č. 3
Objekt:


ZL_20_Prodloužení terasy a doplnění obkladu soklu fasády

Místo: Datum: 1. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

184 784,81

HSV - Práce a dodávky HSV	
2 - Zakládání	
D1 - D1	
PSV - Práce a dodávky PSV	
762 - Konstrukce tesařské	
764 - Konstrukce klempířské	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Vokovická - ZL - Dodatek č. 3
Objekt:

ZL_20_Prodloužení terasy a doplnění obkladu soklu fasády

Místo: Datum: 1. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 184 784,81

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	2	Zakládání					
19	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 XC2	m3	2,396		
	VV		VZ - oprava dle výkresu D1.1.2a01 ze dne 26.6.2024 - rozšíření terasy severní část-zásobování				
	VV		(3,4+0,15)*0,5*1,35		2,396		
	VV		Součet		2,396		
20	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	9,585		
	VV		VZ - oprava dle výkresu D1.1.2a01 ze dne 26.6.2024				
	VV		(3,4+0,15)*2*1,35		9,585		
	VV		Součet		9,585		
21	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	9,585		
	VV		VZ - oprava dle výkresu D1.1.2a01 ze dne 26.6.2024				
	VV		(3,4+0,15)*2*1,35		9,585		
	VV		Součet		9,585		
22	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí B 500 B	t	0,133		
	VV		dle výkresu ze dne 26.6.2024				
	VV		2,396*0,05546		0,133		
	VV		Součet		0,133		
D	D1	D1					
D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	762	Konstrukce tesařské					
286	K	762951003	Montáž podkladního roštu terasy z plných profilů osově vzdálenosti podpěr přes 400 do 450 mm	m2	5,680		
	VV		V1 - navýšení dle zaslaného výkresu D1.1.2a01 ze dne 26.6.2024				
	VV		(3,4+0,15)*1,6		5,680		
	VV		Součet		5,680		
287	M	61198144R	dřevěné podkladní hranoly 45x70 po 400-450mm	m	14,200		
	VV		V1 - navýšení dle zaslaného výkresu D1.1.2a01 ze dne 26.6.2024				
	VV		(3,4+0,15)*4		14,200		
	VV		Součet		14,200		
288	K	762951102	Příplatek k montáži podkladního roštu za výškové vyrovnání roštu terčí přes 65 do 105 mm	m	14,200		
289	K	7629520141R	Montáž teras z prken přes 135 mm z dřevin broušených vč. povrchové úpravy	m2	5,680		
	VV		V1 - navýšení dle zaslaného výkresu D1.1.2a01 ze dne 26.6.2024				
	VV		(3,4+0,15)*1,6		5,680		
	VV		Součet		5,680		
290	M	61198125R	V1 - dřevěné terasové palubky š. 145mm, tl. 25 mm vč. povrchové úpravy	m2	6,134		
	VV		5,68*1,08		6,134		
	VV		Součet		6,134		
0	K	762952014RR1	Montáž teras z prken přes 135 mm - poklop pro vstup do RS kanalizace a poklop sání KRB - 700x700 mm	ks	5,000		
0	K	762952014RR2	Montáž teras z prken přes 135 mm - poklop pro vstup do dešťového skimru - 300x300 mm	ks	8,000		
291	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,717		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 764			Konstrukce klempířské				
305	K	764121401R2	K12 - Obklad soklu pruhu z falcovaného plechu zapuštěný 100 mm pod úroveň terasy, lakovaný, barva černá (povrch hladký, barva P.10 03 černá), včetně spojovacích dílů, hliníkový plech tl. 0,7mm, černý	m2	64,645		
	VV		původní množství dle SoD ..2,61 m zůstává				
	VV		dochází k navýšení o pás v soklové části po obvodu dle upřesnění ze strany Arch v 1 Np				
	VV		((3*33,25)+20,75)*0,2		24,100		
	VV		dveře				
	VV		14*2*0,25*0,2		1,400		
	VV		navýšení o pás v podstřešní části obvodu v 1 Np				
	VV		4*33,25*0,2		26,600		
	VV		odpočet okna				
	VV		10*4,8*-1*0,2		-9,600		
	VV		navýšení o pás v soklové části osa A 1-3				
	VV		(10,8+0,3+1,1+0,3)*0,55		6,875		
	VV		doplnění o soklovou část v 2 NP				
	VV		(12,35+12,35+9,85+9,85+7,05+2,6+7,05+2,6+5,6)*0,2		15,270		
	VV		Součet		64,645		
91	K	Pol192	Stavební přípomocce a práce - přičezání XPS soklového	kpl	1,000		

Změnový list č. 21a / 21b

Záměna PVC za dlažbu v prostoru školní kuchyně, skladů a zázemí

Stavba
(Název dle SoD)

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 – novostavba 4 tř. MŠ

Objekt

Vokovická p.č. 28/12a, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Po dohodě s vedením MŠ byla domluvena záměna původně plánované PVC vinylové protiskluzové podlahy v prostoru školní kuchyně, zázemí a skladů za protiskluzovou dlažbu. Důvodem změny podlahové krytiny je především obtížné čištění protiskluzového PVC a vyšší mechanická odolnost a životnost dlažby ve stravovacím provozu. Součástí tohoto změnového listu je také doplnění keramických obkladů, hydroizolačních opatření a související zednické práce.

Rozsah prací včetně související inženýrské činnosti je podrobně uveden v položkovém rozpočtu, který je součástí tohoto změnového listu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

ANO

Náklady na změnu v rozsahu tohoto ZL

356.152,85 Kč bez DPH

**Dopad do smluvních
termínů** (Vliv na harmonogram,
termíny uzlových bodů, konečný
termín)

Dopad na termíny stavby: **ANO**

Upřesnění: **Prodloužení konečného termínu o 16 kal. dnů**

Přílohy (soupis prací, zakreslání, 1. Podrobný položkový rozpočet k ZL č. 21a / 21b
fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele

Dne 27.5.2025 Pod

Dne 27.5.2025 Pod

Schválil za provozovate

Dne 26.5.2025 Pod

Schválil za TDS

Dne 24.5.2025 Pod

Schválil za GP

Dne 27.5.2025 Pod

Schválil za objednatele

Dne 27.5.2025 Pod

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ Vokovická - ZL - Dodatek č. 3

Objekt:
ZL_21a_Záměna PVC za dlažbu v prostoru školní kuchyně, skladů a zázemí

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-296 429,82	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-296 429,82	21,00%	-62 250,26
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-358 680,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Vokovická - ZL - Dodatek č. 3
Objekt: ZL_21a_Záměna PVC za dlažbu v prostoru školní kuchyně, skladů a zázemí

Místo: Datum: 1. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		-296 429,82
HSV - Práce a dodávky HSV		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
PSV - Práce a dodávky PSV		
771 - Podlahy z dlaždic		
776 - Podlahy povlakové		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Vokovická - ZL - Dodatek č. 3
Objekt: ZL_21a_Záměna PVC za dlažbu v prostoru školní kuchyně, skladů a zázemí
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 1. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -296 429,82

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
129	K	612321141R	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně vč. lišt, systémových profilů a pod.	m2		-24,620	
	vv		1.n.p. - místnost 123a				
	vv		(((5,65+5,65+1,5+1,5)*2,7)-			-24,620	
	vv		((1,3*2,35)+(1,4*2,1)+(0,8*2,05*4)+(0,7*2,05)))*-1			-24,620	
	vv		Součet			-24,620	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		771	Podlahy z dlaždic				
514	K	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem, PVC apod.)	m		-43,700	
	vv		43,7*-1			-43,700	
	vv		Součet			-43,700	
515	M	55343116R	profil přechodový	m		-48,070	
	vv		-43,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			-48,070	
	vv		Součet			-48,070	
516	K	771473112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených rovných v přes 65 do 90 mm	m		-20,200	
	vv		P6 - 2.n.p.				
	vv		(3,0*2+6,5*2+1,5*2)*-1			-22,000	
	vv		(1,8)			1,800	
	vv		Mezisoučet			-20,200	
	vv		Součet			-20,200	
517	M	59761416R	sokl-keramický pásek v. 80 mm	m		-21,210	
	vv		-20,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			-21,210	
	vv		Součet			-21,210	
520	K	771573220R	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených lepidlem přes 35 do 45 ks/m2, lepicí tmel jednosložkový na bázi cementu, pro lepení obkladů a dlažeb	m2		-28,500	
	vv		P6 - 2.n.p. - odpočet dlažby 150x150 mm nahraďa dlažbou 300x300 mm				
	vv		(28,5)*-1			-28,500	
	vv		Mezisoučet			-28,500	
	vv		Součet			-28,500	
521	M	59761444R	P6 - keramická dlažba 150x150 mm - protiskluznost R10	m2		-28,650	
	vv		-28,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			-31,350	
	vv		stupnice 7,2*0,3*1,25 "Přepočtené koeficientem množství				
	vv		7,2*0,3*1,25			2,700	
	vv		Mezisoučet			-28,650	
	vv		Součet			-28,650	
526	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t		-1,254	
	vv		výpočet odpočtu váhy				
	vv		dle SoD 5,781 tunxy / součet plochy dle Sod				
	vv		28,50+26,58+75,03 m2 = 0,044				
	vv		odpočet plochy 28,50 m2 x 0,044				
	vv		28,5*0,044*-1			-1,254	
	vv		Součet			-1,254	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		776	Podlahy povlakové				
527	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	-129,864		
	VV		P5 - 1.n.p. - odpočet o míst č 123a, - 130 a 133, 134, 135, 138 $((5,650*1,5)+(1,325*1,080)+(9,50*3,85)+(1,405*2,845)+(1,76*4,02)+(2,265*4,02)+(3,80*2,97)+(3,80*2,405)+(3,00*1,50)+(3,00*1,820))*-1$		-97,044		
	VV		$((3*1,85*2)+(5,4*3)+(3*1,84))*-1$		-32,820		
	VV		Mezisoučet		-129,864		
	VV		Součet		-129,864		
528	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	-129,864		
	VV		P5 - 1.n.p. - odpočet o míst č 123a, - 130 a 133, 134, 135, 138				
	VV		P5 - 1.n.p. - odpočet o míst č 123a, - 130 a 133, 134, 135, 138 $((5,650*1,5)+(1,325*1,080)+(9,50*3,85)+(1,405*2,845)+(1,76*4,02)+(2,265*4,02)+(3,80*2,97)+(3,80*2,405)+(3,00*1,50)+(3,00*1,820))*-1$		-97,044		
	VV		$((3*1,85*2)+(5,4*3)+(3*1,84))*-1$		-32,820		
	VV		Mezisoučet		-129,864		
	VV		Součet		-129,864		
529	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm - dle ZL č 10.	m2	-129,864		
	VV		P5 - 1.n.p. - odpočet o míst č 123a, - 130 a 133, 134, 135, 138 $((5,650*1,5)+(1,325*1,080)+(9,50*3,85)+(1,405*2,845)+(1,76*4,02)+(2,265*4,02)+(3,80*2,97)+(3,80*2,405)+(3,00*1,50)+(3,00*1,820))*-1$		-97,044		
	VV		$((3*1,85*2)+(5,4*3)+(3*1,84))*-1$		-32,820		
	VV		Mezisoučet		-129,864		
	VV		Součet		-129,864		
530	K	776221111R	Lepení podlahoviny z PVC standardním lepidlem lepidlem pro lepení PVC, bez obsahu rozpouštědel	m2	-129,864		
	VV		P5 - 1.n.p. - odpočet o míst č 123a, - 130 a 133, 134, 135, 138 $((5,650*1,5)+(1,325*1,080)+(9,50*3,85)+(1,405*2,845)+(1,76*4,02)+(2,265*4,02)+(3,80*2,97)+(3,80*2,405)+(3,00*1,50)+(3,00*1,820))*-1$		-97,044		
	VV		$((3*1,85*2)+(5,4*3)+(3*1,84))*-1$		-32,820		
	VV		Mezisoučet		-129,864		
	VV		Součet		-129,864		
531	M	284111391R	P5a,P5b - PVC vinyl protiskluzný s povrchovou úpravou tl. 10mm, protiskluznost R12	m2	-142,850		
	VV		-129,864*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		-142,850		
	VV		Součet		-142,850		
537	K	776411118R	Příplatek za vytažený vinylový sokl v. 120 mm	m	-69,880		
	VV		P3 - 1.n.p. - odpočet o míst č 123a, - 130 a 133, 134, 135 69,88*-1		-69,880		
	VV		Mezisoučet		-69,880		
	VV		Součet		-69,880		
540	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	-2,338		
	VV		výpočet odpočtu váhy dle SoD 18,992 tunxy / součet plochy dle Sod 137,576+890,7 m2 = 0,018 t/m2				
	VV		odpočet plochy 129,864 m2 x 0,018		-2,338		
	VV		129,864*0,018*-1		-2,338		
	VV		Součet		-2,338		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ Vokovická - ZL - Dodatek č. 3
Objekt:
ZL_21b_Záměna PVC za dlažbu v prostoru školní kuchyně, skladů a

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		652 582,67	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	652 582,67	21,00%	137 042,36
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	789 625,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Vokovická - ZL - Dodatek č. 3
Objekt: ZL_21b_Záměna PVC za dlažbu v prostoru školní kuchyně, skladů a


Místo: Datum: 1. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

652 582,67

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
PSV - Práce a dodávky PSV
767 - Konstrukce zámečnické
771 - Podlahy z dlaždic
781 - Dokončovací práce - obklady
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

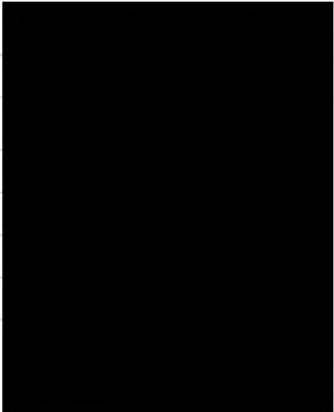

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Vokovická - ZL - Dodatek č. 3
Objekt: ZL_21b_Záměna PVC za dlažbu v prostoru školní kuchyně, skladů a

Místo: Datum: 1. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 652 582,67

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
128	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	24,620		
	VV		pod obklad 1.n.p. - místnost 123a				
	VV		((5,65+5,65+1,5+1,5)*2,7)-			24,620	
	VV		((1,3*2,35)+(1,4*2,1)+(0,8*2,05*4)+(0,7*2,05))				24,620
	VV		Součet				24,620
D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	767	Konstrukce zámečnické					
547	K	767531111	Montáž vstupních textilních, kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	6,150		
	VV		změna z 8.4.2025				
	VV		místo vinilu /dlažby v místnosti č 135 celoplošná rohož viz				
	VV		podklad P 6			6,150	
	VV		3*2,05				6,150
	VV		Součet				6,150
548	M	697520761R	P4 - vstupní čistící rohož - imitace kokosových vláken pro hrubé i jemné nečistoty, vč. obvodového hliníkového profilu, tl. 17 mm	m2	6,150		
	VV		změna z 8.4.2025				
	VV		místo vinilu /dlažby v místnosti č 135 celoplošná rohož viz				
	VV		podklad P 6			6,150	
	VV		3*2,05				6,150
	VV		Součet				6,150
D	771	Podlahy z dlaždic					
511	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	133,020		
	VV		P3 - 1.n.p. - doplnění o míst č 123a, - 130 a 133, 134, 135, 138				
	VV		(5,65*1,5)+(1,325*1,08)+(9,5*3,85)+(1,405*2,845)+(1,76*4,02)+(2,265*4,02)+(3,8*2,97)+(3,8*2,405)+(3*1,5)+(3,*1,82)+(3*1,84)+(3*1,85*2)+(3*5,4)			129,864	
	VV		(1,3*0,25*2)+(1,4*(0,14+0,25))+(0,8*0,1*5)+(0,9*0,25*2)+(0,7*0,1*3)+(1,8*0,25*2)			3,156	
	VV		Mezisoučet			133,020	
	VV		Součet			133,020	
512	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	133,020		
	VV		P3 - 1.n.p. - doplnění o míst č 123a, - 130 a 133, 134, 135, 138				
	VV		(5,65*1,5)+(1,325*1,08)+(9,5*3,85)+(1,405*2,845)+(1,76*4,02)+(2,265*4,02)+(3,8*2,97)+(3,8*2,405)+(3*1,5)+(3,*1,82)+(3*1,84)+(3*1,85*2)+(3*5,4)			129,864	
	VV		(1,3*0,25*2)+(1,4*(0,14+0,25))+(0,8*0,1*5)+(0,9*0,25*2)+(0,7*0,1*3)+(1,8*0,25*2)			3,156	
	VV		Mezisoučet			133,020	
	VV		Součet			133,020	
513	K	77115101R4	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	133,020		
	VV		P3 - 1.n.p. - doplnění o míst č 123a, - 130 a 133, 134, 135, 138				
	VV		(5,65*1,5)+(1,325*1,08)+(9,5*3,85)+(1,405*2,845)+(1,76*4,02)+(2,265*4,02)+(3,8*2,97)+(3,8*2,405)+(3*1,5)+(3,*1,82)+(3*1,84)+(3*1,85*2)+(3*5,4)			129,864	
	VV		(1,3*0,25*2)+(1,4*(0,14+0,25))+(0,8*0,1*5)+(0,9*0,25*2)+(0,7*0,1*3)+(1,8*0,25*2)			3,156	
	VV		Mezisoučet			133,020	
	VV		Součet			133,020	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
514	K	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem, PVC apod.)	m	9,400		
	VV		míst 102/120, 102/119a,c,d, 103/105, 106/108, 109/111, 113a/114a,c, 113b/114e, 115/117				
	VV		1,80+0,70+0,70+0,80+0,80+0,80+0,80+0,70+0,70+0,80		9,400		
	VV		potřebná metráž 9,40 m čistá celkem tedy 4 ks x 2,70 m				
	VV		Součet		9,400		
515	M	55343116R	profil přechodový	m	10,800		
	VV		čistá výměra 9,40 m - 4 ks po 2,70 m				
	VV		4*2,7		10,800		
	VV		Součet		10,800		
516	K	771473112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených rovných v přes 65 do 90 mm	m	159,710		
	VV		P6 - 2.n.p. -				
	VV		(7,55+7,55+3,0+3,0+1,5+1,5)		24,100		
	VV		-(1,8)		-1,800		
	VV		Mezisoučet		22,300		
	VV		P3 - 1.n.p. - doplnění o míst č 123A 125, 126, 128, 129, 130, 138				
	VV		místnosti se suchým provozem				
	VV		((5,65+1,5)+(1,76+4,02)+(2,265+4,02)+(3,8+2,405)+(3+1,5)+(3+1,82)+(3+5,4+0,25))*2)		86,780		
	VV		(1,3+(10*0,8)+(0,7*5)+1,4+1,3+1,3+1,65+1,3)*-1		-19,750		
	VV		Mezisoučet		67,030		
	VV		P3 - 1.n.p. - doplnění o míst č 123B, 124, 127, 133, 134				
	VV		místnosti se mokřým provozem -				
	VV		((1,325+1,080)+(9,50+3,85+1,405+2,845)+(3,80+2,97)+(3,00+1,840)+(3,00+1,850)+(1,5+0,25))*2)-		70,380		
	VV		(0,7+1,3+0,8+0,8+0,8+1,65)				
	VV		Mezisoučet		70,380		
	VV		Součet		159,710		
517	M	59761416R	sokl-keramický pásek v. 80 mm - TAA34076	m	93,797		
	VV		(67,03+22,3)*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		93,797		
	VV		Součet		93,797		
0	M	59761009R	sokl-keramický pásek s podžlábkem do místností s mokřým provozem v. 100 mm - TSPKF076	m	73,899		
	VV		70,380*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		73,899		
	VV		Součet		73,899		
0	M	59761009R.1	sokl-keramický pásek s podžlábkem roh vnější / vnitřní - TSERH076 / TSIRH076	ks	44,100		
	VV		10*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		10,500		
	VV		32*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		33,600		
	VV		Součet		44,100		
0	K	771273113	Montáž schodnice širší do 300 mm přímé	mb	7,200		
	VV		4*1,80		7,200		
	VV		Součet		7,200		
0	M	5976144RR	P6 - keramická schodovka šedá 30x60 cm - protiskluznost R10 - TCPSE076	ks	14,000		
	VV		4*3*1,1 +0,8"Přepočtené koeficientem množství		14,000		
	VV		Součet		14,000		
0	K	771273232	Montáž podstupnice do 200 mm	mb	7,200		
	VV		4*1,80		7,200		
	VV		Součet		7,200		
0	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	mb	7,200		
	VV		4*1,80		7,200		
	VV		Součet		7,200		
523	M	59761409R	P3 - keramická dlažba 300x300 mm - protiskluznost R10 - materiál podstupnice - TAA34076	m2	2,376		
	VV		7,2*0,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		2,376		
	VV		Součet		2,376		
522	K	771573225	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených standardním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	176,620		
	VV		doplnění dlažby - změna v míst 206 v 2 NP				
	VV		P6 - 2.n.p. - náhrada dlažby 150x150 mm za dlažbou 300x300 mm				
	VV		(7,55*3)		22,650		
	VV		Mezisoučet		22,650		
	VV		P3 - 1.n.p. - doplnění o míst č 120, 122, 123a, - 130 a 133, 134, 138				
	VV		(3*3)+(3*5,4)+(5,65*1,5)+(1,325*1,08)+(9,5*3,85)+(1,405*2,845)+(1,76*4,02)+(2,265*4,02)+(3,8*2,97)+(3,8*2,405)+(3*1,5)+(3*1,82)+(3*1,85)+(3*1,84)		133,314		
	VV		(3*5,4)+(1,3*0,25*2)+(1,4*(0,25+0,14))+(0,8*0,1*5)+(0,9*0,25*2)+(0,7*0,1*3)+(1,8*0,25*3)+(1,7*0,25*2)		20,656		
	VV		Mezisoučet		153,970		
	VV		Součet		176,620		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
523	M	59761409R.1	P3 - keramická dlažba 300x300 mm - protiskluznost R10 - TAA34076	m2	119,757		
	VV		P3 - 1.n.p. - doplnění o míst č 120, 122, 129, 130, 135, 138 (3,00*3,00)+(3,00*5,4)+(3,00*1,50)+(3,00*1,820)+(3,00*5,400)+(1,3*0,25*2)+(0,8*0,1)+(0,7*0,1*4)+(1,8*0,25*2)+(1,7*0,25*2)		54,120		
	VV		59,67*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		65,637		
	VV		Součet		119,757		
523	M	59761409R.2	P3 - keramická dlažba 300x300 mm - protiskluznost R12 - TRM34076	m2	112,871		
526	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	8,094		
	VV		výpočet odpočtu váhy				
	VV		dle SoD 5,781 tunxy / součet plochy dle Sod				
	VV		28,50+26,58+75,03 m2				
	VV		5,781/(28,5+26,58+75,03) výpočet průměrné váhy na m2 dle SoD				
	VV		plocha nové 182,17 m2 - celkem tedy váha				
	VV		182,17*(5,781/(28,5+26,58+75,03))		8,094		
	VV		Součet		8,094		
	D	781	Dokončovací práce - obklady				
541	K	781473117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 35 do 45 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	24,895		
	VV		1.n.p. - doplnění míst č 123A				
	VV		((5,65+1,5+5,65+1,5)*2,7)-		24,895		
	VV		((0,8*2,05*4)+(0,7*2,05)+(1,3*2,05)+(1,3*2,35))		24,895		
	VV		Součet		24,895		
0	K	781571111	Montáž keramických obkladů ostění šířky do 200 mm lepených standardním lepidlem	m	20,055		
	VV		ostění u dveří a oken				
	VV		((1,5+1,3+1,5)+(4,8+1,5+1,5)+(2,255+1,5+1,5)+(2,7))		20,055		
	VV		Součet		20,055		
542	M	59761255R	4 - keramický obklad 150x150 mm	m2	34,003		
543	K	781473120	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 85 do 100 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	18,898		
	VV		Odpočet dle uzavřeného množství v původním VV dle SOD				
	VV		1.n.p.				
	VV		376,878*-1		-376,878		
	VV		Mezisoučet		-376,878		
	VV		((((3+3+2,75+2,75+0,92+0,92+0,9+0,9+1,71+1,71+0,92+0,92)*4)+((1,31+1,31+0,9+0,9+0,9+1,46+0,9+1,46)*6))*2,7		368,388		
	VV		((((1,31+0,92+0,6+0,1+0,6+0,92+1,46+0,92+0,1+0,92)*2)+(1,82+1,82+3,00+3,00))*2,7		68,418		
	VV		(((((0,8*2,3)+(1,8*0,6)+(0,75*2,05*2)+(0,9*1,9*2))*4)+(((0,75*2,05*2)+(0,7*2,05))*6)+(0,7*2,05)*2)+(0,8*2,05))-1		-69,230		
	VV		(0,1*0,9*4)		0,360		
	VV		Mezisoučet		367,936		
	VV		kuchyně v třídách a kroužky				
	VV		(1,8*(1,2+0,3+1,2)*4)+(4*2,1)		27,840		
	VV		Mezisoučet		27,840		
	VV		Součet		18,898		
0	K	781571111	Montáž keramických obkladů ostění šířky do 200 mm lepených standardním lepidlem	m	142,700		
	VV		ostění obklad 100x100 mm				
	VV		(((((2,05+2,05+0,75)*2)+(0,8+2,3+2,3)+(1,8+1,8+0,6+0,6))*4)+(((0,75+2,05+2,05)*2)*6)+(0,8+2,05+2,05))		142,700		
	VV		Součet		142,700		
0	K	781673112	Montáž keramických obkladů parapetů š přes 100 do 150 mm lepených standardním lepidlem	m	7,200		
	VV		parapet u oken ve třídách - místnost záchody				
	VV		(1,8)*4		7,200		
	VV		Součet		7,200		
544	M	59761165R	2 - keramický obklad 100x100 mm	m2	38,069		
	VV		Odpočet dle uzavřeného množství v původním VV dle SOD				
	VV		18,898*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		20,788		
	VV		142,7*0,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		15,697		
	VV		7,2 *0,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,584		
	VV		Součet		38,069		
0	K	781492411	Montáž profilů rohových lepených standardním cementovým lepidlem	m	163,855		
	VV		vložený roh u obkladů v technickém zazemí MS				
	VV		(2,7)+(2,7+(1,5+1,3)+(4,8+1,5+1,5))+(2,255)+(2,7+2,7)		23,655		
	VV		ukončení hrany u obkladů u posuvných dveří L profilem				
	VV		(0,75+2,05+2,05)*(4+6)*2+(0,8+2,3+2,3)*2*4		140,200		
	VV		Součet		163,855		
0	M	59054123	profil rohová / ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník matně eloxovaný 10x2500mm	m	26,021		
	VV		23,655*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		26,021		
	VV		Součet		26,021		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	M	59054123.1	profil L ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník barva bílá lesklá 10x2500mm	m	154,220		
	VV		140,2*1,1		154,220		
546	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,586		
	VV		výpočet odpočtu váhy				
	VV		dle SoD 12,485 tun / součet plochy dle Sod				
	VV		185,707+376,878 m2= 0,022 T/m2				
	VV		plocha nově přibývší 34,003 m2 + 38,069 m2 - celkem tedy				
	VV		váha				
	VV		0,022*(34,003+38,069)		1,586		
	VV		Součet		1,586		
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
199	K	711193125R	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše - hydroizolační nátěr tl. 1,0 mm	m2	76,282		
	VV		Odpočet dle VV k SoD				
	VV		176,40*-1		-176,400		
	VV		Mezisoučet		-176,400		
	VV		plocha dlažeb P2a,b				
	VV		79,11		79,110		
	VV		plocha dlažeb P 4				
	VV		50,64		50,640		
	VV		plocha dlažeb P5b				
	VV		míst 123A				
	VV		((5,65*1,5)+(0,7*0,1)+(0,8*0,1*5))		8,945		
	VV		míst 123B				
	VV		(1,08*1,325)-(0,405*0,24)		1,334		
	VV		míst 124				
	VV		(9,5*3,85)+(1,405*2,845)+(1,4*0,2)		40,852		
	VV		míst 126				
	VV		4,02*2,245		9,025		
	VV		míst 127				
	VV		3,8*2,97		11,286		
	VV		míst 133				
	VV		(3,0*1,84)+(0,8*0,3)		5,760		
	VV		míst 134				
	VV		(3,0*1,85)+(0,9*0,3)+(1,8*0,2)		6,180		
	VV		míst 135				
	VV		(3*1,85)+(1,8*0,2)		5,910		
	VV		míst 138				
	VV		(3*5,4)+(1,4*0,3)		16,620		
	VV		P 3 míst 122				
	VV		(3*5,4)+(1,3*0,25*2)+(1,7*0,1)		17,020		
	VV		Mezisoučet		252,682		
	VV		Součet		76,282		
200	K	711193131R	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše - hydroizolační nátěr tl. 1,0 mm	m2	47,024		
	VV		Odpočet dle uzavřeného množství v původním VV dle SOD				
	VV		52,920*-1		-52,920		
	VV		P2a, P2b, výška 0,2 m				
	VV		(((((3+3+2,75+2,75)-				
	VV		(0,75+0,8)))+(1,71+0,92+0,92+1)))*4)+((1,31+0,9+0,56+0,9+0,9		22,720		
	VV		+0,71+0,9+0,76)*6)+((0,76+0,92+0,6+0,1+0,45+0,92+1,31+1,				
	VV		92)*2))*0,2				
	VV		((3+3+1,82+1,02+0,2+0,2)*2)*0,2		3,696		
	VV		P4, výška 0,2 m				
	VV		((3,85+2,85+3,85+2,95+0,3+0,3+0,3+0,3+0,2+0,2+0,2+0,2)+((				
	VV		3,22+1,3+2,42+1,35+0,2+0,2+0,1+0,1+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3))		5,238		
	VV		*0,2				
	VV		(4+4,2+1,3+1,35+0,2+0,2+0,1+0,1)*0,2		2,290		
	VV		P5b výška 0,2 m				
	VV		((1,08+1,325+1,08+0,625+0,1+0,1)+(9,5+8,2+3,85+3,85+1,40		10,834		
	VV		5+1,405+2,6+2,2+0,4+0,6+8,85+0,4+0,6+3,2+2,8))*0,2				
	VV		((3,8+2,17+1,565+1,5+0,15+2,145+2,97+1,6+1,6+1,2+1,2)+(1				
	VV		,84+1,04+3+3)+(3+1,85+1,35+0,2+0,2+1,05)+(1,6+1,85+1,35		8,696		
	VV		+0,2+0,2+1,85))*0,2				
	VV		(5,4+3+3+4,1)*0,2		3,100		
	VV		P2a, P2b, výška 2,0 m				
	VV		((1+1+0,9)*2*4)+((1,31+0,92+0,45+0,1+0,92)*1)		26,900		
	VV		P2a, P2b, výška 1,0 m u pisoarů				
	VV		(1+0,675)*1*4		6,700		
	VV		kuchyně lemování soklů				
	VV		(0,6+2,1+7,65+2,6+0,6+3,2+0,4+2,8+8,85+8,45+0,4+2,6+2,2)				
	VV		*0,2		8,490		
	VV		zelenina lemování soklů				
	VV		(1,6+0,8+1,4+1,4+0,6+0,6)*0,2		1,280		
	VV		Součet		47,024		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	781131247	Montáž izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní roh nebo kout stěna x podlaha	m	335,970		
	VV		P2a, P2b, výška 0,2 m				
	VV		(((((3+3+2,75+2,75)- (0,75+0,8))+(1,71+0,92+0,92+1)))*4)+((1,31+0,9+0,56+0,9+0,9 +0,71+0,9+0,76)*6)+((0,76+0,92+0,6+0,1+0,45+0,92+1,31+1, 92)*2))		113,600		
	VV		((3+3+1,82+1,02+0,2+0,2)*2)		18,480		
	VV		P4, výška 0,2 m				
	VV		((3,85+2,85+3,85+2,95+0,3+0,3+0,3+0,3+0,2+0,2+0,2+0,2)+(3,22+1,3+2,42+1,35+0,2+0,2+0,1+0,1+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3+ 0,3))		26,190		
	VV		(4+4,2+1,3+1,35+0,2+0,2+0,1+0,1)		11,450		
	VV		plocha dlažeb P5b				
	VV		míst 123A				
	VV		((5,65+1,5)*2)		14,300		
	VV		míst 123B				
	VV		(1,08+1,325)*2		4,810		
	VV		míst 124				
	VV		(9,5+3,85+2,845)*2		32,390		
	VV		míst 126				
	VV		(4,02+2,245)*2		12,530		
	VV		míst 127				
	VV		(3,8+2,97)*2		13,540		
	VV		míst 133				
	VV		(3,0+1,84)*2		9,680		
	VV		míst 134				
	VV		(3,0+1,85)*2		9,700		
	VV		míst 135				
	VV		(3+1,85)*2		9,700		
	VV		míst 138				
	VV		(3+5,4)*2		16,800		
	VV		P 3 míst 122				
	VV		(3+5,4)*2		16,800		
	VV		Mezisoučet		309,970		
	VV		P2a, P2b, výška 2,0 m koupelny				
	VV		((2,0+2,0)*4)+(2+2+2)		22,000		
	VV		P2a, P2b, výška 1,0 m u pisoarů				
	VV		1*4		4,000		
	VV		Součet		335,970		
0	M	SCS.KEBA10012 5	Schlüter-KERDI-KEBA 0,125 x 30,0m	m	369,567		
	VV		335,97*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		369,567		
	VV		Součet		369,567		

Změnový list č. 22

Doplnění přepážkových stěn na WC

Stavba
(Název dle SoD)

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 – novostavba 4 tř. MŠ

Objekt

Vokovická p.č. 28/12a, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Pro zajištění pocitu soukromí dětí při užívání WC bylo domluveno doplnění přepážkových stěn mezi jednotlivé toalety a pisoáry. Součástí tohoto změnového listu je i související montážní materiál.

Rozsah prací včetně související inženýrské činnosti je podrobně uveden v položkovém rozpočtu, který je součástí tohoto změnového listu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

ANO

Náklady na změnu v rozsahu tohoto ZL

116.834,59 Kč bez DPH

**Dopad do smluvních
termínů** (Vliv na harmonogram,
termíny uzlových bodů, konečný
termín)

Dopad na termíny stavby: **ANO**

Upřesnění: **Prodloužení konečného termínu o 2 kal. dny**

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Podrobný položkový rozpočet k ZL č. 22
fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele

Dne 27.5.2025 Pod

Dne 27.5.2025 Pod

Schválil za provozovatele

Dne 25.5.2025 Pod

Schválil za TDS

Dne 24.5.2025 Pod

Schválil za GP

Dne 27.5.2025 Pod

Schválil za objednatele

Dne 27.5.2025 Pod

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ Vokovická - ZL - Dodatek č. 3
Objekt:
ZL_22_Doplnění přepážkových stěn na WC

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			116 834,59
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	116 834,59	21,00%	24 535,26
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	141 369,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Vokovická - ZL - Dodatek č. 3
Objekt: ZL_22_Doplnění přepážkových stěn na WC

Místo: Datum: 1. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		116 834,59
171 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY		
13 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY		
173 - OSTATNÍ		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Vokovická - ZL - Dodatek č. 3
Objekt: ZL_22_Doplnění přepážkových stěn na WC

Místo: Datum: 1. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 116 834,59

D		171	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY				
D		13	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY				
57	K	72524490R	Montáž zástěny mezi záchody	ks	16,000		
	VV		místnost 105a				
	VV		4		4,000		
	VV		místnost 108a				
	VV		4		4,000		
	VV		místnost 111a				
	VV		4		4,000		
	VV		místnost 117a				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		16,000		
35	M	11758004130R	H8476030000001 Příslušenství k pisoárům Laufen-CINTO dělicí stěna 400x720mm bílá - dodávka Ptaček as	ks	16,000		
	VV		doporučená cena výrobce 7.863,- Kč				
	VV		4*4		16,000		
	VV		Součet		16,000		
35	M	919520000001	Laufen PRO uchycení 9195.0/1 H8919520000001	ks	16,000		
	VV		4*4		16,000		
	VV		Součet		16,000		
D		173	OSTATNÍ				
90	K	Pol11	Náklady na zařízení staveniště	kpl	1,000		
91	K	Pol192	Stavební přípomoce a práce	kpl	1,000		
92	K	Pol193	Doprava materiálu	kpl	1,000		

Změnový list č. 23

Doplnění dřevoštěpkových OSB desek na fasádu

Stavba
(Název dle SoD)

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 – novostavba 4 tř. MŠ

Objekt

Vokovická p.č. 28/12a, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Tento změnový list řeší doplnění dřevoštěpkových OSB desek na fasádu vnitřního atria objektu MŠ, které jsou nezbytné pro uchycení plechového falcovaného obložení fasády. Součástí tohoto změnového listu je i související spojovací materiál a stavební práce.

Rozsah prací včetně související inženýrské činnosti je podrobně uveden v položkovém rozpočtu, který je součástí tohoto změnového listu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

ANO

Náklady na změnu v rozsahu tohoto ZL

201.493,28 Kč bez DPH

**Dopad do smluvních
termínů** (Vliv na harmonogram,
termíny uzlových bodů, konečný
termín)

Dopad na termíny stavby: **ANO**

Upřesnění: **Prodloužení konečného termínu o 14 kal. dnů**

Přílohy (soupis prací, zakreslání, 1. Podrobný položkový rozpočet k ZL č. 23
fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele

Dne 27.5.2025 Podpis

Dne 27.5.2025 Podpis

Schválil za TDS

Dne 24.7.2025 Podpis

Schválil za GP

Dne 27.5.2025 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 27.5.2025 Podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Vokovická - ZL - Dodatek č. 3

Objekt:

ZL_23_Doplnění dřevoštěpkových OSB desek na fasádu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

201 493,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	201 493,28	21,00%	42 313,59
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

243 806,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Vokovická - ZL - Dodatek č. 3
Objekt: ZL_23_Doplnění dřevoštěpkových OSB desek na fasádu

Místo: Datum: 1. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		201 493,28
PSV - Práce a dodávky PSV		
712 - Powlakové krytiny		
762 - Konstrukce tesařské		
763 - Konstrukce suché výstavby		
173 - OSTATNÍ		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Vokovická - ZL - Dodatek č. 3
Objekt: ZL_23_Doplnění dřevoštěpkových OSB desek na fasádu

Místo: Datum: 1. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 201 493,28

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		712	Povlakové krytiny				
224	K	712431111R	Provedení povlakové krytiny stěn podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	38,218		
	VV		R2 - odpočet dle SoD				
	VV		R2				
	VV		4*12,2*3,85*-1		-187,880		
	VV		-2*2,4*2,8*-1		13,440		
	VV		4*7,05*(1,1+3,85)/2*-1		-69,795		
	VV		-				
	VV		(1,3*1,3+0,73*0,6+1,48*2,01+0,8*1,995+5,05*2,4*4+1,8*2,42*6)*-1		81,315		
	VV		2*(5,75*2+3,0*2)*3,68*-1		-128,800		
	VV		-(1,8*2,4*4+5,05*2,7*3)*-1		58,185		
	VV		2*(2,1+2*2,8)*0,2*-1		-3,080		
	VV		((1,3+2*1,3)+(0,73+2*0,6)+(1,48+2*2,01)+(0,8+2*1,995)+(5,05+2*2,4)*4+(1,8+2*2,42)*6)*0,2*-1		-19,072		
	VV		((1,8+2*2,4)*4+(5,05+2*2,7)*3)*0,2*-1		-11,550		
	VV		-32,115*-1		32,115		
	VV		Mezisoučet		-235,122		
	VV		R2				
	VV		4*12,25*3,85		188,650		
	VV		2*2,4*3,85*-1		-18,480		
	VV		4*7,23*(1,1+3,85)/2		71,577		
	VV		2,4*1,1*2		5,280		
	VV		2*(5,75*2+2,5*2)*3,68		121,440		
	VV		okna O4a,b O3a, O6, O7, O10				
	VV		(3*5,05*2,7*-1)+(((1,65*2,325)+(1,8*2,4*3))*-1)		-57,701		
	VV		okna O19, O17, O18				
	VV		((1,45*1,975)+(0,80*1,975)+(1,55*2,325))*-1		-8,048		
	VV		okna 2xO14, 4xO13, 2xO15				
	VV		((5,05*2,56*4)+(1,80*2,56*3)+(1,80*2,40*2))*-1		-74,176		
	VV		ostění oken				
	VV		3*(5,05+2,7+2,7)*0,25		7,838		
	VV		(1,80+2,40+2,40)*4*0,25		6,600		
	VV		(1,45+1,975+1,975)+(0,80+1,975+1,975)+(1,55+2,325+2,325)*0,25		11,700		
	VV		((((5,05+2,56+2,56)*4)+((1,80+2,56+2,56)*3)+((1,80+2,40+2,40)*2))*0,25		18,660		
	VV		Mezisoučet		273,340		
	VV		Součet		38,218		
225	M	693343021R	separační vrstva - asfaltový SBS modifikovaný nedifúzní podkladový pás	m2	43,950		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	762	Konstrukce tesařské					
273	K	762341275	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na pero a drážku	m2	273,340		
	VV		R2				
	VV		4*12,25*3,85		188,650		
	VV		2*2,4*3,85*-1		-18,480		
	VV		4*7,23*(1,1+3,85)/2		71,577		
	VV		2,4*1,1*2		5,280		
	VV		2*(5,75*2+2,5*2)*3,68		121,440		
	VV		okna O4a, b O3a, O6, O7, O10				
	VV		(3*5,05*2,7*-1)+(((1,65*2,325)+(1,8*2,4*3))*-1)		-57,701		
	VV		okna O19, O17, O18				
	VV		((1,45*1,975)+(0,80*1,975)+(1,55*2,325))*-1		-8,048		
	VV		okna 2xO14, 4xO13, 2xO15				
	VV		((5,05*2,56*4)+(1,80*2,56*3)+(1,80*2,40*2))*-1		-74,176		
	VV		ostění oken				
	VV		3*(5,05+2,7+2,7)*0,25		7,838		
	VV		(1,80+2,40+2,40)*4*0,25		6,600		
	VV		(1,45+1,975+1,975)+(0,80+1,975+1,975)+(1,55+2,325+2,325)*0,25		11,700		
	VV		((5,05+2,56+2,56)*4)+((1,80+2,56+2,56)*3)+((1,80+2,40+2,40)*2))*0,25		18,660		
	VV		Mezisoučet		273,340		
	VV		Součet		273,340		
274	M	607262851R	deska dřevostěpková OSB 3 P+D tl 20mm	m2	300,674		
	VV		273,340*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		300,674		
	VV		Součet		300,674		
285	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	273,340		
	VV		273,34		273,340		
	VV		Součet		273,340		
291	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,061		
	VV		273,34 m2 plocha / 1,5625m2 deska x 17,5 kg za desku				
	VV		((273,34/1,5625)*17,5)/1000		3,061		
	VV		Součet		3,061		
D	763	Konstrukce suché výstavby					
301	K	763264981R	Cementovláknitý obklad - podkladní deska - cementovláknité desky vhodné pro kotvení plechového obkladu, tl. 13 mm	m2	38,218		
	VV		R2 - odpočet dle SoD				
	VV		R2				
	VV		4*12,2*3,85*-1		-187,880		
	VV		-2*2,4*2,8*-1		13,440		
	VV		4*7,05*(1,1+3,85)/2*-1		-69,795		
	VV		-				
	VV		(1,3*1,3+0,73*0,6+1,48*2,01+0,8*1,995+5,05*2,4*4+1,8*2,42*6)*-1		81,315		
	VV		2*(5,75*2+3,0*2)*3,68*-1		-128,800		
	VV		-(1,8*2,4*4+5,05*2,7*3)*-1		58,185		
	VV		2*(2,1+2*2,8)*0,2*-1		-3,080		
	VV		((1,3+2*1,3)+(0,73+2*0,6)+(1,48+2*2,01)+(0,8+2*1,995)+(5,05+2*2,4)*4+(1,8+2*2,42)*6)*0,2*-1		-19,072		
	VV		((1,8+2*2,4)*4+(5,05+2*2,7)*3)*0,2*-1		-11,550		
	VV		-32,115*-1		32,115		
	VV		Mezisoučet		-235,122		
	VV		R2				
	VV		4*12,25*3,85		188,650		
	VV		2*2,4*3,85*-1		-18,480		
	VV		4*7,23*(1,1+3,85)/2		71,577		
	VV		2,4*1,1*2		5,280		
	VV		2*(5,75*2+2,5*2)*3,68		121,440		
	VV		okna O4a, b O3a, O6, O7, O10				
	VV		(3*5,05*2,7*-1)+(((1,65*2,325)+(1,8*2,4*3))*-1)		-57,701		
	VV		okna O19, O17, O18				
	VV		((1,45*1,975)+(0,80*1,975)+(1,55*2,325))*-1		-8,048		
	VV		okna 2xO14, 4xO13, 2xO15				
	VV		((5,05*2,56*4)+(1,80*2,56*3)+(1,80*2,40*2))*-1		-74,176		
	VV		ostění oken				
	VV		3*(5,05+2,7+2,7)*0,25		7,838		
	VV		(1,80+2,40+2,40)*4*0,25		6,600		
	VV		(1,45+1,975+1,975)+(0,80+1,975+1,975)+(1,55+2,325+2,325)*0,25		11,700		
	VV		((5,05+2,56+2,56)*4)+((1,80+2,56+2,56)*3)+((1,80+2,40+2,40)*2))*0,25		18,660		
	VV		Mezisoučet		273,340		
	VV		Součet		38,218		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
302	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,529		
	VV		38,218*0,04		1,529		
	VV		Součet		1,529		
	D	173	OSTATNÍ				
0	K	Pol192	Stavební přípomoc a práce oprava soklového XPS	kpl	1,000		

Změnový list č. 24a / 24b

Doplnění hromosvodu a elektroinstalace

Stavba
(Název dle SoD)

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 – novostavba 4 tř. MŠ

Objekt

Vokovická p.č. 28/12a, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Tento změnový list řeší doplnění elektroinstalačních silnoproudých kabelů pro vybavení školní kuchyně a okenní rolety, dále doplnění chrániček, vodičů hromosvodu s vysokonapětovou izolací pro ochranu před bleskem, nehořlavých chrániček hromosvodu s opletem ze skelného vlákna, svorek, podpěr a souvisejícího instalačního materiálu, které jsou nezbytné pro dokončení funkčního díla. Současně budou realizovány související montážní a stavební práce.

Rozsah prací včetně související inženýrské činnosti je podrobně uveden v položkovém rozpočtu, který je součástí tohoto změnového listu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

ANO

Náklady na změnu v rozsahu tohoto ZL

267.571,30 Kč bez DPH

**Dopad do smluvních
termínů** (Vliv na harmonogram,
termíny uzlových bodů, konečný
termín)

Dopad na termíny stavby: **ANO**

Upřesnění: **Prodloužení konečného termínu o 28 kal. dnů**

Přílohy (soupis prací, zakreslání, 1. Podrobný položkový rozpočet k ZL č. 24a / 24b
fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele

Dne 27.5.2025 Po

Dne 27.5.2025 Po

Schválil za TDS

Dne 27.5.2025 Po

Schválil za GP

Dne 27.5.2025 Po

Schválil za objednatele

Dne 27.5.2025 Po

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ Vokovická - ZL - Dodatek č. 3

Objekt:
ZL_24a_ Doplnění hromosvodu

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant: +

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			49 534,34
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	49 534,34	21,00%	10 402,21
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	59 936,55

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Vokovická - ZL - Dodatek č. 3
Objekt: ZL_24a_ Doplnění hromosvodu

Místo: Datum: 1. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:


Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

49 534,34

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoprúd



SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: MŠ Vokovická - ZL - Dodatek č. 3
Objekt: ZL_24a_ Doplnění hromosvodu

Místo: Datum: 1. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 49 534,34

D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					
1	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	16,000		
2	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	16,000		
3	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	4,000		
4	M	35442135	drát D 10/13 mm FeZn + PVC	kg	3,840		
8	K	741420020	Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem	kus	4,000		
9	M	10.341.591	Svorka DEHN 392069 MV M10 nerez	kus	4,000		
14	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	8,000		
15	M	1342984	DEHN SVORKA KRIZOVA S DESTICKOU /321045/	kus	8,000		
24	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	4,000		
25	M	1004211	CISELNY STITEK BEZ CISLA DEHN /480003/	kus	4,000		
29	K	741430013R	Montáž stožár s vodičem HVIpro LPL II	hod	26,400		
	VV		množství dle uzavřené Sod - 40 hod / 124 kusy				
	VV		výpočet pořebných kusů 16,00 + 72,00 ks				
	VV		výpočet 80 x 0,33 hod				
	VV		80*0,33			26,400	
	VV		Součet			26,400	
34	M	10.342.063R	Podpěra vedení pro vodiče HVI/CUI, D 20-23mm s oválným otvorem 10x5,5mm nerez	kus	16,000		
	VV		množství dle uzavřené Sod 24ks				
	VV		výpočet pořebných kusů na 1 vedení				
	VV		svislá část v 2 NP - 1,0 m				
	VV		Dle SOD 24ks				
	VV		(4*10)-24			16,000	
	VV		součet			16,000	
32	M	10.344.618R	Vodič HVI long, D 20mm, černý, volitelná délky v rozsahu 6 - 70 m, po 0,5 m	kus	-80,000		
36	M	1236327	VODIC HVI-LONG D20MM CERNY 819135	m	67,200		
0	M	10,00	chránička HJTX-50-20M	m	36,000		
	VV		svislá část v 2 NP - 1,0 m				
	VV		horní oblouk				
	VV		vodorovná část v chráničce - 3,30				
	VV		středový oblouk				
	VV		svislé vedení miniatrium - 3,30 m				
	VV		4 x vedení 9,00				
	VV		36			36,000	
	VV		součet			36,000	
9	K	741110402	Montáž hadice ochranná kovová s nasunutím do krabic D přes 25 do 50 mm uložená volně	m	43,200		
	VV		chránička v 2 np svislá část				
	VV		4*1,5			6,000	
	VV		horní oblouk				
	VV		0,8*4			3,200	
	VV		vodorovná část v chráničce				
	VV		3,4*4			13,600	
	VV		středový oblouk				
	VV		0,8*4			3,200	
	VV		svislé vedení miniatrium - 3,30 m				
	VV		3,3*4			13,200	
	VV		zemní oblouk				
	VV		1*4			4,000	
	VV		4 x vedení x 11 ks				
	VV		Součet			43,200	
10	M	34571361	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm	m	8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	M	10.074.635	KOPOS Trubka 3348_XX ohebná ø48 750N kovová 25m	m	37,200		
	VV		horní oblouk				
	VV		0,8*4		3,200		
	VV		vodorovná část v chrániče				
	VV		3,4*4		13,600		
	VV		středový oblouk				
	VV		0,8*4		3,200		
	VV		svislé vedení miniatrrium - 3,30 m				
	VV		3,3*4		13,200		
	VV		zemní oblouk				
	VV		1*4		4,000		
	VV		4 x vedení x 11 ks				
	VV		Součet		37,200		
0	K	741000	Jadrový vrt betonovým základem - miniatrrium, schodišťový základ 2 x 0,30 m DN 60, jádrový vrt + naježd a odjezd techniky	skp	0,600		
0	K	741000.1	Jadrový vrt Atika - atrium 2 NP, atika pro vedení HVI vodiče 4 x 0,2 m DN 60, jádrový vrt + naježd a odjezd techniky	skp	0,800		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Vokovická - ZL - Dodatek č. 3

Objekt:

ZL_24b_Doplnění elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

218 036,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	218 036,96	21,00%	45 787,76
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

263 824,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Vokovická - ZL - Dodatek č. 3
Objekt: ZL_24b_Doplnění elektroinstalace

Místo: Datum: 1. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		218 036,96
HSV - Práce a dodávky HSV		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		
PSV - Práce a dodávky PSV		
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		
VRN9 - Ostatní náklady		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Vokovická - ZL - Dodatek č. 3

Objekt: ZL_24b_Doplnění elektroinstalace

Místo:

Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

218 036,96

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	977332212	Frézování drážek ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic do 50x50 mm	m	18,000		
	vv		drážka pro přívody GASTRO kuchyně				
	vv		18		18,000		
	vv		Součet		18,000		
2	K	977332211	Frézování drážek ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic do 30x30 mm	m	73,950		
	vv		drážka pro přívody ovládání rolety vnitřní				
	vv		1 NP				
	vv		((0,40+1,75+1,80+0,40)*5)		21,750		
	vv		2 NP				
	vv		(9,85+2,4+0,4+0,4)*4		52,200		
	vv		Součet		73,950		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				
124	K	741110051	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená volně	m	1 925,880		
	vv		Výměra dle SoD				
	vv		-952,381		-952,381		
	vv		Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)				
	vv		5886,957 m				
	vv		Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY)				
	vv		1308,696 m				
	vv		výměra chrániček délka kabelů 7.195,653 x 40%				
	vv		7195,653*0,4		2 878,261		
	vv		Součet		1 925,880		
125	M	34571150	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 13,5/18,7mm	m	1 011,087		
	vv		1925,88*0,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		1 011,087		
	vv		Součet		1 011,087		
126	M	34571152	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm	m	1 011,087		
	vv		1925,88*0,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		1 011,087		
	vv		Součet		1 011,087		
13	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	80,000		
	vv		přívod pro GASTRO - konvektomat - nahrada v PD chybně uvedeného kabelu				
	vv		80		80,000		
	vv		Součet		80,000		
14	M	34571156	přívod pro GASTRO	m	84,000		
	vv		80,00*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		84,000		
	vv		Součet		84,000		
17	K	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	55,000		
	vv		krabice pro připojení rolet a usazení ovládačů				
	vv		rolety				
	vv		4*4		16,000		
	vv		ovládání rolet 2 NP				
	vv		(2*4)		8,000		
	vv		ovládání rolet a střešních rolet a oken v 1 np				
	vv		(6*4)+1		25,000		
	vv		ovládání rolet , střešních rolet a oken - kroužky				
	vv		1+1+2+2		6,000		
	vv		Součet		55,000		
18	M	34571456R	Poznámka k položce: - krabice pod omítku pro připojení rolet a osazení ovládačů	kus	57,750		
	vv		55*1,05		57,750		
	vv		Součet		57,750		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) - ovládání rolet a žaluzií	m	548,000		
	VV		kabeláž pro připojení ovládačů				
	VV		548		548,000		
	VV		Součet		548,000		
34	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	630,200		
	VV		548*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		630,200		
	VV		Součet		630,200		
55	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	110,000		
	VV		krabice pro připojení rolet a usazení ovládačů				
	VV		rolety				
	VV		4*4*2		32,000		
	VV		ovládání rolet 2 NP				
	VV		(2*4)*2		16,000		
	VV		ovládání rolet a střešních rolet a oken v 1 np				
	VV		((6*4)+1)*2		50,000		
	VV		ovládání rolet , střešních rolet a oken - kroužky				
	VV		(1+1+2+2)*2		12,000		
	VV		Součet		110,000		
33	K	741122611.1	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	613,450		
	VV		kabeláž pro napájení rolet				
	VV		613,45		613,450		
	VV		Součet		613,450		
34	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	266,168		
	VV		231,45*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		266,168		
	VV		Součet		266,168		
35	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	439,300		
	VV		382,00*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		439,300		
	VV		Součet		439,300		
42	K	741122642	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	55,000		
	VV		přívod pro gastro - konvektomat - nahraza špatně v PD uvedeného kabelu				
	VV		55		55,000		
	VV		Součet		55,000		
43	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	63,250		
	VV		přívod pro gastro - změna vedení				
	VV		55*1,15		63,250		
	VV		Součet		63,250		
44	K	741122643	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	110,000		
	VV		přívod pro gastro - panev - nahraza špatně v PD uvedeného kabelu				
	VV		55*2		110,000		
	VV		Součet		110,000		
45	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	126,500		
	VV		přívod pro gastro - změna vedení				
	VV		55*2*1,15		126,500		
	VV		Součet		126,500		
62	M	ABB.3559BA006 52884	Kryt spínače dělený - žaluziový	kus	32,000		
	VV		ovládání střešních rolet - 9 ks				
	VV		9		9,000		
	VV		ovládání střešních oken - 10 ks				
	VV		10		10,000		
	VV		ovládání rolet - 1 np 9 ks, 2 np 4 ks				
	VV		9+4		13,000		
	VV		Součet		32,000		
67	M	ABB.2CKA00175 4A4418	Rámeček pětínásobný, pro vodorovnou i svislou montáž Future® linear	kus	5,000		
	VV		4+1		5,000		
	VV		Součet		5,000		
68	K	741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus	32,000		
	VV		ovládání střešních rolet - 9 ks				
	VV		9		9,000		
	VV		ovládání střešních oken - 10 ks				
	VV		10		10,000		
	VV		ovládání rolet - 1 np 9 ks, 2 np 4 ks				
	VV		9+4		13,000		
	VV		Součet		32,000		
0	M	ABB.3559- A89345	Přístroj ovládače zapínacího, řazení 1+1 s blokováním - žaluziový	kus	32,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
122	M	ABB.2CKA00175 4A4415	Rámeček dvojnásobný, pro vodorovnou i svislou montáž	kus	3,000		
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
123	M	ABB.2CKA00175 4A4416	Rámeček trojnásobný, pro vodorovnou i svislou montáž	kus	1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN9	Ostatní náklady				
120	K	091003010	Poznámka k položce: konektory, svorkovnice, koncovky kabelů, popisky, značkovací materiál apod.	soubor	1,000		
121	K	091003020	Poznámka k položce: hmoždiny, šrouby, hřeby, sádra, závitové tyče apod.	soubor	1,000		

Změnový list č. 25

Změna venkovního kování oken a dveří

Stavba
(Název dle SoD)

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 – novostavba 4 tř. MŠ

Objekt

Vokovická p.č. 28/12a, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Při projednání výrobní dokumentace fasádních oken a dveří byl ze strany autorského dozoru projektanta vznesen požadavek na dodávku a montáž kování v nadstandardním černém provedení, které bude odpovídat barevnosti celého fasádního pláště. Požadavek na dodávku černého kování byl potvrzen i ze strany OÚR ÚMČ, který zajišťoval architektonickou soutěž novostavby MŠ Vokovická. Stejný požadavek byl vznesen i na madla krbu u hlavního vstupu do MŠ. Změnový list řeší navýšení ceny za dodávku a montáž kování v nadstandardním barevném provedení.

Rozsah prací včetně související inženýrské činnosti je podrobně uveden v položkovém rozpočtu, který je součástí tohoto změnového listu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

ANO

Náklady na změnu v rozsahu tohoto ZL

79.788,05 Kč bez DPH

**Dopad do smluvních
termínů** (Vliv na harmonogram,
termíny uzlových bodů, konečný
termín)

Dopad na termíny stavby: **NE**

Upřesnění: **Bez nutnosti prodloužení termínu**

Přílohy (soupis prací, zakreslání, 1. Podrobný položkový rozpočet k ZL č. 25
fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele

Dne 27.5.2025 Podpis

Dne 27.5.2025 Podpis

Schválil za TDS

Dne 27.5.2025 Podpis

Schválil za GP

Dne 27.5.2025 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 27.5.2025 Podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ Vokovická - ZL - Dodatek č. 3
Objekt:
ZL_25_Změna venkovního kování oken a dveří

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		79 788,05	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	79 788,05	21,00%	16 755,49
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	96 543,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	MŠ Vokovická - ZL - Dodatek č. 3	Datum:	1. 4. 2024
Objekt:	ZL_25_Změna venkovního kování oken a dveří	Projektant:	
Místo:		Zpracovatel:	
Zadavatel:			
Zhotovitel:			
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací	79 788,05
767 - Konstrukce zámečnické	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Vokovická - ZL - Dodatek č. 3
Objekt: ZL_25_Změna venkovního kování oken a dveří
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 1. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 79 788,05

D		767	Konstrukce zámečnické				
460	M	55341121R	O5-L - OKNA - HERNA/ZAHRADA - hliníkové, izolační bezpečnostní trojsklo s plast.distančním rámečkem - 1800x2400 mm - prosklené dvoukřídle otočné, levé křídlo sklopné, podkladní profil Purenit - změna kování na černé	ks	1,000		
461	M	55341122R	O5-P - OKNO - HERNA/ZAHRADA + KANCELÁŘ/ZAHRADA - hliníkové, izolační bezpečnostní trojsklo s plast.distančním rámečkem - 1800x2400 mm - prosklené dvoukřídle otočné, pravé křídlo sklopné, symetrické, podkladní profil Purenit - změna kování na černé	ks	3,000		
462	M	55341123R	O6-L - OKNO - HALA/ATRIUM - hliníkové, izolační bezpečnostní trojsklo s plast.distančním rámečkem - 1800x2400 mm - prosklené dvoukřídle otočné, levé křídlo sklopné, symetrické, - změna kování na černé	ks	1,000		
463	M	55341124R	O6-P - OKNO - HALA/ATRIUM - hliníkové, izolační bezpečnostní trojsklo s plast.distančním rámečkem - 1800x2400 mm - prosklené dvoukřídle otočné, pravé křídlo sklopné, symetrické, - změna kování na černé	ks	1,000		
470	M	55341201R	O7-P - EXTERIÉROVÉ DVEŘE - CHODBA/ATRIUM - hliníkové,izolační bezpečnostní trojsklo s plast.distančním rámečkem - 1800x2400 mm - prosklené dvoukřídle otočné, symetrické, -příplatek - změna kování na černé	kus	1,000		
471	M	55341202R	O8-L - EXTERIÉROVÉ DVEŘE - ZÁZEMÍ ZAHRADA - hliníkové - 1800x2400 mm - plně dvoukřídle otočné, symetrické, -příplatek - změna kování na černé	kus	1,000		
472	M	55341203R	O8-P - EXTERIÉROVÉ DVEŘE - ZÁZEMÍ ZAHRADA - hliníkové - 1800x2400 mm - plně dvoukřídle otočné, symetrické, -příplatek - změna kování na černé	kus	1,000		
473	M	55341204R	O9-L - EXTERIÉROVÉ DVEŘE - HERNA/ZAHRADA - hliníkové,izolační bezpečnostní trojsklo s plast.distančním rámečkem - 1800x2400 mm - prosklené dvoukřídle otočné, symetrické, -příplatek - změna kování na černé	kus	2,000		
474	M	55341205R	O9-P - EXTERIÉROVÉ DVEŘE - HERNA/ZAHRADA - hliníkové,izolační bezpečnostní trojsklo s plast.distančním rámečkem - 1800x2400 mm - prosklené dvoukřídle otočné, symetrické, -příplatek - změna kování na černé	kus	2,000		
475	M	55341206R	O11-L - VSTUPNÍ DVEŘE - hliníkové,izolační bezpečnostní trojsklo s plast.distančním rámečkem - 1800x2400 mm - prosklené dvoukřídle otočné, asymetrické, - změna kování na černé - příplatek - Protipožární	kus	2,000		
476	M	55341207R	O11-P - VSTUPNÍ DVEŘE - hliníkové,izolační bezpečnostní trojsklo s plast.distančním rámečkem - 1800x2400 mm - prosklené dvoukřídle otočné, asymetrické, -příplatek - změna kování na černé, Protipožární	kus	1,000		
477	M	55341208R	O12-L - VSTUPNÍ DVEŘE - ZÁZEMÍ - hliníkové,izolační bezpečnostní trojsklo s plast.distančním rámečkem - 1800x2400 mm - prosklené dvoukřídle otočné, asymetrické, podkladní profil Purenit, s nerezovým okopovým plechem a s madly z vnitřní strany - příplatek	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
478	M	55341209R	O18-L - EXTERIÉROVÉ DVEŘE - SKLAD TERASA - hliníkové - 1800x2400 mm - plné dvoukřídle otočné, symetrické, podkladní profil Purenit (PO EW 30 DP1) - příplatek - změna kování na černé	kus	1,000		
479	M	55341210R	O19-P - EXTERIÉROVÉ DVEŘE AKUSTICKÉ - TECHNICKÁ MÍSTNOST - hliníkové - 1670x2085 mm - plné dvoukřídle otočné, symetrické s prahem, utěsněné, -příplatek - změna kování na černé + rozšiřovačky na osazení dle změny uložení	kus	1,000		
464	M	55341113R	O15-L - SESTAVA OKNA - FIXNÍ KŘÍDLO + OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO - SPANÍ/TERASA - hliníkové, izolační bezpečnostní trojsklo s plast.distančním rámečkem - 5050x2400 mm - prosklené, - příplatek - změna kování na černé	ks	1,000		
465	M	55341114R	O15-P - SESTAVA OKNA - FIXNÍ KŘÍDLO + OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO - SPANÍ/TERASA - hliníkové, izolační bezpečnostní trojsklo s plast.distančním rámečkem - 5050x2400 mm - prosklené, - příplatek - změna kování na černé	ks	1,000		
466	M	55341115R	O16-L - SESTAVA OKNA - FIXNÍ KŘÍDLO + OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO - SPANÍ/TERASA - hliníkové, izolační bezpečnostní trojsklo s plast.distančním rámečkem - 1800x2400 mm - prosklené, - příplatek - změna kování na černé	ks	1,000		
468	M	55341300R	O17-L - EXTERIÉROVÉ DVEŘE - SPANÍ/TERASA - hliníkové, izolační bezpečnostní trojsklo s plast.distančním rámečkem - 1050x2100 mm - prosklené jednokřídle otočné, s napojením okna, - příplatek - změna kování na černé	kus	1,000		
0	K	998762R	Montáž klik (demontáž nerezových kování dodaných dle PD a SoD , montáž nových z vnější strany černého RAL 9005 kování - klik)	ks	23,000		
0	K	998762R.1	Přesun techniků, a materiálu	kpl	1,000		
480	K	998763R	Demontáž a montáž nových madel u krbu - změna z nerezových na architektem požadované černé+doprava	ks	2,000		
481	M	345003.245R	Madla černá-doplatek za rozdíl mezi v PD nerezovým a dodatečně požadovaným černým	ks	2,000		

Změnový list č. 26

Zimní opatření

Stavba

(Název dle SoD)

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 – novostavba 4 tř. MŠ

Objekt

Vokovická p.č. 28/12a, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Zpracoval**Odůvodnění, popis a technické řešení změn**

Pro možné provádění stavebních prací v zimních měsících je nezbytné zajistit optimální teplotu vnitřních prostor novostavby MŠ pomocí přenosných topidel. Součástí tohoto změnového listu je pronájem 2 ks topidel po dobu 105 dnů, obsluha topidel a nafta.

Rozsah prací včetně související inženýrské činnosti je podrobně uveden v položkovém rozpočtu, který je součástí tohoto změnového listu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD

(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE**Dopad do smluvní ceny****ANO**

Náklady na změnu v rozsahu tohoto ZL

156.015,22 Kč bez DPH**Dopad do smluvních****termínů** (Vliv na harmonogram, termíny uzlových bodů, konečný termín)Dopad na termíny stavby: **NE**Upřesnění: **Bez nutnosti prodloužení termínu**

Přílohy (soupis prací, zakresl. prací, 1. Podrobný položkový rozpočet k ZL č. 26 fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele

Dne 27.5.2025 Podp

Dne 27.5.2025 Podp

Schválil za TDS

Dne 24.7.2025 Podp

Schválil za GP

Dne 27.5.2025 Podp

Schválil za objednatele

Dne 27.5.2025 Podp

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ Vokovická - ZL - Dodatek č. 3
Objekt:
ZL_26_Zimní opatření

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			156 015,22
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	156 015,22	21,00%	32 763,20
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	188 778,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Vokovická - ZL - Dodatek č. 3

Objekt: ZL_26_Zimní opatření

Místo: Datum: 01.04.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	--------------	----------	-------------------

Náklady soupisu celkem 156 015,22

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN9	Ostatní náklady				
1	K	094204000	Zimní opatření na stavbě	kpl	156 015,220		
	VV		spotřeba PHM - nafta pro topidla				
	VV		27.12.2024				
	VV		1088		1 088,000		
	VV		6.1.2025				
	VV		1407,9		1 407,900		
	VV		9.1.2025				
	VV		2070		2 070,000		
	VV		13.1.2025				
	VV		645,4		645,400		
	VV		14.1.2025				
	VV		1538,85		1 538,850		
	VV		15.1.2025				
	VV		1477,25		1 477,250		
	VV		18.1.2025				
	VV		1158,9		1 158,900		
	VV		20.1.2025				
	VV		991,2		991,200		
	VV		22.1.2025				
	VV		762,9		762,900		
	VV		27.1.2025				
	VV		2000		2 000,000		
	VV		29.1.2025				
	VV		2000		2 000,000		
	VV		30.1.2025				
	VV		695,3+1999		2 694,300		
	VV		31.1.2025				
	VV		1466,7		1 466,700		
	VV		3.2.2025				
	VV		1999+1980		3 979,000		
	VV		5.2.2025				
	VV		2000		2 000,000		
	VV		6.2.2025				
	VV		1999		1 999,000		
	VV		10.2.2025				
	VV		704,1+3999		4 703,100		
	VV		11.2.2025				
	VV		2000		2 000,000		
	VV		13.2.2025				
	VV		2000+1999		3 999,000		
	VV		17.2.2025				
	VV		2000+2000		4 000,000		
	VV		18.2.2025				
	VV		2001		2 001,000		
	VV		19.2.2025				
	VV		694,7+1999		2 693,700		
	VV		20.2.2025				
	VV		1999		1 999,000		
	VV		21.2.2025				
	VV		713,1+1001		1 714,100		
	VV		24.2.2025				
	VV		2000+2000		4 000,000		
	VV		25.2.2025				
	VV		3999		3 999,000		
	VV		26.2.2025				
	VV		1999		1 999,000		
	VV		27.2.2025				
	VV		2000		2 000,000		
	VV		28.2.2025				
	VV		1969		1 969,000		
	VV		3.3.2025				
	VV		1999		1 999,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
VV		4.3.2025					
VV		2000			2 000,000		
VV		5.3.2025					
VV		3999			3 999,000		
VV		6.3.2025					
VV		3999			3 999,000		
VV		7.3.2025					
VV		2000			2 000,000		
VV		10.3.2025					
VV		3999			3 999,000		
VV		12.3.2025					
VV		4000+2000			6 000,000		
VV		13.3.2025					
VV		2000			2 000,000		
VV		16.3.2025					
VV		2001			2 001,000		
VV		17.3.2025					
VV		4012			4 012,000		
VV		18.3.2025					
VV		2000			2 000,000		
VV		19.3.2025					
VV		2000			2 000,000		
VV		25.3.2025					
VV		1100			1 100,000		
VV		4.4.2025					
VV		1401,9			1 401,900		
VV		8.4.2025					
VV		783			783,000		
VV		Mezisoučet			103 650,200		
		1 l nafty / 34 Kč					
		103 650,2 : 34 = 3 049 l nafty					
		pracovních dnů 75, 3 049 : 75 = 40,65 l / den					
		celkem 2 topidla, 40,65 : 2 = 20,33 l / den / 1 topidlo					
		spotřeba topidla 2,5 l / hod, 20,33 : 2,5 = 8,13 h					
		VRN naklady na zásobování PHM a obsluha topidel					
VV		103650,2*0,1			10 365,020		
VV		Mezisoučet			10 365,020		
VV		pronájem topidel 2 ks od 25.12.2024 - 10.4.2025 celkem 105					
VV		kal. dní x 2 ks					
VV		105*2*200			42 000,000		
VV		Mezisoučet			42 000,000		
VV		Součet			156 015,220		

Změnový list č. 27

Elektromechanický pohon vrat a úprava oplocení

Stavba
(Název dle SoD)

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 – novostavba 4 tř. MŠ

Objekt

Vokovická p.č. 28/12a, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Tento změnový list řeší dodatečný provozní požadavek vedení MŠ na doplnění elektromechanického pohonu plotové vjezdové brány včetně dálkového ovládání a bezpečnostní fotobuňky. Součástí tohoto změnového listu je také zesílení rámu oplocení z důvodu zajištění dostatečné pevnosti jednotlivých plotových polí.

Rozsah prací včetně související inženýrské činnosti je podrobně uveden v položkovém rozpočtu, který je součástí tohoto změnového listu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

ANO

Náklady na změnu v rozsahu tohoto ZL

98.469,45 Kč bez DPH

**Dopad do smluvních
termínů** (Vliv na harmonogram,
termíny uzlových bodů, konečný
termín)

Dopad na termíny stavby: **ANO**

Upřesnění: **Prodloužení konečného termínu o 7 kal. dnů**

Přílohy (soupis prací, zakresl. prací, 1. Podrobný položkový rozpočet k ZL č. 27
fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele		Dne 27.5.2025	Podpis	
		Dne 27.5.2025	Podpis	
Schválil za provozovatele		Dne 26.5.2025	Podpis	
Schválil za TDS		Dne 24.5.2025	Podpis	
Schválil za GP		Dne 27.5.2025	Podpis	
Schválil za objednatele		Dne 27.5.2025	Podpis	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ Vokovická - ZL - Dodatek č. 3
Objekt:
ZL_27_Elektromechanický pohon vrat a úprava oplocení

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			98 469,45
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	98 469,45	21,00%	20 678,58
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	119 148,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Vokovická - ZL - Dodatek č. 3
Objekt: ZL_27_Elektromechanický pohon vrat a úprava oplocení

Místo: Datum: 1. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 98 469,45

201 - AREÁLOVÝ VODOVOD


1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání

998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Vokovická - ZL - Dodatek č. 3
Objekt: ZL_27_Elektromechanický pohon vrat a úprava oplocení

Místo: Datum: 1. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 98 469,45

D 201		AREÁLOVÝ VODOVOD					
D 1		Zemní práce					
31	K	131212531	Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3		1,920	
	VV		Patka pro bránu				
	VV		0,8*0,8*1*3			1,920	
	VV		Součet			1,920	
32	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3		1,920	
	VV		1,92			1,920	
33	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3		1,920	
	VV		1,92			1,920	
	VV		Součet			1,920	
34	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3		19,200	
	VV		1,92*10			19,200	
	VV		Součet			19,200	
35	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3		1,920	
	VV		1,92			1,920	
36	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t		3,206	
	VV		1,92*1,67			3,206	
	VV		Součet			3,206	
D 3		Svislé a kompletní konstrukce					
22	M	55342429R	plotový panel - výplň žebírkovým pletivem v rámu z tyčoviny Ø 14 mm, pletivo s okem 50/50 mm, držáky rámu, žárově zinkované	m		-190,020	
	VV		odpočet původního řešení s tyčevinou tl 14 mm				
	VV		-190,02			-190,020	
	VV		Součet			-190,020	
22	M	55342429R.1	plotový panel - výplň žebírkovým pletivem v rámu z tyčoviny Ø 16 mm, pletivo s okem 50/50 mm, držáky rámu, žárově zinkované	m		190,020	
	VV		váhové navýšení - puv pole tl 14 mm				
	VV		pole 3,00x1,80 m Js 14 mm váhy 1,23 kg/mb				
	VV		(3+3+1,8+1,8)*1,1*1,23=12,989 kg/pole				
	VV		váha na 1 mb plotu 12,989/3 = 4,33 kg/m				
	VV		pole 3x1,8 m + vzpera Js 16 mm 1,72 kg/m				
	VV		(3+3+1,8+1,8+2)*1,1*1,72 = 21,947 kg/pole				
	VV		váha na mb plotu 21,947 / 3 m = 7,316 kg/m				
	VV		rozdíl váhy na mb plotu 7,316 - 4,330 = 2,986 kg/m2				
	VV		2,986 kg/mb *190,02 mb = 567,425 kg				
	VV		průměrná cena obdobný Zn prvek dle SoD (přístřešky) za 1 kg 89,4122 Kč/kg				
	VV		(567,425 *89,4122)/190,02 navýšení ceny + 266,99672 Kč /				
	VV		mb plotu navíc				
	VV		1.341,18 + 266,96672 = 1608,1767 Kč/mb při Js 16				
	VV		výměra obvodu 190,02 mb				
	VV		190,02			190,020	
	VV		Součet			190,020	
30	K	348172911	Montáž pohonu pro bránu	kus		1,000	
	VV		1			1,000	
23	M	ADI.0097411.UR S	Lineární pohon pro dvoukřídlovou bránu, max.300 kg, 2ks pohonu, vč.2 dálk. ovlad.	kus		1,000	
	VV		1			1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	M	ADI.0032942.UR S	Modrý plastový maják s úspornou LED technologií a krytím IP66, 24V provedení	kus	1,000		
25	M	ADI.0097417.UR S	4kanálový dálk. ovladač, car design, 868 MHz	kus	2,000		
27	M	ADI.0097421.UR S	Infrazávora pro pohony bran LiftMaster, 1 vysílač, 1 přijímač	kus	1,000		
28	M	ADI.0097422.UR S	24V zálohovací akumulátor pro pohon bran Liftmaster	kus	1,000		
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 2 Zakládání							
37	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	1,920		
	vv		1,92		1,920		
38	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	0,960		
	vv		0,8*4*0,1*3		0,960		
39	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	0,960		
	vv		0,8*4*0,1*3		0,960		
D 998 Přesun hmot							
40	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	4,806		

Změnový list č. 28

Doplnění ocelové konstrukce pro uchycení vnitřních sítí

Stavba

(Název dle SoD)

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 – novostavba 4 tř. MŠ

Objekt

Vokovická p.č. 28/12a, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Zpracoval**Odůvodnění, popis a technické řešení změn**

Tento změnový list řeší doplnění atypických zámečnických konstrukcí, které jsou nezbytné pro uchycení vnitřních bezpečnostních sítí nad schodištěm. Tyto zámečnické prvky budou kotveny do konstrukce krovu a železobetonového věnce. Jedná se o položky, které jsou nezbytné k dokončení funkčního díla.

Rozsah prací včetně související inženýrské činnosti je podrobně uveden v položkovém rozpočtu, který je součástí tohoto změnového listu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD

(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE**Dopad do smluvní ceny****ANO**

Náklady na změnu v rozsahu tohoto ZL

53.024,58 Kč bez DPH**Dopad do smluvních****termínů** (Vliv na harmonogram, termíny uzlových bodů, konečný termín)Dopad na termíny stavby: **ANO**Upřesnění: **Prodloužení konečného termínu o 5 kal. dnů**

Přílohy (soupis prací, zakreslání, 1. Podrobný položkový rozpočet k ZL č. 28 fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele		Dne 27.5.2025 Podpis	
		Dne 27.5.2025 Podpis	
Schválil za TDS		Dne 24.5.2025 Podpis	
Schválil za GP		Dne 27.5.2025 Podpis	
Schválil za objednatele		Dne 27.5.2025 Podpis	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Vokovická - ZL - Dodatek č. 3

Objekt:

ZL_28_ Doplnění ocelové konstrukce pro uchycení vnitřních sítí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

53 024,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	53 024,58	21,00%	11 135,16
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

64 159,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Vokovická - ZL - Dodatek č. 3
Objekt:

ZL_28_ Doplnění ocelové konstrukce pro uchycení vnitřních sítí

Místo: Datum: 1. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

53 024,58

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické



SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Vokovická - ZL - Dodatek č. 3
Objekt:

ZL_28_ Doplnění ocelové konstrukce pro uchycení vnitřních sítí

Místo: Datum: 1. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 53 024,58

D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	767	Konstrukce zámečnické					
503	K	767995114R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí	kg	365,504		
101	M	13431006	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 75x100x7mm	t	0,186		
	VV		L 75x100x7 - nosný prvek podpory pod akustické SDK k upevnění pásoviny				
	VV		(4*5*9,32)/1000		0,186		
	VV		Součet		0,186		
102	M	13530830	ocel široká jakost S235JR 100x8mm	t	0,050		
	VV		podklad pod L profil k připevnění 6 ks x 4 nosníky				
	VV		(4*2*6,28)/1000		0,050		
	VV		Součet		0,050		
102	M	13530830.1	ocel široká jakost S235JR 80x5mm	t	0,139		
	VV		pásovina pro kotvení sítě k podkladům x 4 nosníky				
	VV		(4*(4,50 + 1,50 + 5,00)*3,17)/1000		0,139		
	VV		Součet		0,139		
0	K	767135700	Spojovací materiál - závěsná oka M6	ks	264,000		
0	M	60791100R	Šroub závěsný s okem M6 ZB DIN 580	ks	264,000		

Změnový list č. 29

Doplnění akustické izolace a sádrokartonových konstrukcí

Stavba
(Název dle SoD)

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 – novostavba 4 tř. MŠ

Objekt

Vokovická p.č. 28/12a, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Tento změnový list řeší doplnění akustické izolace do stropních podhledů a sádrokartonové opláštění střešních oken a vzduchotechnických jednotek, které jsou nezbytné k dokončení funkčního díla. Součástí tohoto změnového listu je i prostorové lešení nutné pro montáž a také vypracování posudku požárního specialisty k trase přívodního potrubí vnitřních chladících jednotek vedeného skladbou střechy, nad požárním podhledem.

Rozsah prací včetně související inženýrské činnosti je podrobně uveden v položkovém rozpočtu, který je součástí tohoto změnového listu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

ANO

Náklady na změnu v rozsahu tohoto ZL

384.490,81 Kč bez DPH

**Dopad do smluvních
termínů** (Vliv na harmonogram,
termíny uzlových bodů, konečný
termín)

Dopad na termíny stavby: **ANO**

Upřesnění: **Prodloužení konečného termínu o 14 kal. dnů**

Přílohy (soupis prací, zakresl. prací, 1. Podrobný položkový rozpočet k ZL č. 29
fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele

Dne 27.5.2025 Podpis

Dne 27.5.2025 Podpis

Schválil za TDS

Dne 24.5.2025 Podpis

Schválil za GP

Dne 27.5.2025 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 27.5.2025 Podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ Vokovická - ZL - Dodatek č. 3
Objekt:
ZL_29_Doplnění akustické izolace a sádrokartonových konstrukcí

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		384 490,81	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	384 490,81 0,00	21,00% 12,00%	80 743,07 0,00
Cena s DPH		v CZK	465 233,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Vokovická - ZL - Dodatek č. 3
Objekt: ZL_29_Doplnění akustické izolace a sádkartonových konstrukcí

Místo: Datum: 1. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		384 490,81
PSV - Práce a dodávky PSV		
763 - Konstrukce suché výstavby		
767 - Konstrukce zámečnické		
9 - Ostatní konstrukce a práce		

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: MŠ Vokovická - ZL - Dodatek č. 3
Objekt: ZL_29_Doplnění akustické izolace a sádkartonových konstrukcí

Místo: Datum: 1. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 384 490,81

D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	763	Konstrukce suché výstavby					
1	K	713151121	3 - Podhled - Montáž izolace tepelné/akustické střež šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek	m2	757,196		
	VV		1.n.p.				
	VV		5,665*5,665		32,092		
	VV		5,665*5,665		32,092		
	VV		6,25*5,665		35,406		
	VV		5,665*5,665		32,092		
	VV		3,0*4,25		12,750		
	VV		Mezisoučet		144,432		
	VV		S1a				
	VV		1+2.n.p.				
	VV		5,65*4,25		24,013		
	VV		((9,5+0)/2*10,25)*2		97,375		
	VV		(9,75*6,25)		60,938		
	VV		(9,5*10,25)+3,25*6,0		116,875		
	VV		((9,5+0)/2*10,25)*2		97,375		
	VV		(3,5*6,25)+(3,25*10,25)		55,188		
	VV		((9,5+0)/2*10,25)*2		97,375		
	VV		(10,18*6,25)		63,625		
	VV		Mezisoučet		612,764		
	VV		Součet		757,196		
2	M	ISV..5901644616 2592X	Isover PIANO TWIN 120/60 mm, AD = 0,037 (W·m-1·K-1), šířka pásu 625mm, Akustická skelná izolace Isover Piano je určena k izolaci příček a podhledů.	m2	397,528		
	VV		757,196*1,05/2		397,528		
	VV		Součet		397,528		
301	K	763164737R.1	SDK obklad kci uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky DF 12,5+15,0	m	5,500		
	VV		opláštění potrubí odvětrání radon a kanalizace míst 113e				
	VV		2,75		2,750		
	VV		míst 128				
	VV		2,75		2,750		
	VV		Součet		5,500		
0	K	763182411	SDK opláštění obvodu střešního okna hl do 0,5 m	m	121,380		
	VV		Lemy k střešním oknům				
	VV		(0,78+0,78+3,05+3,05)*12		91,920		
	VV		(0,78+0,78+1,40+1,40)*6		26,160		
	VV		0,55+0,55+1,10+1,10		3,300		
	VV		Součet		121,380		
300	K	763164737R	SDK obklad kci uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky DF 12,5+15,0	m	12,480		
	VV		Lemy k VZT jednotkám chlazení				
	VV		(0,78+0,78+0,78+0,78)*4		12,480		
	VV		Součet		12,480		
256	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,385		
D	767	Konstrukce zámečnické					
0	K	767990010VD1	Montáž pomocné nebo nosné konstrukce z SDK profilů o hm do 1 kg/m - zesílení lemu VZT Chlazení pro kotvení akustické SDK	ks	7,000		
	VV		Lemy k Chlazení				
	VV		4		4,000		
	VV		Lemy k Chlazení demontáž a zpětná montáž z důvodu řešení přívodů - viz zpráva PBR				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		7,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
D	9		Ostatní konstrukce a práce		
0	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	75,600
	VV		Lešení věž pro montáž SDK v míst 104, 110, 116		
	VV		5,385*5,385*3,5 *6-608,963		0,000
	VV		lešení věž pro montáž SDK v míst 107		
	VV		5,385*3,00*3,5 *2-113,085		0,000
	VV		lešení věž pro montáž v miniatriu		
	VV		6,00*0,90*7,00 *2		75,600
	VV		Součet		75,600
0	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití	m3	2 268,000
	VV		Lešení věž pro montáž SDK		
	VV		722,048*60-43322,88		0,000
	VV		lešení věž pro montáž v miniatriu		
	VV		6,00*0,90*7,00 *2 *90-6804		0,000
	VV		6,00*0,90*7,00 *2 *30		2 268,000
	VV		Součet		2 268,000
0	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	75,600
	VV		Lešení věž pro montáž SDK v míst 104, 110, 116		
	VV		5,385*5,385*3,5 *6-608,963		0,000
	VV		lešení věž pro montáž SDK v míst 107		
	VV		5,385*3,00*3,5 *2-113,085		0,000
	VV		lešení věž pro montáž v miniatriu		
	VV		6,00*0,90*7,00 *2		75,600
	VV		Součet		75,600
302	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	722,180
	VV		Lešení věž pro montáž SDK v míst 104, 110, 116 - 1x pro SDK + 1x pro omítky		
	VV		(90,5+90,33+90,29)*2		542,240
	VV		lešení věž pro montáž SDK v míst 107- 1x pro SDK + 1x pro omítky		
	VV		89,97*2		179,940
	VV		lešení věž pro montáž v miniatriu		
	VV		6,00*0,90*7,00 *2-75,6		0,000
	VV		Součet		722,180
0	K	993121111	Dovoz a odvoz lešení prostorového lehkého do 10 km včetně naložení a složení	m3	151,200
	VV		75,6*2		151,200
0	K	993121119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení prostorového lehkého ZKD 10 km přes 10 km	m3	151,200
	VV		75,6*2		151,200
0	K	042903000	Ostatní posudky - zpráva k řešení vedení potrubí VZT Chlazení v protipožárním pohledu	kpl	1,000
0	K	04200R	Koordinační příplatek generálního zhotovitele stavby	%	10,000

Změnový list č. 30

Úprava vodovodní, kanalizační a teplovodní přípojky

Stavba
(Název dle SoD)

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 – novostavba 4 tř. MŠ

Objekt

Vokovická p.č. 28/12a, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Zpracoval**Odůvodnění, popis a technické řešení změn**

Tento změnový list řeší splnění podmínek PVK při realizaci a zprovoznění nové vodovodní přípojky pro MŠ, úpravu připojovací šachty veřejné kanalizace včetně vyčištění přípojného místa hlavní stoky nezbytné pro možné napojení kanalizační přípojky MŠ, doplnění chybějícího podzemního potrubí areálové kanalizace o průměru 200 mm a části izolovaného potrubí teplovodní přípojky.


Rozsah prací včetně související inženýrské činnosti je podrobně uveden v položkovém rozpočtu, který je součástí tohoto změnového listu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)**ANO, dopracuje generální dodavatel stavby, v podrobnosti pro jednání s PČR a TSK****Dopad do smluvní ceny****ANO**

Náklady na změnu v rozsahu tohoto ZL

205.774,36 Kč bez DPH**Dopad do smluvních termínů** (Vliv na harmonogram, termíny uzlových bodů, konečný termín)Dopad na termíny stavby: **ANO**Upřesnění: **Prodloužení konečného termínu o 30 kal. dnů****Přílohy** (soupis prací, zakreslání, 1. Podrobný položkový rozpočet k ZL č. 30 fotodokumentace, zaměření...)

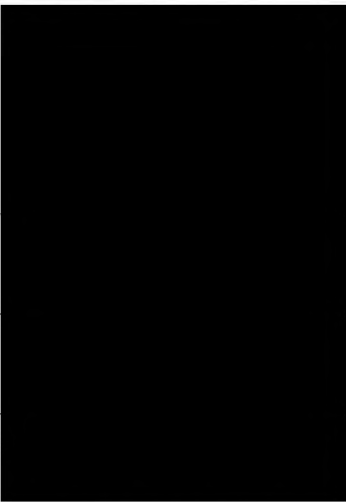Schválil za zhotovitele		Dne 27.5.2025	Podpis	
		Dne 27.5.2025	Podpis	
Schválil za TDS		Dne 24.5.2025	Podpis	
Schválil za GP		Dne 27.5.2025	Podpis	
Schválil za objednatele		Dne 27.5.2025	Podpis	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Vokovická - ZL - Dodatek č. 3

Objekt:

ZL_30_Úpravy vodovodní, kanalizační a teplovodní přípojky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

205 774,36

DPH základní
snížená

Základ daně

205 774,36

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

43 212,62

0,00

Cena s DPH

v CZK

248 986,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Vokovická - ZL - Dodatek č. 3
Objekt: ZL_30_Úpravy vodovodní, kanalizační a teplovodní přípojky

Místo: Datum: 1. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		205 774,36
6 - OSTATNÍ POLOŽKY		
4 - OSTATNÍ POLOŽKY		
3 - POTRUBÍ V ZEMI		
1 - předizolované potrubí s 1x zesílenou izolací z PUR		
PSV - Práce a dodávky PSV		
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Vokovická - ZL - Dodatek č. 3
Objekt:

ZL_30_Úpravy vodovodní, kanalizační a teplovodní přípojky

Místo: Datum: 1. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							205 774,36

D 6		OSTATNÍ POLOŽKY					
0	K	pol 1.	Zakreslení situace DIO (K Červenému vrchu)	kpl.	1,000		
0	K	pol 2.	Projednání DIO a vyřízení DIR včetně PČR a TSK	kpl.	1,000		
0	K	pol 3.	Správní poplatky odbor dopravy	kpl.	1,000		
0	K	pol 4.	Náklady spojené s navrtáním vodovodní přípojky Praha 6 Vokovice ev.čč.28/12a	kpl.	1,000		
	vv		- výjezd technika PVK.....2x				
	vv		- výjezd k regulaci sítě				
	vv		- provedení navrtávky oprávněnou osobou PVK as				
	vv		1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
0	K	pol 5.	Osazení vodoměru, zaplombování včetně výjezdu technika PVK	kpl.	1,000		
0	K	pol 6.	Celková koordinace	kpl.	1,000		
	vv		Bližší specifikace				
	vv		- zstupování MS při jednání s úředa ohledně přípojek voda a kanalizace				
	vv		- zastupování při podpisech dokumentů, příprava dokumentů a smluv k podpisům				
	vv		- koordinace se stavbou				
	vv		1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
0	K	pol 7.	Osazení vzdáleného měření PVK as	kpl.	1,000		
0	K	pol 8.	Koordinační poplatek generálního dodvatele stavby	%	10,000		
D 4		OSTATNÍ POLOŽKY					
0	K	pol 9.	Čištění kanalizace	kpl.	1,000		
	vv		Bližší popis				
	vv		- čištění kanalizace přípojky a napojení na hlavní řád				
	vv		- najezd čistícího vozu				
	vv		1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
0	K	pol 10.	D+M náhrada konus šachetní na venkovní kanalizaci 100/625/580/120	kpl.	1,000		
	vv		demontáž a náhrada poškozeného konusu na odbočné šachtě přípojky na hlavním řádu				
	vv		1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
D 3		POTRUBÍ V ZEMI					
32	K	Pol474	PVC-KG DN 160 SN8	m	-93,000		
	vv		odpočet potrubí DN 160 SN - chyba ve výkazu výměr - v PD je dáno potrubí DN 200				
	vv		93*-1		-93,000		
	vv		Součet		-93,000		
D 1		předizolované potrubí s 1x zesílenou izolací z PUR					
3	M	Pol52	Dodávka - kolena 90° - předizolované potrubí d140/DN50	ks	2,000		
	vv		z důvodu souběhu s nefunkčním vedením bylo nutno provést oproti PD o ohyb více				
	vv		2		2,000		
	vv		Součet		2,000		
4	K	Pol53	Montáž - kolena 90° - předizolované potrubí d140/DN50	ks	2,000		
	vv		z důvodu souběhu s nefunkčním vedením bylo nutno provést oproti PD o ohyb více				
	vv		2		2,000		
	vv		Součet		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	pol 11.	Osazení měřičů, zaplombování včetně výjezdu technika Veolia Vater	kpl.	1,000		
0	K	pol 12.	Celková koordinace	kpl.	1,000		
	VV		Bližší specifikace				
	VV		- zastupování MS při jednání s úředa ohledně přípojek voda a kanalizace				
	VV		- zastupování při podpisech dokumentů, příprava dokumentů a smluv k podpisům				
	VV		- koordinace se stavbou				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
35	K	721173404.PPL	Potrubí kanalizační PIPE LIFE KG SN 4 svodné DN 200	m	93,000		
	VV		dopočet chybně ve výkazu výměr zadaného potrubí - v PD je potrubí DN 200 SN 8				
	VV		93		93,000		
	VV		Součet		93,000		

Změnový list č. 31

Úprava zpevněných ploch a terénní úpravy pro oplocení

Stavba
(Název dle SoD)

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 – novostavba 4 tř. MŠ

Objekt

Vokovická p.č. 28/12a, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Tento změnový list řeší nezbytnou úpravu zpevněné plochy u hlavního vjezdu do areálu MŠ související s osazením nové vjezdové brány a navazujícího oplocení dle aktuálně provedeného geodetického zaměření hranice pozemku. Součástí změnového listu jsou i veškeré související terénní úpravy a dále ruční výkopy pro nové oplocení včetně úpravy betonových podhrabových desek v blízkosti stávajících stromů.

Rozsah prací včetně související inženýrské činnosti je podrobně uveden v položkovém rozpočtu, který je součástí tohoto změnového listu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopravuje, v jaké
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

ANO

Náklady na změnu v rozsahu tohoto ZL

180.934,06 Kč bez DPH

Dopad do smluvních

termínů (Vliv na harmonogram,
termíny uzlových bodů, konečný
termín)

Dopad na termíny stavby: **ANO**

Upřesnění: **Prodloužení konečného termínu o 7 kal. dnů**

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Podrobný položkový rozpočet k ZL č. 31
fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele

Dne 27.5.2025 Podpis

Dne 27.5.2025 Podpis

Schválil za TDS

Dne 27.5.2025 Podpis

Schválil za GP

Dne 27.5.2025 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 27.5.2025 Podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ Vokovická - ZL - Dodatek č. 3
Objekt:

ZL_31_Úprava zpevněných ploch a terénní úpravy pro oplocení

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			180 934,06
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	180 934,06	21,00%	37 996,15
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	218 930,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Vokovická - ZL - Dodatek č. 3
Objekt:

ZL_31_Úprava zpevněných ploch a terénní úpravy pro oplocení


Místo: Datum: 1. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 180 934,06

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
3 - Svislé a kompletní konstrukce
5 - Komunikace pozemní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Vokovická - ZL - Dodatek č. 3
Objekt:

ZL_31_Úprava zpevněných ploch a terénní úpravy pro oplocení

Místo: Datum: 1. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 180 934,06

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce					
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně vč.lože	m2	39,464		
	VV		bet zamková dlažba - chodník ve vjezdu			18,464	
	VV		11,54*1,6				18,464
	VV		bet zamková dlažba - chodník mezi budovami			21,000	
	VV		17,5*1,2				21,000
	VV		Součet			39,464	
2	K	113107123	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm ručně	m2	72,458		
	VV		bet zamková dlažba - chodník ve vjezdu			18,464	
	VV		11,54*1,6				18,464
	VV		bet zamková dlažba - chodník mezi budovami			21,000	
	VV		17,5*1,2				21,000
	VV		odstranění drtě zpod asf komunikaci u plotu			32,994	
	VV		28,816*((1,62+0,67)/2)				32,994
	VV		Součet			72,458	
3	K	113107142	Odstranění živičného krytu tl 100 mm ručně	m2	32,994		
	VV		odstranění drtě zpod asf komunikaci u plotu			32,994	
	VV		28,816*((1,62+0,67)/2)				32,994
	VV		Součet			32,994	
19	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	8,540		
	VV		bet zamková dlažba - chodník ve vjezdu			8,540	
	VV		8,54				8,540
	VV		Součet			8,540	
31	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	14,563		
	VV		ruční výkop rýh drážek pro desky - změna vedení trasy , zahlubování - kořeny stromů			6,378	
	VV		(2,4+2,7+14,84+12,32+10,35+5,89+15,28)*0,4*0,25				6,378
	VV		(12,14)*0,4*0,45			2,185	
	VV		terénní úpravy - odkop svahů			6,000	
	VV		6				6,000
	VV		Součet			14,563	
24	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,563		
	VV		ruční výkop rýh drážek pro desky - změna vedení trasy , zahlubování - kořeny stromů			6,378	
	VV		ruční výkop rýh drážek pro desky - změna vedení trasy , zahlubování - kořeny stromů			6,378	
	VV		(2,4+2,7+14,84+12,32+10,35+5,89+15,28)*0,4*0,25				6,378
	VV		(12,14)*0,4*0,45			2,185	
	VV		terénní úpravy - odkop svahů			6,000	
	VV		6				6,000
	VV		Součet			14,563	
25	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	14,563		
	VV		ruční výkop rýh drážek pro desky - změna vedení trasy , zahlubování - kořeny stromů			6,378	
	VV		(2,4+2,7+14,84+12,32+10,35+5,89+15,28)*0,4*0,25				6,378
	VV		(12,14)*0,4*0,45			2,185	
	VV		terénní úpravy - odkop svahů			6,000	
	VV		6				6,000
	VV		Součet			14,563	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	14,563		
	VV		ruční výkop rýh drážek pro desky - změna vedení trasy , zahlubování - kořeny stromů (2,4+2,7+14,84+12,32+10,35+5,89+15,28)*0,4*0,25		6,378		
	VV		(12,14)*0,4*0,45		2,185		
	VV		terénní úpravy - odkop svahů				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		14,563		
4	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	14,847		
	VV		odstranění drtě zpod asf komunikaci u plotu				
	VV		28,816*((1,62+0,67)/2)*0,45		14,847		
	VV		Součet		14,847		
5	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	20,786		
	VV		viz zásyp zemina; 1,4t/m3				
	VV		28,816*((1,62+0,67)/2)*0,45*1,4		20,786		
	VV		Součet		20,786		
27	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	14,563		
	VV		ruční výkop rýh drážek pro desky - změna vedení trasy , zahlubování - kořeny stromů (2,4+2,7+14,84+12,32+10,35+5,89+15,28)*0,4*0,25		6,378		
	VV		(12,14)*0,4*0,45		2,185		
	VV		terénní úpravy - odkop svahů				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		14,563		
6	K	181951101	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	72,458		
	VV		bet zamková dlažba - chodník ve vjezdu				
	VV		11,54*1,6		18,464		
	VV		bet zamková dlažba - chodník mezi budovami				
	VV		17,5*1,2		21,000		
	VV		odstranění drtě zpod asf komunikaci u plotu				
	VV		28,816*((1,62+0,67)/2)		32,994		
	VV		Součet		72,458		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				
28	K	348121221	Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	6,000		
	VV		doplnění podhrabových desek okolo stromů				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
29	M	59233121R	podhrabová deska hladká bezonová v. 300mm, koncové držáky 50/55, žárově zinkované	m	6,000		
	VV		doplnění podhrabových desek okolo stromů				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
	D	5	Komunikace pozemní				
13	K	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	39,464		
	VV		bet zamková dlažba - chodník ve vjezdu				
	VV		11,54*1,6		18,464		
	VV		bet zamková dlažba - chodník mezi budovami				
	VV		17,5*1,2		21,000		
	VV		Součet		39,464		
21	K	567123811	Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici a letištních plochách bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	4,322		
	VV		doplnění asf komunikaci u plotu				
	VV		28,816*0,15		4,322		
	VV		Součet		4,322		
20	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	4,322		
	VV		doplnění asf komunikaci u plotu				
	VV		28,816*0,15		4,322		
	VV		Součet		4,322		
15	K	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	28,816		
	VV		nápořovací spára asf komunikaci u plotu				
	VV		28,816		28,816		
	VV		Součet		28,816		
32	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	39,464		
	VV		bet zamková dlažba - chodník ve vjezdu				
	VV		11,54*1,6		18,464		
	VV		bet zamková dlažba - chodník mezi budovami				
	VV		17,5*1,2		21,000		
	VV		Součet		39,464		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
16	K	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	29,040		
	vv		oprava obrub u vjezd chodníku				
	vv		11,54		11,540		
	vv		oprava obrub u chodníku mezi školkami				
	vv		17,5		17,500		
	vv		Součet		29,040		
17	K	917426	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM	M	8,540		
	vv		bet zamková dlažba - chodník ve vjezdu				
	vv		8,54		8,540		
	vv		Součet		8,540		
18	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	28,816		
	vv		odstranění drtě zpod asf komunikaci u plotu				
	vv		28,816		28,816		
	vv		Součet		28,816		
22	K	979071011	Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těžkým	m2	39,464		
	vv		bet zamková dlažba - chodník ve vjezdu				
	vv		11,54*1,6		18,464		
	vv		bet zamková dlažba - chodník mezi budovami				
	vv		17,5*1,2		21,000		
	vv		Součet		39,464		
D 997			Přesun sutě				
7	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	26,610		
	vv		bet zamková dlažba - chodník ve vjezdu				
	vv		11,54*1,6*0,15*1,75		4,847		
	vv		bet zamková dlažba - chodník mezi budovami				
	vv		17,5*1,2*0,15*1,75		5,513		
	vv		odstranění drtě a asf zpod asf komunikaci u plotu				
	vv		28,816*((1,62+0,67)/2)*((0,15*1,75)+(0,1*2,3))		16,250		
	vv		Součet		26,610		
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	26,610		
	vv		bet zamková dlažba - chodník ve vjezdu				
	vv		11,54*1,6*0,15*1,75		4,847		
	vv		bet zamková dlažba - chodník mezi budovami				
	vv		17,5*1,2*0,15*1,75		5,513		
	vv		odstranění drtě a asf zpod asf komunikaci u plotu				
	vv		28,816*((1,62+0,67)/2)*((0,15*1,75)+(0,1*2,3))		16,250		
	vv		Součet		26,610		
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	771,690		
	vv		viz odvoz do 1km				
	vv		26,61*29		771,690		
	vv		Součet		771,690		
10	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	19,021		
	vv		suma odvozu(-)specif.mat.				
	vv		bet zamková dlažba - chodník ve vjezdu				
	vv		11,54*1,6*0,15*1,75		4,847		
	vv		bet zamková dlažba - chodník mezi budovami				
	vv		17,5*1,2*0,15*1,75		5,513		
	vv		odstranění drtě a asf zpod asf komunikaci u plotu				
	vv		28,816*((1,62+0,67)/2)*((0,15*1,75)+(0,1*2,3))		8,661		
	vv		Součet		19,021		
11	K	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	7,589		
	vv		viz bour.živič.povrchu				
	vv		28,816*((1,62+0,67)/2)*((0,1*2,3))		7,589		
	vv		Součet		7,589		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	998	Přesun hmot				
12	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	25,265		
	VV		bet zamková dlažba - chodník ve vjezdu				
	VV		11,54*1,6*0,15*1,75		4,847		
	VV		bet zamková dlažba - chodník mezi budovami				
	VV		17,5*1,2*0,15*1,75		5,513		
	VV		doplnění asf komunikaci u plotu - bet podklad				
	VV		28,816*0,15*1,85		7,996		
	VV		bet zamková dlažba - chodník ve vjezdu				
	VV		11,54*1,6*0,08*1,85		2,733		
	VV		bet zamková dlažba - chodník mezi budovami				
	VV		17,5*1,2*0,08*1,85		3,108		
	VV		bet zamková dlažba - chodník ve vjezdu				
	VV		8,54*0,125		1,068		
	VV		Součet		25,265		
30	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvármic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou, pro oplocení výšky do 3 m	t	0,480		
	VV		oplocení				
	VV		6*0,08		0,480		
	VV		Součet		0,480		