

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená na základě výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou
zakázku malého rozsahu

č. VŘ/14/2025

„Modernizace venkovního sportoviště ZŠ T. G. Masaryka“

v rámci výběrového řízení prováděného ve smyslu výjimky dle ustanovení § 31 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“)
mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČO: 00063703

DIČ: CZ00063703

zastoupená

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva

Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsedou představenstva

IČO: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITELEM:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

se sídlem: Mostní 5552, 760 01 Zlín

zastoupená: Markem Bainarem, jednatelem

IČO: 25560191

DIČ: CZ25560191

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 32897

identifikátor datové schránky: uzp3t43

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 35-1597080297/0100

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také „smluvní strany“)

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále také jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo č. VŘ/14/2025 ze dne 12. 06. 2025, jejímž předmětem je dílo „Modernizace venkovního sportoviště ZŠ T. G. Masaryka“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Tento Dodatek v souladu s čl. XIV. odst. 8 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ mění Smlouvu tak, jak následuje.

II.
Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je rozšíření předmětu díla dle Smlouvy o práce a dodávky vyplývající ze skutečností zjištěných v průběhu provádění díla, které nebylo možné ani při vynaložení náležité péče předvídat ve fázi zpracování projektové dokumentace nebo při přípravě zadávacího řízení veřejné zakázky a dále z důvodů uplatnění požadavků objednatele na provedení změn, které mají za cíl zvýšení efektivity budoucího provozu budovy (podrobně viz změnové listy v příloze).

III.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění díla určený dle čl. II. Smlouvy se tímto mění v souladu s čl. V. odst. 9 Smlouvy o práce a dodávky uvedené ve změnových listech:
ZL 1 - 11, jež jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho přílohy.
2. S ohledem na výše uvedené se Cena za zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy tímto Dodatkem mění takto:

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy bez DPH:	5.264.497,04 Kč
Cena prací a dodávek dle Dodatku č. 1 bez DPH:	155.827,31 Kč
Cena za zhotovení díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:	5.420.324,35 Kč

3. S ohledem na výše uvedené se text čl. IV. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem čl. IV. odst. 1 Smlouvy tohoto znění:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo v termínech níže uvedených:

Termín předání a převzetí staveniště	Dne 20. 06. 2025
Termín zahájení provádění díla	Dnem předání a převzetí staveniště
Doba provádění díla	Sto jedna (101) kalendářních dnů
Termín předání a převzetí dokončeného díla	Poslední den DOBY PROVÁDĚNÍ DÍLA.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.
2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) obdrží objednatel a dva (2) obdrží zhotovitel. V případě uzavření tohoto Dodatku elektronicky obdrží každá ze smluvních strany Dodatek ve formátu .pdf oboustranně podepsaný platným uznávaným elektronickým podpisem.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření.
6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. RMČ-3221/25 ze dne 29. 10. 2025 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.
7. Tento Dodatek obsahuje následující přílohy:
Změnové listy č. 1 - 11.

V Praze dne



za zhotovitele

Marek Bainer

jednatel SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

V Praze dne

**Zdeněk
Hořánek**

za objednatele

Zdeněk Hořánek

předseda představenstva SNEO, a.s.

Digitálně podepsal

Zdeněk Hořánek

Datum: 2025.10.30

12:02:21 +01'00'

Ing. Jan

Decker CSc.

za objednatele

Ing. Jan Decker, CSc.

místopředseda představenstva SNEO, a.s.

Digitálně podepsal

Ing. Jan Decker CSc.

Datum: 2025.10.29

16:51:03 +01'00'

ZMĚNOVÝ LIST		1
Název	Navýšení stávajícího oplocení horního hřiště	

ZHOTOVITEL	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.	
STAVBA	Modernizace venkovního sportoviště ZŠ T. G. Masaryka	VŘ/14/2025
MÍSTO	areál ZŠ T. G. Masaryka, náměstí Českého povstání 511/6, Praha 6	

Důvod změny:	Po zahájení prací byl ze strany zástupců provozu ZŠ vznesen požadavek na navýšení oplocení "horního hřiště" sousedící s realizovanou stavbou. Dodavatelem oplocení hřiště (I.etapa) byl shodný zhotovitel jako u aktuálně realizované akce - S.P.Zlín. Důvodem úpravy je skutečnost, že odrážené míče z hřiště překonávají oplocení a poškozují zaparkovaná vozidla na parkovacím stání. Úprava - navýšení výšky oplocení ve shodném provedení, bylo navrženo projektantem a odsouhlasena na KD	
---------------------	--	--

Technický popis:	- prodloužení stávajících sloupů od cca 2m - lomený tvar směrem k hřišti, výplň ze sítě - příloha - schéma pole navýšení	
-------------------------	--	--

Přílohy:	<i>Cenový rozpočet - ZL 01</i>	
-----------------	--------------------------------	--

Vliv na smluvní cenu:			
	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00	0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:	45 632,83	9 582,89	55 215,72
<u>Rozdíl:</u>	45 632,83	<u>9 582,89</u>	<u>55 215,72</u>

Vliv na dopracování PD:	<i>- samostatná příloha od projektanta</i>		
--------------------------------	--	--	--

Vliv na termín výstavby:	<i>bez vlivu na termín</i>		
---------------------------------	----------------------------	--	--

Vydal:			
Podpis:			
Schválil:			
	Autorský dozor projektanta		
Podpis:			

30.9.2025

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: ZL modernizace ZŠ TGM

Objekt: 01 - Navýšení stávajícího oplocení horního hřiště

Místo:

Datum: 25. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

45 632,83

D		D10	Práce H S V				
D		D18	DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE				
9	K	94195 - 5003	Lešení lehké pomocné v. do 2,5 m pro osazení sítí oplocení	m2	15,000		
	VV		15*2-30		0,000		
	VV		Počítá se šířka 1m				
	VV		15		15,000		
	VV		Součet		15,000		
D		D23	KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ - ATYP				
4	K	R800767 - 0001	M+D sloupků zalomených z ocelových trubek 89x3 mm, dl. 200 cm s povrchovou úpravou Pz	ks	7,000		
	VV		Přepočet na skutečnou délku se zasunutím 30cm				
	VV		Cena 6050,- Kč/4,8*2,3=2899				
	VV		7		7,000		
	VV		Součet		7,000		
5	K	R800767 - 0002	Dtto, ale víčka sloupku Pz , vel. 80 mm	ks	7,000		
6	K	R800767 - 0003	M+D výztuhy - vzpěr pro kotvení sítí z Pz oceli vel. 35x35x3 mm mezi sloupky, 7,0 x 2,0 = 14,0 m x ztratné 8 %	m	12,960		
	VV		Doplnění 6 polí				
	VV		6*2*1,08		12,960		
7	K	R800767 - 0007	M+D pomocných ocelových konstrukcí pro zavěšení sítí na výztuhy s pozinkováním navažené, 13,0+3,0	ks	16,000		
8	K	R800767 - 0006	M+D síť ochranné polypropylénové, oka 60 x 60 mm tl. 3 mm zelená nad sítě mahulan s osazením na ocelové výztuhy vč. Ocelového lanka na horní části, 1,0 x 6,0 , prořez 10%	m2	30,000		
	VV		15*2		30,000		
	VV		Součet		30,000		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		767	Konstrukce zámečnické				
11	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	1,981		
	VV		Zalomení sloupků				
	VV		3,18*0,089*7		1,981		
10	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem	m	3,962		
	VV		Zalomení sloupků				
	VV		3,18*0,089*7*2		3,962		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN3	Zařízení staveniště				
12	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000		
D		VRN4	Inženýrská činnost				
13	K	040001000	Inženýrská činnost	%	0,500		
14	K	045203000	Kompletační činnost	%	0,500		

Detail pole navýšení hrazení M 1:50

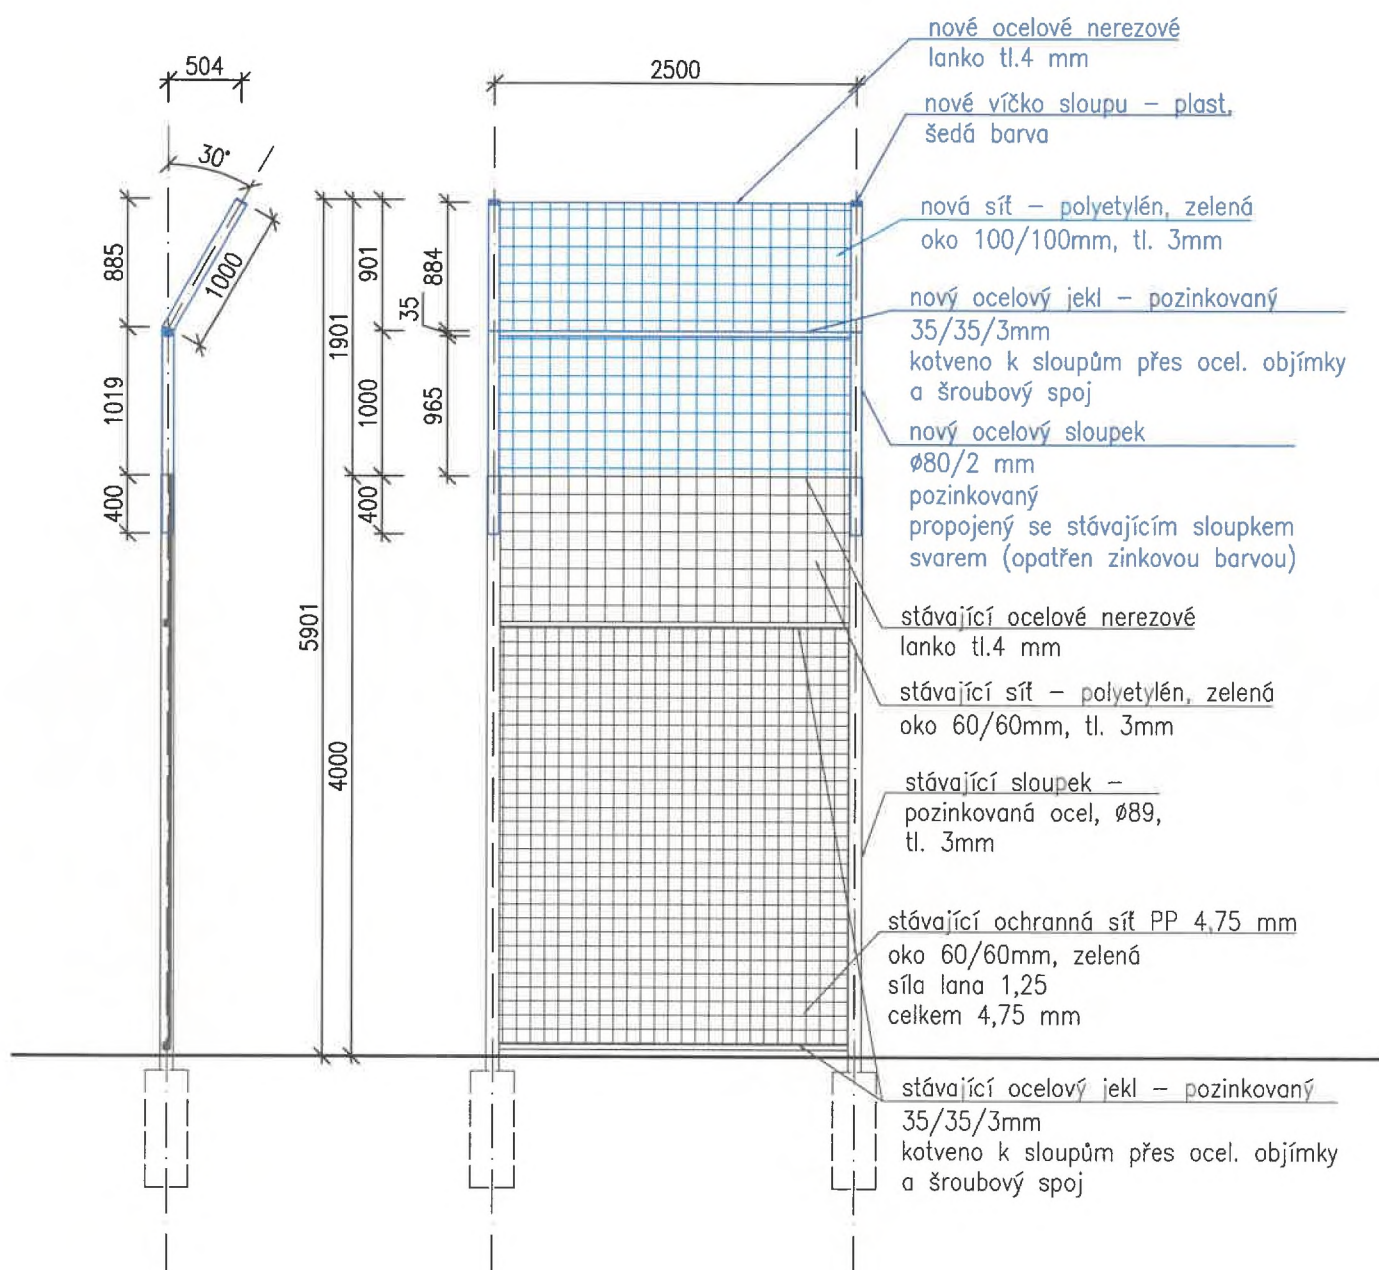

ZMĚNOVÝ LIST		2
---------------------	--	----------

Název	Opěrná zídka
--------------	---------------------

ZHOTOVITEL	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.
-------------------	---------------------------------------

STAVBA	Modernizace venkovního sportoviště ZŠ T. G. Masaryka	VŘ/14/2025
---------------	---	-------------------

MÍSTO	areál ZŠ T. G. Masaryka, náměstí Českého povstání 511/6, Praha 6
--------------	---

Důvod změny:	Po zahájení prací byl ze strany Objednatele a zástupců provozu ZŠ vznesen požadavek na opravu opěrné zídky k technickému vstupu do sportovní haly (podél oplocení do ulice). Důvodem úpravy je poškození zídky bez vyztužení "vyboulení" způsobené kořeny původního stromu (byl pokácen před zahájením stavby).
---------------------	---

Technický popis:	- demontáž zídky (prolévané betonové tvárnice - bez vyztužení) - odkopání terénu pro možnost stavby nové zídky - osazení trnů z betonářské oceli, vč. zainjektování do původního základu - vyzdění nové opěrné zdi - ve vzhledovém provedení dle původní - štípaný povrch
-------------------------	--

Přílohy:	<i>Cenový rozpočet - ZL 02</i>
-----------------	--------------------------------

Vliv na smluvní cenu:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00	0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:	34 331,36	7 209,59	41 540,95
Rozdíl:	34 331,36	7 209,59	41 540,95

Vliv na dopracování PD:
<i>není</i>

Vliv na termín výstavby:
<i>bez vlivu na termín</i>

Vydal:	
Podpis:	

Schválil:	Autorský dozor projektanta
------------------	-----------------------------------

Podpis:	<i>30. 9. 2025</i>
----------------	--------------------

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: ZL modernizace ZŠ TGM
Objekt: 02 - Opěrná zídka

Místo: Datum: 25. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 34 331,36

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	311113153	Nadzákladová zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	6,000		
VV			6*1		6,000		
VV			Součet		6,000		
2	K	153812111	Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D od 16 do 20 mm l přes 0,4 do 3 m	kus	24,000		
3	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,019		
VV			((6*1)+(4*6))*0,617/1000		0,019		
VV			Součet		0,019		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
5	K	962032253	Bourání zdiva z tvárnic betonových na jakoukoli maltu do 1 m3	m3	1,500		
VV			0,25*1*6		1,500		
VV			Součet		1,500		
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,000		
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	30,000		
VV			3*10 'Přepočtené koeficientem množství		30,000		
8	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	3,000		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN3	Zařízení staveniště				
9	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000		
D		VRN4	Inženýrská činnost				
10	K	040001000	Inženýrská činnost	%	0,500		
11	K	045203000	Kompletační činnost	%	0,500		

ZMĚNOVÝ LIST		3
---------------------	--	----------

Název	Oprava kanalizace
--------------	--------------------------

ZHOTOVITEL	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.
-------------------	---------------------------------------

STAVBA	Modernizace venkovního sportoviště ZŠ T. G. Masaryka	VŘ/14/2025
---------------	---	-------------------

MÍSTO	areál ZŠ T. G. Masaryka, náměstí Českého povstání 511/6, Praha 6
--------------	---

Důvod změny:	Po zahájení prací byl ze strany Objednatele vznesen požadavek na opravu dešťové kanalizace, která vede pod rekonstruovanými zpevněnými povrchy. Poloha propadlé části kanalizace byla definována dle provedeného kametového průzkumu z loňského roku - podklad pro Zhotovitele. Část poškozené kanalizace vedla i mimo rekonstruované plochy - u rohu spodního hřiště.
---------------------	--

Technický popis:	- provedení sond pro určení polohy, výkopové práce - lokální dmt asfaltových ploch a dmt ohrub zámkové dlažby - jako důvod poškození určen nevhodný zátvrtkový materiál bez pískového obsypu - výměna poškozené části potrubí vč. odboček. materiál PVC DN200
-------------------------	--

Přílohy:	<i>Cenový rozpočet - ZL 03</i>
-----------------	--------------------------------

Vliv na smluvní cenu:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00	0,00
Změnou vyvolaný připočet smluvní ceny díla:	24 711,41	5 189,40	29 900,81
Rozdíl:	24 711,41	5 189,40	29 900,81

Vliv na dopracování PD:
<i>není</i>

Vliv na termín výstavby:
<i>bez vlivu na termín</i>

Vydal:	
Podpis:	

Schválil:	Autorský dozor projektanta
------------------	-----------------------------------

Podpis:	20.9.2025
----------------	-----------

SOUPIŠ PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: ZL modernizace ZŠ TGM

Objekt: 03 - Oprava kanalizace

Místo: Datum: 25. 9. 2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 24 711,41

D		HSV	Komunikace pozemní				
D		1	Zemní práce				
1	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	7,200		
	vv		0,4*1,8*10		7,200		
	vv		Součet		7,200		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,600		
	vv		0,4*0,4*10		1,600		
	vv		Součet		1,600		
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	7,200		
4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,600		
	vv		0,4*1,4*10		5,600		
	vv		Součet		5,600		
5	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,600		
	vv		0,4*0,4*10		1,600		
	vv		Součet		1,600		
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2,880		
	vv		0,4*0,4*10*1,8		2,880		
	vv		Součet		2,880		
D		5	Komunikace pozemní				
12	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	3,000		
13	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	3,000		
14	K	576156311	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3,000		
15	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,000		
16	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,180		
	vv		0,15*0,3*4		0,180		
	vv		Součet		0,180		
D		8	Vedení trubní dálková a přípojná				
21	K	871353120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 200	m	10,000		
	vv		10		10,000		
7	M	28611139	trubka kanalizační PVC DN 200x5000mm SN4	m	10,000		
	vv		10		10,000		
	vv		Součet		10,000		
22	K	871365811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 150 do 250	m	10,000		
	vv		10		10,000		
8	K	877350320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	3,000		
29	M	OSM.223300	KGEA 45st odbočka DN 200/200 SN8	kus	3,000		
	vv		3		3,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
18	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D D24			Bourací práce				
30	K	11310 - 6231.1	Rozebrání dlažeb zámkových v kamenivu - opatrné pro zpětné použití - překládání	m2	3,000		
vv			3		3,000		
31	K	97908 - 3117.1	Vodorovná doprava suti na skládku do 6 km se složením, celkem do 20 km - upřesní se dle investora, z betonu, pol. 1, 3 + 12 + 14	t	0,310		
32	K	97908 - 3191.1	Příplatek za každý další 1 km, 14 x 163,7	t	4,340		
vv			0,31*14 'Přepočtené koeficientem množství		4,340		
34	K	97999 - 0162	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce smíšeného a dřeva	t	0,150		
vv			Trubky plast				
vv			0,15		0,150		
33	K	97999 - 9982	Poplatek za recyklaci stavebního odpadu z betonu	t	0,160		
vv			0,16		0,160		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN3			Zařízení staveniště				
35	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000		
D VRN4			Inženýrská činnost				
36	K	040001000	Inženýrská činnost	%	0,500		
37	K	045203000	Kompletační činnost	%	0,500		

ZMĚNOVÝ LIST		4
---------------------	--	----------

Název	Oprava plynové přípojky
--------------	--------------------------------

ZHOTOVITEL	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.
-------------------	---------------------------------------

STAVBA	Modernizace venkovního sportoviště ZŠ T. G. Masaryka	VŘ/14/2025
---------------	---	-------------------

MÍSTO	areál ZŠ T. G. Masaryka, náměstí Českého povstání 511/6, Praha 6
--------------	---

Důvod změny:	V rámci výkopu pro opravu kanalizace dle ZL 3 byla poškozena plynovodní přípojka, která nebyla viditelně označena, chyběl pískový obsyp. Jednalo se o vedení - přípojka pro objekt 1.stupně
---------------------	---

Technický popis:	- byla provedena oprava potrubí PE100 DN 50 přizvanou odbornou firmou - součástí prací je i Revizní zpráva
-------------------------	---

Přílohy:	<i>Cenový rozpočet - ZL 04</i>
-----------------	--------------------------------

Vliv na smluvní cenu:	
------------------------------	--

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00	0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:	14 477,76	3 040,33	17 518,09
Rozdíl:	14 477,76	3 040,33	17 518,09

Vliv na dopracování PD:	<i>není</i>
--------------------------------	-------------

Vliv na termín výstavby:	<i>bez vlivu na termín</i>
---------------------------------	----------------------------

Vydal:	
Podpis:	
Schválil:	

	Autorský dozor projektanta
--	-----------------------------------

Podpis:	<i>30. 9. 2025</i>
----------------	--------------------

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu


Stavba: ZL modernizace ZŠ TGM
Objekt: 04 - Oprava plynové přípojky

Místo: Datum: 25. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 14 477,76

D HSV		Práce a dodávky HSV					
D 8		Vedení trubní dálková a přípojná					
10	R	800A3023	Plynovodní přípojka z trub plastových PE100 DN 50 mm - oprava	m	4,900		
VV			4,9		4,900		
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN3		Zařízení staveniště					
11	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000		
D VRN4		Inženýrská činnost					
12	K	040001000	Inženýrská činnost	%	0,500		
13	K	045203000	Kompletační činnost	%	0,500		

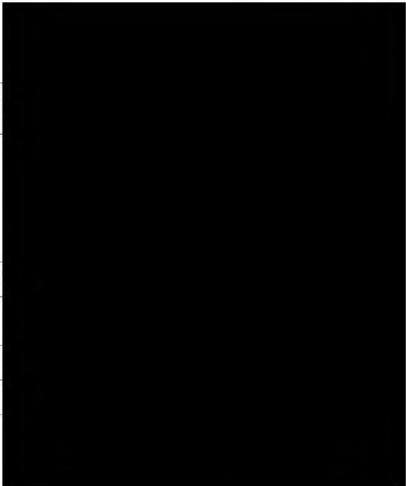

ZMĚNOVÝ LIST		5
Název	Přípojka elektro pro venkovní rozvaděč	

ZHOTOVITEL	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.	
STAVBA	Modernizace venkovního sportoviště ZŠ T. G. Masaryka	VŘ/14/2025
MÍSTO	areál ZŠ T. G. Masaryka, náměstí Českého povstání 511/6, Praha 6	

Důvod změny:

Po zahájení prací byl ze strany Objednatele, TDS a projektanta vznesen požadavek na provedení výměny původního přívodního silnoproudového kabelu pro venkovní rozvaděč u horního hřiště.
Důvodem úpravy bylo zjištění skutečného stavu kabelu - lokální poškození rozvodu z důvodu neprovedení obsypu pískem a souběh s rozvodem plynu. Dále zjištěna nemožnost opravy v celé délce.
Nově byla kabel zaveden do suterénu objektu, těsněný prostup pod úrovní zpevněné

Technický popis:

- kabel s instalačním jádrem CU CYKY 5x6mm²
- chránička byla již v původním smluvním rozpočtu
- nové pískové lože, ukončení nového kabelu za obvodovou zdí,
- prodloužení a napojení do rozvaděče ZŠ i ukončení na straně venkovního rozvaděče provedeno samostatně odbornou elektro instalační firmou (samostatná objednávka Objednatele)

Přílohy:

Cenový rozpočet - ZL 05

Vliv na smluvní cenu:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00	0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:	3 718,34	780,85	4 499,19
Rozdíl:	3 718,34	780,85	4 499,19

Vliv na dopracování PD:

není

Vliv na termín výstavby:

bez vlivu na termín

Vydal:
Podpis:
Schválil:

Autorský dozor projektanta

Podpis:

20. 9. 2025

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu


Stavba: ZL modernizace ZŠ TGM
Objekt: 05 - Přípojka elektro pro venkovní rozvaděč

Místo: Datum: 25. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 3 718,34

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		M	Práce a dodávky M				
1	K	210801313	Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s PVC pláštěm do 1 kV žila 25 až 35 mm2 uloženého volně (např. CY, CHAH-V)	m	12,000		
VV			12		12,000		
VV			Součet		12,000		
2	M	341111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	12,000		
5	K	460661511	Kabelové lože z pisku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 25 cm	m	12,000		
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				
9	K	460742141	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do otvoru ve zdivu průměru do 15 cm	kus	1,000		
8	M	345711150	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 12/16mm	m	0,525		
VV			0,5*1,05 Přepočtené koeficientem množství		0,525		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN3	Zařízení staveniště				
10	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000		
D		VRN4	Inženýrská činnost				
11	K	040001000	Inženýrská činnost	%	0,500		
12	K	045203000	Kompletační činnost	%	0,500		

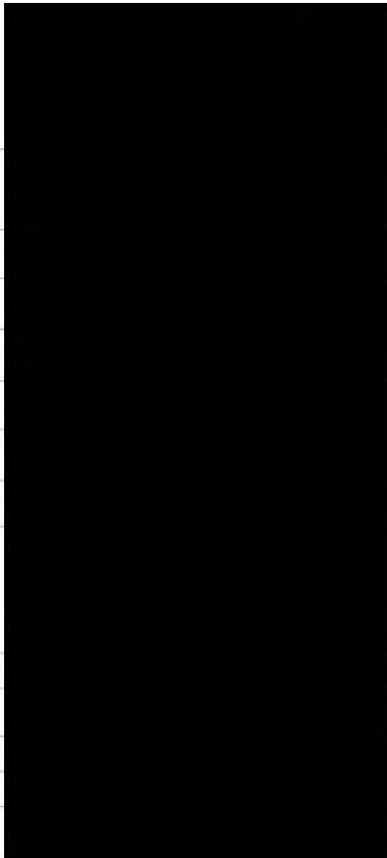

ZMĚNOVÝ LIST		6
Název	Sanace podloží	

ZHOTOVITEL	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.	
STAVBA	Modernizace venkovního sportoviště ZŠ T. G. Masaryka	VŘ/14/2025
MÍSTO	areál ZŠ T. G. Masaryka, náměstí Českého povstání 511/6, Praha 6	

Důvod změny:	Po zahájení prací a hutnících zkouškách zjištěny nízké dosažené hodnoty pláně pod běžeckou drahou (10-20 MPa), dle projektanta min 30MPa Přizvaný geolog [REDACTED] potvrdil zápisem do SD, že podloží je tvořeno nevhodnou zeminou - je neúrodná, nezhutitelná a především namrzavá. Byly navrženy možné úpravy.	
---------------------	---	--

Technický popis:	- vybraná varianta - sanace hydraulickým pojivem za použití zemní frézy, mocnost 0,5m - pro provedení sanace byly dosaženy hodnoty hutnících zkoušek přes 100 MPa	
-------------------------	---	--

Přílohy:	Cenový rozpočet - ZL 06	
-----------------	--------------------------------	--

Vliv na smluvní cenu:		
------------------------------	--	--

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00	0,00
Změnou vyvolaný připočet smluvní ceny díla:	289 428,70	60 780,03	350 208,73
Rozdíl:	289 428,70	60 780,03	350 208,73

Vliv na dopracování PD:	<i>není</i>	
--------------------------------	-------------	--

Vliv na termín výstavby:	<i>21 dní (ovlivněno nemožností zajištění volných kapacit oslovených odborných firem)</i>	
---------------------------------	---	--

Vydal:	[REDACTED]	
Podpis:		
Schválí:		
Podpis:		
	Autorský dozor projektanta	

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ZL modernizace ZŠ TGM
Objekt: 06 - Sanace podloží

Místo: Datum: 25. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 289 428,70

D 1		Zemní práce					
6	K	1-1	Doprava a odvoz strojního zařízení cisterna, fréza, válec	kpl	1,000		
	VV		1		1,000		
7	K	1-2	Naložení a složení zařízení	hod	4,000		
	VV		Naložení a složení 2 x				
	VV		2*2		4,000		
13	K	113107211	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	279,720		
	VV		Původní násyp kameniva v podkladní skladbě				
	VV		77,7*3,6		279,720		
4	K	116951201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy	m3	139,860		
	VV		279,72*0,5		139,860		
5	M	58534624	hydrát vápenný velmi jemný CL 90	t	4,951		
	VV		139,86*0,0354		4,951		
16	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	27,972		
	VV		Zpětná doprava původního násypu kameniva v podkladní skladbě				
	VV		279,72*0,1		27,972		
14	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	27,972		
	VV		Původní násyp kameniva v podkladní skladbě				
	VV		77,7*3,6*0,1		27,972		
18	K	18110 - 1102	Úprava pláňe pod nové podkladní konstrukce s vyrovnaním a se zhuštěním	m2	279,720		
	VV		279,72		279,720		
15	K	564531111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	279,720		
	VV		Původní násyp kameniva v podkladní skladbě				
	VV		77,7*3,6		279,720		
D HSV		Práce a dodávky HSV					
D 5		Komunikace pozemní					
D D11		ZEMNÍ PRÁCE					
17	K	R položka.2	Měření únosnosti podkladních konstrukcí dráhy v průběhu výstavby	kpl	6,000		
D PSV		Práce a dodávky PSV					
D D24		Bourací práce					
21	K	97908 - 3117	Vodorovná doprava sutí na skládku do 6 km se složením, celkem do 20 km - upřesní se dle investora, z kameniva, pol. 2, 6 - 8, 12	t	50,350		
22	K	97908 - 3191	Příplatek za každý další 1 km, 14 x 476,4	t	704,900		
	VV		50,35*14 'Přepočtené koeficientem množství		704,900		
23	K	97999 - 9976	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce z kameniva a zeminy směsné	t	50,350		
D HZS		Hodinové zúčtovací sazby					
20	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	45,000		
	VV		Pomocné práce při provádění stabilizace, úklid komunikací				
	VV		45		45,000		
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN3		Zařízení staveniště					
10	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2 704,950		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D VRN4			Inženýrská činnost				
11	K	040001000	Inženýrská činnost	%	2 704,950		
12	K	045203000	Kompletační činnost	%	2 704,950		
D VRN7			Provozní vlivy				
9	K	079002000	Ostatní provozní vlivy - malý rozsah prací	%	2 704,950		

ZMĚNOVÝ LIST		7
Název	Přeložka plynu	

ZHOTOVITEL	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.	
STAVBA	Modernizace venkovního sportoviště ZŠ T. G. Masaryka	VŘ/14/2025
MÍSTO	areál ZŠ T. G. Masaryka, náměstí Českého povstání 511/6, Praha 6	

Důvod změny:

V rámci výkopových prací pod zpevněnými plochami (zámková dlažba) byla zjištěny stávající rozvody plynovodních rozvodů v nevhodném provedení i stavu - nevhodný zásypový materiál, chybějící pískové lože, v nedostatečné hloubce pod komunikací. Objeveny celkem 3 rozvody plynového potrubí - přívodní potrubí do ZŠ a dále odbočky pro objekt MŠ a objekt 1.stupně
Možné úpravy (řešení nízké hloubky) konzultovány k autorský dozorem projektanta i přizvanými odbornými firmami
Domluveno zahloubení i osazení ochranných chrániček na celou délku rozvodů

Technický popis:

- lokální výměna poškozeného potrubí D50 a D90
- navlečení po délce rozříznutých chrániček na stávající rozvody D75/90mm, D93/110mm, pískový obsyp
- součástí prací je i Revizní zpráva
- bez dokončení úpravy plynového rozvodu nebylo možné pokračovat ve zpevněných plochách

Přílohy:

Cenový rozpočet - ZL 07

Vliv na smluvní cenu:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00	0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:	56 894,46	11 947,84	68 842,30
Rozdíl:	56 894,46	11 947,84	68 842,30

Vliv na dopracování PD:

není

Vliv na termín výstavby:

15 dní (ovlivněno nemožností zajištění volných kapacit oslovených odborných firem)

Vydal:
Podpis:
Schválil:

Autorský dozor projektanta

Podpis:

30.9.2025

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: ZL modernizace ZŠ TGM
Objekt: 07 - Přeložka plynu

Místo: Datum: 25. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 56 894,46

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3		6,240	
	VV		0,6*0,8*13			6,240	
	VV		Součet			6,240	
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3		1,600	
	VV		0,4*0,4*10			1,600	
	VV		Součet			1,600	
3	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3		6,240	
4	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3		3,120	
	VV		0,6*0,4*13			3,120	
	VV		Součet			3,120	
5	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3		3,120	
	VV		0,6*0,4*13			3,120	
	VV		Součet			3,120	
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t		2,880	
	VV		0,4*0,4*10*1,8			2,880	
	VV		Součet			2,880	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				
8	K	723170116	Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 50 x 4,6 mm spojované elektrotvarovkami	m		26,000	
	VV		13*2			26,000	
	VV		Součet			26,000	
9	K	723170128	Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,1 MPa, D 90 x 5,4 mm spojované elektrotvarovkami	m		4,000	
	VV		13-13			0,000	
	VV		4			4,000	
	VV		Součet			4,000	
10	K	733390802	Demontáž potrubí plastového D přes 25x2,3 do 50x4,6 mm	m		26,000	
11	K	733390803	Demontáž potrubí plastového D přes 50x4,6 do 90x8,2 mm	m		4,000	
	VV		13-13			0,000	
	VV		4			4,000	
	VV		Součet			4,000	
12	K	733585R12	Revize	komple t		1,000	
D		M	Práce a dodávky M				
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				
13	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m		26,000	
	VV		13*2			26,000	
	VV		Součet			26,000	
14	M	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 75/90mm	m		27,300	
	VV		26*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			27,300	
15	K	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m		6,000	
	VV		6			6,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 93/110mm	m	6,300		
	VV		6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,300		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
17	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000		
	D	VRN4	Inženýrská činnost				
18	K	040001000	Inženýrská činnost	%	0,500		
19	K	045203000	Kompletační činnost	%	0,500		

ZMĚNOVÝ LIST		8
---------------------	--	----------

Název	Vodovodní přípojka
--------------	---------------------------

ZHOTOVITEL	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.
-------------------	---------------------------------------

STAVBA	Modernizace venkovního sportoviště ZŠ T. G. Masaryka	VŘ/14/2025
---------------	---	-------------------

MÍSTO	areál ZŠ T. G. Masaryka, náměstí Českého povstání 511/6, Praha 6
--------------	---

Důvod změny:	Po zahájení výkopových prací pod zámkovou dlažbou v místě původního betonového základu byl objeven zaslepený vývod vody (uzávěr v šachtě). Objednatel a zástupci provozu vznesen požadavek na prodloužení přípojky vody až do travnatého pásu u horního hřiště Možnost využití vody pro zálivku areálu
---------------------	--

Technický popis:	- napojení na stávající rozvod vody PPE100 32x3,0mm, svaření natupi, dotažení do travnaté plochy, pískový obsyp - ukončení kulovým zahradním kohoutem v nové plastové šachtě s poklopem DN300
-------------------------	--

Přílohy:	<i>Cenový rozpočet - ZL 08</i>
-----------------	--------------------------------

Vliv na smluvní cenu:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00	0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:	5 011,29	1 052,37	6 063,66
Rozdíl:	5 011,29	1 052,37	6 063,66

Vliv na dopracování PD:
<i>není</i>

Vliv na termín výstavby:
<i>bez vlivu na termín</i>

Vydal:	
Podpis:	
Schválil:	Autorský dozor projektanta

Podpis:	<i>30. 9. 2025</i>
----------------	--------------------

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: ZL modernizace ZŠ TGM

Objekt: 08 - Vodovodní přípojka

Místo: Datum: 25. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 5 011,29

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	1,600		
	vv		0,5*0,4*8		1,600		
	vv		Součet		1,600		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,960		
	vv		0,4*0,3*8		0,960		
	vv		Součet		0,960		
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,728		
	vv		0,4*0,3*8*1,8		1,728		
	vv		Součet		1,728		
3	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,640		
	vv		0,4*0,2*8		0,640		
	vv		Součet		0,640		
4	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,960		
	vv		0,4*0,3*8		0,960		
	vv		Součet		0,960		
D		8	Vedení trubní dálková a přípojná				
8	K	893812215	Ventilová šachta standardní, DN 300 včetně poklopu	kus	1,000		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
10	K	722224155	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 5/4"	kus	1,000		
6	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 32 x 3,0 mm	m	8,000		
	vv		8		8,000		
	vv		Součet		8,000		
7	M	28613110	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm	m	8,000		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN3	Zařízení staveniště				
11	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000		
D		VRN4	Inženýrská činnost				
12	K	040001000	Inženýrská činnost	%	0,500		
13	K	045203000	Kompletační činnost	%	0,500		

ZMĚNOVÝ LIST		9
--------------	--	---

Název	Instalace lišty pro telefonní rozvod ZŠ
-------	---

ZHOTOVITEL	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.	
STAVBA	Modernizace venkovního sportoviště ZŠ T. G. Masaryka	VŘ/14/2025
MÍSTO	areál ZŠ T. G. Masaryka, náměstí Českého povstání 511/6, Praha 6	

Důvod změny:	Při výkopových pracích v pásu mezi běžeckou rovinkou a objektem ZŠ byl poškozen neoznačený slb rozvod. Oslovení zástupci ZŠ potvrdili, že všechny slb systémy mají funkční a kabel není nutné opravit. Dodatečně po dokončení rekonstrukce zpevněných ploch bylo zjištěno, že se jedná o rozvod pro kamerový systém a byl vznesen požadavek zprovoznění. Nebyla již možnost vedení pod dlažbou. Bylo domluveno nové vedení po fasádě v plastové liště, na rohu objektu část v chráničce pod zámkovou dlažbou
--------------	---

Technický popis:	- rozvod je veden částečně v chráničce pod zámkovou dlažbou a dále v plastové liště 17x17mm v soklové části KZS - dodávka nového kabelu, zapojení a zprovoznění bylo provedeno samostatně, odbornou elektroinstalační firmou na základě objednávky Objednatele
------------------	--

Přílohy:	Cenový rozpočet - ZL 09
----------	-------------------------

Vliv na smluvní cenu:			
	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00	0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:	2 615,28	549,21	3 164,49
Rozdíl:	2 615,28	549,21	3 164,49

Vliv na dopracování PD:	není
-------------------------	------

Vliv na termín výstavby:	bez vlivu na termín
--------------------------	---------------------

Vydal:	
Podpis:	
Schválil:	

	Autorský dozor projektanta		
Podpis:	30. 9. 2025		

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu


Stavba: ZL modernizace ZŠ TGM
Objekt: 09 - Instalace lišty pro ...

Místo: Datum: 25. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 615,28

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		742	Elektroinstalace - slaboproud				
5	K	742110041	Montáž lišt vkládacích pro slaboproud	m	40,000		
VV			40		40,000		
4	M	34571003	lišta elektroinstalační vkládací hranatá PVC 17x17mm	m	40,000		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN3	Zařízení staveniště				
6	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000		
D		VRN4	Inženýrská činnost				
7	K	040001000	Inženýrská činnost	%	0,500		
8	K	045203000	Kompletační činnost	%	0,500		

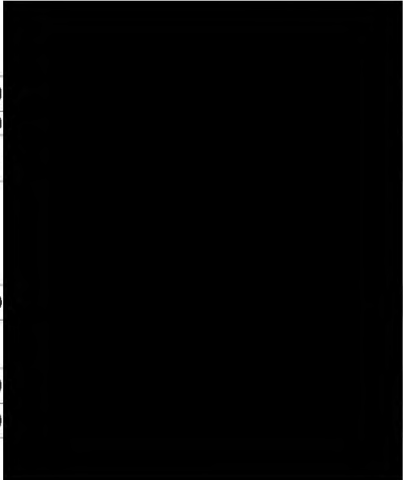

ZMĚNOVÝ LIST		10		
Název	Změny			
ZHOTOVITEL	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.			
STAVBA	Modernizace venkovního sportoviště ZŠ T. G. Masaryka	VŘ/14/2025		
MÍSTO	areál ZŠ T. G. Masaryka, náměstí Českého povstání 511/6, Praha 6			
Důvod změny:	Vyčíslení dalších změn domluvených v průběhu realizace, popř. po podpisu ZL.			
Technický popis:	Změny: doplnění plotových stříšek (k ZL2), úpravy konstrukčních drenážních vrstev běžecské dráhy, změny provedení kolostavů - nově 3 kpl po 6 držácích, doplnění krycí lišty (k ZL9)			
Přílohy:	Cenový rozpočet - ZL 10			
Vliv na smluvní cenu:				
	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH	
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00	0,00	
Změnou vyvolaný připočet smluvní ceny díla:	-5 197,63	-1 091,50	-6 289,13	
Rozdíl:	-5 197,63	-1 091,50	-6 289,13	
Vliv na dopracování PD: není				
Vliv na termín výstavby: bez vlivu na termín				
Vydal:				
Podpis:				
Schválil:				Autorský dozor projektanta
Podpis:				

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: ZL modernizace ZŠ TGM
Objekt: 10 - Změny

Místo: Datum: 25. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -5 197,63

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
12	K	348272515	Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	6,000		
D	4	Vodorovné konstrukce					
4	K	457531111	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm	m3	6,800		
VV			Výplň žeber drenáže				
VV			6,8		6,800		
D	5	Komunikace pozemní					
2	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	439,000		
VV			439		439,000		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
13	K	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	3,000		
VV			Stávající sokl zdi u kontejnerů				
VV			3		3,000		
D	D13	PODKLADNÍ KONSTRUKCE					
16	K	56483 - 1111	Podklad ze štěrkdrti fr. 16-62 mm v tl. 10 cm	m2	-439,000		
VV			Neprováděná vrstva				
VV			-439		-439,000		
D	D15	TRUBNÍ VEDENÍ - DRENÁŽE					
3	K	21156 - 1111	Výplň odvodňovacích žeber nad geotextilií kamenivem fr. 4 - 16 mm, 15,0*1,0*0,45	m3	-6,800		
VV			-6,8		-6,800		
D	D19	PŘESUN HMOT					
5	K	99822 - 3011	Přesun hmot z pol. 2 - 8	%	3,000		
D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	D21	SPORTOVNÍ VYBAVENÍ					
9	K	R000112	Montáž a osazení nových kolostavů na nové základy	ks	-1,000		
VV			Původní počet				
VV			-4		-4,000		
VV			Skutečnost				
VV			3		3,000		
VV			Součet		-1,000		
10	K	R000113	Dodávka kolostavů ocelových dle tabulky PSV, ozn. X04, vel. 1400/550/415 mm	ks	-4,000		
VV			Původní cena pro 4 sestavy - 16 držáků				
VV			-4		-4,000		
11	K	R000113.1	Dodávka kolostavů ocelových dle skutečnosti. 3 sestavy po 6 místech	ks	3,000		
VV			Nová cena - z původní ceny 1 držák = 25800/16=1612,50 Kč				
VV			Skutečnost 3 sestavy po 6 držácích - 1 sestava 6 x 1612,5=				
VV			9675,- Kč x 3 sestavy = 3 x 9675= 29.00025,- Kč				
VV			3		3,000		
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					
14	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	0,500		
VV			zakrytí slaboproudu u soklu fasády				
VV			0,5		0,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	M	34571017	lišta elektroinstalační vkladací hranatá bezhalogenová 60x40mm	m	0,525		
	VV		0,5*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		0,525		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
6	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000		
	D	VRN4	Inženýrská činnost				
7	K	040001000	Inženýrská činnost	%	0,500		
8	K	045203000	Kompletační činnost	%	0,500		

ZMĚNOVÝ LIST		11
Název	Neprovedené práce	

ZHOTOVITEL	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.	
STAVBA	Modernizace venkovního sportoviště ZŠ T. G. Masaryka	VŘ/14/2025
MÍSTO	areál ZŠ T. G. Masaryka, náměstí Českého povstání 511/6, Praha 6	

Důvod změny:	Vyčíslení neprovedených prací ze smluvního rozpočtu	
---------------------	---	--

Technický popis:	Neprovedené práce či ve skutečnosti menší rozsah prací oproti VV/PD - viz vyčíslení v rozpočtu	
-------------------------	--	--

Přílohy:	Cenový rozpočet - ZL 11	
-----------------	-------------------------	--

Vliv na smluvní cenu:			
------------------------------	--	--	--

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00	0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:	-315 796,49	-66 317,26	-382 113,75
Rozdíl:	-315 796,49	-66 317,26	-382 113,75

Vliv na dopracování PD:	není		
--------------------------------	------	--	--

Vliv na termín výstavby:	bez vlivu na termín		
---------------------------------	---------------------	--	--

Vydal:			
Podpis:			
Schválil:			

	Autorský dozor projektanta		
--	----------------------------	--	--

Podpis:			
----------------	--	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL modernizace ZŠ TGM
Objekt: 11 - Neprováděné práce

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Místo: Datum: 25. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -315 796,49

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		D11	ZEMNÍ PRÁCE				
2	K	11120 - 1101	Odstranění křovin i s kořeny do 1000 m2	m2	5,000		
3	K	11120 - 1401	Spálení křovin i s kořeny	m2	5,000		
1	K	11220 - 1101	Odstranění kořenů pod úrovní terénu v trase dráhy o průměru 10 - 30 cm, odhad	ks	8,000		
6	K	12220 - 1101	Odkopávka nezapažená v hor. 3 jednotlivě do 100 m3 pro spodní stavbu po bourání konstrukcí, 439,0 x 0,1 + 32,0 x 0,2 + 70,0 x 0,06 + 381,0 x 0,35 + 98,2 x 0,1	m3	0,030		
7	K	12220 - 1109	Příplatek za lepivost hor. 3	m3	0,030		
8	K	13220 - 1110	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 100 m3 pro drenáže, 81,4*0,4*0,5 + 7,0*0,4*0,3 + obrubníky - (168,0+5,4) x 0,25*0,15 + 79,0*0,3*0,25 + 24,0*0,3*0,2	m3	0,192		
9	K	13220 - 1119	Příplatek za lepivost hor. 3	m3	0,192		
10	K	16270 - 1105	Vodorovné přemístění zeminy do 10000 m na skládku - přebytečná a nevhodná zemina vč. kořenů, 12,0 + 197,7 + 31,1 + 1,1 +26,3 + 0,5 + 2,0 = kořeny	m3	0,722		
11	K	16270 - 1109	Příplatek za každý další 1 km - upřesní se dle dispozic zadavatele, 15 x 270,7	m3	10,830		
12	K	17120 - 1201	Uložení sypaniny na skládku dle dispozice zadavatele	m3	0,722		
13	K	17120 - 1211	Poplatek za skládku zeminy, 2,0 x 268,7	t	1,444		
14	K	17410 - 1102	Zásyp šachet sond se zhuštěním ruční	m3	10,000		
4	K	R položka	Ochrana stávajících dřevin dřevěným bedněním vč. Odstranění po dokončení stavby	m2	20,000		
5	K	R položka.1	Ochrana stávajících kořenů dřevěným bedněním vč. Odstranění po dokončení stavby	m2	15,000		
D		D12	ZÁKLADY				
15	K	27531 - 3621	Základové patky z prostého betonu C 20/25 pro odpady do výkopů a bednění, hrazení - 0,3*0,3*0,8*3 , kontejnery - 7*2,0*0,3*0,3*0,5 + kolostavy 4*1,6*0,6*0,7	m3	2,954		
16	K	27535 - 1215	Bednění základových patek svislé - zřízení, 0,2*1,3*3 + 14,0*1,3*0,1 + 4*2,3*0,2, bední se ve skladbách konstrukcí	m2	1,900		
17	K	27535 - 1216	Bednění základových patek, ale odstranění	m2	3,720		
18	K	R položka.4	Opatrná demontáž stávajícího pouzdra středové zástrče u vrat a zpětné osazení po položení dlažeb	kpl	0,500		
D		D14	KRYTY KOMUNIKACÍ				
19	K	59621 - 5049	Příplatek za tvarování dlažeb kolem stávajících poklopů a šachet, 4,0 x 2,0	m2	4,000		
20	K	59629 - 1111	Řezání zámkové dlažby tl. 6 cm, stanoveno odhadem, upřesní se při pokládce	m	75,000		
21	K	59629 - 1113	Dtto, ale tl. 8 cm	m	65,000		
D		D15	TRUBNÍ VEDENÍ - DRENÁŽE				
22	K	R21275 - 0002	Montáž chráničky pro kabelové vedení DN 63 mm pod komunikací dle projektu do lože a prohloubení dle potřeby	m	15,000		
23	K	specifikace.1	Dodávka chráničky - trubka korugovaná DN 63 mm kopoflex, 15,0 x 1,1	m	17,000		
D		D16	ÚPRAVY POVRCHŮ				
24	K	62245 - 1143	Omitka vnější cementová štuková po odbourání části opěrné zdi slož. 2, (0,3+2*0,3) x 1,0	m2	0,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D D17			SADOVÉ ÚPRAVY				
27	K	16230 - 1101	Vodorovné přemístění - Dovoz ornice do 50-500 m hor. 1-4 pro doplnění travnaté plochy	m3	48,800		
26	K	16710 - 1101	Naložení ornice hor. 1-4 jednotlivě do 100 m3 pro doplnění ploch kolem sportoviště, S07 - 48,5*(0,2+0,3) + skl. S8 - 242,0*0,05	m3	24,400		
25	K	18480 - 2111	Odplevelení plochy pro osetí postřikem kolem sportoviště	m2	290,500		
29	K	18580 - 2113	Hnojení trávníku umělým hnojivem na široko, 2,5 kg/100 m2, 2,9 x 2,5	kg	7,300		
28	K	specifikace.2	Nákup humusu nebo ornice dle výběru 48,5*0,2 + 242,0*0,05	m3	9,800		
D D18			DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE				
30	K	91786 - 2111	Osazení stojatých obrubníků gumových doskočistě délky vel. 6*40*100 cm	m	24,000		
35	K	91973 - 1112	Napojování dlažeb na stávající konstrukce s úpravou sklonu a tvaru	m	55,000		
31	K	95396 - 1104	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu M16 do hl. 125 mm - osazování zahr. Sloupek - 1*4,0 + kolostavy - 4*8,0	ks	28,000		
32	K	95396 - 1212	Chemická patrona M16 do hl 125 mm	ks	28,000		
33	K	95396 - 5115	Kotevní šrouby M16, dl. Do 155 mm	ks	28,000		
34	K	95396 - 5315R	M+D matice a podložky M16	ks	28,000		
D D19			PŘESUN HMOT				
36	K	99822 - 3011	Přesun hmot z pol. 2 - 8	%	1,102		
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D D21			SPORTOVNÍ VYBAVENÍ				
38	K	99877 - 5193	Přesun hmot	%	3,000		
37	K	R000114	Dopravné sportovního vybavení	ks	1,000		
D D24			Bourací práce				
41	K	11310 - 7615	Odstranění podkladních konstrukcí nad 50 m2 z drceného kameniva v tl. 15 cm, pod asfaltem a betonem, 209,3 + 117,0	m2	143,300		
40	K	11310 - 8410	Odstranění asfaltových vrstev v tl. Do 10 cm plochy nad 50 m2, dráha 441,8 + kryt 209,3	m2	61,300		
46	K	97908 - 3117	Vodorovná doprava suti na skládku do 6 km se složením, celkem do 20 km - upřesní se dle investora, z kameniva, pol. 2, 6 - 8, 12	t	41,557		
49	K	97908 - 3117.2	Vodorovná doprava suti na skládku do 6 km se složením, celkem do 20 km - upřesní se dle investora, z asfaltu a umělé plochy, pol. 5,6,10	t	17,777		
52	K	97908 - 3117.3	Vodorovná doprava suti na skládku do 6 km se složením, celkem do 20 km - upřesní se dle investora, ostatní, pol. 4, 15	t	3,800		
47	K	97908 - 3191	Příplatek za každý další 1 km, 14 x 476,4	t	233,295		
50	K	97908 - 3191.2	Příplatek za každý další 1 km, 14 x 148,2	t	248,976		
53	K	97908 - 3191.3	Příplatek za každý další 1 km, 14 x 3,8	t	53,200		
54	K	97999 - 0162	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce smíšeného a dřeva	t	3,800		
48	K	97999 - 9976	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce z kameniva a zeminy smíšené	t	41,557		
51	K	97999 - 9996	Poplatek za recyklaci stavebního odpadu z asfaltu a umělky	t	17,784		
45	K	HZS.1	Drobné neměřitelné pomocné a neměřitelné bourací práce	hod	30,000		
42	K	R položka.10	Odpojení stávajícího překládaného kabelu v rozvaděči a u hřiště vč. Zpětného připojení	kpl	3,000		
43	K	R položka.12	Montáž provizorního typového ocelového bezpečnostního oplocení staveniště dle požadavku investora výšky 200 cm včetně pronájmu po celou dobu výstavby	m	38,000		
44	K	R položka.13	Demontáž provizorního typového bezpečnostního oplocení výšky 200 cm	m	38,000		
39	K	R položka.9	Vybourání stávajících kolostavů do suti	ks	4,000		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN3			Zařízení staveniště				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,074		
D VRN4			Inženýrská činnost				
56	K	040001000	Inženýrská činnost	%	0,037		
57	K	045203000	Kompletační činnost	%	0,037		