

POSTUP BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ

PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ NUTNO ODPOJIT
DOTČENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ !!!

- A

DEMONTÁŽ JEDNODUCHÝCH OKEN Z EUROPROFILŮ
- B

DEMONTÁŽ DVEŘÍ
- C

DEMONTÁŽ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ Z AL. PLECHU
- D

DEMONTÁŽ VNITŘNÍCH PARAPETŮ
- E

DEMONTÁŽ FASÁDY Z CEMBRIT DESEK TL. 8MM, NEPOŠKOZENÉ DESKY
BUDOU ZPĚTNĚ POUŽITY
- F

DEMONTÁŽ FASÁDY Z DŘEVĚNÝCH PRKEN TL. 22MM
- G

VYBOURAT PODLAHU Z PVC V NEJNUTNĚJŠÍM ROZSAHU
PŘEDPOKLAD PROJEKTU PÁS V ŠÍŘCE 300-400MM
- H

VYBOURAT PODLAHU S ČISTÍCÍ ZÓNOU, ROZSAH VIZ. PŮDORYS,
UBOURÁNÍ DO HLoubKY NUTNÉ PRO ZAPUŠTĚNÍ NOVÉ ČISTÍCÍ ROHOŽE
- I

DEMONTÁŽ SDK PODHLEDU V NEJNUTNĚJŠÍM ROZSAHU PRO VÝMĚNU
OKNA , PŘEDPOKLAD PROJEKTU PÁS V ŠÍŘCE 300-400MM
- J

ODSTRANIT OMÍTKU V ROZSAHU OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN / DVEŘÍ
- K

ODSTRANĚNÍ ČÁSTI KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU NA VNĚJŠÍM
OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN A DVEŘÍ
- L

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ LIŠTY S HÁČKY, ZPĚTNÉ NAMONTOVÁNÍ PO
PROVEDENÍ NOVÝCH VÝPLNÍ
- M


DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH LANEK NA VÝKRESY
- N

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SVODU A USKLADNĚNÍ, BUDE ZPĚTNĚ POUŽIT
- O

DEMONTÁŽ ZÁMKOVÉ DLAŽBY, CCA 400MM
- P

VYBOURAT PODLAHU Z DLAŽBY V NEJNUTNĚJŠÍM ROZSAHU
PŘEDPOKLAD PROJEKTU PÁS V ŠÍŘCE 300-400MM
- Q

OŘEZÁNÍ PNOUCÍCH ROSTLIN, KTERÉ BRÁNÍ VÝMĚNĚ OKEN, ROZSAH
CCA 2 m2

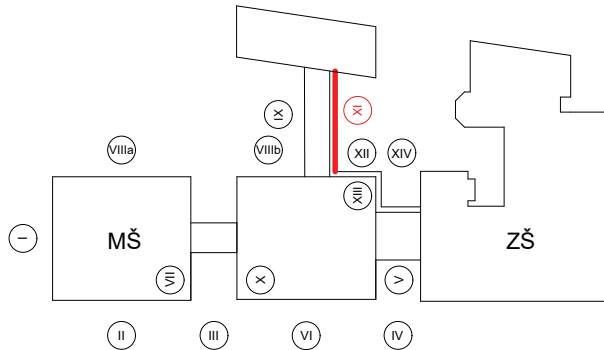

<div><div>Sibre</div><div>s.r.o.</div></div>			název a místo stavby: VÝMĚNA OKEN MŠ BĚLOHORSKÁ – III. ETAPA Bělohorská 174, 169 00 Praha 6 - Břevnov	
generální projektant a autoři:		investor:	Městská část Praha 6, 160 00	
Ing. Radek Krýza		část:	D.1.1. - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST	
		zodp. p:	Ing. Radek Krýza	
		výkres:	POHLED DVORNÍ, část XI - BOURACÍ PRÁCE	
		stupeň:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)	
datum:	měřítko:	paré:	číslo výkresu:	
09/2025	1:50		BEL_DPS_D.1.1._301B_00	