

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/8/2018

„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“

v rámci zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČ: 00063703

DIČ: CZ00063703

Zastoupená na základě příkazní smlouvy č. 4/2018/SNEO ze dne 09. 08. 2018

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Mgr. et Ing. Janem Sedláčkem, Ph.D., MBA, předsedou představenstva

Mgr. Ing. Lukášem Fiedlerem, místopředsedou představenstva

IČ: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

a

ZHOTOVITELEM:

KONSIT a.s.

se sídlem: Půlkruhová 786/20, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena: Ing. Jaromírem Podborským, členem představenstva

IČO: 18630197

DIČ: CZ18630197

Společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 752

identifikátor datové schránky: qxreht

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 820762/0800

Dále společně také „smluvní strany“

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 02. 2019, č. VZ/8/2018 na akci „Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“, realizované v k. ú. Dejvice na parcele č. 81, budova č. p. 184, ulice Dejvická 184/4, Praha 6 - Dejvice (dále jen „Smlouva“) dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kterým mění ve smyslu čl. XIV, odst. 6 „Smlouvy“ ujednání „Smlouvy“ tak, jak následuje:

I.

1. Smluvní strany se dohodly, že Předmět plnění díla určený dle čl. II odst. 3 „Smlouvy“ se tímto rozšiřuje v souladu s čl. V, odst. 9 „Smlouvy“ o Objednatelům dodatečně požadované práce a dodávky (dále jen „Vícepráce“) dle vzájemně odsouhlasených Změnových listů č. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 22, 23, 25, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44 a 59, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

Vícepráce dle tohoto Dodatku č. 2 se budou realizovat v rozsahu dle jednotlivých rozpočtů Zhotovitele, které jsou předmětem změnových listů č. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 22, 23, 25, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44 a 59.

V důsledku uvedeného rozšíření předmětu plnění o Vícepráce dle čl. I, odst. 1 tohoto Dodatku č. 2 se smluvní strany současně dohodly na navýšení Ceny za zhotovení díla dle čl. V, odst. 1 „Smlouvy“ o částku 858.416,10 Kč bez DPH, dle cit. dohodnutých rozpočtů, které jsou součástí změnových listů č. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 22, 23, 25, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44 a 59.

Na základě uvedeného se tedy celková Cena za zhotovení díla uvedená v čl. V, odst. 1 „Smlouvy“ mění na částku 93.835.783,98 Kč bez DPH, kterou se Objednatel zavazuje Zhotoviteli v souladu a postupem dle „Smlouvy“ zaplatit.

Režim přenesené daňové povinnosti – DPH přiznává Objednatel. DPH bude účtována dle příslušných předpisů platných v den zdanitelného plnění.

2. Smluvní strany se dále dohodly na změně Termínu dokončení prací stanoveného v čl. IV „Smlouvy“ v důsledku rozšíření předmětu plnění o provádění víceprací souvisejících se statickými opatřeními, omezení resp. pozastavení provádění prací v důsledku rekonstrukce plynovodu a nalezení studny a stoky, vyjasnění protichůdných požadavků dotčených orgánů státní správy na provedení nových oken v uličních fasádách a změnu v provádění úprav spodní stavby pro zamezení průniku zemní vlhkosti a provedení Víceprací dle čl. I, odst. 1 tohoto Dodatku č. 2. Na základě

uvedených skutečností se Termín dokončení prací stanovený v čl. IV „Smlouvy“ prodlužuje o 150 kalendářních dní a text dle čl. IV „Smlouvy“ ve znění:

„Do 364 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště do předání a převzetí hotového díla objednatelem“

mění takto:

„Do 514 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště do předání a převzetí hotového díla objednatelem.“

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. VZ/8/2018 ve znění Dodatku č. 1 zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. VZ/8/2018. Tento Dodatek č. 2 lze měnit pouze písemně.
3. Dodatek je zhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.
4. Smluvní strana bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu této smlouvy do veřejně volně přístupné elektronické databáze smluv Městské části Praha 6, včetně případných příloh.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. MČ Praha 6 zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření.

6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. 1082/19 ze dne 09. 12. 2019 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

V Praze dne

V Praze dne

.....
za zhotovitele

Ing. Jaromír Podborský
člen představenstva KONSIT a.s.

.....
za objednatele

Mgr. et Ing. Jan Sedláček, Ph.D., MBA
předseda představenstva SNEO, a.s.

.....
Mgr. Ing. Lukáš Fiedler
místopředseda představenstva SNEO, a.s.

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 22, 23, 25, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44 a 59

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Odstranění holubího trusu, dezinfekce, dezinfekce, odvoz a likvidace trusu vč. protokolů“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – Fotodokumentace (4 strany A4) Příloha č.3 - Certifikovaná metodika-holubí trus (73 stran A4)			

1) Zdůvodnění:

Před zahájením stavebních prací bude nutné objekt zbavit holubího trusu, který se vyskytuje od 1.NP až po krov ve většině místností, na schodišti, v prostoru dvora a střechy u dvora, provést dezinfekci a dezinfekci. Tyto práce nejsou obsaženy ve výkazu výměr.

2) Technický popis:

Specializovaná firma – Adera s.r.o. – provede odstranění holubího trusu, provede dezinfekci a dezinfekci, odveze a zlikviduje trus.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá dopad.

4) Náklady:

Vícepráce 199.827,94 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 15 dní. Tento změnový list musí být odsouhlasen do termínu předání a převzetí staveniště.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GIP	za dodavatele:
Datum:	15.4.2019	15.4.2019		15.4.2019
Podpis:				
7) ZL převzal k realizaci:				
Datum:	15.4.2019			

Změnový list č.1

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Odstranění holubího trusu, dezinfekce, dezinsekce, odvoz a likvidace trusu vč.protokolů

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

13.02.2019


Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

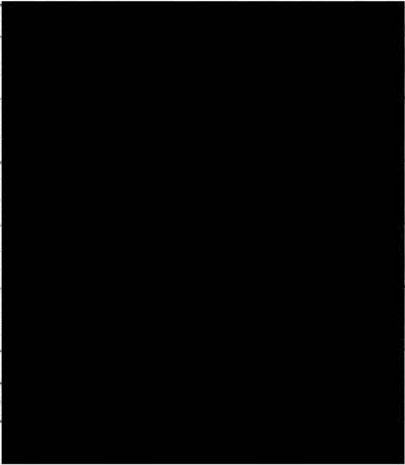PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							199 827,94	
1	R	00000001R	Práce (viz. cenová nabídka Adera s.r.o. + koordinační přírážka)	soubor	1,000			
2	R	00000002R	Materiál + OOPP (viz. cenová nabídka Adera s.r.o. + koordinační přírážka)	soubor	1,000			
3	R	00000003R	Odvoz a likvidace odpadu (5x kontejner 9m3) (viz. cenová nabídka Adera s.r.o. + koordinační přírážka)	soubor	5,000			
4	R	00000004R	Dezinsekce celého objektu po vyklizení (viz. cenová nabídka Adera s.r.o. + koordinační přírážka)	soubor	1,000			
5	R	00000005R	Dezinfekce po vyklizení (viz. cenová nabídka Adera s.r.o. + koordinační přírážka)	soubor	1,000			
6	R	00000006R	Výjezd a čas technika (viz. cenová nabídka Adera s.r.o. + koordinační přírážka)	den	7,000			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			









ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Vyklízení objektu“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Výkaz výměr předpokládal 300 hodin na vyklízecí práce a odvoz 10 kontejnerů odpadu o objemu 20 m³. Ve skutečnosti se ukázalo, že bylo potřeba více pracovních hodin na vyklízení objektu a více kontejnerů.

2) Technický popis:

Vyklízení objektu – větší časová náročnost a více kontejnerů.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá dopad.

4) Náklady:

Vícepráce 94.395,09 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu stavby.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	2.5.2019	2.5.2019	2.5.2019	2.5.2019
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:

Datum:	2.5.2019
--------	----------

měnový list č.2

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Vyklízení objektu

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

16.04.2019

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SINEQ a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							94 395 09	

			ROZPOČET					
1	K	HZS1291R	Vyklízení stávajícího objektu rozřídění a nakládání do kontejneru k ekologické likvidaci	hod	-300,000			
2	K	997013851R	Ekologická likvidace včetně odvozu a poplatku odpadu z vyklízeného objektu-velkoobjemový kontejner do 20 m3	kus	-10,000			
			SKUTEČNOST					
1	K	HZS1291R	Vyklízení stávajícího objektu rozřídění a nakládání do kontejneru k ekologické likvidaci - 28.3. (3 lidí x 9,5 hod)	hod	28,500			
1	K	HZS1291R	Vyklízení stávajícího objektu rozřídění a nakládání do kontejneru k ekologické likvidaci - 29.3. (3 lidí x 9,5 hod)	hod	28,500			
1	K	HZS1291R	Vyklízení stávajícího objektu rozřídění a nakládání do kontejneru k ekologické likvidaci - 30.3. (4 lidí x 9,5 hod)	hod	38,000			
1	K	HZS1291R	Vyklízení stávajícího objektu rozřídění a nakládání do kontejneru k ekologické likvidaci - 1.4. (4 lidí x 9,5 hod)	hod	38,000			
1	K	HZS1291R	Vyklízení stávajícího objektu rozřídění a nakládání do kontejneru k ekologické likvidaci - 2.4. (4 lidí x 9,5 hod)	hod	38,000			
1	K	HZS1291R	Vyklízení stávajícího objektu rozřídění a nakládání do kontejneru k ekologické likvidaci - 3.4. (4 lidí x 9,5 hod)	hod	38,000			
1	K	HZS1291R	Vyklízení stávajícího objektu rozřídění a nakládání do kontejneru k ekologické likvidaci - 4.4. (4 lidí x 9,5 hod)	hod	38,000			
1	K	HZS1291R	Vyklízení stávajícího objektu rozřídění a nakládání do kontejneru k ekologické likvidaci - 5.4. (4 lidí x 9,5 hod)	hod	38,000			
1	K	HZS1291R	Vyklízení stávajícího objektu rozřídění a nakládání do kontejneru k ekologické likvidaci - 6.4. (4 lidí x 9,5 hod)	hod	38,000			
1	K	HZS1291R	Vyklízení stávajícího objektu rozřídění a nakládání do kontejneru k ekologické likvidaci - 7.4. (0 lidí)	hod	0,000			
1	K	HZS1291R	Vyklízení stávajícího objektu rozřídění a nakládání do kontejneru k ekologické likvidaci - 8.4. (3 lidí x 9,5 hod)	hod	28,500			
1	K	HZS1291R	Vyklízení stávajícího objektu rozřídění a nakládání do kontejneru k ekologické likvidaci - 9.4. (3 lidí x 8 hod)	hod	24,000			
1	K	HZS1291R	Vyklízení stávajícího objektu rozřídění a nakládání do kontejneru k ekologické likvidaci - 10.4. (3 lidí x 9,5 hod)	hod	28,500			
1	K	HZS1291R	Vyklízení stávajícího objektu rozřídění a nakládání do kontejneru k ekologické likvidaci - 11.4. (3 lidí x 9,5 hod)	hod	28,500			
1	K	HZS1291R	Vyklízení stávajícího objektu rozřídění a nakládání do kontejneru k ekologické likvidaci - 12.4. (3 lidí x 9,5 hod)	hod	28,500			
1	K	HZS1291R	Vyklízení stávajícího objektu rozřídění a nakládání do kontejneru k ekologické likvidaci - 13.4. (3 lidí x 9,5 hod)	hod	28,500			
2	K	997013851R	Ekologická likvidace včetně odvozu a poplatku odpadu z vyklízeného objektu-velkoobjemový kontejner do 20 m3 - 4.4. (8 x kontejner 10 m3)	kus	4,000			
2	K	997013851R	Ekologická likvidace včetně odvozu a poplatku odpadu z vyklízeného objektu-velkoobjemový kontejner do 20 m3 - 8.4. (7 x kontejner 10 m3 + 1 x kontejner 3 m3)	kus	3,650			
2	K	997013851R	Ekologická likvidace včetně odvozu a poplatku odpadu z vyklízeného objektu-velkoobjemový kontejner do 20 m3 - 9.4. (3x kontejner 10 m3 + 1 x kontejner 3 m3)	kus	1,650			
2	K	997013851R	Ekologická likvidace včetně odvozu a poplatku odpadu z vyklízeného objektu-velkoobjemový kontejner do 20 m3 - 10.4. (3 x kontejner 10 m3)	kus	1,500			
2	K	997013851R	Ekologická likvidace včetně odvozu a poplatku odpadu z vyklízeného objektu-velkoobjemový kontejner do 20 m3 - 11.4. (2 x kontejner 10 m3)	kus	1,000			
2	K	997013851R	Ekologická likvidace včetně odvozu a poplatku odpadu z vyklízeného objektu-velkoobjemový kontejner do 20 m3 - 12.4. (2 x kontejner 10 m3)	kus	1,000			
2	K	997013851R	Ekologická likvidace včetně odvozu a poplatku odpadu z vyklízeného objektu-velkoobjemový kontejner do 20 m3 - 13.4. (2 x kontejner 10 m3)	kus	1,000			
2	K	997013851R	Ekologická likvidace včetně odvozu a poplatku odpadu z vyklízeného objektu-velkoobjemový kontejner do 20 m3 - 15.4. (3x kontejner 10 m3)	kus	1,500			
2	K	997013851R	Ekologická likvidace včetně odvozu a poplatku odpadu z vyklízeného objektu-velkoobjemový kontejner do 20 m3 - 16.4. (1 x kontejner 10 m3)	kus	0,500			

D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady						
	K	VRN3	Zařízení staveniště (3,64%)	soubor	1,000			CS ÚRS 2018 01
	K	VRN4	Inženýrská činnost (7,12%)	soubor	1,000			CS ÚRS 2018 01
	K	VRN6	Územní vlivy (1,86%)	soubor	1,000			CS ÚRS 2018 01
	K	VRN7	Provozní vlivy (0,12%)	soubor	1,000			CS ÚRS 2018 01
	K	VRN9	Ostatní náklady (0,43%)	soubor	1,000			

ZMĚNOVÝ LIST č. 4

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Změna některých dveří z CPL na HPL (v 1.PP 9xD1 a 1xD2, v 1.NP 5xD1)“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – půdorys 1.PP a 1.NP vyznačením dveří HPL (2 strany A4)			

1) Zdůvodnění:

V projektové dokumentaci a ve výkazu jsou všechny interiérové dveře s obložkovou zárubní uvažovány s povrchem CPL. Dle požadavku projektanta budou některé dveře s obložkovou zárubní změněny na povrch HPL viz. přiložené půdorysy 1.PP a 1.NP se zakreslením dveří HPL.

2) Technický popis:

Změna povrchové úpravy některých interiérových dřevěných dveří z CPL na HPL. Jedná se konkrétně v 1.PP o 9x D1 a 1x D2, v 1.NP o 5x D1. Ostatní interiérové dřevěné dveře a obložkové zárubně budou s povrchem CPL, který není voděodolný.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá dopad.

4) Náklady:

Vícepráce 45.334,96 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu stavby.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	16.9.2019	16.9.2019	16.9.2019	16.9.2019
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	
Datum:	16.9.2019

Změnový list č.4

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Změna některých dveří z CPL na HPL (v 1.PP 9x D1 a 1x D2, v 1.NP 5x D1)

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

21.05.2019

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							45 334,96	
841	M	61162-D1R	dveře vnitřní hladké plně 1křídlové, bezfalcové, voděodolné 70x210cm CPL laminát- dekor bílá hladká, s větrací mřížkou vč. kování, zámku kompletní provedení dle PD - D1	kus	-14,000			
857	M	61162-D2R	dveře vnitřní hladké plně 1křídlové, bezfalcové, voděodolné 90x210cm CPL laminát- dekor bílá hladká, s větrací mřížkou vč. kování, zámku kompletní provedení dle PD - D2	kus	-1,000			
875	M	61182260R	zárubeň obložková pro dveře otvíravé bezfalcové 1křídlové 60,70,80,90x210cm tl 6-17cm CPL laminát- dekor bílá hladká, se 3 závěsy kompletní provedení dle PD- D1, D2	kus	-15,000			
		00000010R	dveře vnitřní hladké plně 1křídlové, bezfalcové, voděodolné 70x210cm HPL laminát - dekor bílá hladká, s větrací mřížkou vč. kování, zámku kompletní provedení dle PD - D1 (viz. cenová nabídka Lignis s.r.o. + koordinační přírážka)	kus	14,000			
		00000011R	dveře vnitřní hladké plně 1křídlové, bezfalcové, voděodolné 90x210cm HPL laminát - dekor bílá hladká, s větrací mřížkou vč. kování, zámku kompletní provedení dle PD - D2 (viz. cenová nabídka Lignis s.r.o. + koordinační přírážka)	kus	1,000			
		00000015R	zárubeň obložková pro dveře otvíravé bezfalcové 1křídlové 60,70,80,90x210cm tl 6-17cm HPL laminát - dekor bílá hladká, se 3 závěsy kompletní provedení dle PD- D1, D2 (viz. cenová nabídka Lignis s.r.o. + koordinační přírážka)	kus	15,000			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

LEGENDA MÍSTNOSTI

Code	Post	et	Qualif. Suppl.	Titre	Travail	Formations
23	102. 000. 01	23	102. 000. 01	102. 000. 01	102. 000. 01	102. 000. 01
24	102. 000. 02	24	102. 000. 02	102. 000. 02	102. 000. 02	102. 000. 02
25	102. 000. 03	25	102. 000. 03	102. 000. 03	102. 000. 03	102. 000. 03
26	102. 000. 04	26	102. 000. 04	102. 000. 04	102. 000. 04	102. 000. 04
27	102. 000. 05	27	102. 000. 05	102. 000. 05	102. 000. 05	102. 000. 05
28	102. 000. 06	28	102. 000. 06	102. 000. 06	102. 000. 06	102. 000. 06
29	102. 000. 07	29	102. 000. 07	102. 000. 07	102. 000. 07	102. 000. 07
30	102. 000. 08	30	102. 000. 08	102. 000. 08	102. 000. 08	102. 000. 08
31	102. 000. 09	31	102. 000. 09	102. 000. 09	102. 000. 09	102. 000. 09
32	102. 000. 10	32	102. 000. 10	102. 000. 10	102. 000. 10	102. 000. 10
33	102. 000. 11	33	102. 000. 11	102. 000. 11	102. 000. 11	102. 000. 11
34	102. 000. 12	34	102. 000. 12	102. 000. 12	102. 000. 12	102. 000. 12
35	102. 000. 13	35	102. 000. 13	102. 000. 13	102. 000. 13	102. 000. 13
36	102. 000. 14	36	102. 000. 14	102. 000. 14	102. 000. 14	102. 000. 14
37	102. 000. 15	37	102. 000. 15	102. 000. 15	102. 000. 15	102. 000. 15
38	102. 000. 16	38	102. 000. 16	102. 000. 16	102. 000. 16	102. 000. 16
39	102. 000. 17	39	102. 000. 17	102. 000. 17	102. 000. 17	102. 000. 17
40	102. 000. 18	40	102. 000. 18	102. 000. 18	102. 000. 18	102. 000. 18
41	102. 000. 19	41	102. 000. 19	102. 000. 19	102. 000. 19	102. 000. 19
42	102. 000. 20	42	102. 000. 20	102. 000. 20	102. 000. 20	102. 000. 20
43	102. 000. 21	43	102. 000. 21	102. 000. 21	102. 000. 21	102. 000. 21
44	102. 000. 22	44	102. 000. 22	102. 000. 22	102. 000. 22	102. 000. 22
45	102. 000. 23	45	102. 000. 23	102. 000. 23	102. 000. 23	102. 000. 23
46	102. 000. 24	46	102. 000. 24	102. 000. 24	102. 000. 24	102. 000. 24
47	102. 000. 25	47	102. 000. 25	102. 000. 25	102. 000. 25	102. 000. 25
48	102. 000. 26	48	102. 000. 26	102. 000. 26	102. 000. 26	102. 000. 26
49	102. 000. 27	49	102. 000. 27	102. 000. 27	102. 000. 27	102. 000. 27
50	102. 000. 28	50	102. 000. 28	102. 000. 28	102. 000. 28	102. 000. 28
51	102. 000. 29	51	102. 000. 29	102. 000. 29	102. 000. 29	102. 000. 29
52	102. 000. 30	52	102. 000. 30	102. 000. 30	102. 000. 30	102. 000. 30
53	102. 000. 31	53	102. 000. 31	102. 000. 31	102. 000. 31	102. 000. 31
54	102. 000. 32	54	102. 000. 32	102. 000. 32	102. 000. 32	102. 000. 32
55	102. 000. 33	55	102. 000. 33	102. 000. 33	102. 000. 33	102. 000. 33
56	102. 000. 34	56	102. 000. 34	102. 000. 34	102. 000. 34	102. 000. 34
57	102. 000. 35	57	102. 000. 35	102. 000. 35	102. 000. 35	102. 000. 35
58	102. 000. 36	58	102. 000. 36	102. 000. 36	102. 000. 36	102. 000. 36
59	102. 000. 37	59	102. 000. 37	102. 000. 37	102. 000. 37	102. 000. 37
60	102. 000. 38	60	102. 000. 38	102. 000. 38	102. 000. 38	102. 000. 38
61	102. 000. 39	61				

EGENDA MATERIALÜ

1. NAME _____ 2. DATE _____ 3. TIME _____ 4. LOCATION _____ 5. REASON _____ 6. DESCRIPTION _____ 7. REMARKS _____ 8. SIGNATURE _____ 9. DATE _____ 10. TIME _____ 11. LOCATION _____ 12. REASON _____ 13. DESCRIPTION _____ 14. REMARKS _____ 15. SIGNATURE _____ 16. DATE _____ 17. TIME _____ 18. LOCATION _____ 19. REASON _____ 20. DESCRIPTION _____ 21. REMARKS _____ 22. SIGNATURE _____ 23. DATE _____ 24. TIME _____ 25. LOCATION _____ 26. REASON _____ 27. DESCRIPTION _____ 28. REMARKS _____ 29. SIGNATURE _____ 30. DATE _____ 31. TIME _____ 32. LOCATION _____ 33. REASON _____ 34. DESCRIPTION _____ 35. REMARKS _____ 36. SIGNATURE _____ 37. DATE _____ 38. TIME _____ 39. LOCATION _____ 40. REASON _____ 41. DESCRIPTION _____ 42. REMARKS _____ 43. SIGNATURE _____ 44. DATE _____ 45. TIME _____ 46. LOCATION _____ 47. REASON _____ 48. DESCRIPTION _____ 49. REMARKS _____ 50. SIGNATURE _____ 51. DATE _____ 52. TIME _____ 53. LOCATION _____ 54. REASON _____ 55. DESCRIPTION _____ 56. REMARKS _____ 57. SIGNATURE _____ 58. DATE _____ 59. TIME _____ 60. LOCATION _____ 61. REASON _____ 62. DESCRIPTION _____ 63. REMARKS _____ 64. SIGNATURE _____ 65. DATE _____ 66. TIME _____ 67. LOCATION _____ 68. REASON _____ 69. DESCRIPTION _____ 70. REMARKS _____ 71. SIGNATURE _____ 72. DATE _____ 73. TIME _____ 74. LOCATION _____ 75. REASON _____ 76. DESCRIPTION _____ 77. REMARKS _____ 78. SIGNATURE _____ 79. DATE _____ 80. TIME _____ 81. LOCATION _____ 82. REASON _____ 83. DESCRIPTION _____ 84. REMARKS _____ 85. SIGNATURE _____ 86. DATE _____ 87. TIME _____ 88. LOCATION _____ 89. REASON _____ 90. DESCRIPTION _____ 91. REMARKS _____ 92. SIGNATURE _____ 93. DATE _____ 94. TIME _____ 95. LOCATION _____ 96. REASON _____ 97. DESCRIPTION _____ 98. REMARKS _____ 99. SIGNATURE _____ 100. DATE _____ 101. TIME _____ 102. LOCATION _____ 103. REASON _____ 104. DESCRIPTION _____ 105. REMARKS _____ 106. SIGNATURE _____ 107. DATE _____ 108. TIME _____ 109. LOCATION _____ 110. REASON _____ 111. DESCRIPTION _____ 112. REMARKS _____ 113. SIGNATURE _____ 114. DATE _____ 115. TIME _____ 116. LOCATION _____ 117. REASON _____ 118. DESCRIPTION _____ 119. REMARKS _____ 120. SIGNATURE _____ 121. DATE _____ 122. TIME _____ 123. LOCATION _____ 124. REASON _____ 125. DESCRIPTION _____ 126. REMARKS _____ 127. SIGNATURE _____ 128. DATE _____ 129. TIME _____ 130. LOCATION _____ 131. REASON _____ 132. DESCRIPTION _____ 133. REMARKS _____ 134. SIGNATURE _____ 135. DATE _____ 136. TIME _____ 137. LOCATION _____ 138. REASON _____ 139. DESCRIPTION _____ 140. REMARKS _____ 141. SIGNATURE _____ 142. DATE _____ 143. TIME _____ 144. LOCATION _____ 145. REASON _____ 146. DESCRIPTION _____ 147. REMARKS _____ 148. SIGNATURE _____ 149. DATE _____ 150. TIME _____ 151. LOCATION _____ 152. REASON _____ 153. DESCRIPTION _____ 154. REMARKS _____ 155. SIGNATURE _____ 156. DATE _____ 157. TIME _____ 158. LOCATION _____ 159. REASON _____ 160. DESCRIPTION _____ 161. REMARKS _____ 162. SIGNATURE _____ 163. DATE _____ 164. TIME _____ 165. LOCATION _____ 166. REASON _____ 167. DESCRIPTION _____ 168. REMARKS _____ 169. SIGNATURE _____ 170. DATE _____ 171. TIME _____ 172. LOCATION _____ 173. REASON _____ 174. DESCRIPTION _____ 175. REMARKS _____ 176. SIGNATURE _____ 177. DATE _____ 178. TIME _____ 179. LOCATION _____ 180. REASON _____ 181. DESCRIPTION _____ 182. REMARKS _____ 183. SIGNATURE _____ 184. DATE _____ 185. TIME _____ 186. LOCATION _____ 187. REASON _____ 188. DESCRIPTION _____ 189. REMARKS _____ 190. SIGNATURE _____ 191. DATE _____ 192. TIME _____ 193. LOCATION _____ 194. REASON _____ 195. DESCRIPTION _____ 196. REMARKS _____ 197. SIGNATURE _____ 198. DATE _____ 199. TIME _____ 200. LOCATION _____ 201. REASON _____ 202. DESCRIPTION _____ 203. REMARKS _____ 204. SIGNATURE _____ 205. DATE _____ 206. TIME _____ 207. LOCATION _____ 208. REASON _____ 209. DESCRIPTION _____ 210. REMARKS _____ 211. SIGNATURE _____ 212. DATE _____ 213. TIME _____ 214. LOCATION _____ 215. REASON _____ 216. DESCRIPTION _____ 217. REMARKS _____ 218. SIGNATURE _____ 219. DATE _____ 220. TIME _____ 221. LOCATION _____ 222. REASON _____ 223. DESCRIPTION _____ 224. REMARKS _____ 225. SIGNATURE _____ 226. DATE _____

[illegible]


činnosti v celém evropském území. Účastníci projektu
a jednotlivá pracovníkům se budou moci v
úterý 1. prosince 1994 a 1. srpna 1995
a 1. srpna 1995 a 1. srpna 1995 a 1. srpna 1995

QZK	FORMS	DELTA	CENTRAL
P71	MOVEMENT RECORD 1a 11/7/86	1250000	0
P72	MOVEMENT RECORD 1a 11/7/86	1000000	1
P73	MOVEMENT RECORD, VEHICLE DO NOT	1000000	1

FOR AUSTIN FROM PROS+ MORE POWER


[illegible]

POÚDORYS 1. PP
NAVHOVANÝ S'AV

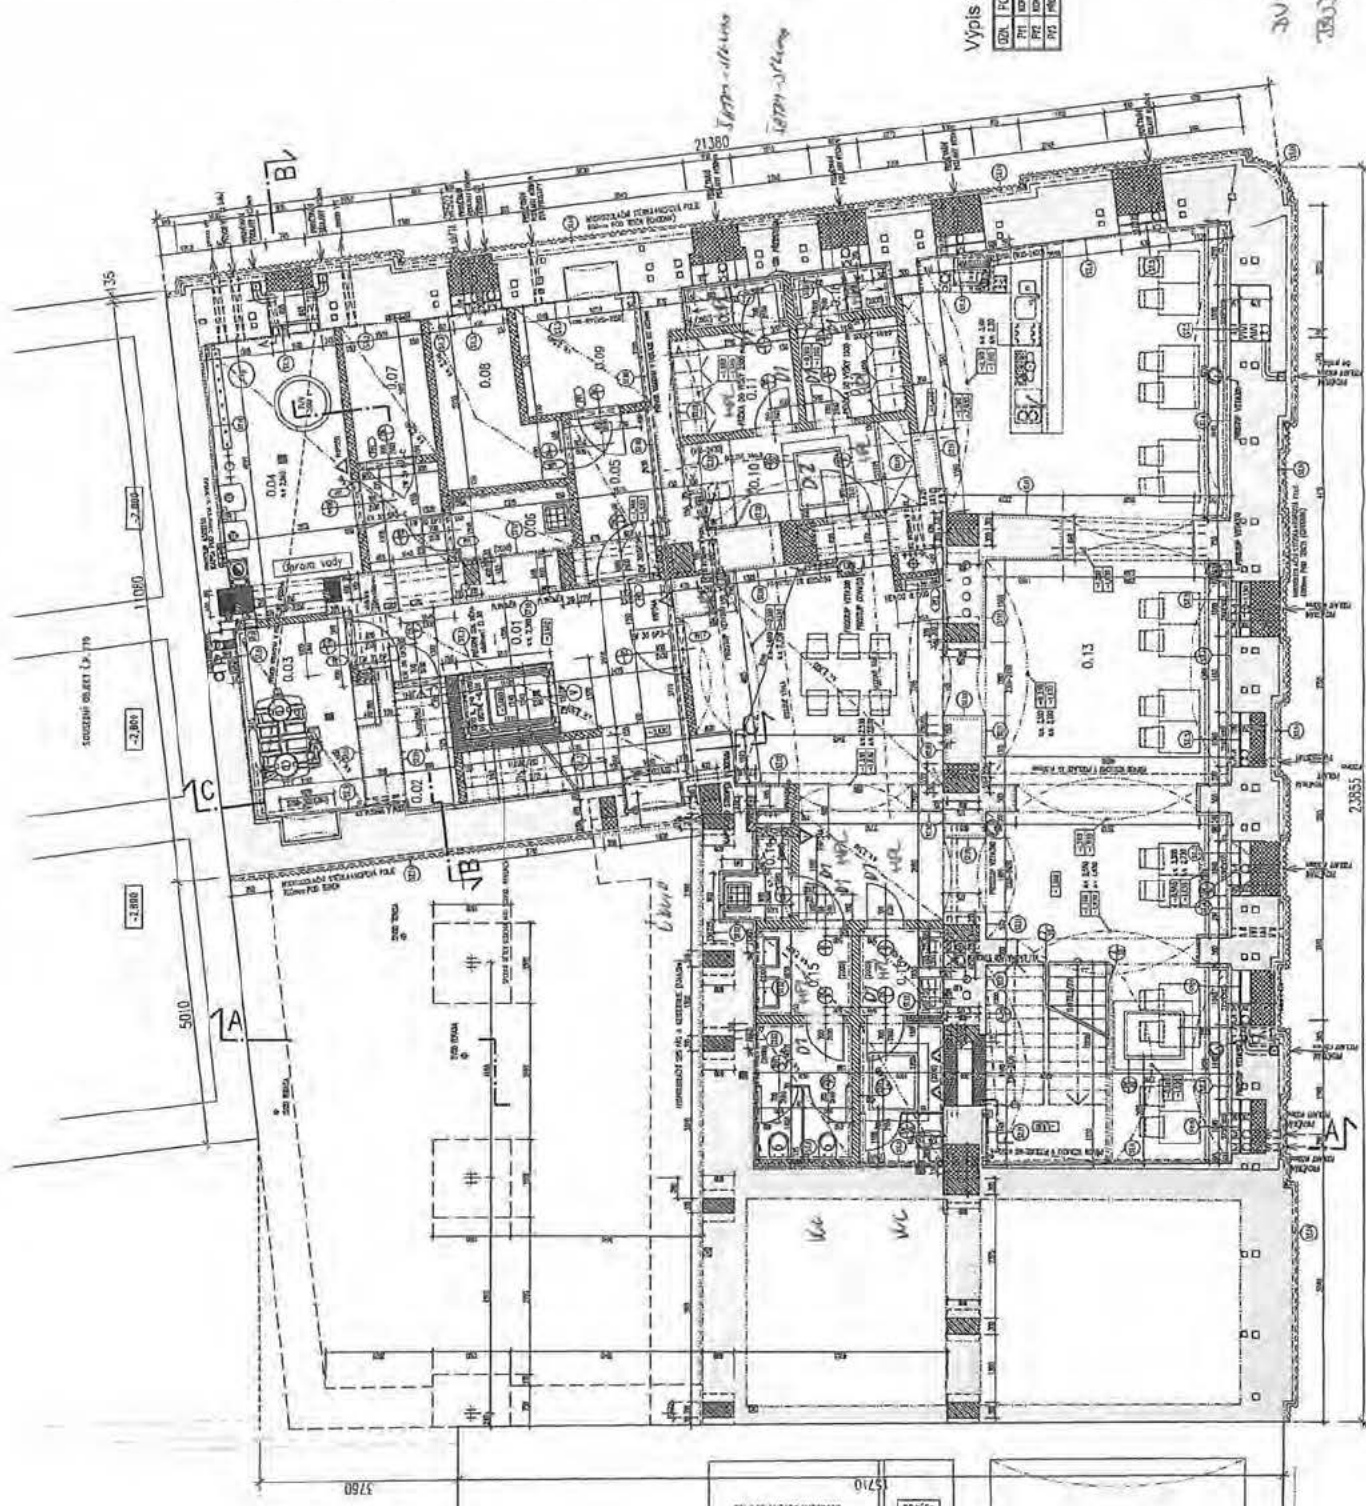

Výpis překladů 1. PP

$\frac{1}{2} \times 1.10$
 $\frac{1}{2} \times 1.10$
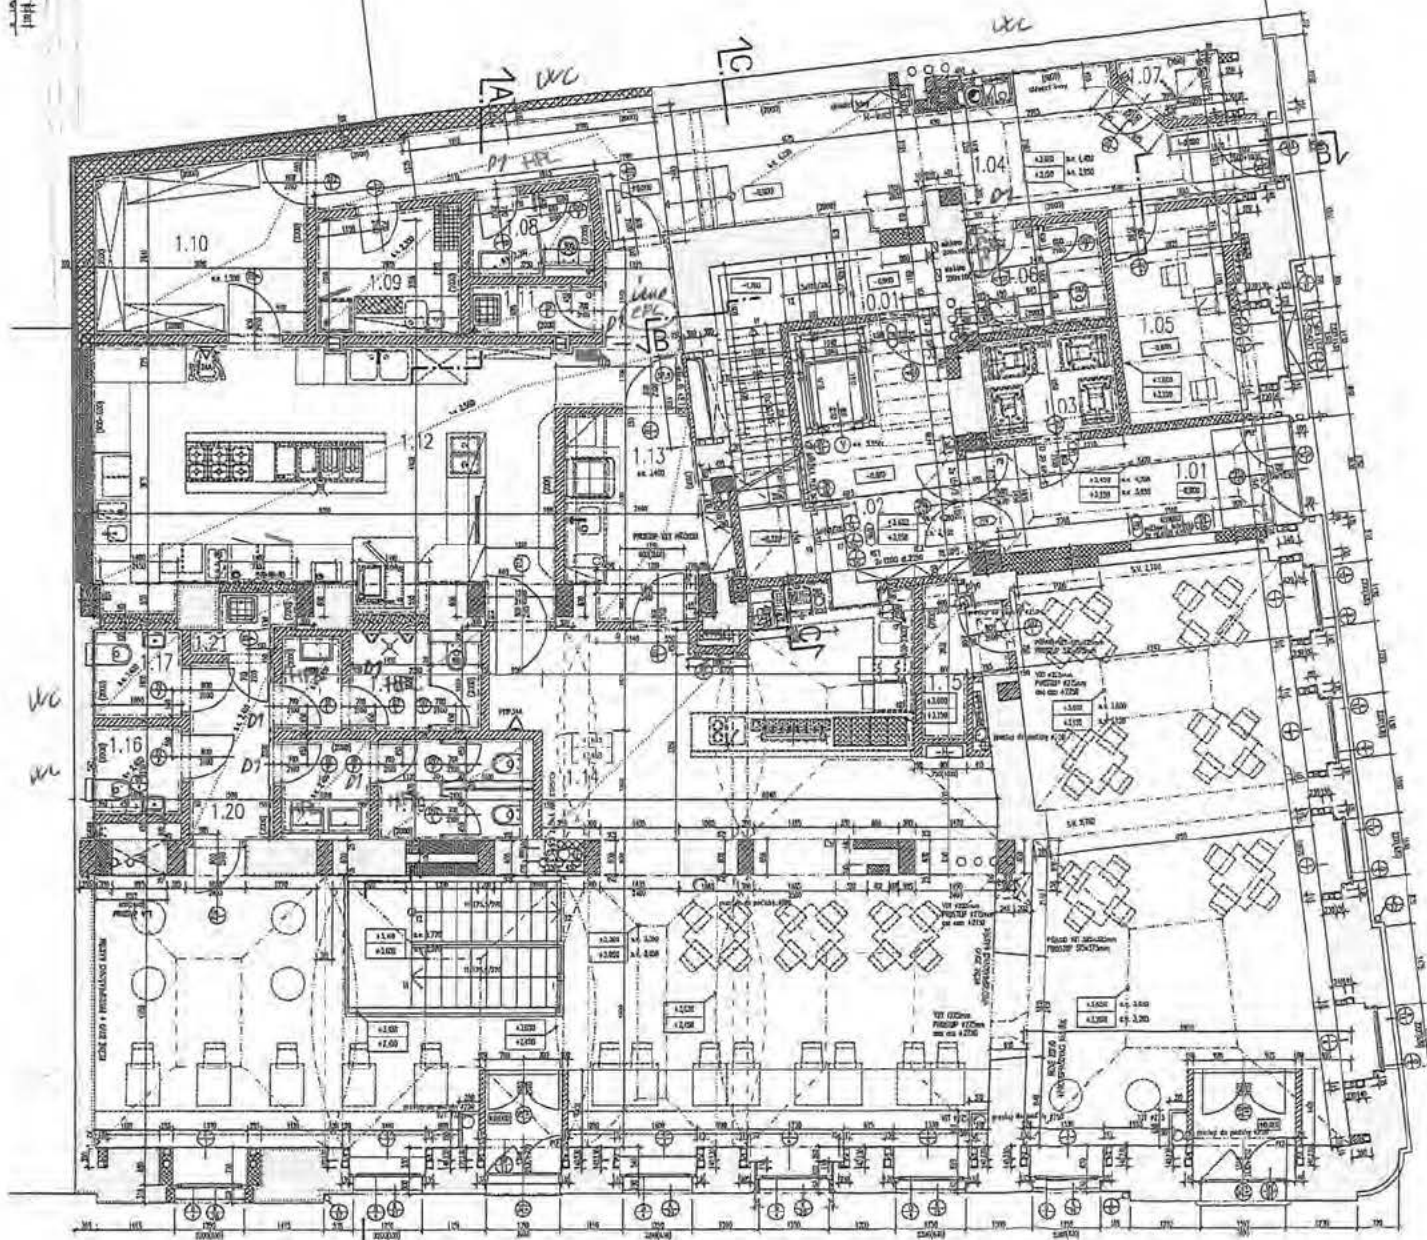
$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \dot{x}^2 \right)$$
[illegible][illegible]

— JUDITHA VITKOVÁ VA PLÉNIÍ (ČASŤ 1) A ČASŤ 2

© 1994 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

- [illegible]

POLSKA W SUTERNACH I PRACOWNIACH LPP A LPP BUCZE JEDENAK

Source: Veritas Data Security Corporation, Veritas 250.

results	paper study	differences
cost	\$100,000 per month	high cost

Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com/>

DATE	TIME
10/10/10	10:00

Rekonstrukce domu
Dejvická 184/4 DOMOVITACE

Pražha 6

part. II, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846

Číslo strany 83420, 180 12 Praha 6	
Strana první	Strana druhá

 Walmart.com

INDUSTRIAL, PHARM, TEL: 234 719 181

8 (PART) SUPPLEMENTAL COST

 AMERICAN SOCIETY OF HUMAN GENETICS 11 Dupont Circle, N.W. Washington, D.C. 20036 Tel: 202/638-1000 Fax: 202/638-1001 E-mail: ashg@ashg.org Web: www.ashg.org	 AMERICAN SOCIETY OF HUMAN GENETICS 11 Dupont Circle, N.W. Washington, D.C. 20036 Tel: 202/638-1000 Fax: 202/638-1001 E-mail: ashg@ashg.org Web: www.ashg.org
--	--

[illegible]

SHIRAZI, S. P. AND T. J. HARTIG
JOURNAL OF CLIMATE
VOLUME 17

[illegible]

—

ZMĚNOVÝ LIST č. 5

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Narovnání druhů odpadů – dřevo, násyp 1.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Ve výkazu jsou chybně zahrnuty některé dřevěné odpady do odpadu cihelného, a násypy v podlahách nad klenbami 1.NP zahrnuty chybně do kameniva místo do odpadu cihelného.

2) Technický popis:

Narovnání rozdělení odpadů dle druhů odpadů z jednotlivých položek bouracích a demontážních prací. Odpad z bouracích a demontážních prací dřevěných prvků má být zahrnut do položky dřevěného odpadu. Odpad z násypů podlah nad klenbami 1.NP má být zahrnut do položky cihelného odpadu.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá dopad.

4) Náklady:

Vícepráce 33.010.57 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu stavby.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	16.9.2019	16.9.2019	16.9.2019	16.9.2019
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	
Datum:	16.9.2019

Změnový list č.5

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Narovnání druhů odpadů - dřevo, násyp 1.NP

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

23.05.2019

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							33 010,57	
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	-125,000			
493	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	125,000			
496	K	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	-141,177			
			klenby nad 1.NP: -1,4*(25,8+23,555+51,486)		-141,177			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	141,177			
d		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

ZMĚNOVÝ LIST č. 7

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Změna DIO“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – Situace DIO (2x A4)			

1) Zdůvodnění:

Pro vyřízení záboru bylo nutné upravit a doplnit DIO. Rozdíl oproti původnímu DIO je vyčíslen v tomto ZL.

2) Technický popis:

Ocenění rozdílů v původním a novém DIO – doplnění značek, vodorovné značení místa invalidy, bezbariérová úprava u dočasného přechodu a koridoru.....

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá dopad.

4) Náklady:

Vícepráce 77.057,19 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu stavby.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	16.9.2019	16.9.2019	16.9.2019	16.9.2019
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	
Datum:	16.9.2019

Změnový list č.7

Stavba: Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt: Změna DIO

Místo: Dejvická 184/4

Datum: 23.05.2019

Zadavatel: Praha 6, zastoupená SNED a.s.

Projektant:

Uchazeč: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							77 057,19	
			ODPOČET					
25	K	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2	-24,000			
	VV		"zrušení stávajícího přechodu pro chodce" 24			24,000		
			PŘÍPOČET					
			Dočasné DIO - zákazy zastavení					
10	K	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	kus	5,000			
11	K	913111112	Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky	kus	5,000			
12	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	6,000			
14	K	913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	kus	35,000			
	VV		5*7 Přepočtené koeficientem množství			35,000		
15	K	913111212	Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití	kus	35,000			
	VV		5*7 Přepočtené koeficientem množství			35,000		
16	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	42,000			
	VV		6*7 Přepočtené koeficientem množství			42,000		
			Hlavní DIO					
10	K	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	kus	8,000			
11	K	913111112	Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky	kus	1,000			
12	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	3,000			
14	K	913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	kus	5 840,000			
	VV		8*730 Přepočtené koeficientem množství			5 840,000		
15	K	913111212	Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití	kus	730,000			
	VV		1*730 Přepočtené koeficientem množství			730,000		
16	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	2 190,000			
	VV		3*730 Přepočtené koeficientem množství			2 190,000		
17	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	kus	3,000			
18	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	kus	2 190,000			
	VV		3*730 Přepočtené koeficientem množství			2 190,000		
22	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	44,000			
	VV		"dočasný přechod" 44,000			44,000		
		915311112	Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní značky do 2 m2	ks	1,000			CS ÚRS 2019 01
	VV		"znak invalidy"			44,000		
		915331111	Předformátované vodorovné dopravní značení čára šířky 12 cm	m	27,000			CS ÚRS 2019 01
	VV		"čáry u invalidy" 2x5			10,000		
			"čáry zrušení přechodu" 2x6			12,000		
			"čára u parkování" 1x5			5,000		
R		0000012R	Bezbariérová úprava mezi chodníkem a vozovkou dle požadavku Odboru dopravy (OSB deska, tesářská kce....)	ks	4,000			
			"u dočasného přechodu pro chodce" 2ks					
			"u provizorního koridoru pro chodce" 2 ks					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%		10,170		

SITUACE DIO M 1:250

D10

zakazky zastaveni od 27.3.2019


LEGENDA

- KATASTRALNI HRANICE POZEMKU
- ROZSAH OPLOCENI ZABORU STAVENISTE (SO-01)
- ZARIZENI STAVENISTE (SO-02)
- DOSAH STAVENISTNIHO JEŘABU (SO-02)
- ZAMERENE HRANY
- STAVAJICI ZELENI V ZASORU BUDE OCHRANENA
- ROZHLEDovy TROJHELNIK - PREDNOST ZPRAVA, RYCHLOST 20km/h

zakazky zastaveni od 27.3.19

Stavba: ...
 577 000 1 000 000 Kč
 8 525 000 1 3 3 000 000 Kč

Policejní ústředí
 122 405-1
 25-03-2019
 19

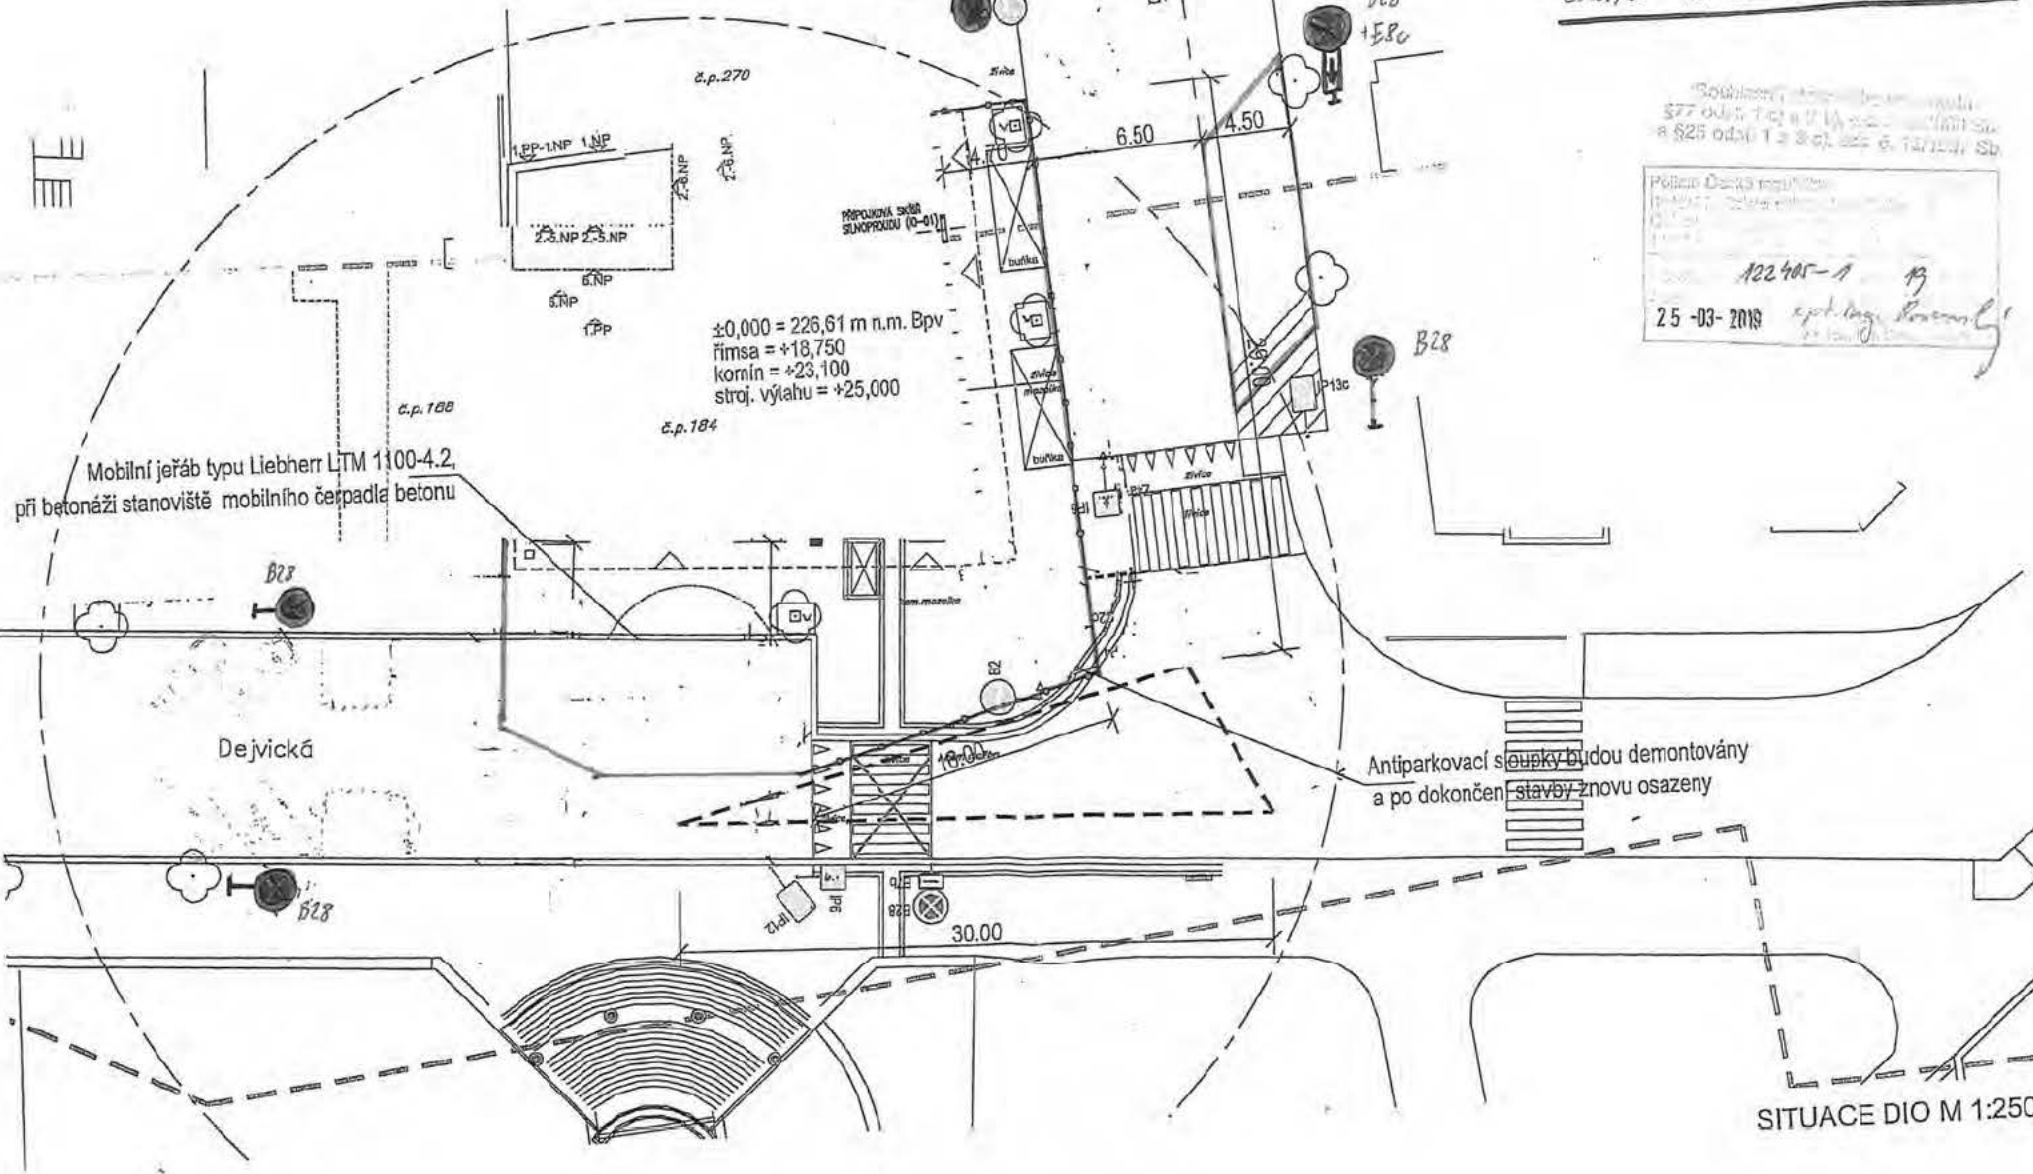

ZMĚNOVÝ LIST č. 9

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Zazdívky č.1 až č.66 v 1.NP – 5.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (6 stran A4) Příloha č.2 – půdorysy se zakreslením polohy (5 stran A4) Příloha č.3 - fotodokumentace			

1) Zdůvodnění:

Doplnění zazdívek po demontovaných instalacích – kanalizace, vodovod, elektroinstalace a dalších rýh a kapes, které nebyly obsaženy ve výkazu výměr.

2) Technický popis:

Zazdívky z plných cihel jednotlivých rýhy a kapes.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá dopad.

4) Náklady:

Vícepráce 60.057,41 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 10 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	16.9.2019	16.9.2019	16.9.2019	16.9.2019
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	
Datum:	16.9.2019

Změnový list č.9

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Zazdívky 1.NP - 5.NP

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

11.06.2019

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soutava
Náklady soupisu celkem							60 057,41	
pozice 1.								
		00000018R	Zazdívka o tl 200 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,485			
			0,15*2,23			0,4845		
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,176			
pozice 2.								
provizorní zazdívka 1.NP ze statických důvodů								
		00000019R	Zazdívka o tl 300 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,920			
			2,3*0,4			0,92		
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,333			
347	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,920			
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	1,656			
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískladku do 1 km se složením	t	1,656			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	23,184			
trvalá zazdívka po vybouraných schodech 1.PP a 1.NP								
		00000019R	Zazdívka o tl 300 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	4,400			
			(6+5)*0,4			4,4		
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	1,594			
pozice 3.								
		00000018R	Zazdívka o tl 200 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,850			
			4,25*0,2			0,85		
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,308			
pozice 4.								
130	K	346244361	Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	1,500			
			10*0,15			1,5		
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,185			
pozice 5.								
		00000018R	Zazdívka o tl 200 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,600			
			0,15*4			0,6		
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,217			
pozice 6.								
130	K	346244361	Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,900			
			0,15*0,0			0,9		
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,111			
pozice 7.								
130	K	346244361	Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,375			
			1,5*0,25			0,375		
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,046			
pozice 8.								
130	K	346244361	Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,090			
			0,3*0,3			0,09		
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,011			
pozice 9.								
130	K	346244361	Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,600			
			0,15*4			0,6		
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,074			
pozice 10.								
		00000018R	Zazdívka o tl 200 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,485			
			0,15*2,23			0,4845		
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,176			
pozice 11.								
130	K	346244361	Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,485			
			0,15*2,23			0,4845		
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,060			
pozice 12.								
66	K	310235241	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	3,000			
		00000017R	Zazdívka o tl 100 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,100			
			0,1*1			0,1		
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,057			
pozice 13.								
		00000017R	Zazdívka o tl 100 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,485			
			0,15*2,23			0,4845		
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,092			
pozice 14.								
		00000018R	Zazdívka o tl 200 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,485			
			0,15*2,23			0,4845		
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,176			

pozice 15.					
	00000017R	Zazdívka o tl 100 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,323	
		0,13,23		0,323	
#	K 998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,061	
pozice 16.					
	00000018R	Zazdívka o tl 200 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,323	
		3,230,1		0,323	
497	K 998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,117	
pozice 17.					
	00000017R	Zazdívka o tl 100 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,400	
		0,13,23		0,4	
497	K 998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,076	
pozice 18.					
	00000017R	Zazdívka o tl 100 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,300	
		0,13		0,3	
497	K 998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,057	
pozice 19.					
67	K 310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	3,000	
497	K 998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,145	
pozice 20.					
67	K 310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	3,000	
130	K 346244361	Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	1,125	
		1,330,73		1,125	
497	K 998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,284	
pozice 21.					
130	K 346244361	Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	3,000	
		0,336		3	
497	K 998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,370	
pozice 22.					
130	K 346244361	Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,300	
		0,0536		0,3	
497	K 998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,037	
pozice 23.					
130	K 346244361	Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,450	
		330,15		0,45	
	00000017R	Zazdívka o tl 100 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	1,000	
		0,532		1	
497	K 998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,245	
pozice 24.					
67	K 310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000	
130	K 346244361	Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,400	
		0,134		0,4	
497	K 998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,098	
pozice 25.					
130	K 346244361	Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,500	
		530,1		0,5	
497	K 998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,062	
pozice 26.					
67	K 310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000	
497	K 998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,048	
pozice 27.					
67	K 310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000	
497	K 998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,048	
pozice 28.					
67	K 310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	2,000	
	00000017R	Zazdívka o tl 100 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,040	
		0,130,4		0,04	
497	K 998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,104	
pozice 29.					
66	K 310235241	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	4,000	
497	K 998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,050	
pozice 30.					
66	K 310235241	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	2,000	
497	K 998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,025	
pozice 31.					
	00000019R	Zazdívka o tl 300 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,485	
		3,230,15		0,485	
70	K 310237261	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	1,000	
	00000017R	Zazdívka o tl 100 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,200	
		230,1		0,2	
497	K 998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,454	
pozice 32.					
	00000018R	Zazdívka o tl 200 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,450	
		0,153		0,45	
70	K 310237261	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	1,000	
69	K 310237241	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000	

		00000017R	Zazdívka o tl 100 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,485
			3,23'0,15		0,4845
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,616
pozice 33.					
		00000017R	Zazdívka o tl 100 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,500
			5'0,1		0,5
69	K	310237241	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000
		00000018R	Zazdívka o tl 200 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,485
			3,23'0,15		0,4845
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,391
pozice 34.					
		00000018R	Zazdívka o tl 200 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,485
			3,23'0,15		0,4845
69	K	310237241	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,296
pozice 35.					
67	K	310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,048
pozice 36.					
		00000017R	Zazdívka o tl 100 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,375
			2,5'0,1		0,375
70	K	310237261	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	1,000
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,312
pozice 37.					
		00000017R	Zazdívka o tl 100 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,750
			5'0,15		0,75
69	K	310237241	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,263
pozice 38.					
67	K	310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	4,000
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,194
pozice 39.					
347	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,534
			1,4'0,5'0,3+(0,8'1,3/2)'0,3		0,534
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	0,961
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,961
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,457
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	k	0,961
pozice 40.					
69	K	310237241	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000
131	K	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	1,200
			2'0,3+3'0,2		1,2
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,425
pozice 41.					
		00000018R	Zazdívka o tl 200 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,300
			2'0,15		0,3
		00000017R	Zazdívka o tl 100 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,075
			0,5'0,15		0,075
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,123
pozice 42.					
66	K	310235241	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	2,000
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,025
pozice 43.					
		00000018R	Zazdívka o tl 200 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,485
			3,23'0,15		0,4845
130	K	346244361	Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,125
			0,05'2,5		0,125
67	K	310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,191
pozice 44.					
67	K	310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,048
pozice 45.					
		00000018R	Zazdívka o tl 200 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	1,200
			4'0,3		1,2
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,435
pozice 46.					
130	K	346244361	Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,400
			4'0,1		0,4
		00000017R	Zazdívka o tl 100 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,600
			2'0,3		0,6
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,163
pozice 47.					

131	K	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených 3,9,15+1,0,3	m2	0,750	0,75
130	K	346244361	Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených 1,3,9,1	m2	0,150	0,15
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,209	
pozice 48.						
		00000017R	Zazdívka o tl 100 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených 3,23,9,19	m2	0,485	0,485
69	K	310237241	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000	
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,212	
pozice 49.						
69	K	310237241	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000	
67	K	310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000	
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,169	
pozice 50.						
		00000018R	Zazdívka o tl 200 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených 3,23,9,19	m2	0,485	0,485
		310236251	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	1	
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,249	
pozice 51.						
		00000017R	Zazdívka o tl 100 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených 1,9,1	m2	0,100	0,1
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,019	
pozice 52.						
131	K	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených 0,15,9,15	m2	0,023	0,0225
67	K	310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000	
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,054	
pozice 53.						
131	K	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených 3,23,9,15	m2	0,485	0,485
		00000017R	Zazdívka o tl 100 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených 1,8,9,05	m2	0,050	0,05
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,132	
pozice 54.						
69	K	310237241	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000	
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,120	
pozice 55.						
67	K	310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000	
		00000018R	Zazdívka o tl 200 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených 3,23,9,15	m2	0,485	0,485
130	K	346244361	Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených 1,3,9,1	m2	0,150	0,15
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,242	
pozice 56.						
		00000017R	Zazdívka o tl 100 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených 0,1,1	m2	0,100	0,1
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,019	
pozice 57.						
		310236251	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	1	
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,074	
pozice 58.						
67	K	310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	3,000	
		00000017R	Zazdívka o tl 100 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených 0,2,1	m2	0,200	0,2
130	K	346244361	Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených 1,9,1	m2	0,100	0,1
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,196	
pozice 59.						
66	K	310235241	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	9,000	
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,114	
pozice 60.						
67	K	310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000	
130	K	346244361	Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených 0,5,9,05	m2	0,025	0,025
		00000018R	Zazdívka o tl 200 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených 0,15,9,2	m2	0,030	0,03
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,062	
pozice 61.						
130	K	346244361	Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených 0,05,1+1,9,2	m2	0,250	0,25
131	K	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených 1,9,15	m2	0,150	0,15
		00000017R	Zazdívka o tl 100 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených 3,9,15	m2	0,450	0,45
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,154	
pozice 62.						

ÚRS 2019 I

ÚRS 2019 I

		00000017R	Zazdívka o tl 100 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,200	
			2'0,1		0,2	
131	K	345244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,600	
			4'0,15		0,6	
		00000018R	Zazdívka o tl 200 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,485	
			2,23'0,15		0,4845	
69	K	310237241	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000	
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,486	
pozice 63.						
		00000017R	Zazdívka o tl 100 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,200	
			2'0,1		0,2	
131	K	345244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,600	
			2,23'0,15		0,4845	
69	K	310237241	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000	
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,310	
pozice 64.						
		00000017R	Zazdívka o tl 100 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,250	
			2,5'0,1		0,25	
130	K	345244361	Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,250	
			3'0,03		0,23	
69	K	310237241	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000	
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,198	
pozice 65.						
		00000018R	Zazdívka o tl 200 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,323	
			0,1'3,23		0,323	
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,117	
pozice 66.						
69	K	310237241	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000	
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,120	
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170	

č.p. 270

82

p. 188

☒ STOKADÉ ŽELEZNÉ A SLABIKOVÉ KAPKOVÁNÍ
PLÁČ ČILKA NA HÁLTU A KÁMION NA HÁLTU

☐ OBSTY SLOUSKOVÝCH ELAVY

☒ BULKOVÉ ŽELEZNÉ PŘÍČKY A VOPNÉ ŽELEZO
PLÁČ ČILKA NA HÁLTU A KÁMION NA HÁLTU

☒ BULKOVÉ STROPNÍ SONDY/MAKTY,
ŽELEZNÉ ELAVY A KAPKOVÉ NOSTROVNICE

[illegible][illegible]

ZMĚNOVÝ LIST č. 12

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Pročištění komínových průduchů“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – Cenová nabídka od Kominovekonstrukce.eu - David Berka. s.r.o. (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku investora dojde k vyčištění stávajících zanesených komínových průduchů v celém objektu.

2) Technický popis:

Specializovaná firma – Kominovekonstrukce.eu - David Berka. s.r.o. – provede pročištění komínových průduchů.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá dopad.

4) Náklady:

Vícepráce 36.746,10 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu stavby.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	2.10.2019	2.10.2019	2.10.2019	2.10.2019
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	
Datum:	2.10.2019

Změnový list č.12

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Pročištění komínových průduchů

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

20.06.2019

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							36 746,10	
1	R	00000020R	Pročištění komínových průduchů, vč.stavebních přípomocí, přesunu a likvidace odpadu, vč. koordinační přírážky	soubor	1,000			
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		%	10,170			

DODAVATEL:
Kominovestruktury.eu -
David Berka, s.r.o.
Za zámečkem 744/9
15800 Praha
Česká republika



IČ: 28508947
DIČ: CZ28508947

Městský soud v Praze, vl. č. C 146741

Datum vystavení: 17.06.2019
Způsob platby: Bankovním převodem

Cenová nabídka NAB2019030

ODBĚRATEL:

KONSIT a.s.

Půlkruhová 786/20
16000 Praha
Česká republika

IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

AKCE: BD Dejvická 4, Praha 6

Přenesená daňová povinnost - daň odvede zákazník

Název položky a popis	Množství	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
Kom. průzkum, kontrola, zprůchodnění průduchů pův. kom. těles	1				
Přípomoc stavbních prací, likvidace a přesun odpadu	1				
Ostatní náklady, dopravné	1				

Poznámka: Cena neobsahuje:

Objednatel zajistí parkovací místo pro montážní vůz zhotovitele

Suma bez DPH: 30 600,00 Kč

DPH celkem: 0,00 Kč

Celkem: 30 600,00 Kč

Podpis a razítko:

ZMĚNOVÝ LIST č. 13

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Demontáž OK na střeše“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – fotodokumentace			

1) Zdůvodnění:

Větší rozsah demontované ocelové konstrukce na střeše vč. ocelových konstrukcí antén a skříní.

2) Technický popis:

Větší hmotnost demontované ocelové konstrukce na střeše než předpokládal výkaz – hmotnost dopočtena.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá dopad.

4) Náklady:

Vícepráce 48.991,50 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 3 dny..

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	27.11.2019	27.11.2019	27.11.2019	27.11.2019
Podpis:				
7) ZL převzal k realizaci:				
Datum:	27.11.2019			

Změnový list č.13

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Demontáž OK na střeše

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

08.07.2019

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							48 991,50	
		741211863	Demontáž rozvednic kovových volně stojících s krytím přes IPx4 plochou přes 1 m2	kus	3,000			
		767161814	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg	m	12,000			
			celkem 12m					
			12		12,000			
		767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	1 700,000			
			1700		1 700,000			
		767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	48,000			
			pororošty 15m2					
			15*3,2		48,000			
		767996803	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg	kg	-10,000			
			původní rozpočet					
			-250		-250,000			
VV			skutečnost aniény					
VV			240		240,000			
VV			Součet		-10,000			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

ZMĚNOVÝ LIST č. 22

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Zazdění niky v 1.PP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – půdorys se zakreslením polohy (1 strana A4) Příloha č.3 - fotodokumentace			

1) Zdůvodnění:

Nika v 1.PP, která není zakreslena v PD, bude zazděna betonovými cihlami.

2) Technický popis:

Vybourání cihelné klenby a zazdívka z betonových cihel vč. kapes.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do realizační PD.

4) Náklady:

Vícepráce 24.355,49 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 3 dny.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	16.9.2019	16.9.2019	16.9.2019	16.9.2019
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	
Datum:	16.9.2019

Změnový list č.22

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Zazdění niky v 1.PP

Město:

Dejvická 184/4

Datum:

15.08.2019

Zadávatel:


Praha 6, zastoupená SNEO a.s.


Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							24 355,49	
			od -3,660 do +0,000					
		311271126	Zdivo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu M10	m3	2,944			
			6,110,7*3,66+ 6'0,2'0,15'0,7		2,9442			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	7,240			
345	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	0,770			
			3,7*1,1		0,770			
423	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,126			
			6x0,3'0,15'0,7		0,126			
			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,428			RS 2019 II
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,428			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,989			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	0,428			
p	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

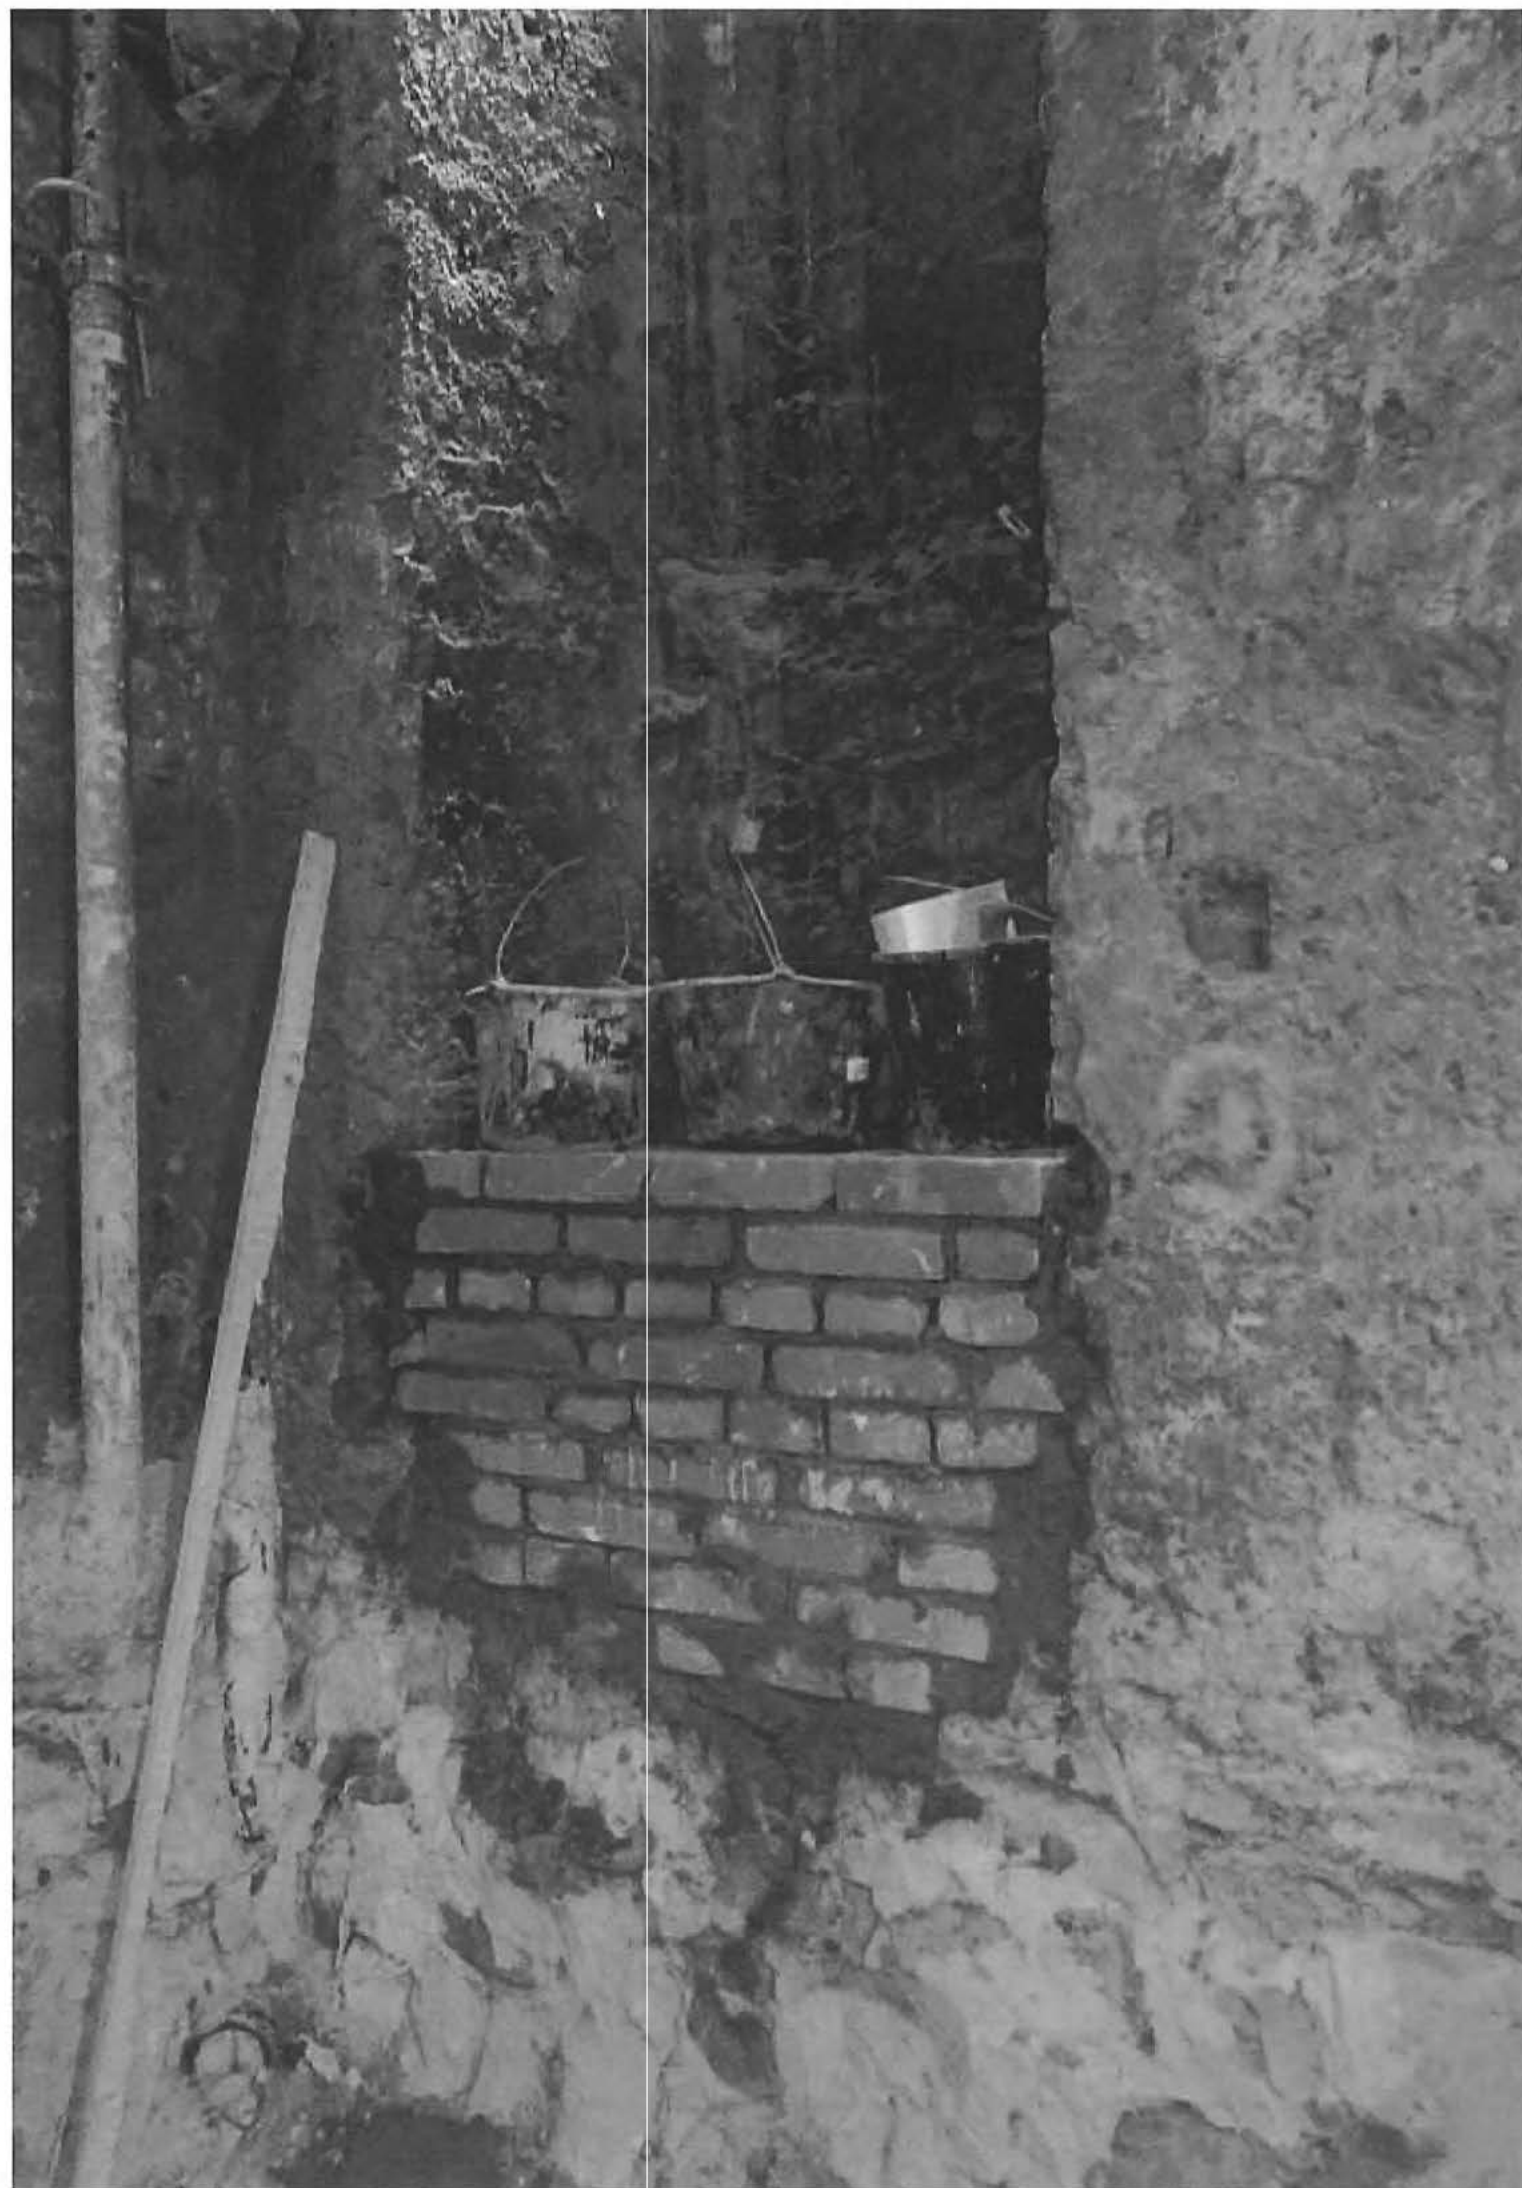

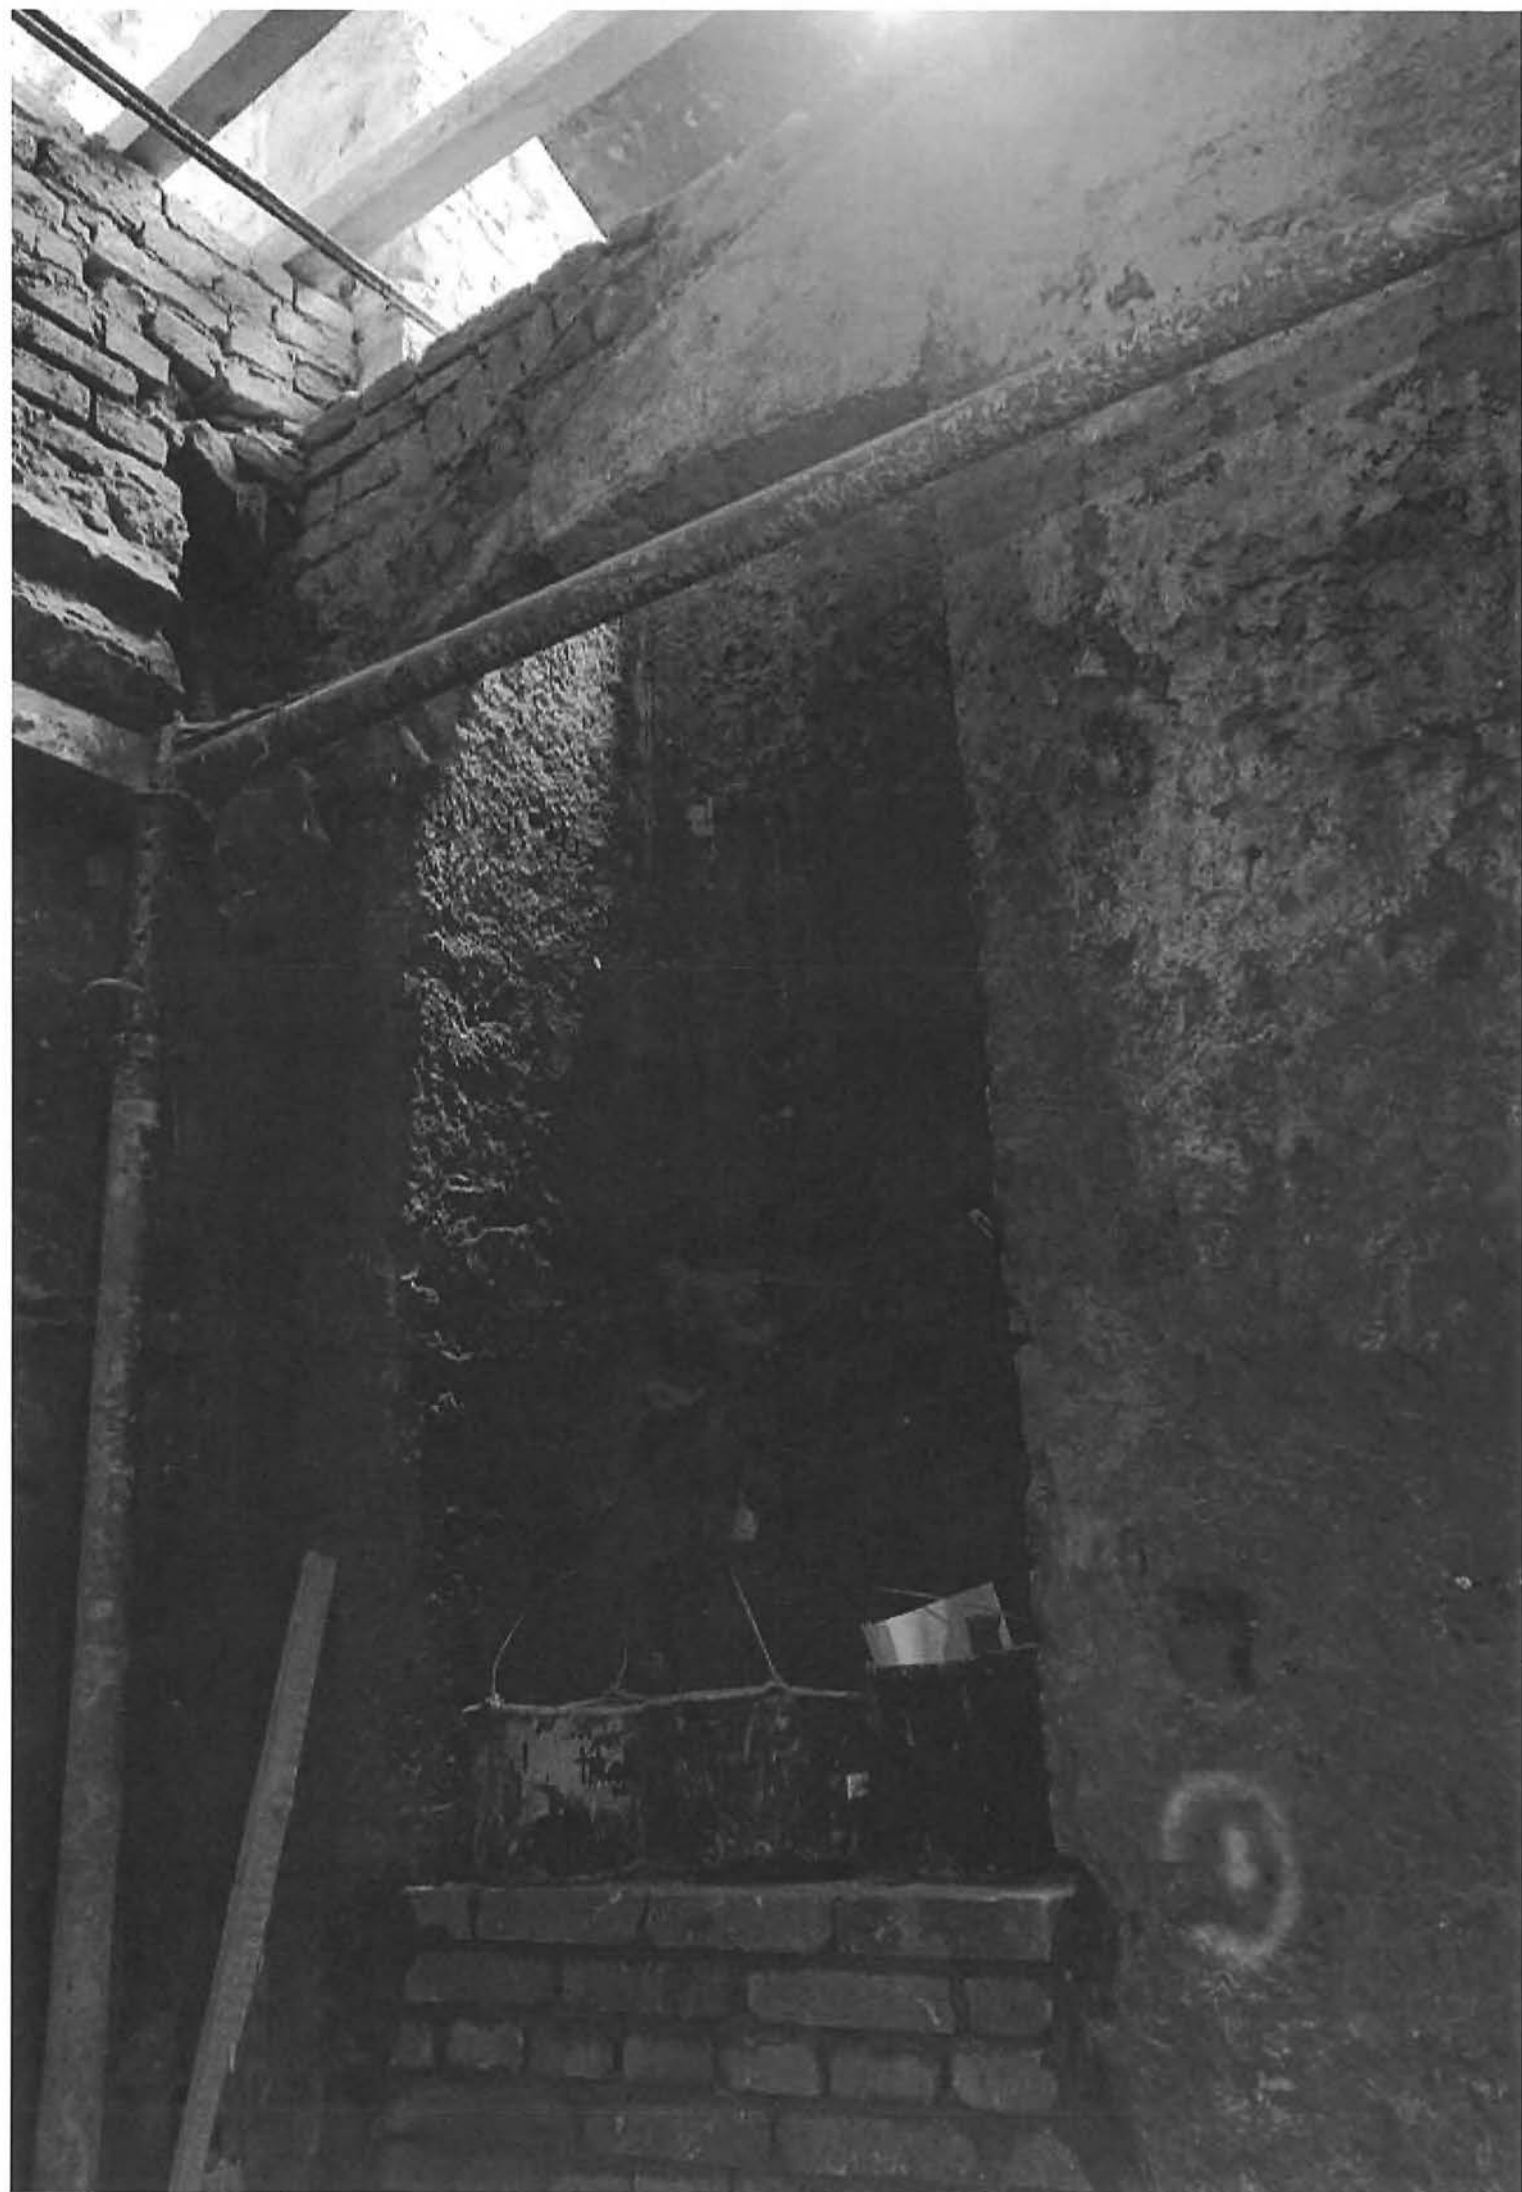

ZMĚNOVÝ LIST č. 23

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Změna zazdění otvoru v 1.PP a 1.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – půdorys se zakreslením polohy (2 strany A4) Příloha č.3 - fotodokumentace			

1) Zdůvodnění:

Dle požadavku statika bude původní dvojité zazdění z cihel akustických v 1.PP a 1.NP změněno na celkové plné zazdění bez dutiny, v 1.PP bude spodní část výšky 0,5 m z betonových cihel na podkladním betonu. Zároveň bude odbourána prasklá klenba a dozděna z plných cihel. Také bude nesoudržné zdivo s komínovým průduchem vyspraveno.

2) Technický popis:

Doplnění podkladního betonu pod zdivo a zazdění v 1.PP a 1.NP z plných cihel na plno (bez dutiny), v 1.PP ve spodní části výšky 500 mm z betonových cihel. Odbourání prasklé klenby a přezdění z cihel plných. Vyspravení stávajícího zdiva a zadělání komínového průduchu – vylití betonem.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do realizační PD.

4) Náklady:

Vícepráce 26.812,91 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 7 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	27.11.2019	27.11.2019	27.11.2019	27.11.2019
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:

Datum:	27.11.2019
--------	------------

Změnový list č.23

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Změna zazdění otvoru v 1.PP a 1.NP

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

29.08.2019

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.


Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							26 812,91	
65	K	310231047R	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém plochy do 4 m2 cihlami děrovanými akustickými P15, tl. stěny 250 mm	m2	-9,752			
			1.PP "zazdívka otvorů" 1,36*(1,49+1,64)/2			-3,488		
			1.NP "zazdívka otvorů" 1,305*2,4'2			-6,264		
72	K	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	4,980			
			1.PP (2,95-0,5)*0,8*1,2 + 3*0,3*0,2*0,8			2,496		
			1.NP (2,5)*0,6*1,2 + 3*0,3*0,2*0,6			1,908		
			místo původní klenby: 0,6*1,2*0,8			0,576		
		311271126	Zdivo z cihel betonových 250x140x65 mm na maltu M10	m3	0,480			RS 2019 II
			1,2*0,8*0,1			0,48		
71	K	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,200			
			vyspravení stávajícího zdiva v 1.NP: v 1,0, 3 0,5, hl 0,4			0,2		
70	K	310237261	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	1,000			
			vyspravení stávajícího zdiva v 1.PP: v 0,5, 3 0,35, hl 0,4			1		
69	K	310237241	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000			
			vyspravení stávajícího zdiva v 1.PP-rýha průduchu: v 1,0, 3 0,3, hl 0,3			1		
		00000029R	Zaliti průduchu betonem	m	6,600			
			Místo (hl klenbový průduch pr.200 mm)					
271	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,112			
			0,8*1,4*0,1			0,112		
278	K	631361821	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505	t	0,009			
			0,8*1,4*7,9/1000			0,00848		
			Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,112			RS 2019 II
		00000024R	Dodávka a montáž průchodky plast DN 150 mm, délka 0,8 m	kus	1,000			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	9,030			
347	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,576			
			přesklá klenba: 0,6*1,2*0,8			0,576		
423	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,252			
			3*0,3*0,2*0,8+3*0,3*0,2*0,6			0,252		
			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,490			RS 2019 II
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,490			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,866			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	1,490			
n	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

1.PP

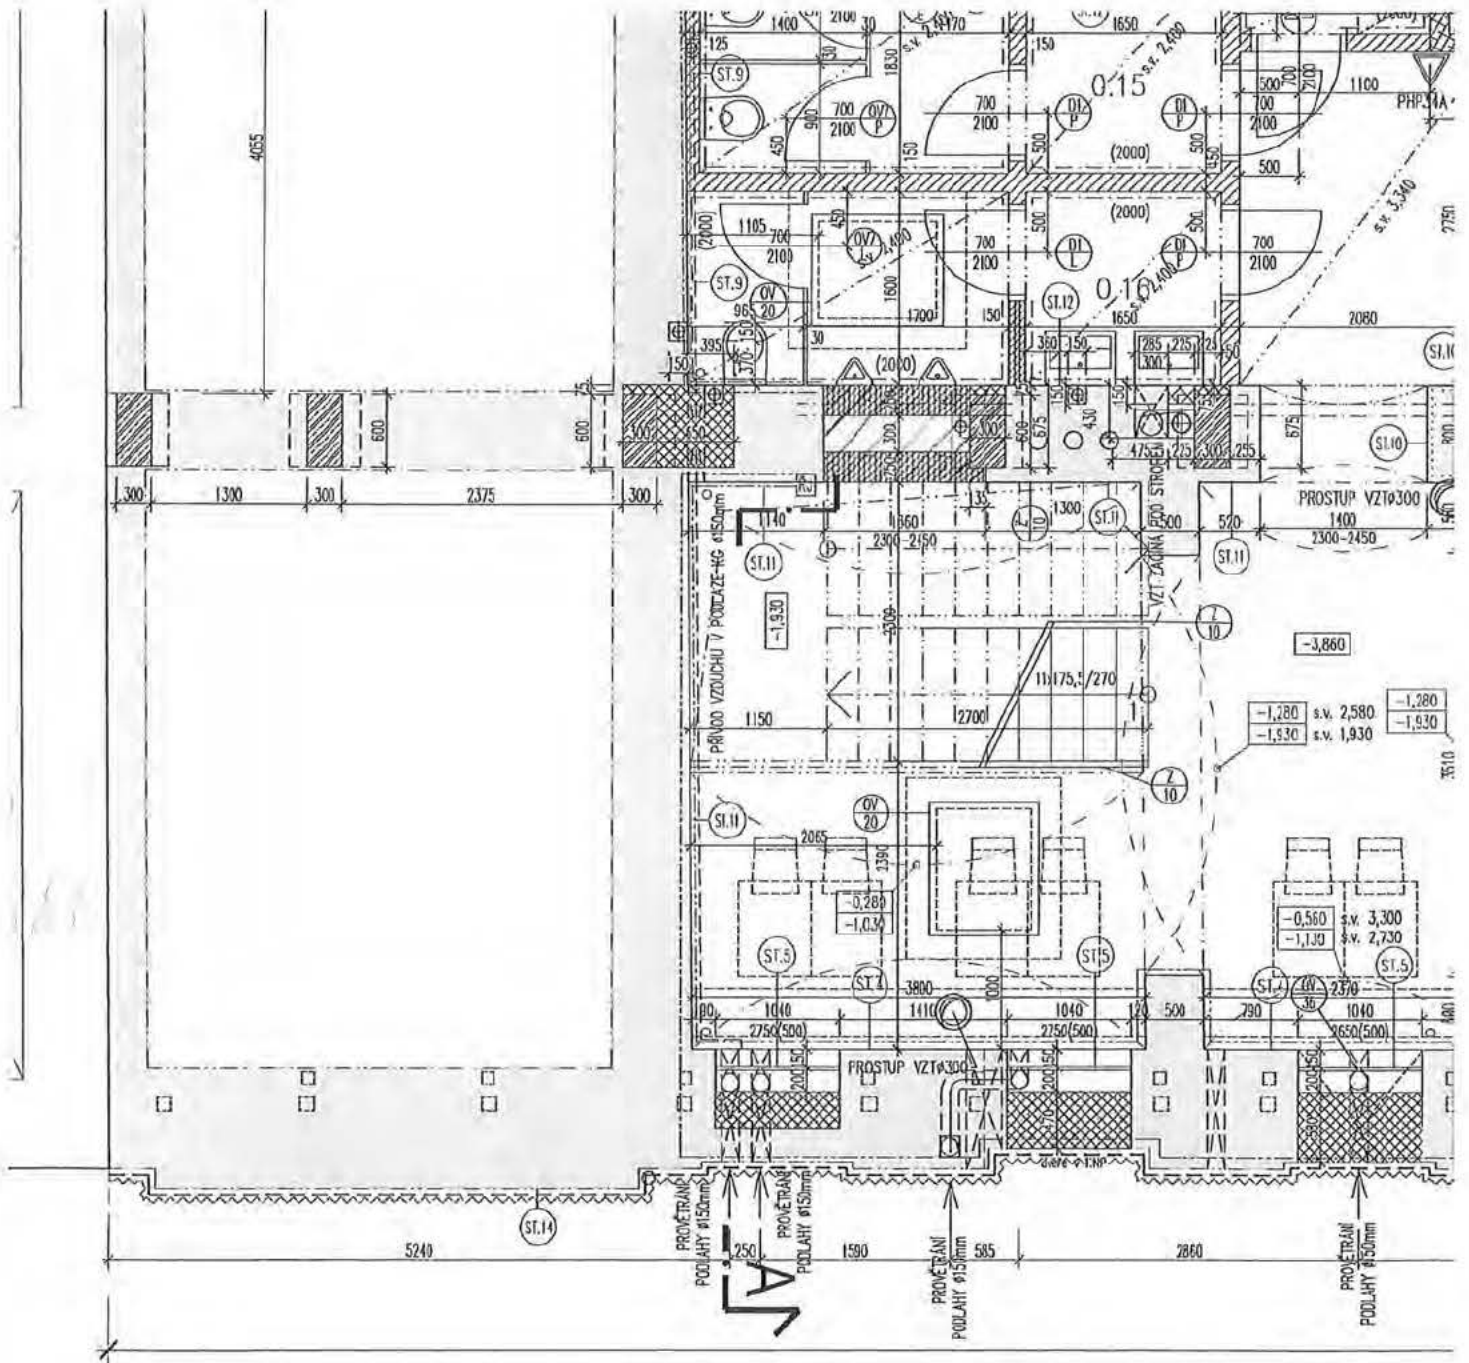

$\sqrt{A}$

ZMĚNOVÝ LIST č. 25

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Schodišťová věž do 1.PP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Pro bezpečný přístup do suterénu bude doplněna schodišťová věž z 1.NP do 1.PP. (cca od poloviny srpna)

2) Technický popis:

Doplnění schodišťové věže vč. montáže, demontáže a předpokládané doby pronájmu 180 dní.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá dopad.

4) Náklady:

Vícepráce 34.559,12 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu stavby.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	27.11.2019	27.11.2019	27.11.2019	27.11.2019
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	27.11.2019	

Změnový list č.25

Stavba: Rekonstrukce domu Dejvická 184/4
Objekt: Schodišťová věž do 1.PP

Místo: Dejvická 184/4 Datum: 27.08.2019
Zadavatel: Praha 6, zastoupená SNEO a.s. Projektant:
Uchazeč: KONSIT a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							34 559,12	
		949421111	Montáž schodišťových věží dílcových ploše do 10 m2 v do 10 m	m	4,650			JRS 2019 II
		949421211	Příplatek k schodišťovým věžím dílcovým do 10 m2 za první a ZKD den použití	m	837,000			JRS 2019 II
			4,65*180		837,000			
		949421811	Demontáž schodišťových věží dílcových ploše do 10 m2 v do 10 m	m	4,650			JRS 2019 II
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

ZMĚNOVÝ LIST č. 34

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Úprava zadržky niky 1.NP u schodiště“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – půdorys se zakreslením polohy (1 strana A4) Příloha č.3 – fotodokumentace (3x A4)			

1) Zdůvodnění:

Dle zjištěné skutečnosti na stavbě jsou v tomto místě 2 velké niky s větší hloubkou. Nutno zazdít ve větším rozsahu než uvažuje PD a výkaz výměr.

2) Technický popis:

Zazdění nik plnými cihlami ve větším rozsahu.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do realizační PD.

4) Náklady:

Vícepráce 4.444,16 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 2 dny.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	27.11.2019	27.11.2019	27.11.2019	27.11.2019
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	27.11.2019	

Změnový list č.34

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Úprava zazdívký niky 1.NP u schodiště

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

13.09.2019

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 444,16	
71	K	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,745			
			*1NP niky 0,6*1,2*0,25		-0,180			
			skutečnost: 1,0*1,1*0,5 = 1,0*0,75*0,5		0,925			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	1,399			
0	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			







ZMĚNOVÝ LIST č. 35

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Zazdívka niky 1.PP v m.č.0.04“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – půdorys se zakreslením polohy (2 strany A4) Příloha č.3 – fotodokumentace (2 strany A4)			

1) Zdůvodnění:

Při otlučení omítek byl objevena v 1.PP m.č. 0.04 částečně zazděná nika, která není zakreslena v PD. Na základě požadavku investora bude tato nika zazděna z plna plnými cihlami.

2) Technický popis:

Odbourání stávající zazdívky a vyzdění z plna plnými cihlami.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce 3.538,56 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 1 den.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	27.11.2019	27.11.2019	27.11.2019	27.11.2019
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	27.11.2019	

Změnový list č.35

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Zazdívka niky 1.PP v m.č.0.04

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

13.09.2019

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.


Projektant:


Uchazeč:

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 538,56	
71	K	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,531			
			š. 0,6 m, v. 1,15 m, hl. 0,9 m; 0,6*1,15*0,9=0,510,6		0,511			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,997			
345	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	0,690			
			0,6*1,15		0,69			
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	0,180			
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,180			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,521			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	0,180			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

[illegible]

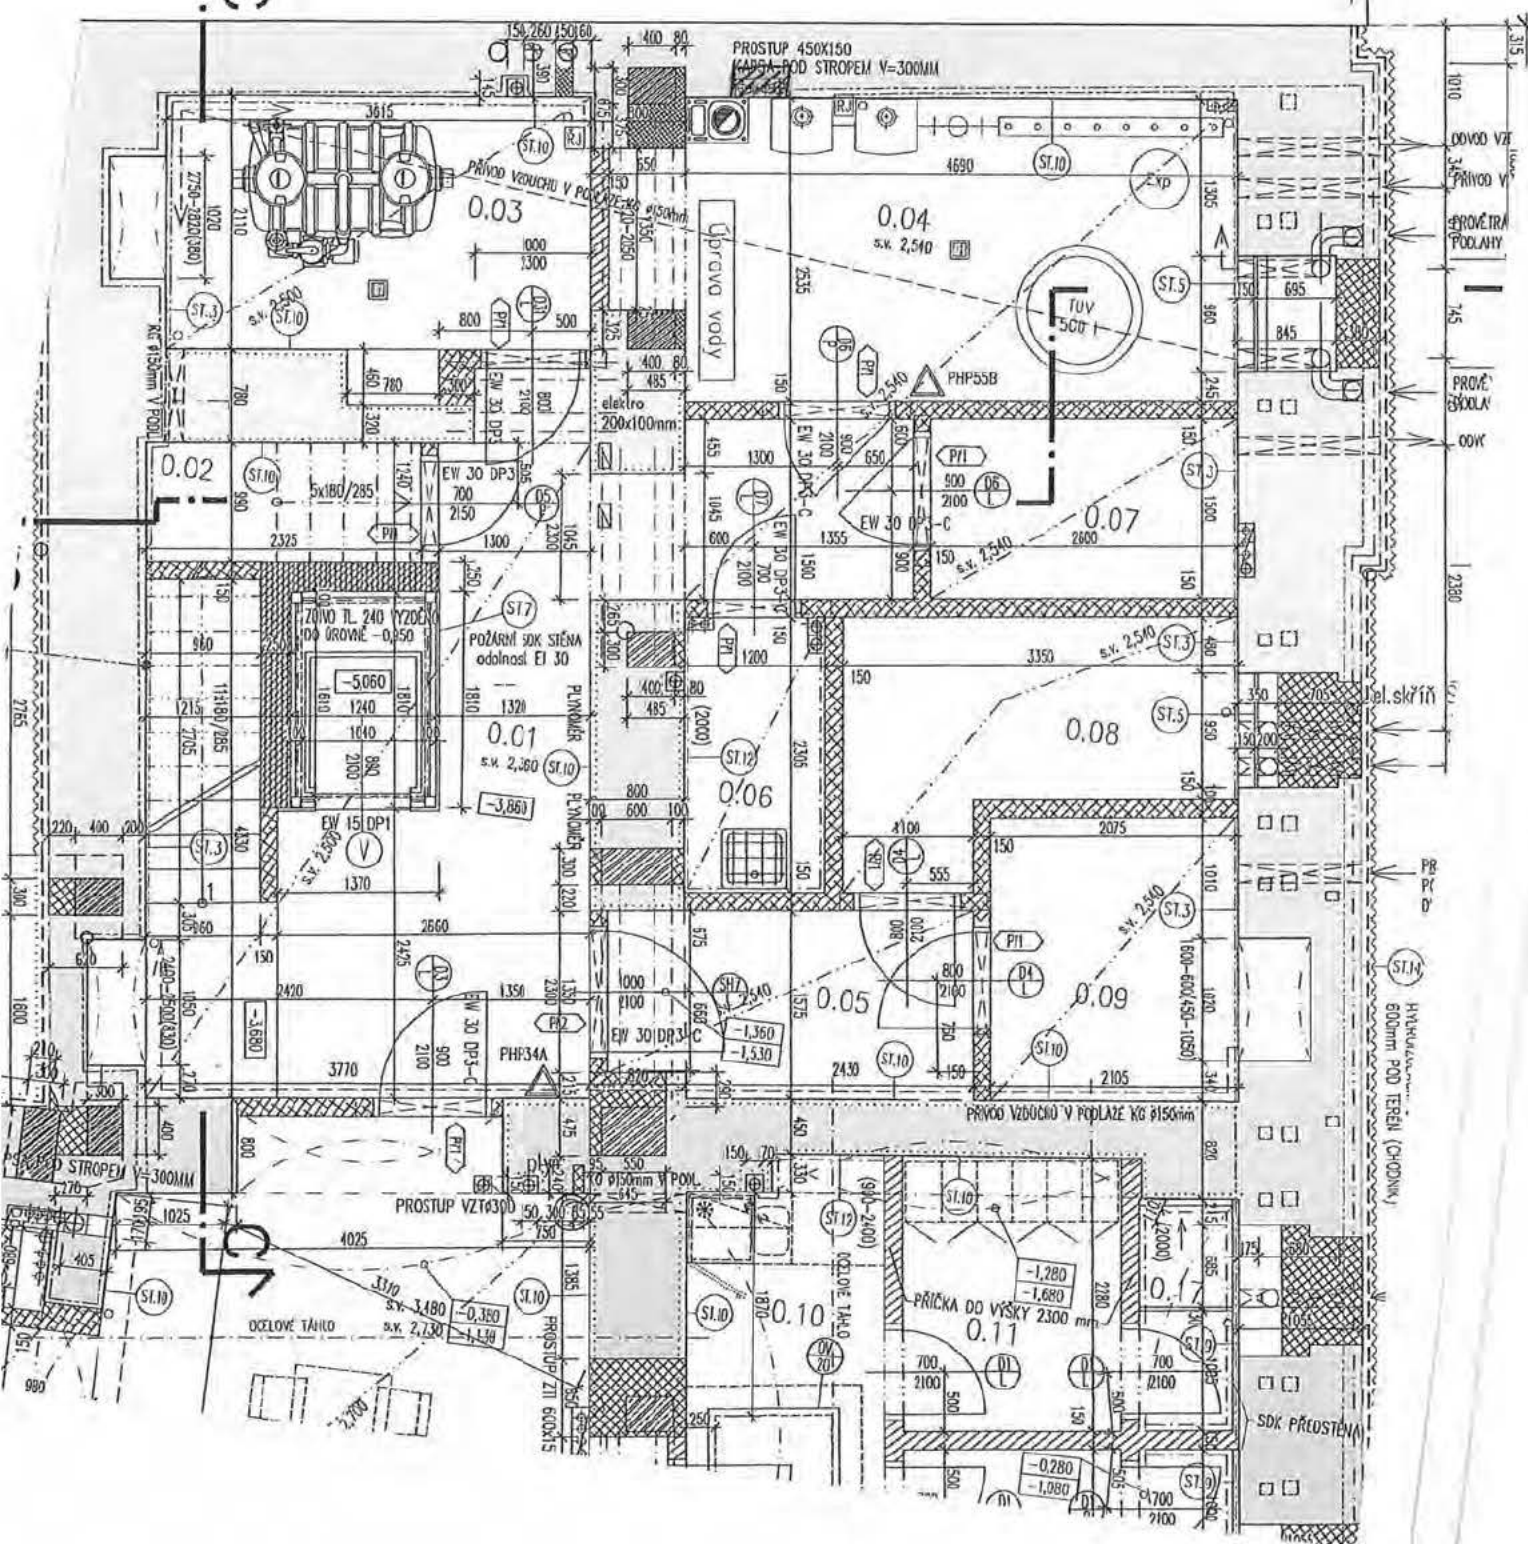

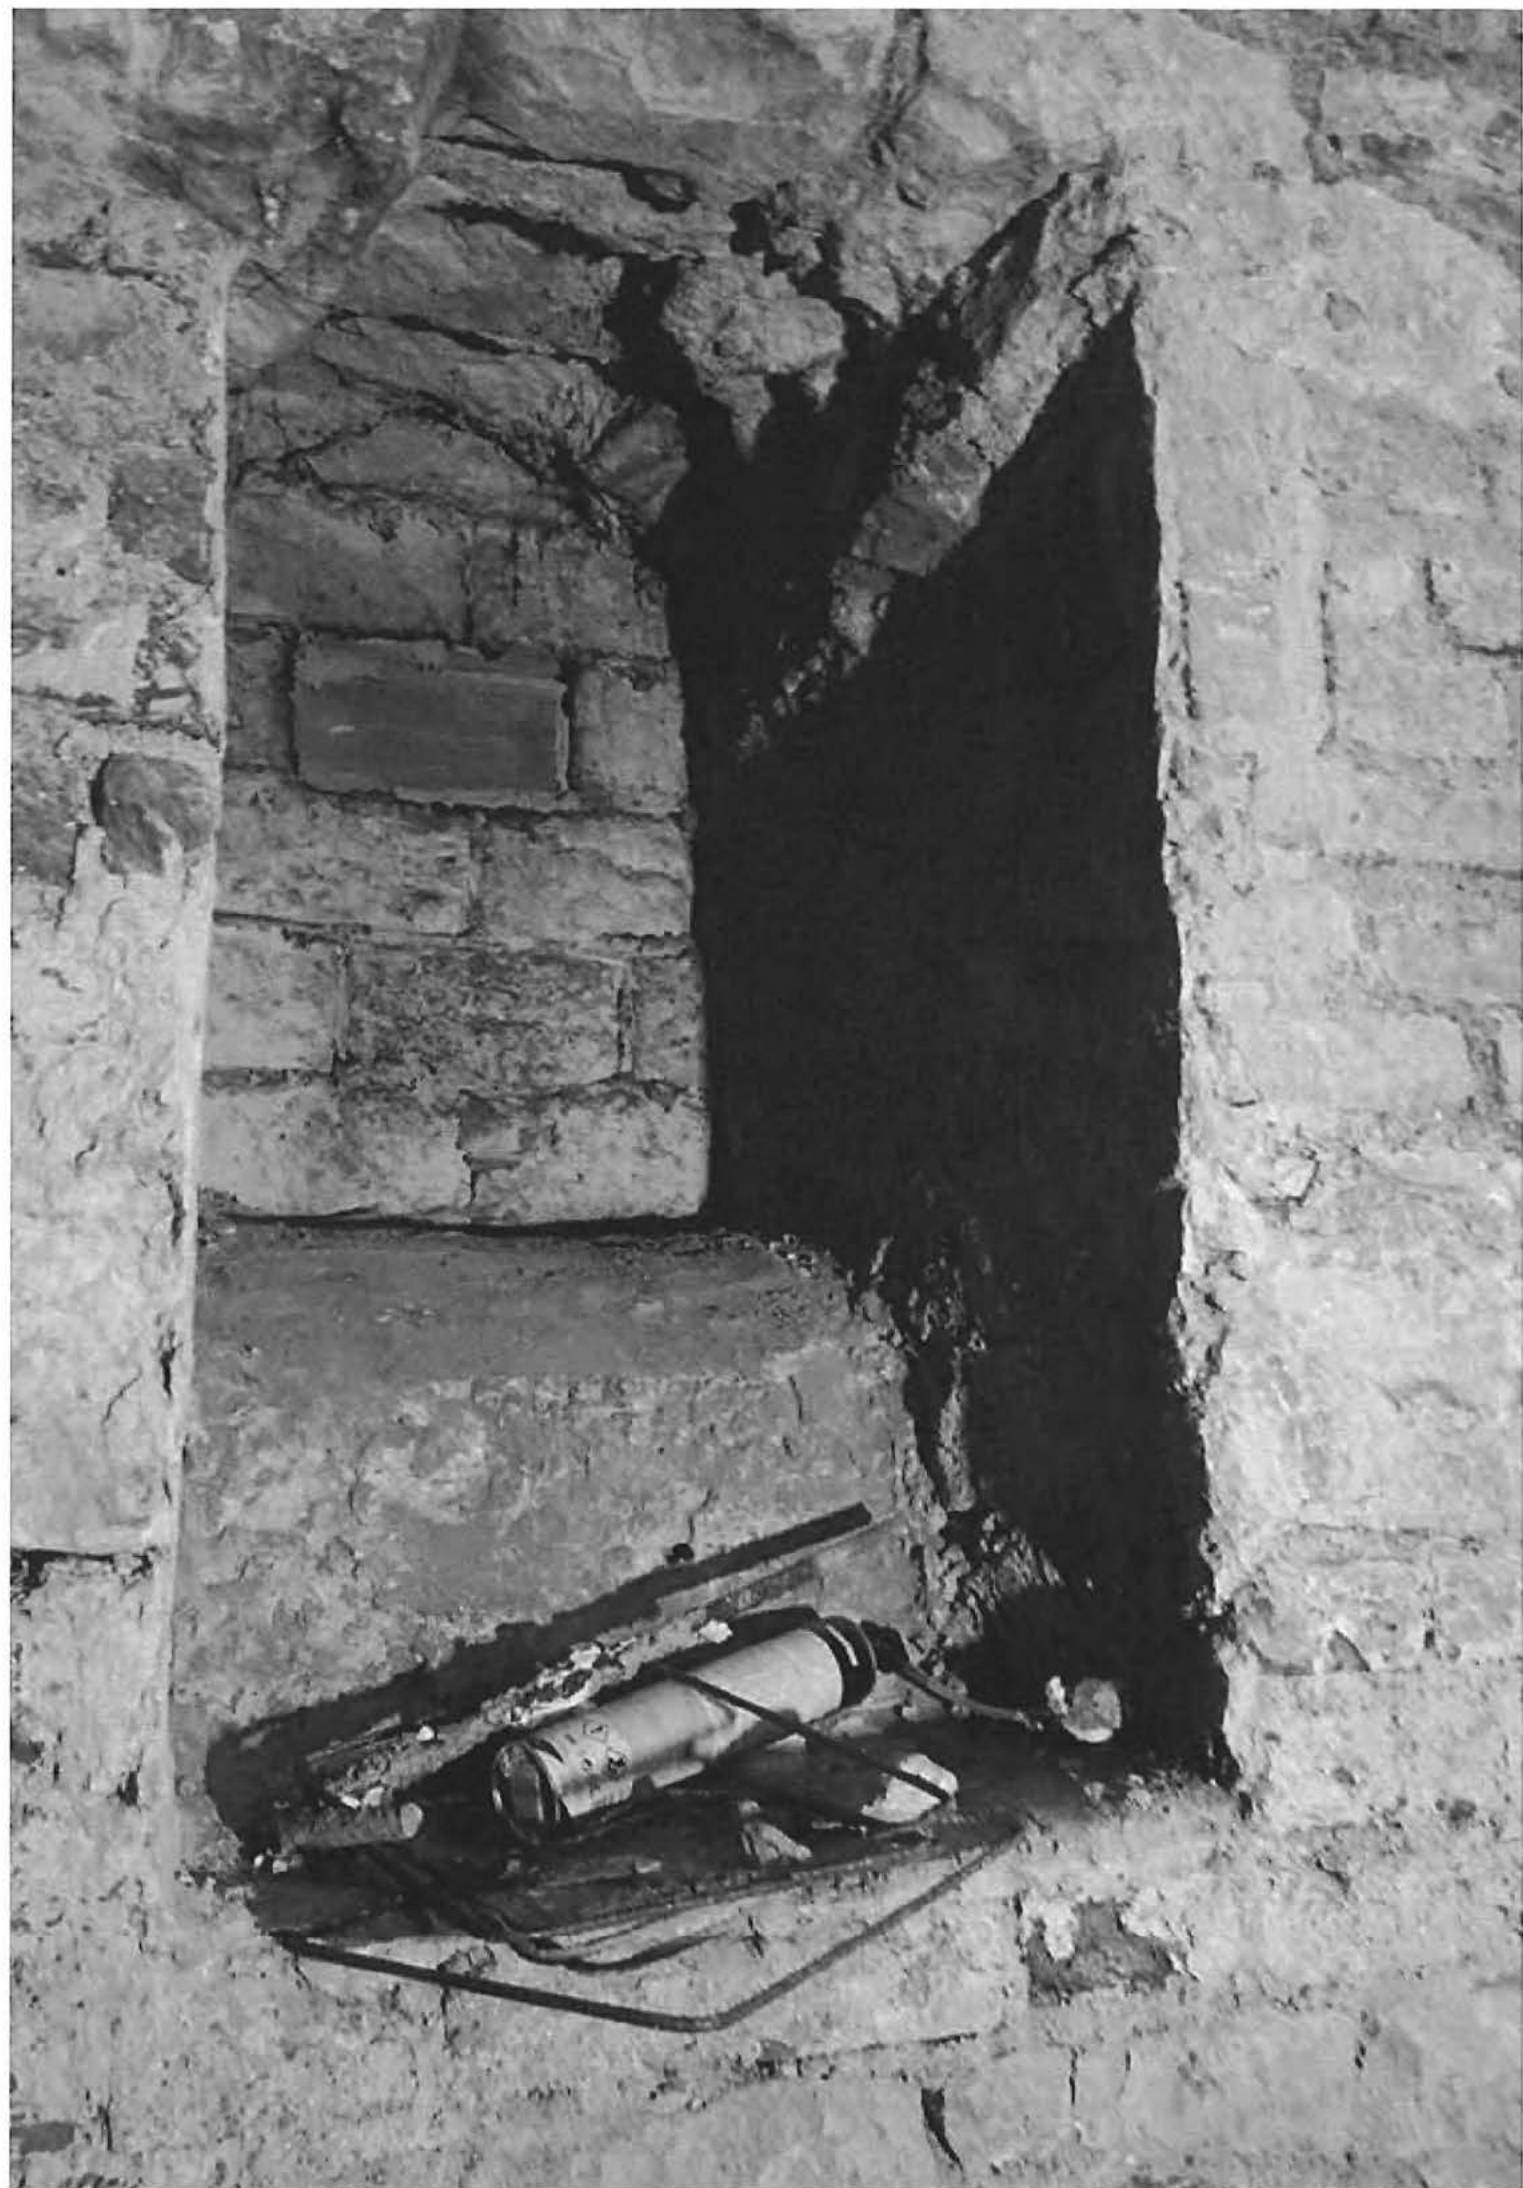



ZMĚNOVÝ LIST č. 36

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„ŽB sloupky a patky 14,17,19,22,24“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (2 strany A4) Příloha č.2 – půdorys s označení sloupů, patek (1 strana A4) Příloha č.3 – výkres ploten (1 strana A4) Příloha č.4 – fotodokumentace			

1) Zdůvodnění:

Úprava rozsahu prací na základě provedené skutečnosti pro 5 ŽB sloupů (1.fáze – sloupky 14,17,19,22,24) - vybourání zdiva (větší rozsah z důvodu dodržení požadovaných minimálních rozměrů ŽB sloupů a z důvodu manipulačního prostoru), vybourání základů, výkop pro patky, zazdívka kolem ŽB sloupů. Dle požadavku statika budou navíc před betonáží osazeny do bednění ocelové plotny pro budoucí napojení ocelové konstrukce. Dle požadavku statika budou ŽB patky provedeny o 385 mm výše než v PD.

2) Technický popis:

Vybourání větších rýh ve zdivu smíšeném pro zhotovení ŽB sloupů 14,17,19,22,24 a s tím související větší rozsah zazdívek. Dodávka a montáž ocelových ploten. Změna zazdívky u sloupu 24 v 1.PP z cihel plných na cihly betonové.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce 105.976,45 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby -- prodloužení konečného termínu stavby o 10 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	27.11.2019	27.11.2019	27.11.2019	27.11.2019
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	27.11.2019	

Změnový list č.36

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

ŽB sloupky a patky 14,17,19,22,24

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

13.09.2019

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							105 976,45	
7	K	132201401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3	m3	-1,714			
			pro sloupky 7,2 (pro celkem 21 sloupů): pro 5 sloupů 7,2/21*5		-1,714			
22	K	161101601	Vytažení výkopku těžného z prostoru pod základy z hl do 2 m v hornině tř. 1 až 4	m3	-1,714			
			pro sloupky 7,2 (pro celkem 21 sloupů): pro 5 sloupů 7,2/21*5		-1,714			
12	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	-1,118			
			výkop pro patky 9 (pro celkem 21 sloupů): pro 5 sloupů 9/21*5		-2,143			
			skutečnost - patka 14: (4,655-4,425)*(0,6+0,15+0,15)*(1,6-0,8+0,15+0,15)		0,228			
			skutečnost - patka 17: (4,655-4,425)*(0,6+0,15+0,15)*(1,6-0,8+0,15+0,15)		0,228			
			skutečnost - patka 19: (4,655-4,425)*(0,6+0,15+0,15)*(1,4+0,15+0,15)		0,352			
			skutečnost - patka 22: (4,655-4,425)*(0,6+0,15+0,15)*(1,4+0,65+0,15+0,15)		0,217			
			skutečnost - patka 24: 0		0,000			
23	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-2,832			
			výkop pod základy 7,2 (pro celkem 21 sloupů): pro 5 sloupů 7,2/21*5		-1,714			
			vykopávky v uzavřených prostorech		-1,118			
24	K	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-2,832			
27	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-2,832			
28	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-14,162			
29	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-5,098			
420	K	973021515R	Postupné vysekání rýhy nebo otvorů pro ŽB sloupky ve zdivu cihelném nebo smíšeném	m3	6,199			
			z výkazu: 1.NP: (0,65*0,3+0,65*0,3+0,4*0,3+0,4*0,3+0,4*0,4)*3,9		-3,081			
			1.PP: (0,675*0,3+0,335*0,675+0+0,485*0,3+0,675*0,48)*3,9		-3,503			
			skutečnost sloup 14: 0,4*0,8*(4,655-0) + 0,45*0,65*(3,85-0)		2,616			
			skutečnost sloup 17: 0,8*0,8*(4,655+0,055) + 0,55*0,8*(4,055-0) + 0,4*0,65*(3,85-0)		3,169			
			skutečnost sloup 19: 0,45*0,8*(1,5-0) + 0,15*0,8*0,9 + 0,4*0,5*(3,85-0)		1,418			
			skutečnost sloup 22: 0,45*0,5*(4,655-0) + 0,4*0,5*(3,85-0)+(0,65-0,5)*(4,655-4,055)*0,6		1,871			
			skutečnost sloup 24: (1,4+0,15+0,15)*0,75*(4,655-4,055) + 0,35*0,75*(4,055-0) + 0,55*0,6*(3,85-0)		3,708			
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	12,398			
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,398			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	173,566			
488	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	12,398			
71	K	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými na MVC	m3	-0,917			
			1.PP - pro sloupky (0+0+0+0,3*0,075+0,48*0,375+0,3*0,08)*4,05		-0,917			
130	K	345244361	Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	-8,100			
			1.PP ŽB sloupky (0,3+0,3+0,675+0+0+0,325+0,4)*4,05		-8,100			
		311271126	Zdivo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu M10	m3	0,729			
			1.PP u sloupů 24 - změna cihel plných na betonové: (0,48*0,375)*4,05		0,729			
117	K	33032-ŽB1R	Sloupky 4hran., 60 x 30 cm ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže včetně bednění a odbednění dle statiky ozn.ŽB1	m	-16,580			
	vv		výkaz: 8,29*2		-16,580			
118	K	33032-ŽB2R	Sloupky 4hran., 40 x 30 cm ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže včetně bednění a odbednění dle statiky ozn.ŽB2	m	-20,815			
	vv		výkaz: 8,29*3		-24,870			
			skutečnost sloup 19 1.PP: (4,055-0)		4,055			



CS ÚRS 2019 II

00000029R		Sloupy 4hran., 80 x 40 cm ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže včetně bednění a odbednění dle statiky ozn.ŽB2 <i>skutečnost sloup 14 t.NP: (4,055-0)</i>	m	4,055	
00000030R		Sloupy 4hran., 80 x 55 cm ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže včetně bednění a odbednění dle statiky ozn.ŽB2 <i>skutečnost sloup 17 t.NP: (4,055-0)</i>	m	4,055	
00000031R		Sloupy 4hran., 50 x 45 cm ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže včetně bednění a odbednění dle statiky ozn.ŽB2 <i>skutečnost sloup 22 t.NP: (4,055-0)</i>	m	4,055	
00000032R		Sloupy 4hran., 55 x 45 cm ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže včetně bednění a odbednění dle statiky ozn.ŽB2 <i>skutečnost sloup 24 t.NP: (3,85-0)</i> <i>skutečnost sloup 24 t.NP: (4,055-0)</i>	m	7,700	
00000033R		Sloupy 4hran., 50 x 40 cm ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže včetně bednění a odbednění dle statiky ozn.ŽB2 <i>skutečnost sloup 19 t.NP: (3,85-0)</i> <i>skutečnost sloup 22 t.NP: (3,85-0)</i>	m	7,700	
00000034R		Sloupy 4hran., 65 x 40 cm ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže včetně bednění a odbednění dle statiky ozn.ŽB2 <i>skutečnost sloup 17 t.NP: (3,85-0)</i>	m	3,850	
00000035R		Sloupy 4hran., 65 x 45 cm ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže včetně bednění a odbednění dle statiky ozn.ŽB2 <i>skutečnost sloup 14 t.NP: (3,85-0)</i>	m	3,850	
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	8,942
943	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg (Plotny 01, 02, 03, 04, H1, H2) <i>U290 - 200 - 8 ks: 0,2*8*22,8</i> <i>pr20 - 300, tyč do betonu - 18 ks: 0,3*18*2,47</i> <i>pr20 - 300, tyč do betonu - 18 ks: 0,3*18*2,47</i>	kg	63,156
946	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg <i>I200 - 250 - 4 ks: 0,25*4*26,3</i> <i>P10x280x360 - 4ks: 0,28*0,36*4*80</i> <i>P10x280x380 - 3 ks: 0,28*0,38*3*80</i>	kg	84,092
		767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg <i>P15x340x560 - 1ks: 0,34*0,56*1*120</i> <i>P15x340x560 - 1ks: 0,34*0,56*1*120</i> <i>I260 - 250 - 2 ks: 0,25*2*41,9</i> <i>P15x340x560 - 2ks: 0,34*0,56*2*120</i> <i>I300 - 250 - 2 ks: 0,25*2*54,2</i> <i>P10x280x560 - 2ks: 0,28*0,56*2*80</i>	kg	164,530
949	M	13010970	ocel profilová jakost II 375 <i>311,778*1,06/1000</i>	t	0,330
		HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečník (Instalace ploten do výztuže sloupů) <i>2 hod na sloup: 2 x 5</i>	hod	10,000
979	K	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	2,000
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170

CS ÚRS 2019
II



This is a detailed architectural floor plan of the KGB Main Administration building in Moscow. The plan is oriented with North at the top. It shows a complex arrangement of rooms, corridors, and service areas. Rooms are numbered from 1 to 37, with some numbers appearing in multiple locations. The plan includes various structural elements such as walls, doors, windows, and stairs. There are also labels for different types of rooms, such as "OFFICE", "RECEPTION", "STORAGE", and "RESTROOM". The plan is drawn in a technical style with fine lines and shading to indicate different materials and structures. The overall layout is rectangular, with a central corridor system connecting the various rooms. The plan is a black and white line drawing.

PLOTNA 01




- 01 P15x340x560, 1 ks
04 I260 - 250, 2 ks

PLOTNA 03

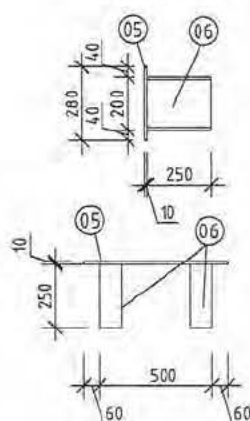



- 05 P10x280x560, 1 ks
06 I200 - 250, 2 ks

PLOTNA H1

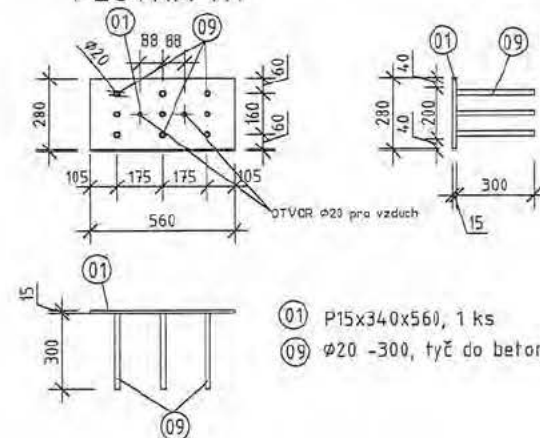



- 01 P15x340x560, 1 ks
09 Ø20 -300, tyč do betonu, 9 KS

PLOTNA 02




- 01 P15x340x560, 1 ks
02 I300 - 250, 2 ks

PLOTNA 04



- 07 P10x280x360, 1 ks
08 U200 - 220, 2 ks

PLOTNA H2

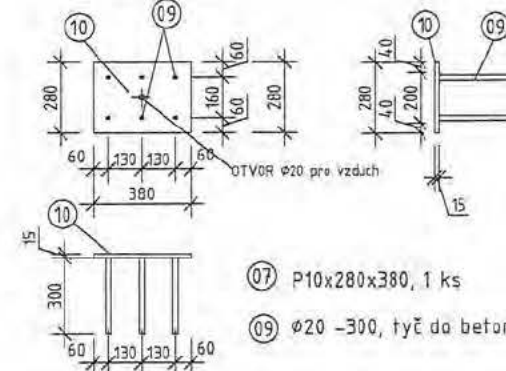

- 07 P10x280x380, 1 ks
09 Ø20 -300, tyč do betonu, 6 KS

POČET KUSŮ PRO SLUPY - 1 ETAPU -PLOTNY

SLOUP	14	17	19	22	24
PLOTNA 01		1			
PLOTNA 02		1			
PLOTNA 03	2				
PLOTNA 04			1	1	2
horní Pl H1	1	1			
horní Pl H2			1	1	1

REKONSTRUKCE DOMU
DEJVIČKÁ 184/4, PRAHA 6
parc. č. 81, k.ú. Dejvice

STATIKA AT s.r.o.
Musišnecká 31/664, Praha 3
DIČ: CZ15 11 15 59
statikaat@statikaat.cz

KONTROLOVAL:
Ing. JIŘÍ TUREČEK

ZMĚNOVÝ LIST č. 37

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Zazdívka niky 1.NP po trezoru“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – půdorys se zakreslením polohy (1 strana A4) Příloha č.3 – fotodokumentace (2 strany A4)			

1) Zdůvodnění:

V místnosti č.1.14 byl zjištěn trezor ve zdi, který se musí vybourat a vzniklá nika zazdít.

2) Technický popis:

Vybourání trezoru ze zdi-betonu a zazdění niky z plných cihel.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce 4.090,01 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 1 den.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	27.11.2019	27.11.2019	27.11.2019	22.11.2019
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:			
Datum:	27.11.2019		

Změnový list č.37

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Zazdívka niky 1.NP po trezoru

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

19.09.2019

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.


Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 090,01	
71	K	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,440			
			š 0,8 m, v. 1,1 m, hl. 0,3 m 0,8*1,1*0,3		0,44			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,826			
		HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník (vybourání trezoru ze zdi-betonu)	hod	5,000			
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	0,100			
0	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

[illegible]

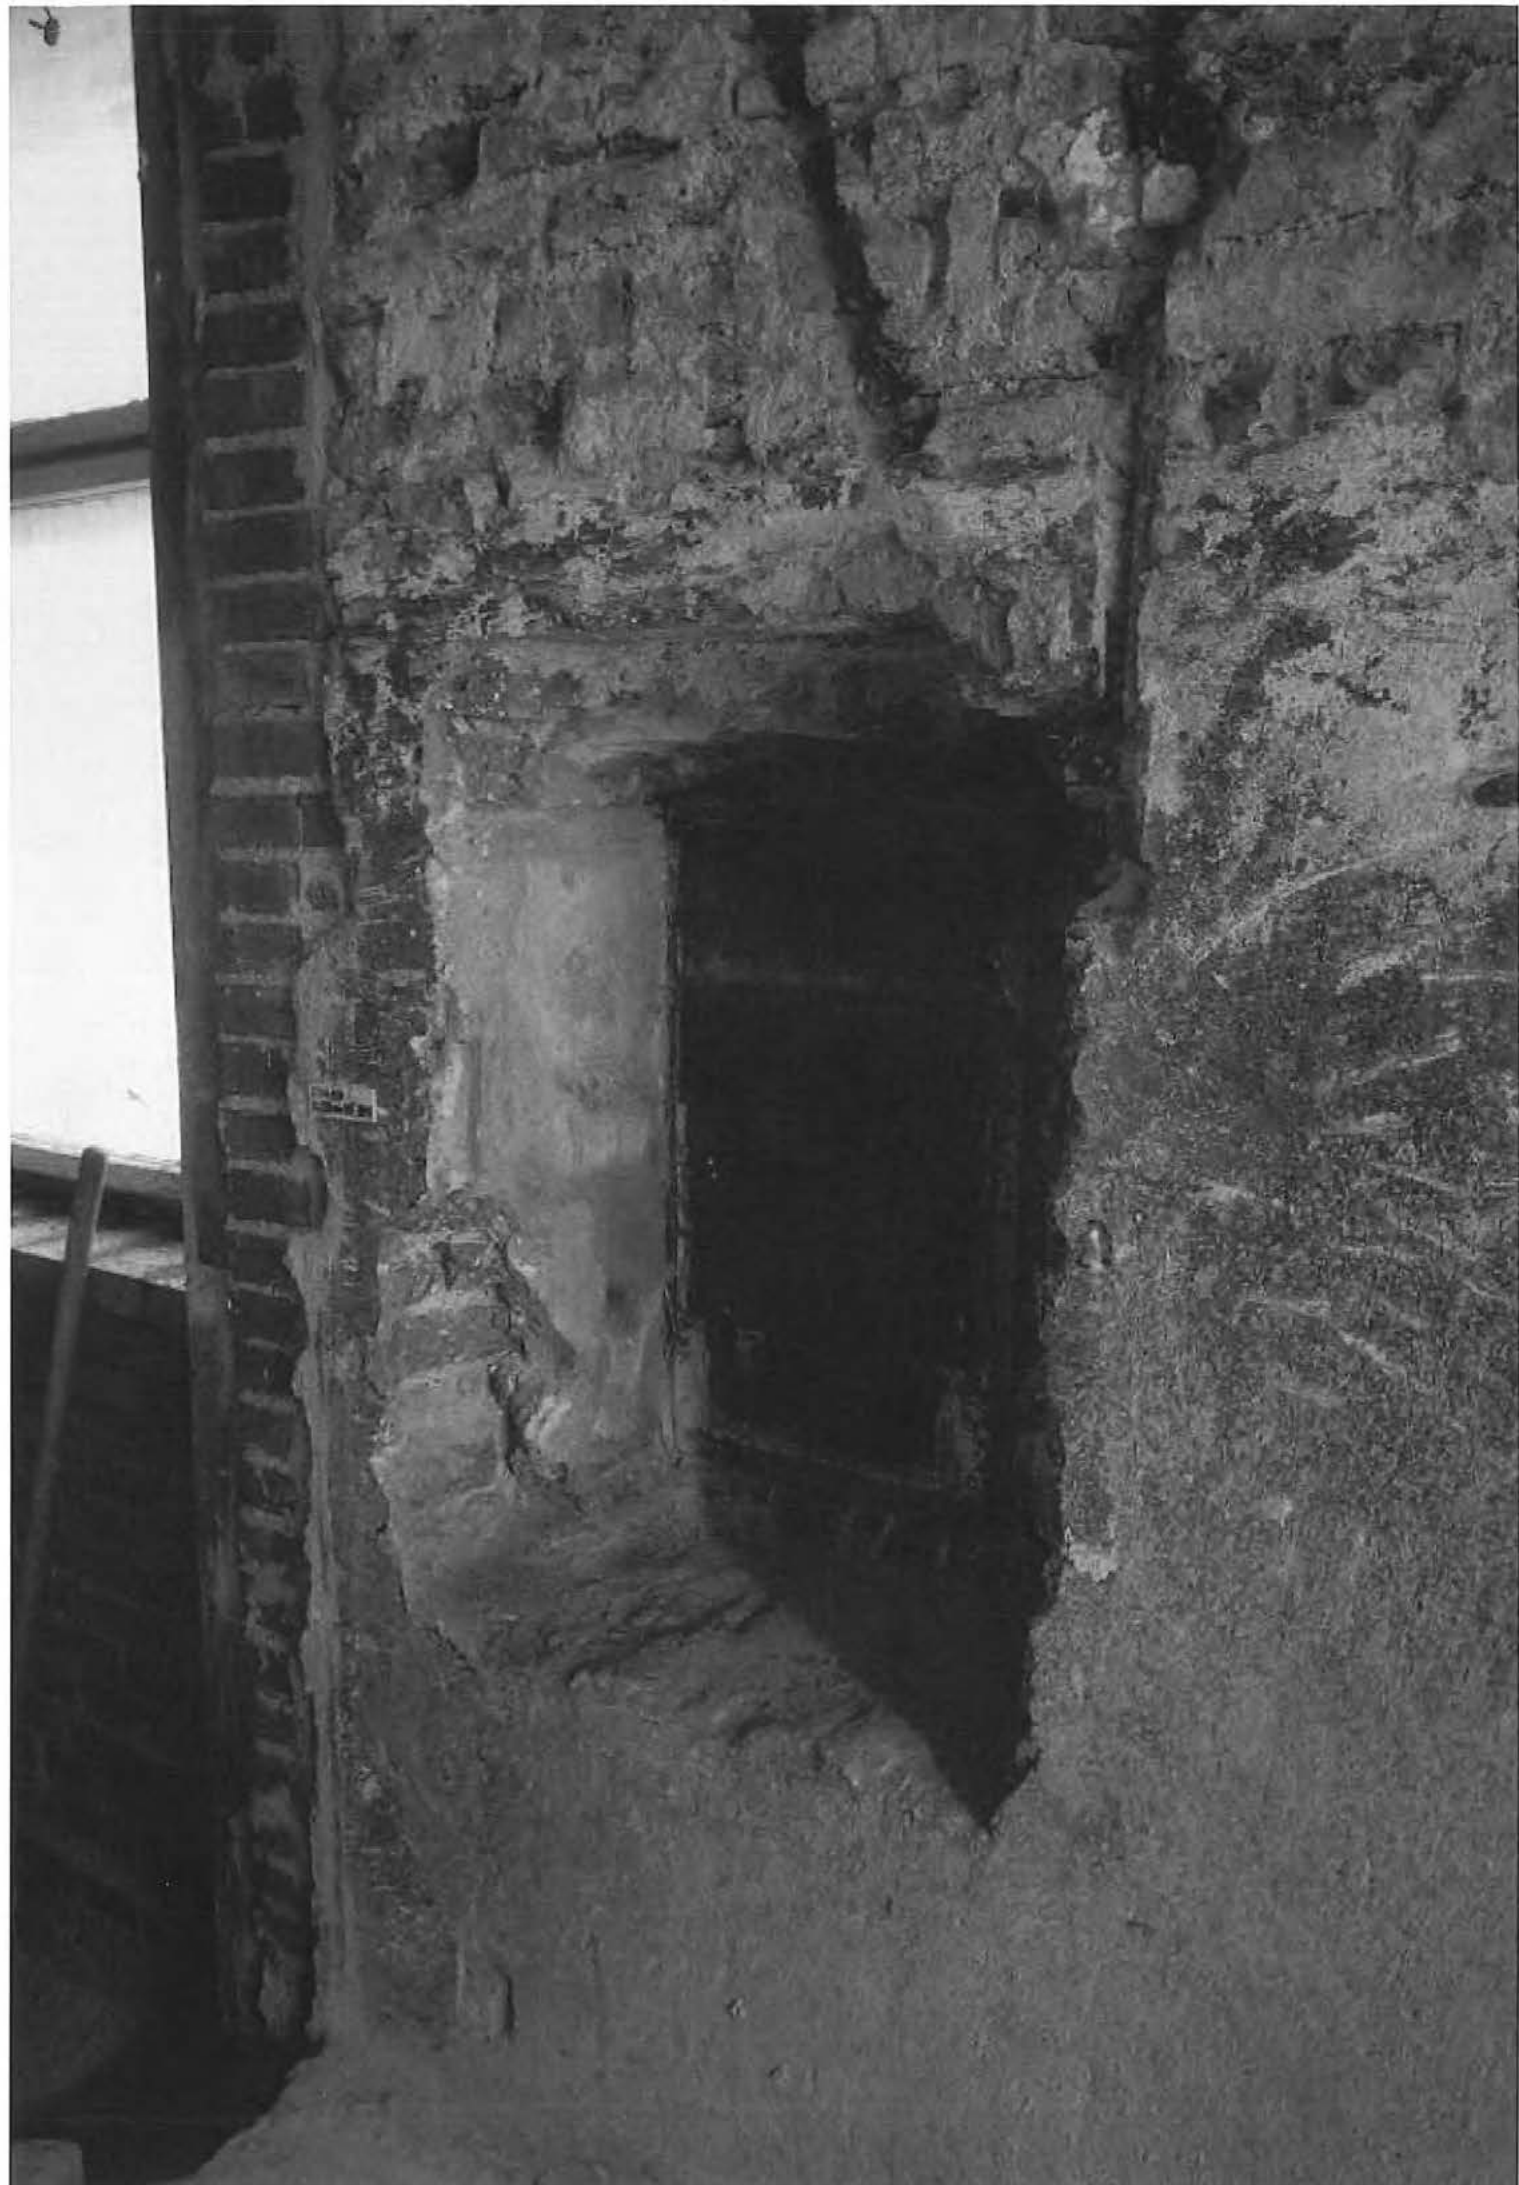



ZMĚNOVÝ LIST č. 40

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Zazdívka stok“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – půdorys se zakreslením polohy (1 strana A4) Příloha č.3 – fotodokumentace (3 x A4)			

1) Zdůvodnění:

Při výkopových pracech byly objeveny 3 kanalizační stoky. Dle požadavku statika/projektanta dojde k zazdění z betonových cihel.

2) Technický popis:

Vyčištění/vykopání vnitřku stok a zazdění z betonových cihel na hloubku cca 1 m.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce 18.902,84 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 14 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	27.11.2019	22.11.2019	27.11.2019	27.11.2019
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	27.11.2019	

Změnový list č.40

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Zazdění stok

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

26.09.2019

Zadavatel:


Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							18 902,84	
		311271126	Zdivo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu M10	m3	1,571			JRS 2019 II
			stoka 1 pr. 70 cm, na hloubku 1,0 m: 3,14*0,35*0,35*1,0		0,365			
			stoka 2 110 x 90 cm, na hloubku 1,0 m: 1,1*0,9*1,0		0,990			
			stoka 3 pr. 40-60 cm, na hloubku 1,0 m: 3,14*0,25*0,25*1,0		0,196			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	3,863			
12	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 (vyčištění stok)	m3	1,571			
			stoka 1 pr. 70 cm, na hloubku 1,0 m: 3,14*0,35*0,35*1,0		0,365			
			stoka 2 110 x 90 cm, na hloubku 1,0 m: 1,1*0,9*1,0		0,990			
			stoka 3 pr. 40-60 cm, na hloubku 1,0 m: 3,14*0,25*0,25*1,0		0,196			
25	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,571			
26	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	1,571			
27	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1,571			
28	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7,855			
29	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zemina a kameniva na skládce	t	2,828			
		00000042R	Demontáž kameninové trouby dn 300 mm - délky 1,0 m, vč. likvidace	kpl	1,000			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

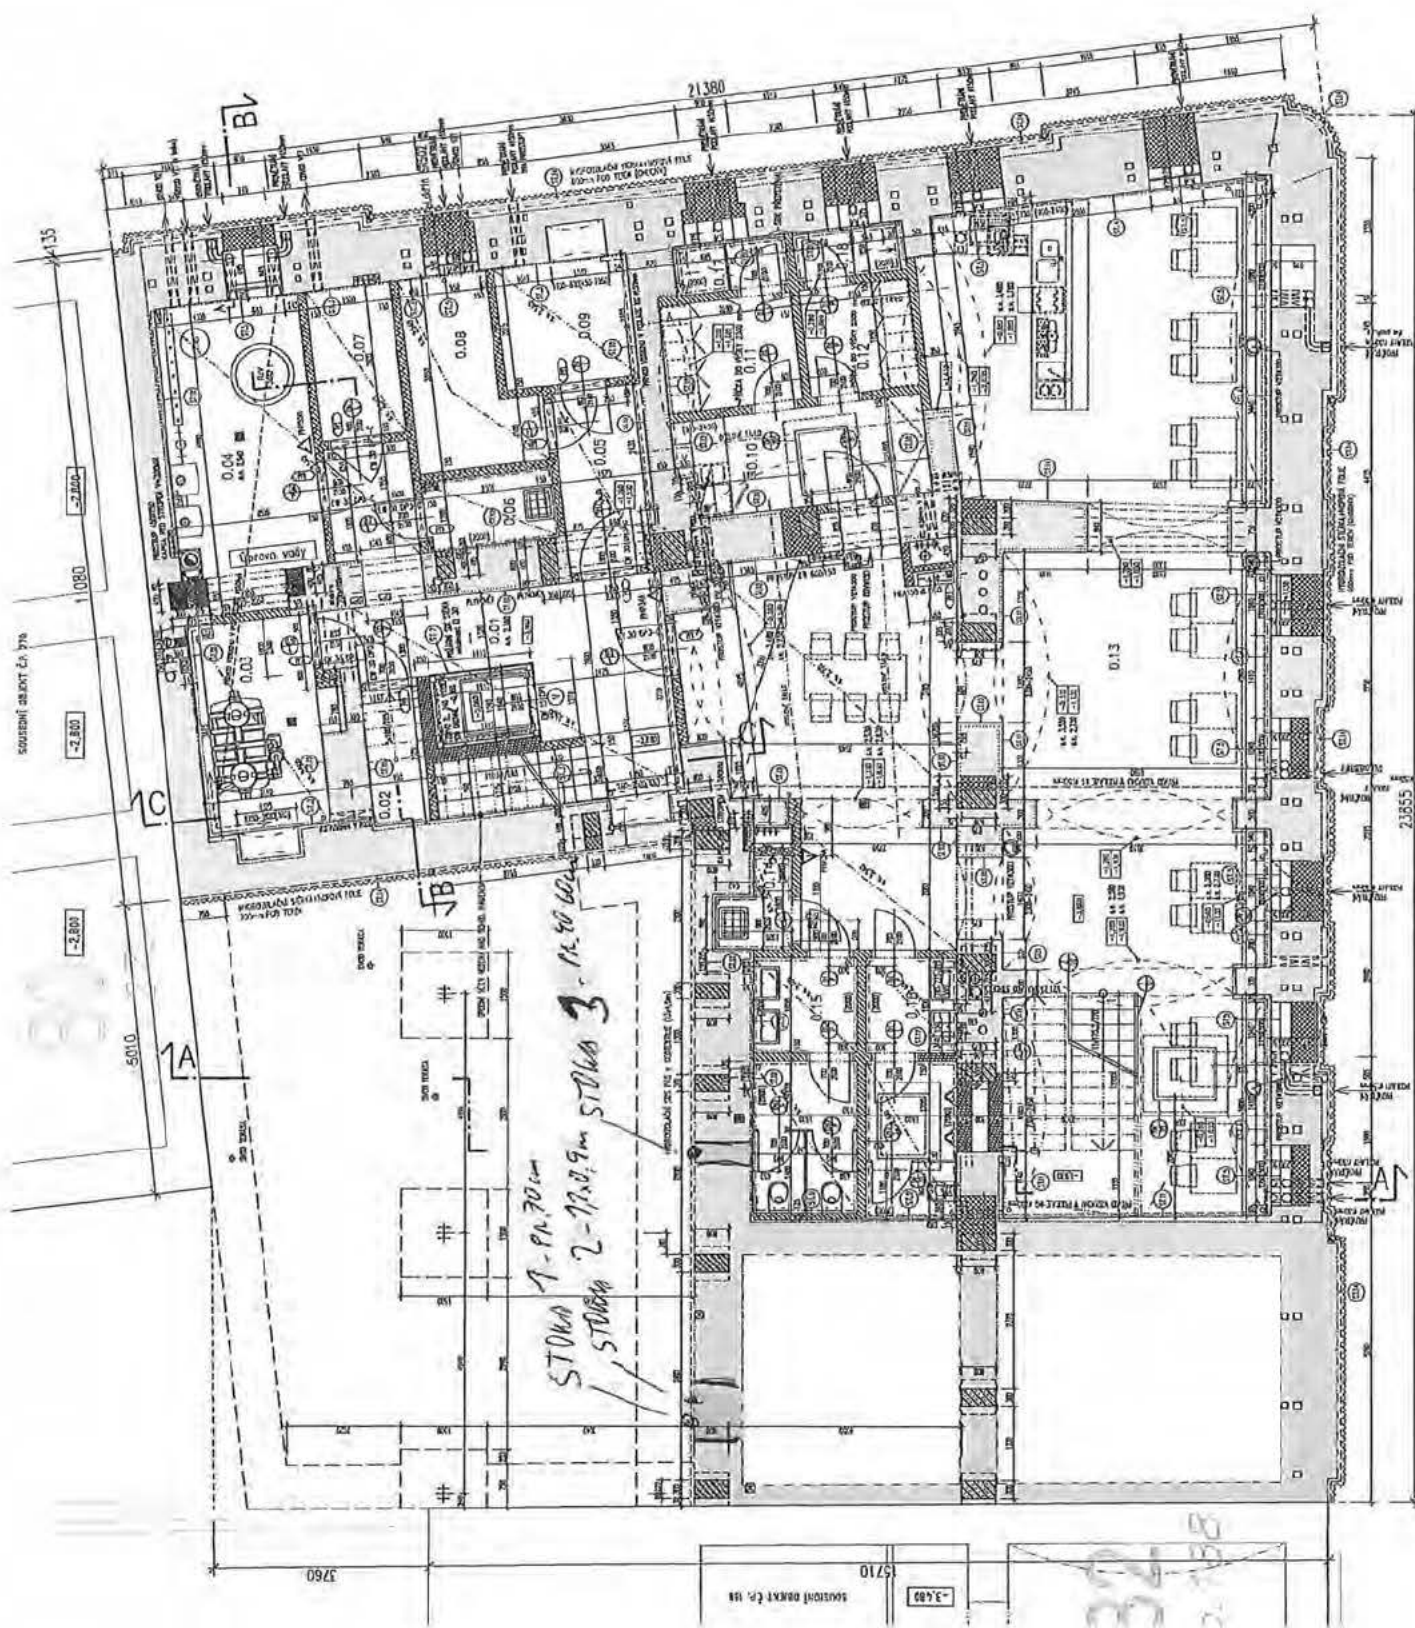







ZMĚNOVÝ LIST č. 41

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Zmenšení otvoru mezi místnostmi v m.č.0.13“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – půdorys se zakreslením (2x A4) Příloha č.3 – fotodokumentace (1 x A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě rozhodnutí projektanta se nebude bourat velký otvor mezi místnostmi v m.č.0.13 v 1.PP. Vybourá se pouze zdivo v zazděném menším otvoru s klenbou.

2) Technický popis:

Menší rozsah bouraného zdiva a zrušení ocelových překladů.

Pozn.: Větší rozsah omítek, maleb a elektroosmózy bude řešen dalším změnovým listem.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

GP zapracuje do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce -23.800,71 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu stavby.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	27.11.2019	27.11.2019	27.11.2019	27.11.2019
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	
Datum:	27.11.2019

Změnový list č.41

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Zmenšení otvoru mezi místnostmi v m.č.O.13

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

26.09.2019

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SHED a.s.


Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-23 800,71	
409	K	971028681	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 4 m2 tl do 900 mm	m3	-1,159			
			dle rozpočtu: 1,5*2,3*(0,84+0,75)/2		-4,571			
			dle skutečnosti: 1,4*2,25*0,55 + 1,4*1,6*0,75		3,413			
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	-2,318			ÚRS 2019 I
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-2,318			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZK0 1 km přes 1 km	t	-32,445			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	-2,318			
95	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	-0,358			
			dle rozpočtu: 0,8*2,5*0,75+0,84/2*0,18		-6,358			
103	K	317940911R	Osazení válcovaných profilů dodatečně, vysekání, dodávka profilů	t	-0,221			
			dle rozpočtu: 0,8*2,21,09/1000		-0,221			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	-0,938			
o VRN Vedlejší rozpočtové náklady				%	10,170			
Zpracování výkazu výměr na změnu				kpl	1,000			

1 PP - BOURANI

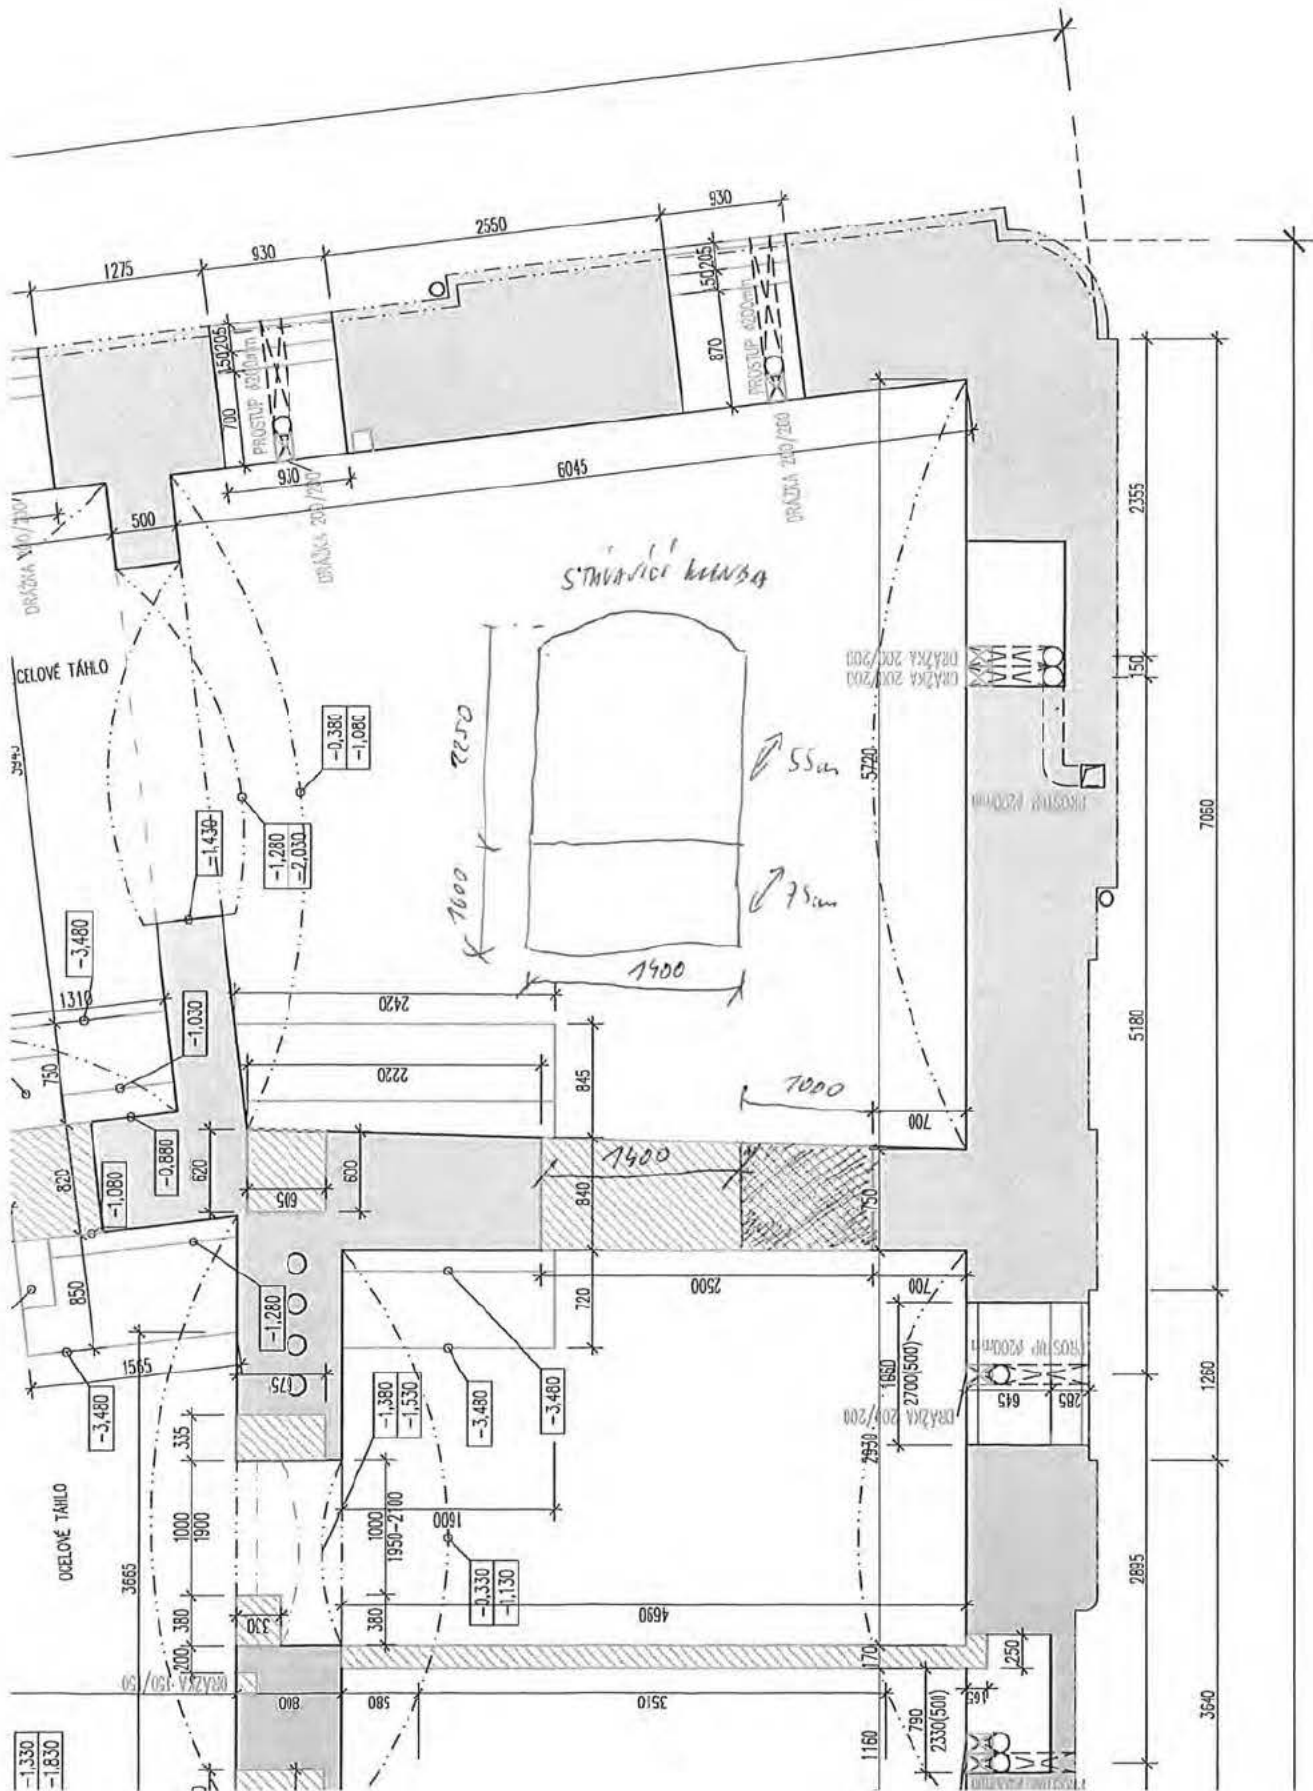



ZMĚNOVÝ LIST č. 42

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Podezdívka pasu ZP01 v rohu“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	pošlou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – půdorys se zakreslením polohy (1 strana A4) Příloha č.3 – fotodokumentace (1 x A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku statika bude základový pas ZP01 bude v místě přilehajícímu ke stávajícímu objektu podezděn z betonových cihel.

2) Technický popis:

Vyzdívka pod základovým pasem ZP01 z betonových cihel.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce 2.431,95 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby -- prodloužení konečného termínu stavby o 1 den.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	27.11.2019	27.11.2019	27.11.2019	27.11.2019
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:			
Datum:	27.11.2019		

Stavba:

Objekt:

Misto:

Dejvická 184/4

Datum:

08.10.2019

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.


Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 431,95	
		311271126	Zdvo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu M10 s 0,8 m; v. 0,8 m; hl. 0,45 m; 0,45 m; 0,45 m; 0,45 m;	m ³	0,288			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zčěně v do 36 m	t	0,708			
o	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		%	10,170			

ZP01

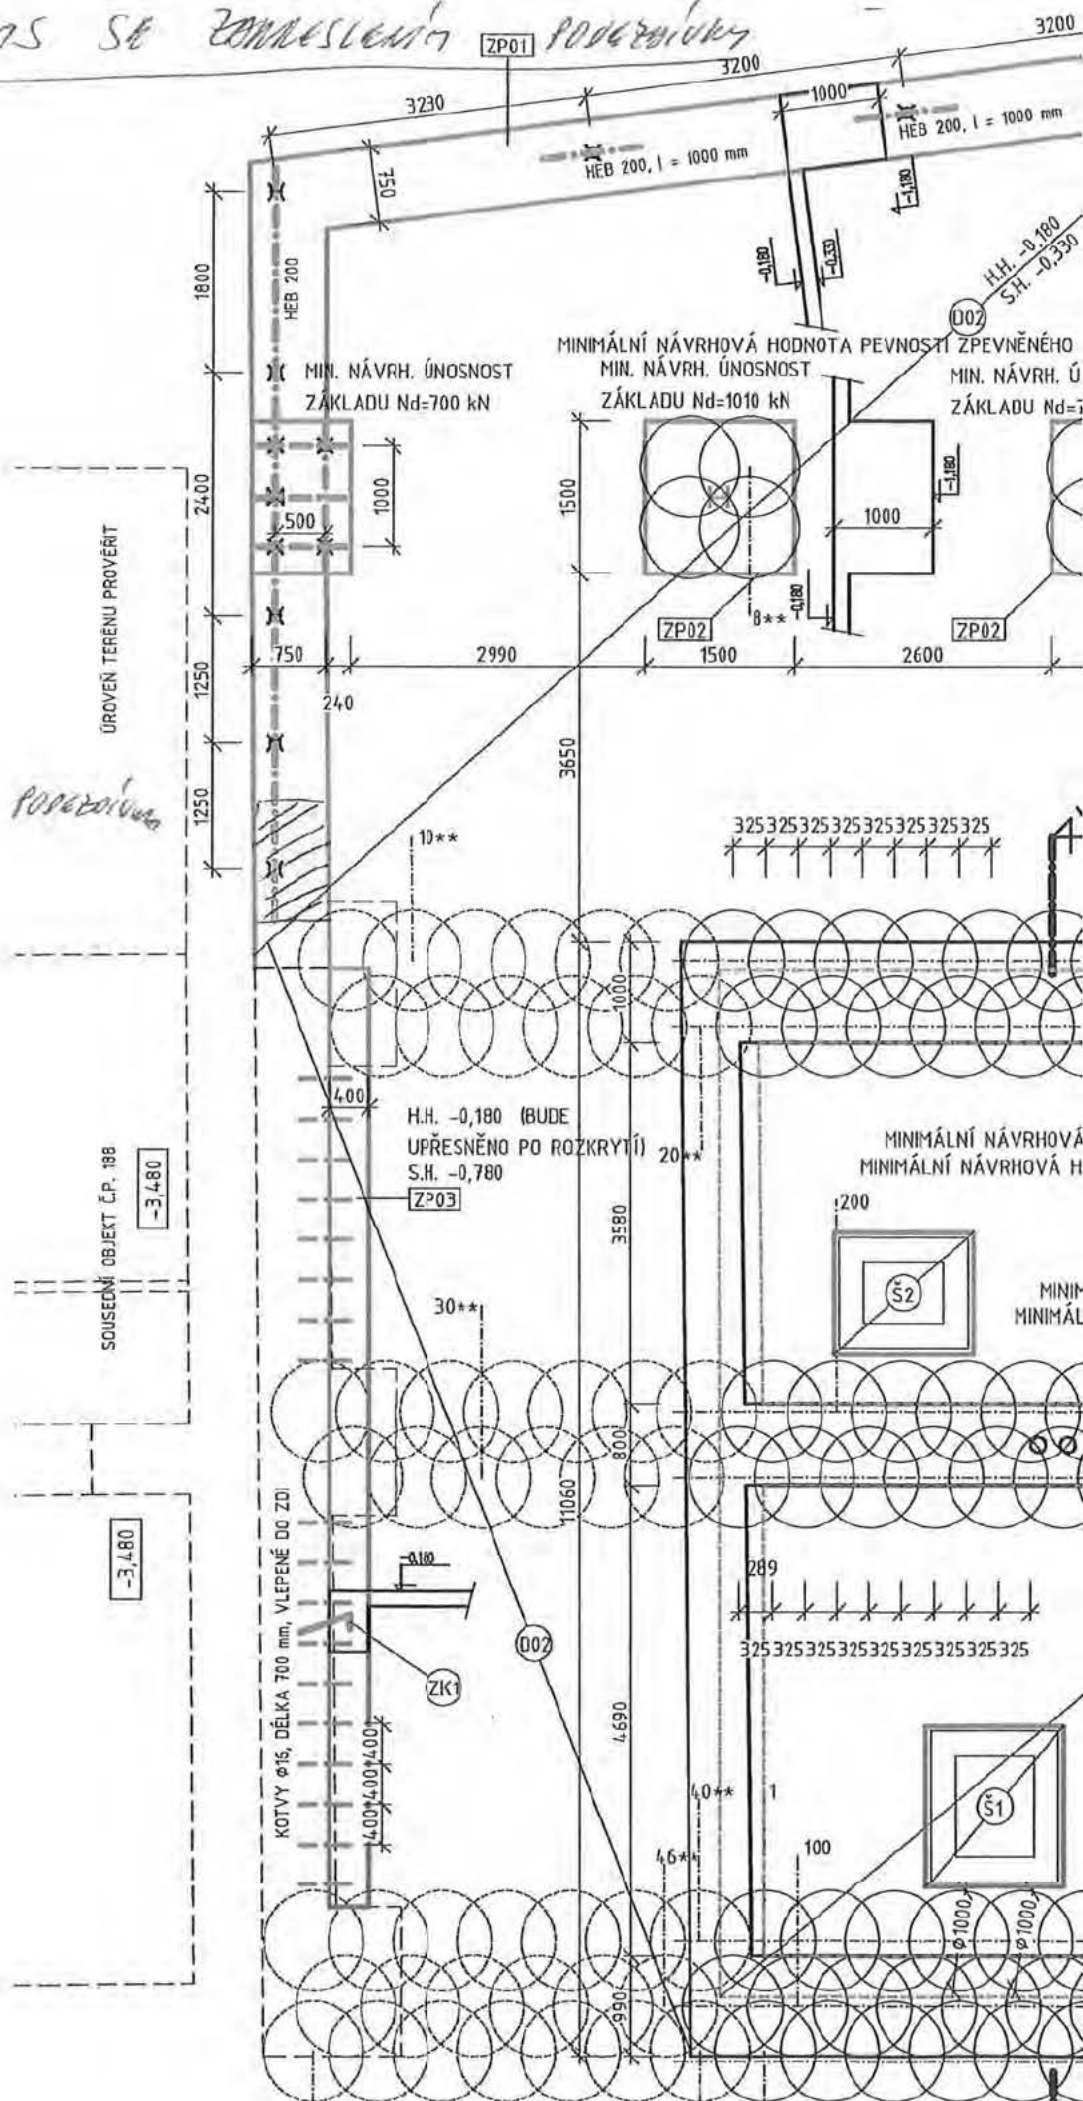



ZMĚNOVÝ LIST č. 44

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Zazdění niky u schodiště v 1.PP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – půdorys se zakreslením polohy (1 strana A4) Příloha č.3 – fotodokumentace (1xA4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku projektanta bude nika v 1.PP u schodiště, která není zakreslena v PD, zazděna z plných cihel.

2) Technický popis:

Zazdívka niky z plných cihel.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce 2.046,10 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 1 den.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	27.11.2019	27.11.2019	27.11.2019	27.11.2019
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	27.11.2019	

Změnový list č.44

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Zazdění niky u schodiště v 1.PP

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

08.10.2019

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.


Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 046,10	
71	K	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,343			
			část 1: š. 0,5 m, v. 0,7 m, hl. 0,5 m, část 2: š. 0,6 m, v. 0,7 m, hl. 0,3 m, 0,5*0,2*0,5+0,3*0,7*0,3		0,343			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,644			
0	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

PŮDOPIS 1. PP

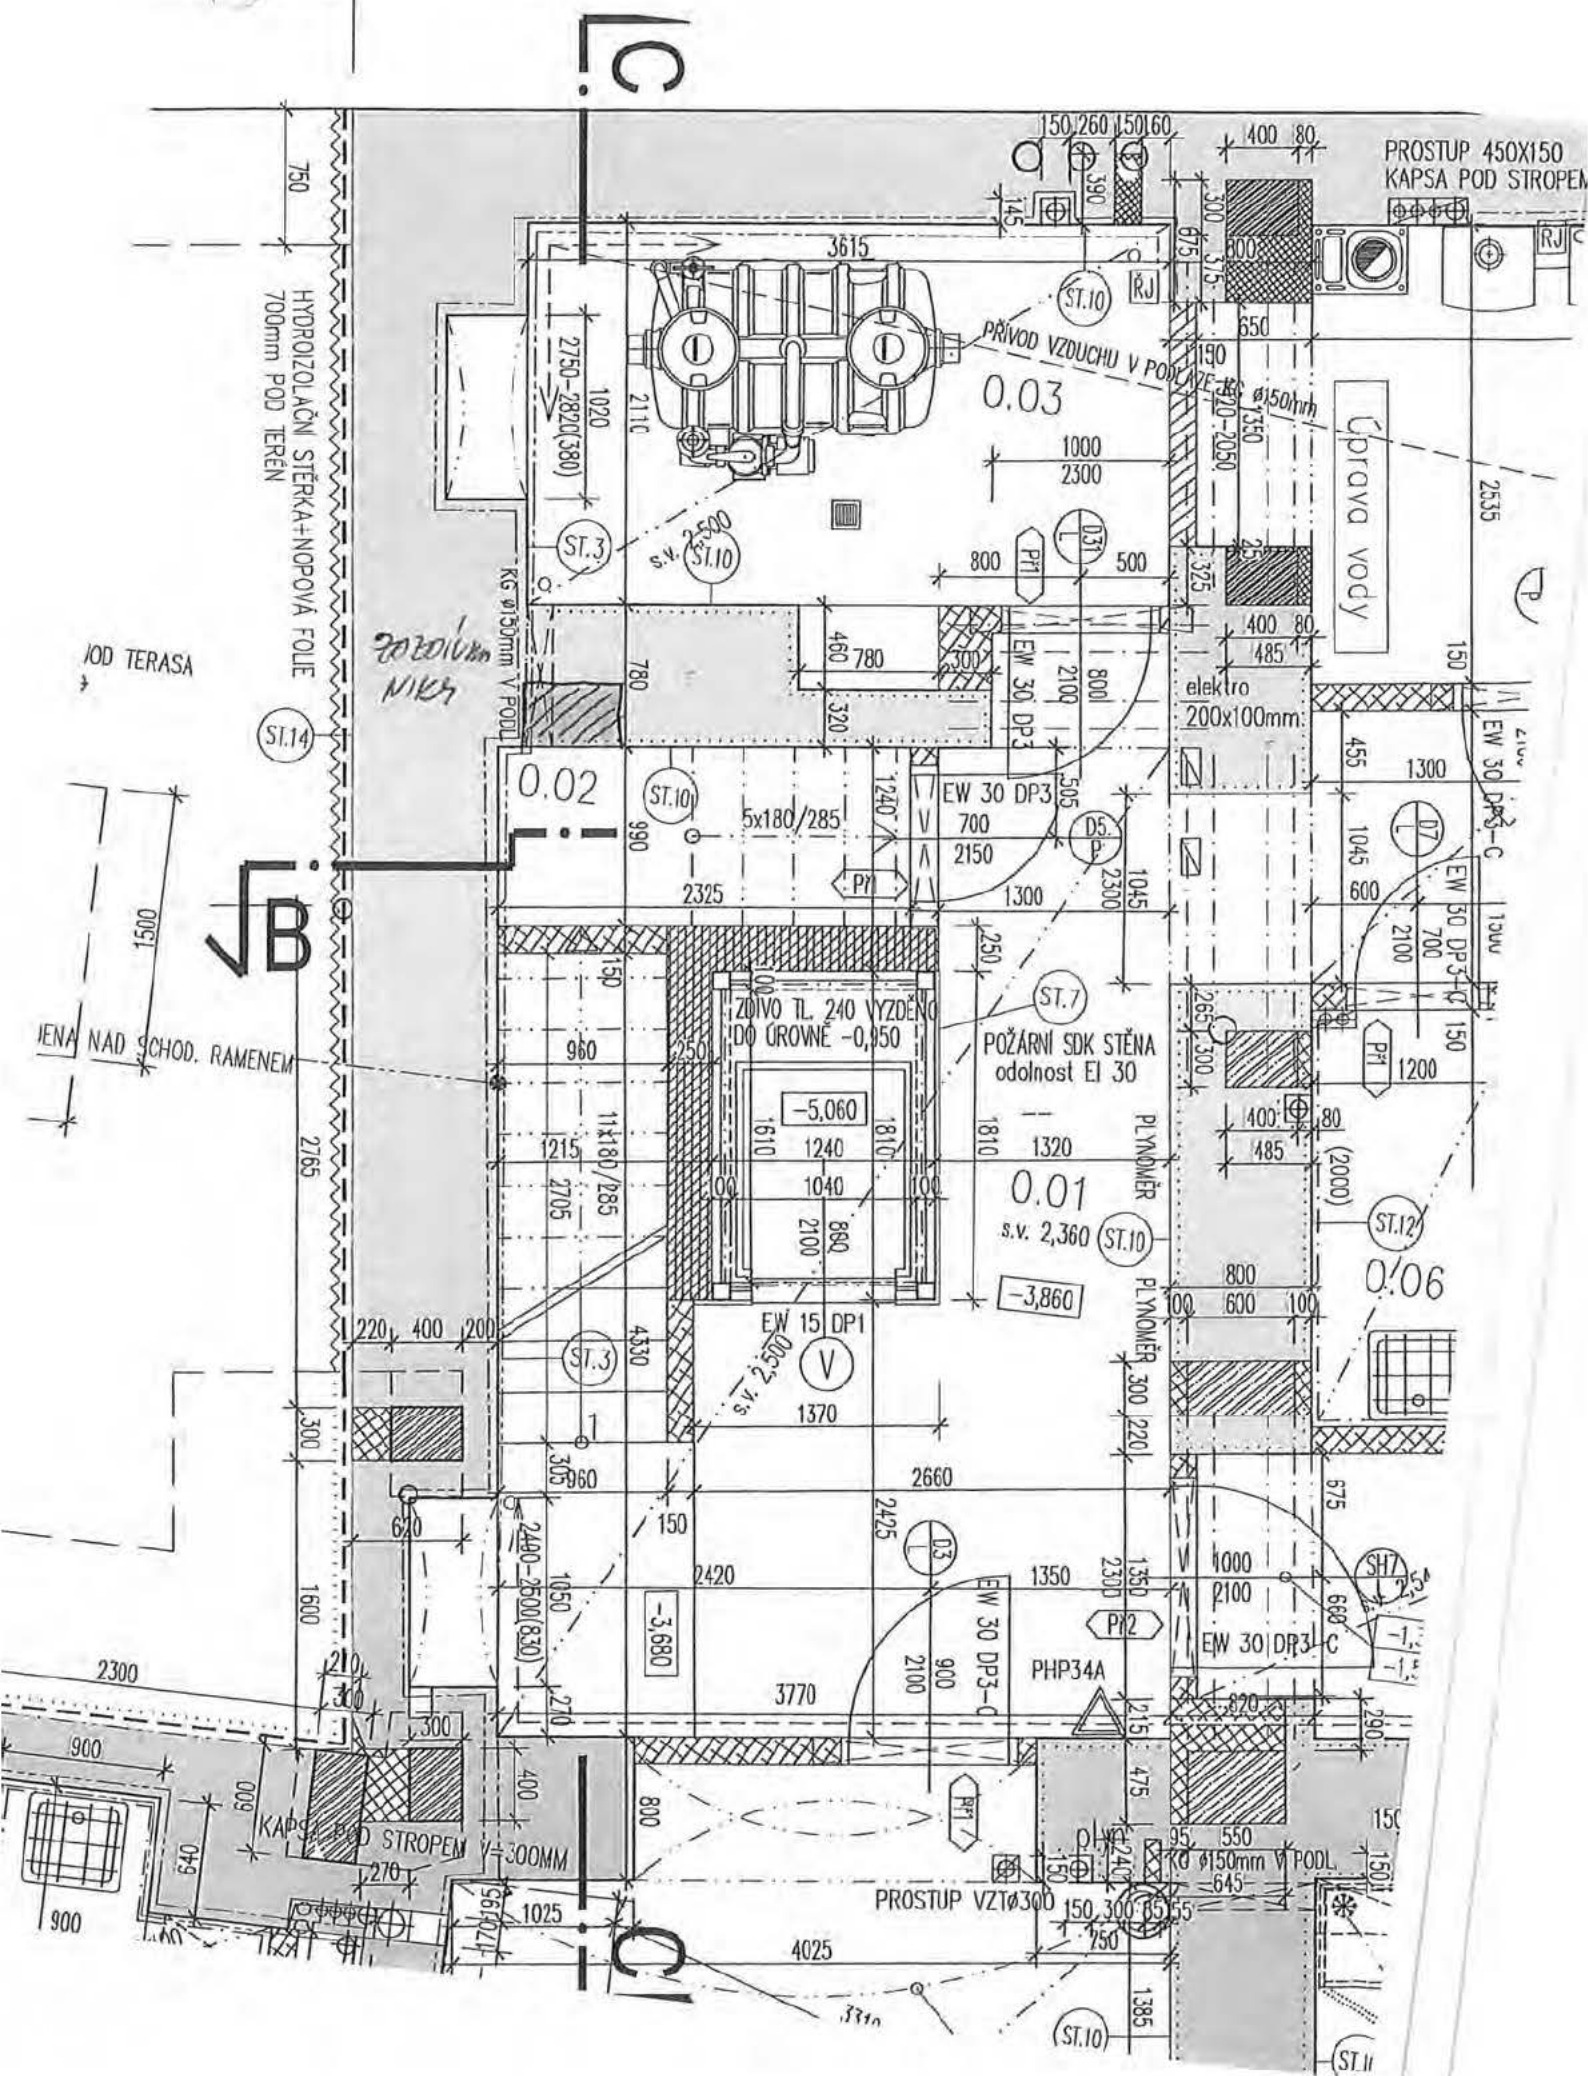



ZMĚNOVÝ LIST č. 59

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Zasypání studny“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.3 – Fotodokumentace (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku objednatele viz. PPS 08 bude objevená studna zasypána, vršek odbourán a překryt ŽB deskou. Pro zpětný zásyp bude použita vytěžená zemina.

2) Technický popis:

Zásyp studny kamenivem, výkop kolem vršku studny a jeho odbourání, provedení ŽB desky, zpětný zásyp.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce 59.638,46 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o **21 dní** (doba realizace) + **30 dní** (doba po kterou byly práce v dvorní části objednatelem pozastaveny).

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	27.11.2019	27.11.2019	27.11.2019	27.11.2019
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	
Datum:	27.11.2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							59 638,46	
5	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 $3'3''0,68+3,14*((1,5+1,25)^0,5)/((1,5+1,25)^0,5)/((1,75+1,18)+3,14^0,75^0,75^0,75^0,5)$	m3	7,296	7,296		
6	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	3,648			
25	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m $3,14^0,75^0,75^0,3$	m3	0,530	0,530		
26	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m $0,53^2$	m3	1,060			
27	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,530			
28	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2,649			
29	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	0,954			
30	K	174101101	Zásyp jam, jáchet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním $3'3''0,68+3,14*((1,5+1,25)^0,5)/((1,5+1,25)^0,5)/((1,75+1,18)+3,14^0,75^0,75^0,75^0,5)$ $+3,14^0,75^0,75^0,3$	m3	6,766	6,766		
		457571214	Filtrační vrstvy z kameniva těženého hrubého bez zhutnění frakce 32 až 63 mm $3,14*(1,1/2)^2*(1,1/2)^2*(16-1,85)$	m3	13,440	13,440		CS ÚRS 2019 II
		271532212	Podsypan pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm $3,14*(1,1/2)^2*(1,1/2)^2*(0,25)$	m3	0,237	0,237		CS ÚRS 2019 II
33	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 až do 3 m $3,14^0,35^0,35$	m2	0,950			
34	M	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	1,092			
		632481213	Separční vrstva z PE fólie $3,14^0,75^0,75$	m2	1,766	1,766		CS ÚRS 2019 II
39	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 $2^2^0,2$	m3	0,800	0,800		
40	K	273351121	Zřízení bednění základových desek $4^2^0,3$	m2	1,600	1,600		
41	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	1,600			
42	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari $(2^2)^0,0079^1,2$	t	0,038			
		998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	23,914			CS ÚRS 2019 II
		981511112	Demolice konstrukcí objektů zděných na MC postupným rozebíráním průměr vnitřní 1,1, tl.zdiva 0,3, bouřná výška cca 0,88 m: $3,14*1,5^0,88^0,3$	m3	1,243	1,243		CS ÚRS 2019 II
485	K	997013118	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	2,487			
485	K	997013501	Odvaz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,487			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	34,815			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	2,487			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

