


LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ A SMÍŠENÉ KONSTRUKCE  
PLNÁ CIHLA NA MALTU A KÁMEN NA MALTU
- BOURANÉ ZDĚNÉ PŘÍČKY A NOSNÉ ZDIVO  
PLNÁ CIHLA NA MALTU A KÁMEN NA MALTU
- BOURANÉ STROPNÍ KONSTRUKCE  
ZDĚNÉ KLENBY A BETONOVÉ KONSTRUKCE

OBRYSY SOUSEDNÍCH BUDOV

- POZN.:
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ A VYROVNÁVACÍHO SCHODIŠTĚ VČETNĚ ZÁBRADLÍ
  - VYBOURÁNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE PRO NOVÉ VÝTAHOVOU ŠACHTY
  - VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO DOJEZDU SLUŽEBNÍHO VÝTAHU, STÁVAJÍCÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY A ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ VÝTAHU
  - VYBOURÁNÍ ZVÝŠENÉ PODESTY
  - VYBOURÁNÍ PROSTUPU STROPEM PRO NOVOU VÝTAHOVOU ŠACHTY
  - BOURÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ STĚN A PŘÍČEK VE VYZNAČENÉM ROZSAHU, VČETNĚ JEJICH STATICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ DLE PD KONSTRUKČNÍ ČÁSTI
  - KOMPLETNĚ BUDOU OSEKÁNY OMÍTKY AŽ NA ZDIVO A LOŽNÉ SPÁRY ZDIVA PROŠKRABÁNY
  - BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KLENB VE VYZNAČENÉM ROZSAHU
  - BOURÁNÍ OTVORŮ V NOSNÝCH STĚNÁCH PRO VYTVOŘENÍ NOVÝCH DVEŘNÍCH OTVORŮ, VČETNĚ STATICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ DLE PD KONSTRUKČNÍ ČÁSTI VE VYZNAČENÉM ROZSAHU
  - BOURÁNÍ PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ A PROVEDENÍ VÝKOPŮ PRO ULOŽENÍ VĚTRACÍCH TVAROVEK DO SKLADBY PODLAHY V CELEM PŮDORYSE
  - BOURÁNÍ PODLAHOVÝCH A STROPNÍCH KONSTRUKCÍ VE VŠECH PÁTECH
  - BOURÁNÍ PROSTUPŮ A DŘÁŽEK PRO NOVÉ INSTALACE TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ DLE POŽADAVKŮ PROFESÍ
  - PROVEDENÍ PROSTUPŮ V NOSNÝCH STĚNÁCH U STROPU PRO ZTI
  - PROVEDENÍ PROSTUPŮ V OBVODOVÉM ZDIVU PRO PŘÍVOD A ODVOD VZDUCHU PRO VZT
  - BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH STROPŮ VE VYZNAČENÉM ROZSAHU
  - BOURÁNÍ V NOSNÉM ZDIVU A STROPNÍ KONSTRUKCI PRO OSAZENÍ OCELOVÝCH PROFILŮ
  - PROVEDENÍ KAPES PRO OSAZENÍ OCELOVÝCH STROPNÍCH NOSNÍKŮ VIZ STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
  - VYBOURÁNÍ VÝPLNĚ OKENNÍCH OTVORŮ
  - VYBOURÁNÍ VŠECH OKEN A DVEŘÍ V INTERIÉRU A EXTERIÉRU
  - BOURÁNÍ PARAPETŮ
  - ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
  - BOURÁNÍ ANGLICKÝCH DVORŮK V BOČNÍM KŘIDLE U BUDOUCÍHO SCHODIŠTĚ DO 1.PP
  - ZASYPÁNÍ PŮVODNÍCH REVIZNÍCH ŠACHET KANALIZACE
  - ODSTRANĚNÍ TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ BUDOVY
  - HLUBENÍ STAVEBNÍCH JAM PRO ZALOŽENÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY A SCHODIŠTĚ A PRO PROVEDENÍ SANACÍ V ÚROVNI SOKLU OBVODOVÉHO ZDIVA
  - VYBOURÁNÍ OTVORŮ PRO VLOŽENÍ PROVĚTRÁVACÍCH ŠTĚRBIN POD OKNY
  - ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ OKENNÍCH PARAPETŮ A ŘÍMS
  - ODSTRANĚNÍ OKENNÍCH DŘEVĚNÝCH PARAPETŮ
  - KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ SVODŮ A KORYT DEŠŤOVÉ KANALIZACE V PODKROVÍ
  - BOURANÁ CELÁ KONSTRUKCE KROVU VČETNĚ STŘEŠNÍ KRYTINY, VŠECH VÝROBKŮ OPLECHOVÁNÍ, LEMOVÁNÍ ATD., LATÍ, KONTRALATÍ A NOSNÉ KONSTRUKCE
  - KONSTRUKCE PLOCHÉ STŘECHY NAD SCHODIŠTĚM BUDE VYBOURÁNA
  - NA ŘEŠENÉ ČÁSTI STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BUDE ODSTRANĚN SYSTÉM HROMOSVODU
  - ODSTRANĚNÝ SVĚTLUKY V ROVINĚ STŘECHY

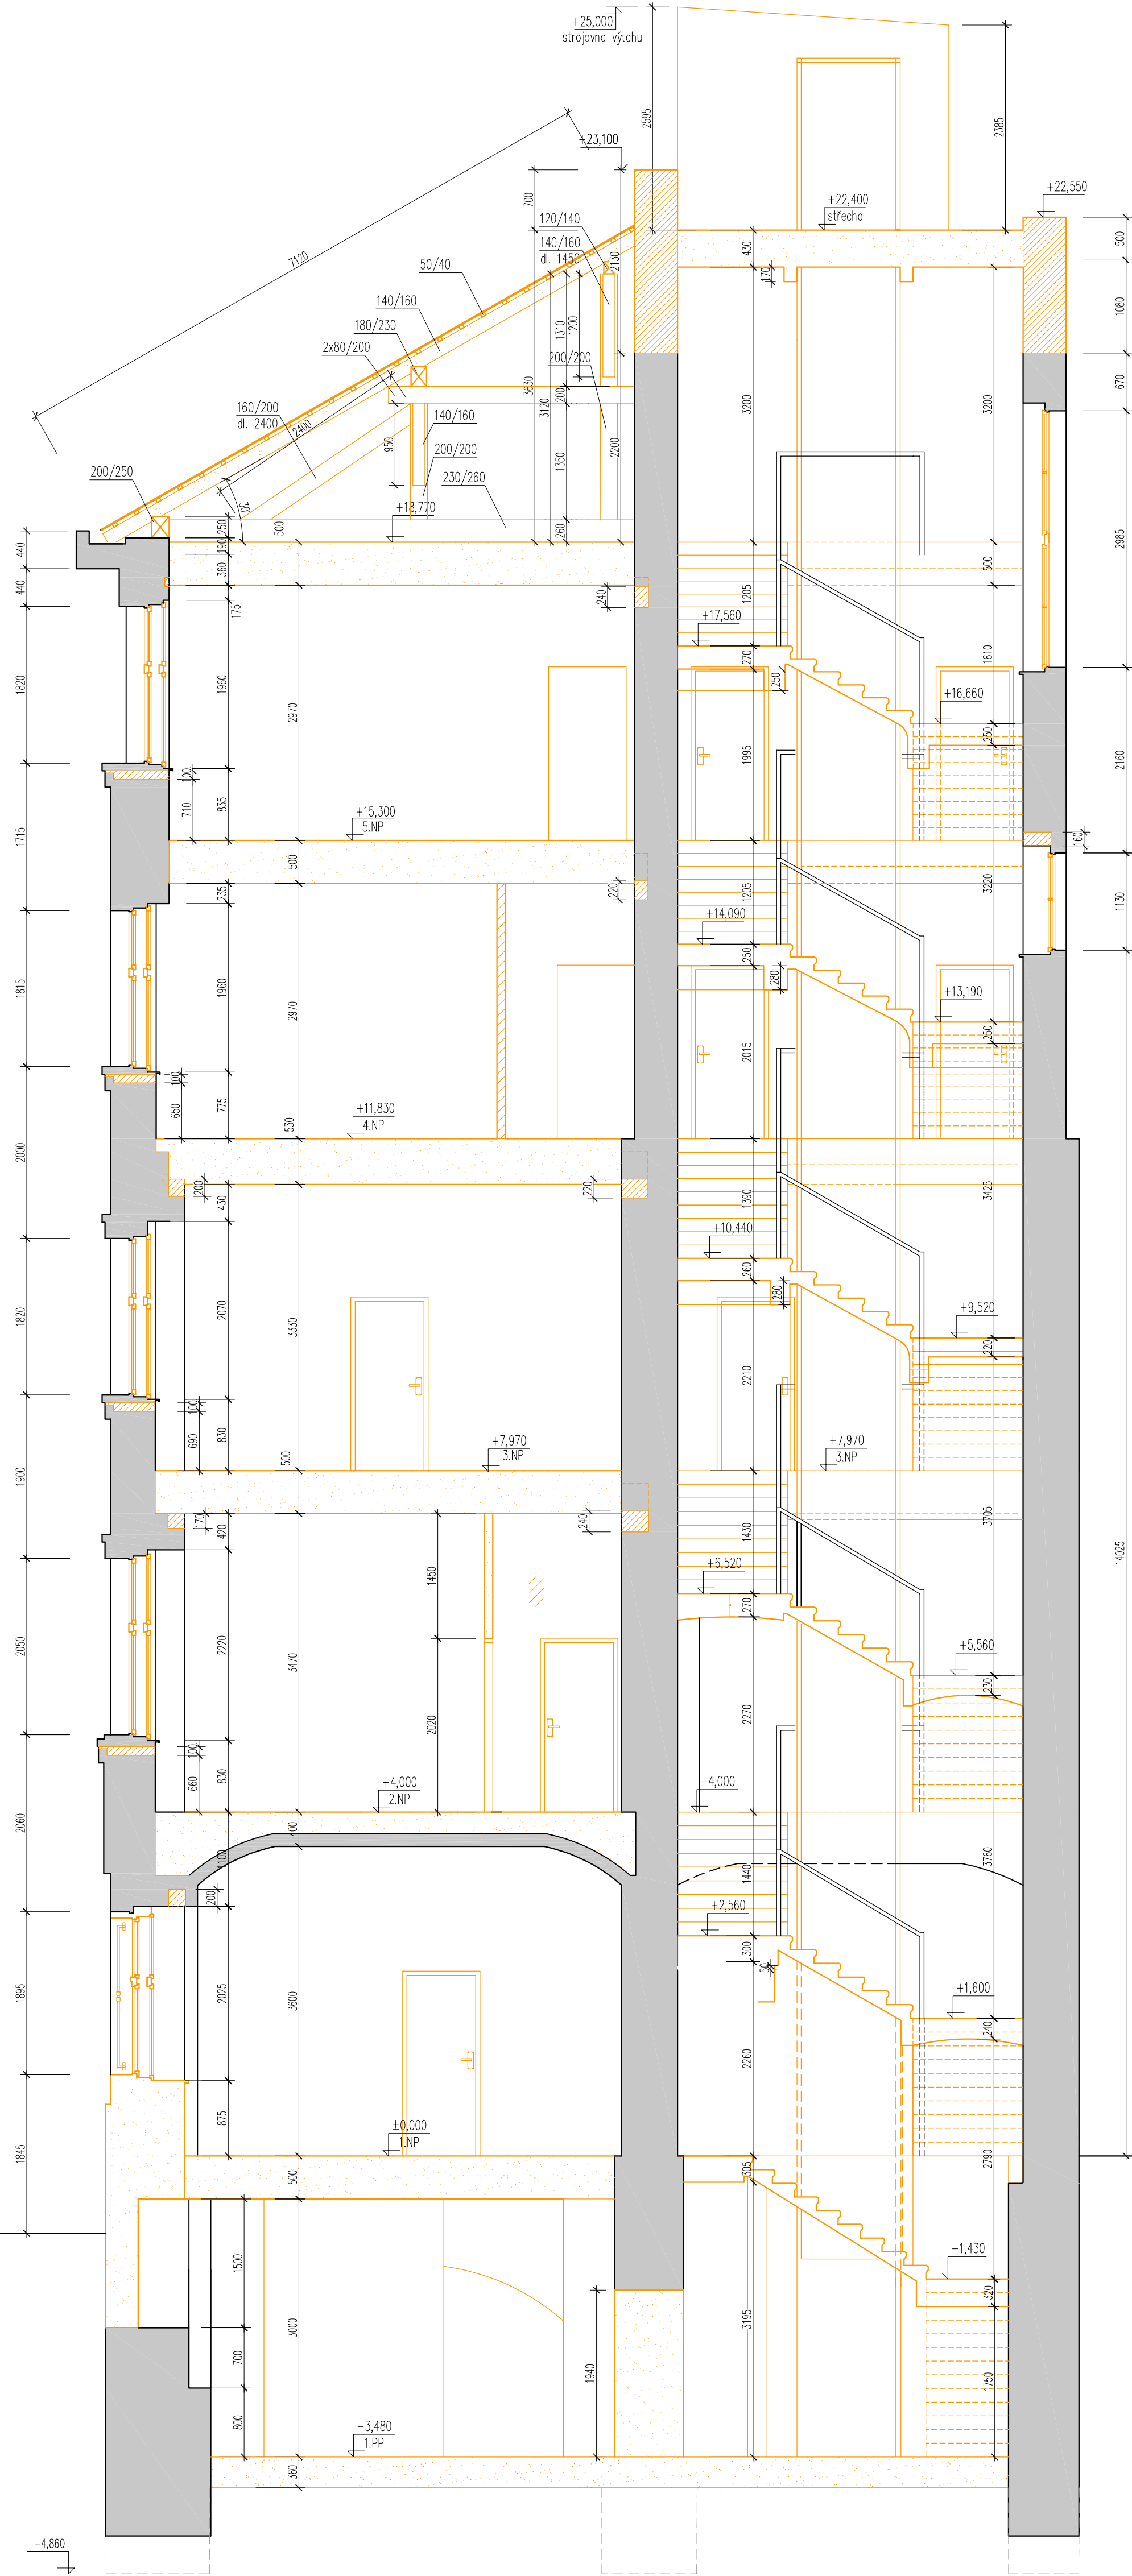

PŘEDPOKLADÁNA ZAKLADOVÁ SPARA

revize	popis změny	datum
000	Vydání dokumentace	2018_06

NÁZEV STAVBY		STUPĚŇ
Rekonstrukce domu Dejvická 184/4 Praha 6 parc. č. 81, k.ú. Dejvice		DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
INVESTOR	Městská část Praha 6 Čs. armády 601/23, 160 52 Praha 6	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Martin Závodný	
BOMART spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ OHRADNÍ 65, PRAHA 4, TEL.: 266 710 157 INTERNET: WWW.BOMART.CZ E-MAIL: INFO@BOMART.CZ		
PRACOVNÍČÍ ČÍSLO	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Martin Závodný	
BOMART spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ OHRADNÍ 65, PRAHA 4, TEL.: 266 710 157 INTERNET: WWW.BOMART.CZ E-MAIL: INFO@BOMART.CZ		VYPRACOVAN Ing. Martin Zlesák
PROJEKT		SOUŘADICOVÝ SYSTÉM JTSK
		VÝŠKOVÝ SYSTÉM ČSNS/Bpv
NÁZEV VÝKRESU		PRÁCE
ŘEZ B-B' stávající stav		
ZAKLADOVÉ ČÍSLO	19/14/B	DATUM
06/2018	MĚŘITEL	1 : 50
ČÍSLO VÝKRESU	D.1.1b.1.10	FORMÁT
6x4/4		