

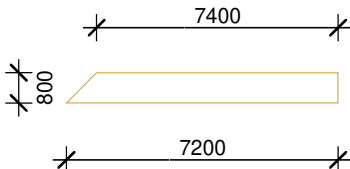
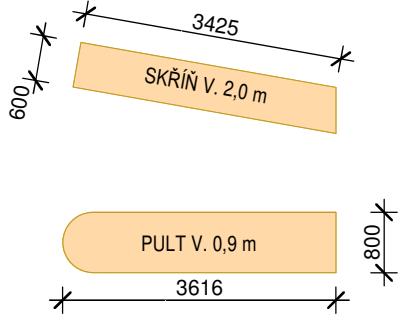



VÝKRES	MĚŘITKO	Č.v.
TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ	1:100	D.1.1.2.3.

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ


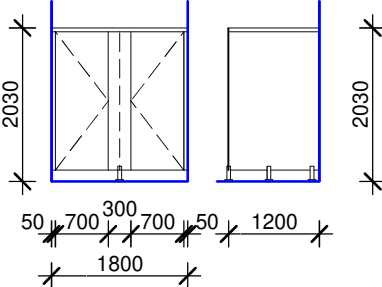
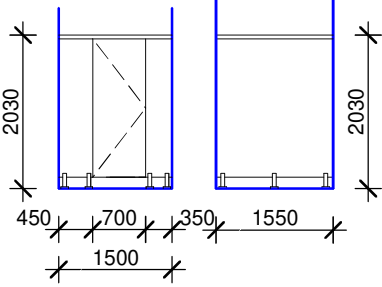


OZN.	SCHEMA, ROZMĚRY	POPIS	POŽÁRNÍ ODOLNOST	KOVÁNÍ ZASKLENÍ SOUVISEJÍCÍ VÝR.	POČET KUSŮ					POZNÁMKA
					1.NP.	2.NP.	2,5.NP.	3.NP.	CELKEM	
T1		<p>PULT RECEPCE 4000 x 2500 x 1200 MM S DÉLÍČÍ STĚNOU</p> <p>ZADNÍ A SPODNÍ PRACOVNÍ DESKA RECEP. PULTU VE VÝŠCE 900 MM, HL. 600 MM</p> <p>HORNÍ PRACOVNÍ DESKA VE VÝŠCE 1200 MM, HL. 450 MM</p> <p>PŘESAZENÍ HORNÍ PRAC. DESKY PŘES ČELO PULTU O 150 MM.</p> <p>ZE STRANY NAVŠTĚVNÍKA ODKLÁDACÍ DESKA HL. 150 MM, VE VÝŠCE 600 MM.</p> <p>NA HORNÍ PRACOV. DESCE V CELÉ DÉLCE SKLENĚNÁ PŘEPÁŽKA V. 450 MM S VÝDEJNÍM OTVOREM A OTVORY PRO KOMUNIKACI.</p> <p>DÉLÍČÍ STĚNA VÝŠKY 1200 MM VČ. DVĚŘÍ Š. 800 MM</p> <p>NOSNÁ KONSTRUKCE PULTU A DÉLÍČÍ STĚNY Z POZINK. PROFILŮ, POVRCH. ÚPRAVA PRÁŠKOVÝ LAK.</p> <p>HORNÍ A SPODNÍ PRACOVNÍ A ODKLADÁCÍ DESKA Z HPL. LAMINÁTU TL. 12 MM</p> <p>OBKLAD BOKŮ A ČELA, DÉLÍČÍ STĚNA Z HPL. DESEK TL. 8 MM</p> <p>ZE STRANY OBSLUHY POD PRACOVNÍ DESKOU 2 x POLICE CCA V.300 MM.</p> <p>NOSNOST POLICE 200 KG, VČ. 2 KS KOLEČKOVÝCH ŽIDLÍ V. 650-750 MM</p>			-	1	-	-	1	RECEPČNÍ PULT, OBJEKT STÁVAJÍCÍCH ŠATEN
T2a		<p>BAROVÝ PULT 7640 x 2500 x 1200 MM</p> <p>SPODNÍ PRACOVNÍ DESKA BAR. PULTU VE VÝŠCE 850 MM, HL. 600 MM</p> <p>HORNÍ PRACOVNÍ DESKA VE VÝŠCE 1200 MM, HL. 500 MM</p> <p>PŘESAZENÍ HORNÍ PRAC. DESKY PŘES ČELO PULTU O 250 MM.</p> <p>NOSNÁ KONSTRUKCE PULTU A DÉLÍČÍ STĚNY Z POZINK. PROFILŮ, POZINK. PRO STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY TŘÍDA C4, POVRCH. ÚPRAVA PRÁŠKOVÝ LAK.</p> <p>HORNÍ A SPODNÍ PRACOVNÍ Z HPL. LAMINÁTU TL. 12 MM</p> <p>OBKLAD BOKŮ A ČELA, Z HPL. DESEK TL. 8 MM</p> <p>ZE STRANY OBSLUHY POD PRACOVNÍ DESKOU 2 x POLICE CCA V.400 MM.</p> <p>NOSNOST POLICE 200 KG, VČ. 8 KS BAROVÝCH ŽIDLÍ V. 650-750 MM,</p> <p>NOSNÁ KONSTRUKCE S POVRCHOU ÚPRAVOU LEŠTĚNÝ NEREZ.</p>			-	1	-	-	1	BAR, MÍSTNOST Č. 206a - BAR
T2b		<p>ZADNÍ PULT</p> <p>4300 x 750 MM</p> <p>NOSNÁ KONSTUKCE Z POZINKOVANÝCH PROFILŮ, POVRCH. ÚPRAVA PRÁŠK. LAKEM</p> <p>PRACOVNÍ DESKA Z HPL TL. 24 MM</p> <p>PODPRACOVNÍ DESKOU BUDE POLICOVÝ SYSTÉM V. CCA 400 MM.</p> <p>NOSNÁ KONSTRUKCE BUDE ZESÍLENÁ PRO MOŽNOST UMÍSTĚNÍ CHLADÍČÍCH VITRÍN A KUCHYŇ. STROJŮ</p>			-	1	-	-	1	ZADNÍ PULT BARU MÍSTNOST Č. 207 - PROVOZNÍ CHODBA
T2c		<p>STŮL SE 4 ŽIDLEMI</p> <p>STŮL</p> <p>600 x 600 MM, ELOXOVANÝ HLINÍKOVÝ RÁM</p> <p>DESKA Z HPL LAMINÁTU TL. 12 MM</p> <p>ŽIDLE</p> <p>ELOXOVANÝ HLINÍKOVÝ RÁM,</p> <p>POTAH PLÁTNA HYPOALERGENÍ, ODVÁDĚJÍCÍ VODU PERFOROVANÉ PLÁTNO</p> <p>S PLASTOVOU VAZBOU</p> <p>NOSNOST 150 KG</p>			-	7	-	-	7	
T3a		<p>BAROVÝ PULT 7640 x 2500 x 1200 MM</p> <p>SPODNÍ PRACOVNÍ DESKA BAR. PULTU VE VÝŠCE 850 MM, HL. 600 MM</p> <p>HORNÍ PRACOVNÍ DESKA VE VÝŠCE 1200 MM, HL. 500 MM</p> <p>PŘESAZENÍ HORNÍ PRAC. DESKY PŘES ČELO PULTU O 250 MM.</p> <p>NOSNÁ KONSTRUKCE PULTU A DÉLÍČÍ STĚNY Z POZINK. PROFILŮ, POZINK. PRO STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY TŘÍDA C4, POVRCH. ÚPRAVA PRÁŠKOVÝ LAK.</p> <p>HORNÍ A SPODNÍ PRACOVNÍ Z HPL. LAMINÁTU TL. 12 MM</p> <p>OBKLAD BOKŮ A ČELA, Z HPL. DESEK TL. 8 MM</p> <p>ZE STRANY OBSLUHY POD PRACOVNÍ DESKOU 2 x POLICE CCA V.400 MM.</p> <p>NOSNOST POLICE 200 KG, VČ. 7 KS BAROVÝCH ŽIDLÍ V. 650-750 MM,</p> <p>NOSNÁ KONSTRUKCE S POVRCHOU ÚPRAVOU LEŠTĚNÝ NEREZ. NOSNOST 150 KG</p>			-	1	-	-	-	LETNÍ BAR MÍSTNOST Č. 230a - LETNÍ BAR

VÝKRES	MĚŘÍTKO	Č.V.
TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ	1:100	D.1.1.2.3.1

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA, ROZMĚRY	POPIS	POŽÁRNÍ ODOLNOST	KOVÁNÍ ZASKLENÍ SOUVISEJÍCÍ VÝR.	POČET KUSŮ					POZNÁMKA
					1.NP.	2.NP.	2,5.NP.	3.NP.	CELKEM	
T3b		ZADNÍ PULT 7200 x 800 MM NOSNÁ KONSTUKCE Z POZINKOVANÝCH PROFILŮ, POVRCH. ÚPRAVA PRÁŠK. LAKEM PRACOVNÍ DESKA Z HPL TL. 24 MM PODPRACOVNÍ DESKOU BUDE POLICOVÝ SYSTÉM V. CCA 400 MM. NOSNÁ KONSTRUKCE BUDE ZESÍLENÁ PRO MOŽNOST UMÍSTĚNÍ CHLADÍČÍCH VITRÍN A KUCHYŇ. STROJŮ			-	1	-	-	1	ZADNÍ PULT LETNÍHO BARU MÍSTNOST Č. 230b - SKLAD POTRAVIN
T4		PULT V. 900 MM A VESTAVĚNÉ SKŘÍŇĚ V. 2000 MM, SOKL 100 MM PULT NOSNÁ KONSTRUKCE Z RÁMŮ Z OCELOVÝCH PROFILŮ 60/60/4, PO 900 MM, BOKY, ČELO Z HPL DESEK TL. 8 MM, A PRACOVNÍ DESKA Z HPL DESEK TL. 12 MM. NA STRANĚ OBSLUHY BUDOU MEZI NOSNÝMY RÁMY PULTU PROVEDENY VESTAVĚNÉ SKŘÍŇKY Z HPL TL. 8 MM, SOKL Z BROUŠENÉHO NEREZ PLECHU VESTAVĚNÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ V. 2400 MM SKŘÍŇĚ PO 900 MM + ATYP SKŘÍŇ, Z HPL LAMINÁTU TL. 12 MM. POLICE PO 300 MM, NOSNOST POLICE 200 KG SOKL Z BROUŠENÉHO NEREZ PLECHU			-	-	-	1	1	RECEČNÍ PULT MÍSTNOST Č. 230b - SKLAD POTRAVIN
T5		DĚLÍČÍ PŘÍČKA S DVEŘMI Š. 700 MM, CELK. VÝŠKA 2,03 M DESKY HPL. TL 12 MM, S WC ZÁMKEM, NEREZOVÉ DOPLŇKY, MEZI STĚNY Z SÁDROVLÁKNITÝCH DESEK A PÓROBETONU			-	-	-	1	1	
T6		DĚLÍČÍ PŘÍČKA, CELK. VÝŠKA 2,03 M DESKY HPL. TL 12 MM, NEREZOVÉ DOPLŇKY, NA STĚNU Z SÁDROVLÁKNITÝCH DESEK			-	-	-	1	1	
T7		DĚLÍČÍ PŘÍČKA S DVEŘMI Š. 700 MM, CELK. VÝŠKA 2,03 M DESKY HPL. TL 12 MM, S WC ZÁMKEM, NEREZOVÉ DOPLŇKY, MEZI STĚNY Z SÁDROVLÁKNITÝCH DESEK			-	-	1	-	-	




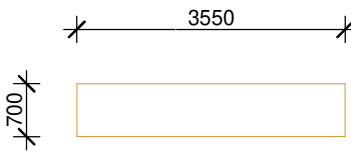

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA, ROZMĚRY	POPIS	POŽÁRNÍ ODOLNOST	KOVÁNÍ ZASKLENÍ SOUVISEJÍCÍ VÝR.	POČET KUSŮ					POZNÁMKA
					1.NP.	2.NP.	2,5.NP.	3.NP.	CELKEM	
T8		DĚLÍCÍ PŘÍČKA, CELK. VÝŠKA 2,03 M DESKY HPL. TL 12 MM, NEREZOVÉ DOPLŇKY, MEZI STĚNY Z SÁDROVLÁKNITÝCH DESEK			-	-	1	-	1	
T9		DĚLÍCÍ PŘÍČKA S 2 x DVEŘMI Š. 700 MM, CELK. VÝŠKA 2,03 M DESKY HPL. TL 12 MM, S WC ZÁMKEM, NEREZOVÉ DOPLŇKY, MEZI STĚNY Z SÁDROVLÁKNITÝCH DESEK A PÓROBETONU			-	1	-	-	1	
T10		DĚLÍCÍ PŘÍČKA S DVEŘMI Š. 700 MM A ZÁSTĚNA CELK. VÝŠKA 2,03 M, DESKY HPL. TL 12 MM, S WC ZÁMKEM NEREZOVÉ DOPLŇKY, MEZI STĚNY Z SÁDROVLÁKNITÝCH DESEK			-	1	-	-	1	
T11		DĚLÍCÍ PŘÍČKA S DVEŘMI Š. 700 MM, CELK. VÝŠKA 2,03 M DESKY HPL. TL 12 MM, S WC ZÁMKEM, NEREZOVÉ DOPLŇKY, MEZI STĚNY Z SÁDROVLÁKNITÝCH DESEK			-	1	-	-	1	
T12		DĚLÍCÍ PŘÍČKA, CELK. VÝŠKA 2,03 M DESKY HPL. TL 12 MM, NEREZOVÉ DOPLŇKY, MEZI STĚNY Z SÁDROVLÁKNITÝCH DESEK			-	1	-	-	1	






TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA, ROZMĚRY	POPIS	POŽÁRNÍ ODOLNOST	KOVÁNÍ ZASKLENÍ SOUVISEJÍCÍ VÝR.	POČET KUSŮ					POZNÁMKA
					1.NP.	2.NP.	2,5.NP.	3.NP.	CELKEM	
T20		VESTAVĚNÉ POLICOVÉ SKŘÍNĚ DO ROHU 1800x600x2000 MM, DVÍŘKA 1900 MM, SOKL 100 MM 9 x POLICE, NOSNOST POLICE 200 KG KORPUS I DVEŘE Z HPL LAMINÁTU TL. 8 MM MEZI STĚNY Z SÁDROVLÁKNITÝCH DESEK			-	-	-	1	1	
T21		POLICOVÝ REGÁL 2000 x 450 MM x 2000 MM NOSNÁ KONSTUKCE Z AL PROFILŮ, POVRCH. ÚPRAVA ELOX POLICE Z HPL LAMINÁTU TL. 12 MM, NOSNOST POLICE 200 KG, POČET POLIC 6 KS			-	-	-	1	1	
T22		VESTAVĚNÉ ŠATNÍ SKŘÍNĚ 1600x600x2700 MM, DVÍŘKA 2000 + 600 MM SOKL 100 MM SPODNÍ SKŘÍŇ - 1 x POLICE DOLE, 1 x V HORNÍ ČÁSTI, 1 x ŠATNÍ TYČ HORNÍ SKŘÍŇ - 1 x POLICE NOSNOST POLICE 200 KG MEZI STĚNY Z SÁDROVLÁKNITÝCH DESEK A ŽELEZOBETONU			-	-	1	-	1	
T23		KUCHYŇSKÁ LINKA - SPODNÍ SKŘÍŇKY 600+700+600 MM S OTEVÍRAV. DVÍŘKY A PLNÝM SOKLEM - PRACOVNÍ DESKA TL. 28 MM – DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA E1, HPL LAMINÁT VČETNĚ PŘEDNÍ HRANY, OBA BOKY S LEPENOU HRANOU - HORNÍ SKŘÍŇKY HLOUBKA 300 MM, KRAJNÍ Š.600 S DVÍŘKY, STŘEDNÍ Š. 700 MM BEZ DVÍŘEK - OBKLADOVÝ PANEL MEZI SKŘÍŇKAMI A ZÁDA HORNÍCH SKŘÍŇEK BUDE ZE SAMONOSNÉ DESKY S BÍLÝM LAMINEM PODEPŘENÉ V HORNÍ ÚROVNI SPODNÍCH SKŘÍŇEK A KOTVENÉ DO SÁDROVLÁKNITÝCH DESEK, NEBO BUDE LINKA SE STOJKAMI ZAKRYTÝMI OBKLADOVÝM PANELEM - NEREZOVÝ JEDNODŘEZ S OTVOREM PRO STOJAN. BATERII - ELEKTRICKÝ DVOUPLOTÝNKOVÝ SPORÁK S TROUBOU, NAPĚTÍ 230 V			-	-	1	-	1	
T24		VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ + ODKLÁDACÍ BOXY SKŘÍNĚ 2700x600x2400 MM, ODKLÁDACÍ BOX 600x450x2400 MM VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ DVÍŘKA 1800 + 500 MM SPODNÍ SKŘÍŇ - 1 x POLICE DOLE, 1 x V HORNÍ ČÁSTI, 1 x ŠATNÍ TYČ HORNÍ SKŘÍŇ - 1 x POLICE NOSNOST POLICE 200 KG KORPUS I DVEŘE Z HPL LAMINÁTU TL. 8 MM NA STĚNU Z ŽELEZOBETONU ODKLADACÍ BOXY VÝŠKA JEDNOHO BOXU 300 MM KORPUS Z HPL LAMINÁTU TL. 8 MM MONTÁŽ NA VESTAVĚNOU SKŘÍŇ			-	-	1	-	1	


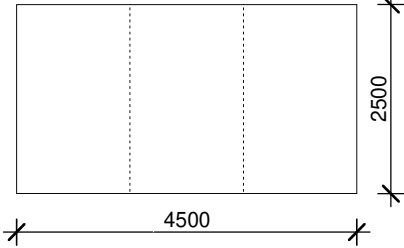
TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA, ROZMĚRY	POPIS	POŽÁRNÍ ODOLNOST	KOVÁNÍ ZASKLENÍ SOUVISEJÍCÍ VÝR.	POČET KUSŮ					POZNÁMKA
					1.NP.	2.NP.	2,5.NP.	3.NP.	CELKEM	
T25		POLICOVÉ REGÁLY HL. 500 a 900 MM, V. 2,0M NOSNÁ KONSTRUKCE Z AL PROFILŮ, POVRCH. ÚPRAVA ELOX. POLICE Z HPL DESEK TL. 8 MM, VÝŠKA POLIC 600 MM. SPODNÍ POLICE VE VÝŠCE 200 MM NAD ZEMÍ			-	1	-	-	1	
T26a		PRACOVNÍ STŮL 1400 x 700 MM NOSNÁ KONSTUKCE Z POZINKOVANÝCH PROFILŮ, POZINK. PRO STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY TŘÍDA C4, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÝM LAKEM PRACOVNÍ DESKA Z HPL LAMINÁTU TL. 12 MM			-	1	-	-	1	
T26b		PRACOVNÍ STŮL 1400 x 700 MM NOSNÁ KONSTUKCE Z POZINKOVANÝCH PROFILŮ, POZINK. PRO STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY TŘÍDA C4, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÝM LAKEM PRACOVNÍ DESKA Z HPL LAMINÁTU TL. 12 MM			-	1	-	-	1	
T26c		PRACOVNÍ STŮL 3550 x 700 MM NOSNÁ KONSTUKCE Z POZINKOVANÝCH PROFILŮ, POZINK. PRO STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY TŘÍDA C4, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÝM LAKEM PRACOVNÍ DESKA Z HPL LAMINÁTU TL. 12 MM			-	1	-	-	1	
T26d		PRACOVNÍ STŮL 1400 x 700 MM NOSNÁ KONSTUKCE Z POZINKOVANÝCH PROFILŮ, POZINK. PRO STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY TŘÍDA C4, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÝM LAKEM PRACOVNÍ DESKA Z HPL LAMINÁTU TL. 12 MM			-	1	-	-	1	



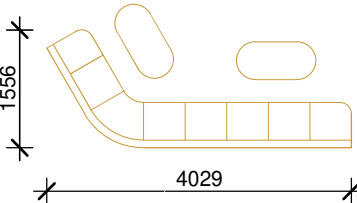

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA, ROZMĚRY	POPIS	POŽÁRNÍ ODOLNOST	KOVÁNÍ ZASKLENÍ SOUVISEJÍCÍ VÝR.	POČET KUSŮ					POZNÁMKA
					1.NP.	2.NP.	2,5.NP.	3.NP.	CELKEM	
T27		ŠATNÍ SKŘÍŇKA 600 X 500 X 2350 MM BEZ DVEŘÍ S PEVNÝMI ZÁDY USKOČENÝ SOKL DVOUSTUPŇOVÝ SE ZVÝŠENOU ZADNÍ ČÁSTÍ PRO LEPŠÍ DOSAH, ZÁKLADNÍ VÝŠKA CCA 200MM ZVÝŠENÁ 350MM BEZ ZADNÍ STĚNY SKLOPNÁ ŠATNÍ TYČ			-	10	-	-	10	
T28		ŠATNÍ SKŘÍŇ S INTEGROVANOU LAVICÍ (3 KS ŠATNÍCH KŘÍŇĚK) ROZMĚR 1010 x 500 (800 S LAVICÍ) x 2000 MM (VČ. PODNOŽE), VÝŠKA PODNOŽE 420 MM. KONSTRUKCE PODNOŽE VČ. LAVICE Z AL PROFILŮ. KORPUS Z HPL DESEK VSAZENÝCH DO OBVODOVÝCH AL PROFILŮ. KORPUS TL.DESKY 4 MM A DVEŘE TL. DESKY 8 MM. SYSTÉM PRŮBĚŽNÝCH PANTŮ. VYBAVENÍ - HORNÍ POLICE A ŠATNÍ TYČ. SKŘÍŇKY VČ. NÁPISŮ ČÍSLA SKŘÍŇKY ZÁMEK ELEKTRONICKÝ VŠECHNY AL PROFILY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ELOX			-	29	-	-	29	
T29		LAVICE 2850 x 400 x 450 mm KONSTRUKCE Z AL PROFILŮ + PLASTOVÉ KONCOVKY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ELOX SEDACÍ ČÁST Z HPL DESEK VSAZENÝCH DO AL PROFILŮ ANTIVANDAL PROVEDENÍ			-	1	-	-	1	
T30		ODKLÁDACÍ BOXY HL. 300 MM (32 BOXŮ) 2400 x 300 x 1200 MM, ROZMĚR BOXU 400x400 mm KORPUS Z HPL LAMINÁTU MONTÁŽ NA STĚNU			-	6	-	-	6	
T31		ODKLÁDACÍ SKŘÍŇKA S ÚLOŽNÝMI BOXY (24 BOXŮ), VĚŠÁK Z HÁČKŮ A VČ. NOSNÉ KONSTRUKCE ODKLÁDACÍ BOXY 1800 x 300 x 1200 MM, ROZMĚ BOXU 400 x 400 mm, KORPUS Z HPL LAMINÁTU NOSNÁ KONSTRUKCE BOXŮ Z 4 x AL PROFILŮ,DL. 2,7 M, POVRCH. ÚPRAVA ELOX.			-	-	-	1	1	

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA, ROZMĚRY	POPIS	POŽÁRNÍ ODOLNOST	KOVÁNÍ ZASKLENÍ SOUVISEJÍCÍ VÝR.	POČET KUSŮ					POZNÁMKA
					1.NP.	2.NP.	2,5.NP.	3.NP.	CELKEM	
T32		ELEKTRICKÝ OSOUŠEČ VLASŮ S FLEXIBILNÍ HADICÍ RYCHLOST VZDUCHU 14 m/s			-	6	-	-	6	
T33		ZRCADLOVÁ STĚNA 4500 x 2200 MM 3 KS ZRCADEL 1500 x 2200 MM VČ. KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ NA STĚNU Z ŽELEZOBETONU			-	-	1	-	1	
					-	-	-	-	1	
					-	-	-	-	3	
					-	-	-	1	1	

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA, ROZMĚRY	POPIS	POŽÁRNÍ ODOLNOST	KOVÁNÍ ZASKLENÍ SOUVISEJÍCÍ VÝR.	POČET KUSŮ					POZNÁMKA
					1.NP.	2.NP.	2,5.NP.	3.NP.	CELKEM	
T41		LEHÁTKO 2100 x 610 x 400 MM POLOHOVATELNÉ OPĚRADLO, 4 POLOHY ELOXOVANÝ HLINÍKOVÝ RÁM POTAH PLÁTNA HYPOALERGENÍ, ODVÁDĚJÍCÍ VODU PERFOROVANÉ PLÁTNO S PLASTOVOU VAZBOU NOSNOST 300 KG			-	16	-	24	40	
T42		ROHOVÁ LAVICE VČ. 2 KS KONFERENCEČNÍCH STOLKŮ 3100 x 2500 MM LAVICE SEDACÍ I OPĚRNÁ ČÁST Z INERTNÍCH, VODOODPUDIVÝCH MATERIÁLŮ			-	-	-	1	1	
T43		ATYP LAVICE VČ. 2 KS KONFERENCEČNÍCH STOLKŮ 4030 x 1550 MM LAVICE SEDACÍ I OPĚRNÁ ČÁST Z INERTNÍCH, VODOODPUDIVÝCH MATERIÁLŮ			-	-	-	1	1	
T44		LAVICE VČ. 2 KS KONFERENCEČNÍCH STOLKŮ 3000 x 600 MM LAVICE SEDACÍ I OPĚRNÁ ČÁST Z INERTNÍCH, VODOODPUDIVÝCH MATERIÁLŮ			1	-	-	-	1	
					-	-	-	-	-	