

DODATEK č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/13/2022

„ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení“

ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČO: 00063703

DIČ: CZ00063703

zastoupená

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva

Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsedou představenstva

IČO: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITELEM:

KONSIT a.s.

se sídlem: Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 - Vokovice

zastoupena: Ing. Jiřím Urbanem, členem představenstva

IČO: 18630197

DIČ: CZ186301975

Společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 752

identifikátor datové schránky: qxretht

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 820762/0800

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4 (dále také jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo č. VZ/13/2022 ze dne 03. 01. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26. 04. 2023, Dodatku č. 2 ze dne 04. 07. 2023 a Dodatku č. 3 ze dne 04. 10. 2023, jejímž předmětem je dílo „ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Tento Dodatek v souladu s čl. XIV. odst. 8 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mění Smlouvu tak, jak následuje.

II. Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je rozšíření předmětu díla dle Smlouvy o práce a dodávky vyplývající ze skutečností zjištěných v průběhu provádění díla, které nebylo možné ani při vynaložení náležité péče předvídat ve fázi zpracování projektové dokumentace nebo při přípravě zadávacího řízení veřejné zakázky a dále z důvodů uplatnění požadavků objednatele na provedení změn, které mají za cíl zvýšení efektivity budoucího provozu budovy (podrobně viz změnové listy v příloze).

III. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění díla určený dle čl. II. Smlouvy se tímto mění v souladu s čl. V. odst. 9 Smlouvy o práce a dodávky uvedené ve změnových listech:
SO.01 (jídelsna a varna) a SO.02 (půdní vestavba) č. 21, 40, 53, 59, 64, 67, 69, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 84, 85, 86, 87, 91, 93 a 94, jež jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho přílohy.
2. S ohledem na výše uvedené se Cena za zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy tímto Dodatkem mění takto:


Cena za zhotovení díla dle Smlouvy bez DPH:	76.259.576,90 Kč
Cena prací a dodávek dle Dodatku č. 1 bez DPH:	2.353.593,87 Kč
Cena prací a dodávek dle Dodatku č. 2 bez DPH:	1.655.633,56 Kč
Cena prací a dodávek dle Dodatku č. 3 bez DPH:	1.213.008,47 Kč
Cena prací a dodávek dle změnových listů č. 21, 40, 53, 59, 64, 67, 69, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 84, 85, 86, 87, 91, 93 a 94 bez DPH:	528.342,42 Kč
Cena za zhotovení díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, č. 2, a č. 4 bez DPH:	82.010.155,22 Kč

3. V souvislosti s tímto Dodatkem nedochází k úpravám smluvních termínů.

IV. Závěrečná ustanovení


1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.
2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) obdrží objednatel a dva (2) obdrží zhotovitel. V případě uzavření tohoto Dodatku elektronicky obdrží každá ze smluvních strany Dodatek ve formátu .pdf oboustranně podepsaný platným uznávaným elektronickým podpisem.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.
6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. RMČ-1084/23 ze dne 20. 11. 2023 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.
7. Tento Dodatek obsahuje následující přílohy:
Změnové listy č. 21, 40, 53, 59, 64, 67, 69, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 84, 85, 86, 87, 91, 93 a 94.

V Praze dne




za zhotovitele
Ing. Jiří Urban
člen představenstva KONSIT a.s.

V Praze dne



za objednatele
Zdeněk Hořánek
předseda představenstva SNEO, a.s.



za objednatele
Ing. Jan Decker, CSc.
místopředseda představenstva SNEO, a.s.

Změnový list č. 21

SO01 – změny ZTI, ÚT, plyn

Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt

SO01

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

V rámci změnového listu bylo v oddílu ZTI a ÚT v objektu SO01 dopočteno skutečné množství provedených prací, které se liší od PD. Úpravy na rozvodu topení jsou provedeny v návaznosti dřevěný obklad v jídelně, úpravy na ZTI jsou provedeny v gastro provozu. Zároveň byl doplněn vnitřní plynovod vč. zpracování PD

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	+407.010,32	Kč bez DPH
	Méněpráce	-92.545,91	Kč bez DPH
	Celkem	+314.464,41	Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...) 1. Oceněný výkaz položek (3 strany A4)
2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 4. 11. 2023 Podpis

Schválil za TDS

Dne 4. 11. 2023 Podpis

Schválil za GP

Dne 7. 11. 2023 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 8. 11. 2023 Podpis

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

21.ZL - SO01 - změny ZTI, ÚT, plyn

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Zhotovitel:

Konsit a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							314 464,41	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	X		ODPOČTY				-92 545,91	
D	721.		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace					
1	K	721211913	Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí ostatních typů DN 110	kus	-1,000			SoD
	WV		"Vpust" - počet dle výkazu" -3		-3,000			
	WV		"Vpust" - skutečnost" 2		2,000			
	WV		Součet		-1,000			
2	M	551617R01	vpust podlahová nerezová teleskopické nastavení DN 100 s protiskluzným roštem 200x200 mm	kus	-3,000			SoD
D	998.		Přesun hmot					
3	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	-0,002			SoD
D	D3		Kanalizace-potrubí podvěšené-PVC(svody v 1.PP)					
4	K	Pol132	DN100	m	-10,000			SoD
5	K	Pol133	DN125	m	-10,000			SoD
D	D4		Stoupačky - potrubí zvuk tlumící					
6	K	Pol134	PVC DN 65 - duální silnostěnná trubka a tvarovky, dvojité hrdlo, dvojité těsnění	m	-4,000			SoD
7	K	Pol135	PVC DN100 - duální silnostěnná trubka a tvarovky, dvojité hrdlo, dvojité těsnění	m	-2,500			SoD
8	K	Pol141	Přesun hmot pro kanalizace	%	1,850			SoD
D	D5.		Vnitřní vodovod-rozvody vody studené					
9	K	Pol81	vodoměr Q6,3 m3/hod	ks	-1,000			SoD
10	K	Pol154a	Přesun hmot pro vodovod	%	1,250			SoD
D	D6.		Potrubí plast.- PPR-Typ3, PN 20 pro rozvody teplé vody					
11	K	Pol145	PPR DN 20 (25x4,2)	m	-2,450			SoD
	WV		ROZVOD					
	WV		-10+3,8		-6,200			
	WV		Stoupačka					
	WV		3,75		3,750			
	WV		Součet		-2,450			
D	D7.		725-ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY					
12	K	Pol155	Klozet KOMBI, bílá keramika, vč. sedátka	ks	-1,000			SoD
13	K	Pol159	Přesun hmot	%	0,320			SoD
D	D10.		Ostatní					
14	K	Pol138A	Revize plynových spotřebičů	ks	-2,000			SoD
D	Y		PŘÍPOČTY					
D	721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace					
15	M	HLE.HL310N	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, 123x123mm/115x115mm	kus	2,000			
D	725		Zdravotnicka - zařizovací předměty					
16	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000			SoD
	WV		"1.24" 1		1,000			
17	M	55167381	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem	kus	1,000			SoD
	WV		"1.24" 1		1,000			
18	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	43,000			SoD
	WV		43		43,000			
19	K	725861101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 32	kus	3,000			SoD
	WV		"1.38" 2		2,000			
	WV		"1.24" 1		1,000			
	WV		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klobzety ovládání zeepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	1,000			SoD
	W		"1.24" 1		1,000			
21	K	Pol159	Přesun hmot	%	0,320			SoD
	D	751	Vzduchotechnika					
22	K	751613140	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu sifonu	kus	1,000			SoD
23	M	48481003	sifon pro odvod kondenzátu	kus	1,000			SoD
	D	D2	Odpadní potrubí z polypropylenu					
24	K	Pol130	včetně tvarovek HTEM d50	m	36,650			SoD
	W		Rozdíl množství z původního rozpočtu a skutečnost					
	W		připojovací potrubí- suterén a připojení do 1.NP		36,650			
			-15+51,65					
25	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	69,800			CS ÚRS 2023 01
	W		Rozdíl množství z původního rozpočtu a skutečnost					
	W		připojovací potrubí- suterén a připojení do 1.NP		69,800			
			-0+69,8					
26	K	Pol131	včetně tvarovek HTEM d110	m	8,000			
	W		-0,5+8,5		8,000			
27	K	Pol80	Napojení na stávající kanalizaci, přetěsnění, popř. krácení	ks	13,000			SoD
	W		-2+15		13,000			
28	K	RZTI0001	Uchycení stávající kanalizace suterénu - objímky 75, 110, 125	kus	25,000			
29	K	Pol139	Zkouška těsnosti kanalizace	m	114,455			
	W		36,655+69,8+8		114,455			
30	K	Pol141	Přesun hmot pro kanalizace	%	1,850			SoD
	D	D5	Vnitřní vodovod-rozvodů vody studené					
31	K	Pol143	PPR DN 20 (25x3,5)	m	6,900			SoD
	W		-10+16,9		6,900			
32	K	RZTI0002	Nátrubek PPR 20, 25	kus	10,000			
	D	D6	Potrubí plast.- PPR-Typ3, PN 20 pro rozvody teplé vody					
33	K	Pol146	Ochrana návlečnou izolací MIRELON 28x6mm	m	76,800			SoD
	W		6,9+69,9		76,800			
34	K	Pol147	Ochrana návlečnou izolací MIRELON 28x9mm	m	37,850			SoD
	W		40,3-2,45		37,850			
35	K	Pol148	Vyvedení a upevnění výustek DN15	ks	25,000			SoD
	W		-30+63-8		25,000			
36	K	Pol149	Nástěnky K247 pro ventil 1/2"	ks	40,000			SoD
	W		Odpčet původního množství z rozpočtu, připočet 63 a 8					
	W		rohové ventily s hadičkou		40,000			
			-15+63-8					
37	K	Pol151	Rohové ventily s filtrem DN 15/10, s připojovací hadičkou	ks	1,000			SoD
	W		-7+8		1,000			
38	K	Pol153	Proplach a desinfekce potrubí	m	125,050			SoD
	W		-10+16,9		6,900			
	W		ROZVOD					
	W		-10+3,8		-6,200			
	W		Stoupačka					
	W		3,75		3,750			
	W		Rozvod potrubí					
	W		0+2,1+1,4+2,2+6,3+2,3+0,6+1,2+0,8+2,9+4,4+2,4+1,4+1,2+3,		54,900			
	W		7+1,4+11,9+3,3+5,4					
	W		Stoupačky					
	W		3*5		15,000			
	W		5,2		5,200			
	W		Ležaté WC					
	W		2,7+5,5		8,200			
	W		Varný blok					
	W		11,6+3,2+7,8		22,600			
	W		Ležaté škrabka					
	W		2		2,000			
	W		Stoupačky					
	W		1,5*5		7,500			
	W		5,2		5,200			
	W		Součet		125,050			
39	K	Pol154	Tlaková zkouška těsnosti potrubí	m	125,050			SoD
	W		-10+16,9		6,900			
	W		ROZVOD					
	W		-10+3,8		-6,200			
	W		Stoupačka					
	W		3,75		3,750			
	W		Rozvod potrubí					
	W		0+2,1+1,4+2,2+6,3+2,3+0,6+1,2+0,8+2,9+4,4+2,4+1,4+1,2+3,		54,900			
	W		7+1,4+11,9+3,3+5,4					
	W		Stoupačky					
	W		3*5		15,000			
	W		5,2		5,200			
	W		Ležaté WC					
	W		2,7+5,5		8,200			
	W		Varný blok					
	W		11,6+3,2+7,8		22,600			
	W		Ležaté škrabka					
	W		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Stoupačky					
	WV		1,5*5		7,500			
	WV		5,2		5,200			
	WV		Součet		125,050			
40	K	Pol154a	Přesun hmot pro vodovod	%	1,250			SoD
41	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	69,900			SoD
	WV		Rozvod potrubí					
	WV		0+2,1+1,4+2,2+6,3+2,3+0,6+1,2+0,8+2,9+4,4+2,4+1,4+1,2+3,7+1,4+11,9+3,3+5,4		54,900			
	WV		Stoupačky					
	WV		3*5		15,000			
	WV		Součet		69,900			
42	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	5,200			SoD
	WV		5,2		5,200			
43	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	40,300			SoD
	WV		Ležaté WC					
	WV		2,7+5,5		8,200			
	WV		Varný blok					
	WV		11,6+3,2+7,8		22,600			
	WV		Ležaté škrabka					
	WV		2		2,000			
	WV		Stoupačky					
	WV		1,5*5		7,500			
	WV		Součet		40,300			
44	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	5,200			SoD
	WV		5,2		5,200			
45	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	10,400			SoD
	WV		Rozvod vody					
	WV		5,2*2		10,400			
46	K	722190401	Vývedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	12,000			CS ÚRS 2023 01
	WV		12		12,000			
47	K	722190402	Vývedení a upevnění výpustku DN přes 25 do 50	kus	2,000			CS ÚRS 2023 01
	WV		2		2,000			
	D	D7	725-ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY					
48	K	Pol156	Umyvadlo keramické závěsné bílé 550 x 500 mm, včetně ZU	ks	1,000			SoD
	WV		"1.38" 1		1,000			
49	K	Pol159	Přesun hmot	%	0,320			SoD
	D	D8	Směšovací baterie					
50	K	Pol160	baterie umyvadlová stájánková, páková bez ovládáním výpusti 1/2"	ks	2,000			SoD
	WV		"1.38" 2		2,000			
51	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	51,000			CS ÚRS 2023 01
	WV		"montáž výpusti" 1		1,000			
	WV		"mapování skutečného stavu - zjištění přípojovacích bodů, změny v PD, kontrola rozvodů, nesoulady v PD" 50		50,000			
	WV		Součet		51,000			
52	M	ALP.A390	Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová s přepadem, velká zátka	kus	3,000			
	WV		"1.24" 1		1,000			
	WV		"1.38" 2		2,000			
	WV		Součet		3,000			
53	K	Pol163	Přesun hmot	%	0,320			SoD
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod					
54	K	RPLYN0002	Zaslepení vývodů DN 25 - zálepka Megapress 1"	ks	3,000			
	WV		3		3,000			
55	K	RPLYN0003	Potrubí Fe DN25	m	3,000			
56	K	RPLYN0004	Kulový kohout plyn DN 20	ks	2,000			
57	K	RPLYN0005	Havarijní plynový ventil PEVEKO EV M	ks	1,000			
58	K	RPLYN0006	Přechod Megapress 2" vnější závit	ks	1,000			
59	K	RPLYN0007	Přesuvná spojka 2" plyn	ks	1,000			
60	K	RPLYN0008	Revize plyn.potrubí a elektroventilu	soubor	1,000			
61	K	RPLYN0009	Projektová dokumentace plynu	soubor	1,000			
62	K	RPLYN0010	Nátěr potrubí plyn - 2x email	m	6,000			
	WV		Nové potrubí					
	WV		3		3,000			
	WV		Stávající potrubí					
	WV		3		3,000			
	WV		Součet		6,000			
63	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	21,000			CS ÚRS 2023 01
	WV		"práce - 2 pracovníci po 10,5 hod" 2*10,5		21,000			
64	K	RPLYN0011	Průzkumné práce stávajícího stavu ZTI	hod	6,000			
	WV		6		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D10 Ostatní								
65	K	Pol140	Zednické výpomoci, vysekání rýh	%	10,000			SoD
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa								
66	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	17,000			CS ÚRS 2023 01
	W		"demontáž a zpětná montáž armatur otopných těles kvůli dřevěnému obložení - práce" 8		8,000			
	W		"montáž konzol radiátorů - práce" 5		5,000			
	W		"oprava měděné přípojky pro radiátor" 2		2,000			
	W		"ukotvení Cu potrubí na zed" 2		2,000			
	W		Součet		17,000			
67	M	10309201	Sténová upevnění litinových radiátorů WEMEFA č.3	kus	16,000			
68	M	VGA.291501	Viega Profipress Profipress-oblouk 90° - měď, lisovací přípoje. d: 15, těsnící prvky EPDM	kus	1,000			
69	M	42390523	objímka ocelová dvojdielná DN 15	kus	3,000			CS ÚRS 2023 01
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí								
70	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	8,000			CS ÚRS 2023 01
	W		"izolace, vypouštěcí kohouty, T-kusy, vsuvky, spojky - práce" 8		8,000			
71	K	RUT0001	izolace potrubí 45/15 mm	m	23,000			
72	K	RUT0002	vypouštěcí kohout 1/2"	ks	4,000			
73	K	RUT0003	Fe T-kus 1"/1/2/1"	ks	4,000			
74	K	RUT0004	Fe vsuvka 1"	ks	4,000			
75	K	RUT0005	spojka Megapress 3/4"	ks	4,000			
D VRN Vedlejší a ostatní náklady								
76	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	1,500			SoD
77	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	3,500			SoD
78	K	060001000	Územní vlivy	%	0,100			SoD
79	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,200			SoD

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 614 01

Změnový list č. 40

SO01 - vyzdívky

Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt

SO01

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

(Měsíc/rok – měsíc/rok)

V místnostech 1.22, 1.23, 1.24 bylo nutné zbourat i původně uvažované zdivo k zachování. Ze statických důvodů bylo znovu vyzděno. V 1.23, 1.24 byla ze statických důvodů vyzděna zadní předstěna, aby zdivo bylo únosné pro uložení stropních trámů. Provedlo se narovnání zdiva v SO01 na skutečnost. V některých místech došlo k záměně keramického zdiva za pórobetonové.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE, není potřeba žádná PD.

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce	+33.887,87
Méněpráce	-34.453,95
Celkem	-566,08

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Oceněný výkaz položek (2 strany)
fotodokumentace, zaměření...) 2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 4.11.2023 Podpis

Schválil za TDS

Dne 4.11.2023 Podpis

Schválil za GP

Dne 7.11.23 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 7.11.23 Podpis



SOUPOIS PRACÍ

Stavba: ZŠ J. A. Komenského - půdni vestavba - dokončení
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 40.ZL - SO01 - vyzdivky
Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-566,08	
D	X		ODPOČTY				-34 425,48	
D	3.		Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	342244111	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	-30,380			SoD
	WV		"dle výkazu" -30,38			-30,380		
D	998.		Přesun hmot					
2	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	-3,509			SoD
D	Y		PŘÍPOČTY					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
3	K	342244121	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	5,929			SoD
	WV		"dle výkazu" -32,261			-32,261		
	WV		Mezisoučet			-32,261		
	WV		skutečnost					
	WV		"v 1.34" 0,71*4,1			2,911		
	WV		"mezi m.č.1.39 a 1.38" 4,85*2,8+4,25*1,3-0,9*2			17,305		
	WV		"vybouraná celá příčka mezi 1.22 a 1.23, 1.23 a 1.24 - původně měla zůstat, ale ze statických důvodů vybourána" (3,59+1,6)*2,45-2*0,8*2,05			9,436		
	WV		"předstěna zadní stěny v 1.23 a 1.24 - zjištěno neúnosné zdivo pro uložení dřev.trámů" (2,465+1,02)*2,45			8,538		
	WV		Mezisoučet			38,190		
	WV		Součet			5,929		
4	K	340271025.XLA	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi YTONG tl 100 mm	m2	1,395			
	WV		"roh v 1.33 - ve výkresech chybně nezakresleno" 0,3*4,65			1,395		
5	K	340271041.XLA	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnicemi YTONG tl 150 mm	m2	1,059			
	WV		"mezi 1.23 a 1.25" 1,31*0,35			0,459		
	WV		"otvor v m.č. 1.33" 0,3*2			0,600		
	WV		Součet			1,059		
6	K	340271045	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm	m2	3,500			CS ÚRS 2023 01
	WV		"mezi 1.38 a 1.39A" 0,3*(2,05+2,05+0,9)			1,500		
	WV		"otvory v 1.33 - dveřní otvor do chodby" 1,0*2,0			2,000		
	WV		Součet			3,500		
7	K	342272225.XLA	Příčka z tvárnice Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	5,801			
	WV		"mezi 1.26 a 1.26A" (0,74+1,065)*4,1-0,8*2,0			5,801		
8	K	342272245.XLA	Příčka z tvárnice Ytong Klasik 150 na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	15,912			
	WV		"mezi 1.29 a 1.38" (0,59+0,975+1,67)*4,1-1,67*1,4			10,926		
	WV		"mezi m.č.1.26 a 1.30" 1,655*4,1-0,9*2			4,986		
	WV		Součet			15,912		
D	998		Přesun hmot					
9	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	2,657			SoD
D	VRN		Vedlejší a ostatní náklady					
10	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	1,500			SoD
11	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	3,500			SoD
12	K	060001000	Územní vlivy	%	0,100			SoD
13	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,200			SoD

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 614 01

Změnový list č. 53

SO01 – výměna parapetů

Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt

SO01

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Na základě zaměření stávajících parapetů v jídelně SO01 a jejich kolizí při montáži dřevěného obkladu je nutné demontovat stávající parapety (celkem 10 ks – z toho 5 ks do ulice na náklady GD). Na základě požadavku objednatele se osadí nové plastové parapety, vč. vyrovnání podkladu polystyrenem.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE, není potřeba žádná PD.

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce	+5.496,69
Méněpráce	-0
Celkem	+5.496,69

Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakresl. prací, fotodokumentace, zaměření...) 1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 7.11.2023 Podpis

Schválil za TDS

Dne 9.11.2023 Podpis

Schválil za GP

Dne 7.11.23 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 2.11.22 Podpis



SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 53.ZL - SO01 - výměna parapetů
Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: Konsit a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 496,69	
D X ODPOČTY							0,00	
D Y PŘÍPOČTY							5 220,03	
D 997 Přesun sutě								
1	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,035			SoD
2	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,035			SoD
3	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (10 km)	t	0,315			SoD
VV					0,035*9 'Přepočtené koeficientem množství	0,315		
4	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,035			SoD
D 766 Konstrukce truhlářské								
5	K	766441823	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 2000 mm	kus	5,000			CS ÚRS 2023 01
VV					"směr dvůr - 5 ks " 5	5,000		
6	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	11,000			CS ÚRS 2023 01
VV					5*2,2	11,000		
7	M	61144400	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 180mm	m	12,100			CS ÚRS 2023 01
VV					"směr dvůr- 2,2m 5 ks" 5*2,2*1,1	12,100		
8	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,013			CS ÚRS 2023 01
D 713 Izolace tepelné								
9	K	713141131R	Montáž tepelné izolace rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá	m2	1,100			SoD
VV					"vyrovnávka pod parapety" 2,2*5*(0,15-0,05)	1,100		
10	M	28376438	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 30mm	m2	1,155			CS ÚRS 2023 01
VV					1,1*1,05	1,155		
11	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,002			CS ÚRS 2023 01
D VRN Vedlejší a ostatní náklady								
12	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	1,500			SoD
13	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	3,500			SoD
14	K	060001000	Územní vlivy	%	0,100			SoD
15	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,200			SoD

Změnový list č. 59

Dřevěné schodiště 2.NP k ZUŠ

Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt

SO02

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Na základě požadavku objednatele nebude místnost 2.17B vytvořena a nebude provedeno ocelobetonové schodiště. Nový návrh projektanta počítá s úzkým dřevěným schodiště se zábradlím na stávající podlahu. Smrkové dřevo s vrchním lakem. Dle vydané PD ze 6.9.2023.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE, projektant předal návrh schodiště.

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce	+90.514,81
Méněpráce	-0
Celkem	+90.514,81

Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)

- Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
- Cenová nabídka Bělohávek (1 strana A4)

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 4.11.2023 Podpis

Schválil za TDS

Dne 4.11.2023 Podpis

Schválil za GP

Dne 7.11.2023 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 7.11.23 Podpis

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 59.ZL - Dřevěné schodiště 2.NP k ZUŠ
Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: Konsit a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							90 514,81	
D		X	ODPOČTY				0,00	
D		Y	PŘÍPOČTY				85 958,97	
D		997	Přesun sutě					
1	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	0,001			SoD
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,001			SoD
3	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (10km)	t	0,099			SoD
VV			0,011*9 "Přepočtené koeficientem množství			0,099		
VV			Součet			0,099		
4	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,001			SoD
D		766	Konstrukce truhlářské					
5	K	TRU_R001	D+M dřevěných schodů-smrkové dřevo (spárovka) lepená D3 RAKOL, vrchní lak SOKRATES TANGO, schodišťový stupeň s podstupněm spojen svlakem, z vnější strany vše plné s dvoukřídlymi dvířky dle výkresu, z vnější strany zábradlí	kpl	1,000			
D		776	Podlahy povlakové					
6	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	4,550			CS ÚRS 2023 02
VV			1,96+1,04+1,55			4,550		
7	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	3,740			SoD
VV			1,04+0,95+1,55+1,0-0,8			3,740		
8	M	284110R01	podlahová lišta pro vlepení vinylové podlahoviny výšky 60 mm	m	3,815			SoD
VV			3,74*1,02 "Přepočtené koeficientem množství			3,815		
VV			Součet			3,815		
9	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	3,740			SoD
VV			1,04+0,95+1,55+1,0-0,8			3,740		
10	M	69751012	koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1500g/m2 š 4m	m2	0,247			CS ÚRS 2023 01
VV			3,74*0,06*1,1			0,247		
11	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,001			SoD
D		VRN	Vedlejší a ostatní náklady					
12	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	1,500			SoD
13	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	3,500			SoD
14	K	060001000	Územní vlivy	%	0,100			SoD
15	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,200			SoD

Předmět:

FW: schody JAK

Dobrý den,

Přeposílám k odsouhlasení cenu za dřevěné schodiště v 2.NP k ZUŠ. K ceně níže bude připočteno klasicky 14,5% + VRN.

Předem děkuji za rychlé vyjádření. Následně přepracuji do ZL.

S pozdravem

KONSIT

KONSIT a.s.
Půlkruhová 786/20
160 00 Praha 6

Subject: schody JAK

Dobrý den, pane [REDACTED] po domluvě se stavbyvedoucím na místě zasílám Cn. Dřevěných schodů v prostoru SO02 dveřeD13.

Materiál smrkové dřevo(spárovka)lepena D3 RAKOL.

Povrchová úprava —vrchní lak SOKRATES TANGO.

Schody zhotoveny— schodišťový stupeň s podstupněm spojen svlakem.

Z vnější strany vše plné s dvoukřídlými dvířky,dle výkresu.

Vrchní podesta probíhá mezi ostěním až ke dveřím.

Schody opatřeny z vnější strany zábradlým.

Celková cena materiálu výroby , montáže a dopravy činí [REDACTED]

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 614 01

Změnový list č. 64

3.NP - Změny keramické obklady

Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt

SO02

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

V 3.NP bylo dopočteno na skutečnost provedení lištování obkladů. Doplněno silikonování spár a penetrace pod obklad.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

Bude řešeno ve skutečném provedení

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce	+21.324,57
Méněpráce	-9.047,50
Celkem	+12.277,07

Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Dopad do smluvních
termínů (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
fotodokumentace, zaměření...) 2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 4. 11. 2023 Podpis

Schválil za TDS

Dne 4. 11. 2023 Podpis

Schválil za GP

Dne 7. 11. 2023 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 9. 11. 23 Podpis



SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončen
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 64.ZL - 3.NP_změny keramické obklady

Misto:
Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: Konsit a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 277,07	
D X ODPOČTY							-9 047,50	
D 781. Dokončovací práce - obklady								
1	K	781493111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené standardním lepidlem rohové	m	-67,000			SoD
VV						-67,000		
2	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,037			SoD
D Y PRÍPOČTY								
D 781 Dokončovací práce - obklady								
3	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	121,800			SoD
VV						121,800		
4	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	46,914			SoD
VV						-62,000		
VV						-62,000		
VV						15,460		
VV						28,609		
VV						13,950		
VV						31,335		
VV						19,560		
VV						108,914		
VV						46,914		
5	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	199,834			CS ÚRS 2023 01
VV								
VV						44,860		
VV						82,689		
VV						72,285		
VV						199,834		
6	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,066			SoD
D VRN Vedlejší a ostatní náklady								
7	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	1,500			SoD
8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	3,500			SoD
9	K	060001000	Územní vlivy	%	0,100			SoD
10	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,200			SoD

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 614 01

Změnový list č. 67

Demontáž stávajících žlabů a háků střechy

Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt

SO02

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Jedná se o doplnění chybějící demontáže stávajících žlabů s háky u bourání šikmé střechy 2.NP a 4.NP

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce	+28.068,18
Méněpráce	-0
Celkem	+28.068,18

Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
- 2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 4. 11. 2023 Podpis

Schválil za TDS

Dne 4. 11. 2023 Podpis

Schválil za GP

Dne 7. 11. 23 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 7. 11. 23 Podpis



SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 67.ZL - Demontáž stávajících žlabů a háků střechy
Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: Konsit a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							28 068,18	
D	X		ODPOČTY				0,00	
D	Y		PŘÍPOČTY				26 655,44	
D		997	Přesun sutě					
1	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svíse s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	1,684			SoD
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,684			SoD
3	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (10km)	t	15,156			SoD
	vv		1,684*9 "Přepočtené koeficientem množství"			15,156		
	vv		Součet			15,156		
4	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,684			SoD
D		764	Konstrukce klempířské					
5	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutí	m	127,065			CS ÚRS 2023 01
	vv		"2.NP nižší krov" 39,2			39,200		
	vv		"4.NP vyšší krov" 4,835+43,6+8,9+3,7+2,2+3,8+20,83			87,865		
	vv		Součet			127,065		
6	K	764004841	Demontáž háku do sutí	kus	144,000			CS ÚRS 2023 01
	vv		"2.NP 39,2/0,9+1 = 45 ks" 45			45,000		
	vv		"4.NP 87,865/0,9+1 = 99 ks" 99			99,000		
	vv		Součet			144,000		
D		VRN	Vedlejší a ostatní náklady					
7	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	1,500			SoD
8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	3,500			SoD
9	K	060001000	Územní vlivy	%	0,100			SoD
10	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,200			SoD

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 614 01

Změnový list č. 69

Montáž OK rámu VZT

Stavba (Název dle SoD)	ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení
Objekt	SO02
Zpracoval	



Odůvodnění, popis a technické řešení změn (Měsíc/rok – měsíc/rok)

Objednatel dodal sám na stavbu OK rámy VZT (Z10, Z11), provedla se jen montáž vč. ukotvení. Odpočet dodávky OK rámu. Jiná hmotnost než v PD (dle návrhu dodavatele VZT).

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje...	NE		
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	+14.713,91	Kč bez DPH
	Méněpráce	-55.530,62	Kč bez DPH
	Celkem	-40.816,71	Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na termíny stavby	ANO / NE	
	Komentář:		

Přílohy (soupis prací, zakresl. prací, 1. Oceněný výkaz položek (2 strany A4 – 69a 1 strana, 69b 1 strana)
fotodokumentace, zaměření...) 2.

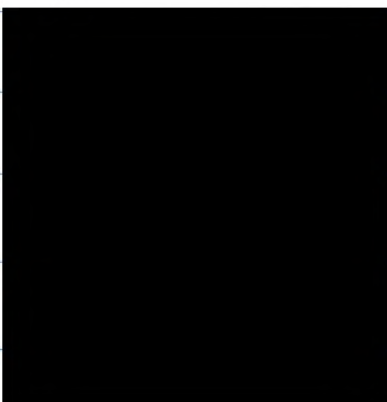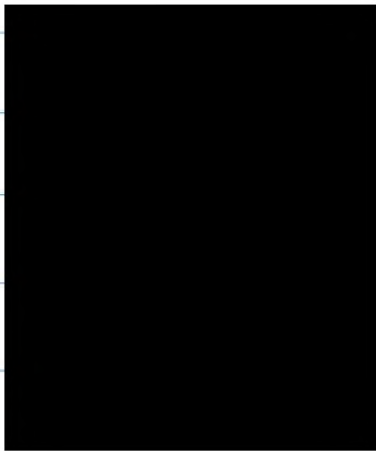Schválil za zhotovitele (ředitel divize)		Dne 4. 11. 2023	Podpis	
Schválil za TDS		Dne 4. 11. 2023	Podpis	
Schválil za GP		Dne 7. 11. 2023	Podpis	
Schválil za objednatele		Dne 4. 11. 2023	Podpis	



SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 69a.ZL - Montáž OK ráků VZT - VCP

Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: Konsit a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							14 713,91	
D Y PŘÍPOČTY							13 973,29	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
15	K	953965116	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 170 mm	kus	40,00			CS ÚRS 2023 02
VV "kotvení OK ráků VZT na střeše" 24+16							40,00	
2	K	953965121r	Kotevní šroub pro chemické kotvy	kus	40,00			SoD-ZL
D 998 Přesun hmot								
3	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,00			SoD
D 767 Konstrukce zámečnické								
13	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg	kg	64,00			CS ÚRS 2023 02
VV "Z11 - dodávka investora" 64							64,00	
14	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg	kg	134,00			CS ÚRS 2023 02
VV "Z10 - dodávka investora" 134							134,00	
6	K	RZÁMM100	Materiál - pro započtení do přesun hmot	kg	198,00			
VV 64+134							198,00	
7	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,20			SoD
8	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,20			CS ÚRS 2023 01
D VRN Vedlejší a ostatní náklady								
9	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	1,50			SoD
10	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	3,50			SoD
11	K	060001000	Územní vlivy	%	0,10			SoD
12	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,20			SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 69b.ZL - Montáž OK rámu VZT - MCP

Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: Konsit a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-55 530,62	
	D	X	ODPOČTY				0,00	
	D	Y	PŘÍPOČTY				0,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
1	K	767492Z10	Montáž a dodávka ocelové kce pro VZT jednotky (ozn. Z10)	kg	-259,900			SoD
2	K	767492Z11	Montáž a dodávka ocelové kce pro VZT jednotky (ozn. Z11)	kg	-47,860			SoD
	D	VRN	Vedlejší a ostatní náklady					
3	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	1,500			SoD
4	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	3,500			SoD
5	K	060001000	Územní vlivy	%	0,100			SoD
6	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,200			SoD

Změnový list č. 70

Zazdění dveří 3.NP

Stavba (Název dle SoD)	ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení
Objekt	SO02
Zpracoval	

Odůvodnění, popis a technické řešení změn (Měsíc/rok – měsíc/rok)

Na základě požadavku objednatele se vybouraly stávající dveře se zárubní z chodby 3.01B do učebny 3.02, a otvor se zazdil.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje...	NE, bude promítnuto do skutečného provedení (nebyla předána prováděcí PD)		
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	+10.533,58	Kč bez DPH
	Méněpráce	-0	Kč bez DPH
	Celkem	+10.533,58	Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na termíny stavby	ANO / NE	
	Komentář:		

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)
1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
2.

Schválil za zhotovitele (ředitel divize)		Dne 4.11.2023	Podpis
Schválil za TDS		Dne 4.11.2023	Podpis
Schválil za GP		Dne 7.11.2023	Podpis
Schválil za objednatele		Dne 4.11.2023	Podpis

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 70.ZL - Zazdění dveří 3.NP

Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: Konsit a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							10 533,58	
D	Y	PŘÍPOČTY					10 003,40	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce						
1	K	340271045	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvánicemi pórobetonovými tl 150 mm	m2	2,310			CS ÚRS 2023 01
	WV		1,1*2,1		2,310			
2	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	4,200			CS ÚRS 2023 01
	WV		2,1*2		4,200			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
3	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	4,895			SoD
	WV		"ze strany chodby" 1,1*2,2+0,45*(2,2+1,1+2,2)		4,895			
4	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	4,895			SoD
	WV		"ze strany chodby" 1,1*2,2+0,45*(2,2+1,1+2,2)		4,895			
5	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	4,895			CS ÚRS 2023 01
6	K	612181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	4,895			CS ÚRS 2023 01
	WV		"ze strany chodby" 1,1*2,2+0,45*(2,2+1,1+2,2)		4,895			
7	K	612325225	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	1,000			SoD
	WV		"ze strany učebny" 1		1,000			
8	K	631312141	Doplnění ryh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,033			CS ÚRS 2023 01
	WV		"v místě dveří" 0,2*1,1*0,15		0,033			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
9	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2	m2	2,100			SoD
	WV		1,0*2,1		2,100			
D	997	Přesun sutě						
10	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	0,113			SoD
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,113			SoD
12	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (10km)	t	1,017			SoD
	WV		0,113*9 "Přepočtené koeficientem množství"		1,017			
	WV		Součet		1,017			
13	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,113			SoD
D	998	Přesun hmot						
14	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvánic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,549			SoD
D	766	Konstrukce truhlářské						
15	K	766622862	Vyvěšení dveří, plochy otvoru přes 1,5 m2	kus	1,000			SoD
D	713	Izolace tepelné						
16	K	71313085R	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z molitanu tl do 100 mm	m2	3,140			
	WV		nalepený molitan na dveřích a zárubni					
	WV		1,0*2,1+0,2*(2,1+1,0+2,1)		3,140			
D	762	Konstrukce tesařské						
17	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	0,220			CS ÚRS 2023 01
	WV		"v místě dveří" 0,2*1,1		0,220			
D	VRN	Vedlejší a ostatní náklady						
18	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	1,500			SoD
19	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	3,500			SoD
20	K	060001000	Územní vlivy	%	0,100			SoD
21	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,200			SoD

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 614 01

Změnový list č. 75

SO02 - ochrana stávajících podlah

Stavba
(Název dle SoD) **ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení**

Objekt SO02

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok - měsíc/rok)

Narovnání provedení ochrany stávajících podlah v SO02 během provádění prací.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE, není požadováno

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	+81.631,03	Kč bez DPH
	Méněpráce	-0	Kč bez DPH
	Celkem	+81.631,03	Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakresl. prací, fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
- 2.

Schválí za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 7. 11. 2023 Pod

Schválí za TDS

Dne 7. 11. 2023 Pod

Schválí za GP

Dne 7. 11. 2023 Pod

Schválí za objednatele

Dne 8. 11. 2023 Pod



SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení
 Objekt: ZL - Změnové listy
 Soupis: 76.ZL - SO02 - ochrana stávajících podlah

Místo:
 Zadavatel: Městská část Praha 6
 Zhotovitel: Konsit a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							81 631,03	
D	X		ODPOČTY				0,00	
D	Y		PŘÍPOČTY				77 522,35	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	618998R01	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek a geotextilie podlahy	m2	132,227			SoD
	W		"dle výkazu" -202,63			-392,630		
	W		skutečnost			-392,630		
	W		"3.02" 69,5*0,5			34,750		
	W		"3.03" 69,5*0,5			34,750		
	W		"3.04" 69,5*0,5			34,750		
	W		"3.05" 69,5*0,5			34,750		
	W		"3.07A podesta + 3.07b" (4,6*4,4+2,39*0,35) + 31,0*3,4			127,357		
	W		"2.NP - m.č. 2.09a, 2.09b, 2.02 část - 50% plochy" 153,0*0,5			76,500		
	W		"1.NP - m.č. 1.10b, 1.10a, 1.02b, 1.02a, 1.06, 1.07a - 50% plochy" 234,0*0,5			117,000		
	W		"1.PP - m.č. S1.04 část, S1.03, S1.02, S1.01, S1.01a - 50% plochy" 130,0*0,5			65,000		
	W					524,857		
	W		Součet			132,227		
D	997		Přesun sutě					
2	K	997013158	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot - vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	5,289			SoD
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,289			SoD
4	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km (10km)	t	47,601			SoD
	W		5,289*9 "Přepočtené koeficientem množství"			47,601		
	W		Součet			47,601		
5	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zalfidného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	5,289			SoD
D	998		Přesun hmot					
6	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	5,312			SoD
D	VRN		Vedlejší a ostatní náklady					
7	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	1,500			SoD
8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	3,500			SoD
9	K	080001000	Územní vlivy	%	0,100			SoD
10	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,200			SoD

Změnový list č. 76

Zabetonování kapes ve věnci

Stavba
(Název dle SoD) **ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení**

Objekt SO02

Zpracoval [Redacted]

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Ve věnci 4.NP SO02, provedeným předešlým zhotovitelem, se po osazení nosníků zabetonovaly kapsy (zhlaví nosníků) v ŽB věnci.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD ne
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	+6.821,82	Kč bez DPH
	Méněpráce	-0	Kč bez DPH
	Celkem	+6.821,82	Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín) Dopad na termíny stavby **ANO / NE**
Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)
1. Oceněný výkaz položek (1 strana)
2. Fotodokumentace (1 A4)
3. Půdorys se zakreslením

Schválil za zhotovitele (ředitel divize)	[Redacted]	Dne 4. 11. 2022	Podpis	[Redacted]
Schválil za TDS	[Redacted]	Dne 4. 11. 2022	Podpis	[Redacted]
Schválil za GP	[Redacted]	Dne 7. 11. 22	Podpis	[Redacted]
Schválil za objednatele	[Redacted]	Dne 7. 11. 22	Podpis	[Redacted]


SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 76.ZL - Zabetonování kapes ve věnci

Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: Konsit a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 821,82	
D X ODPOČTY							0,00	
D Y PŘÍPOČTY							6 478,48	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
1	K	310321111	Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže	m3	0,446			CS ÚRS 2023 01
VV			"kapsy pro nosníky v ŽB průvlaku 4.NP" 33*0,15*0,3*0,3		0,446			
D 998 Přesun hmot								
2	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	1,069			SoD
D VRN Vedlejší a ostatní náklady								
3	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	1,500			SoD
4	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	3,500			SoD
5	K	060001000	Územní vlivy	%	0,100			SoD
6	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,200			SoD



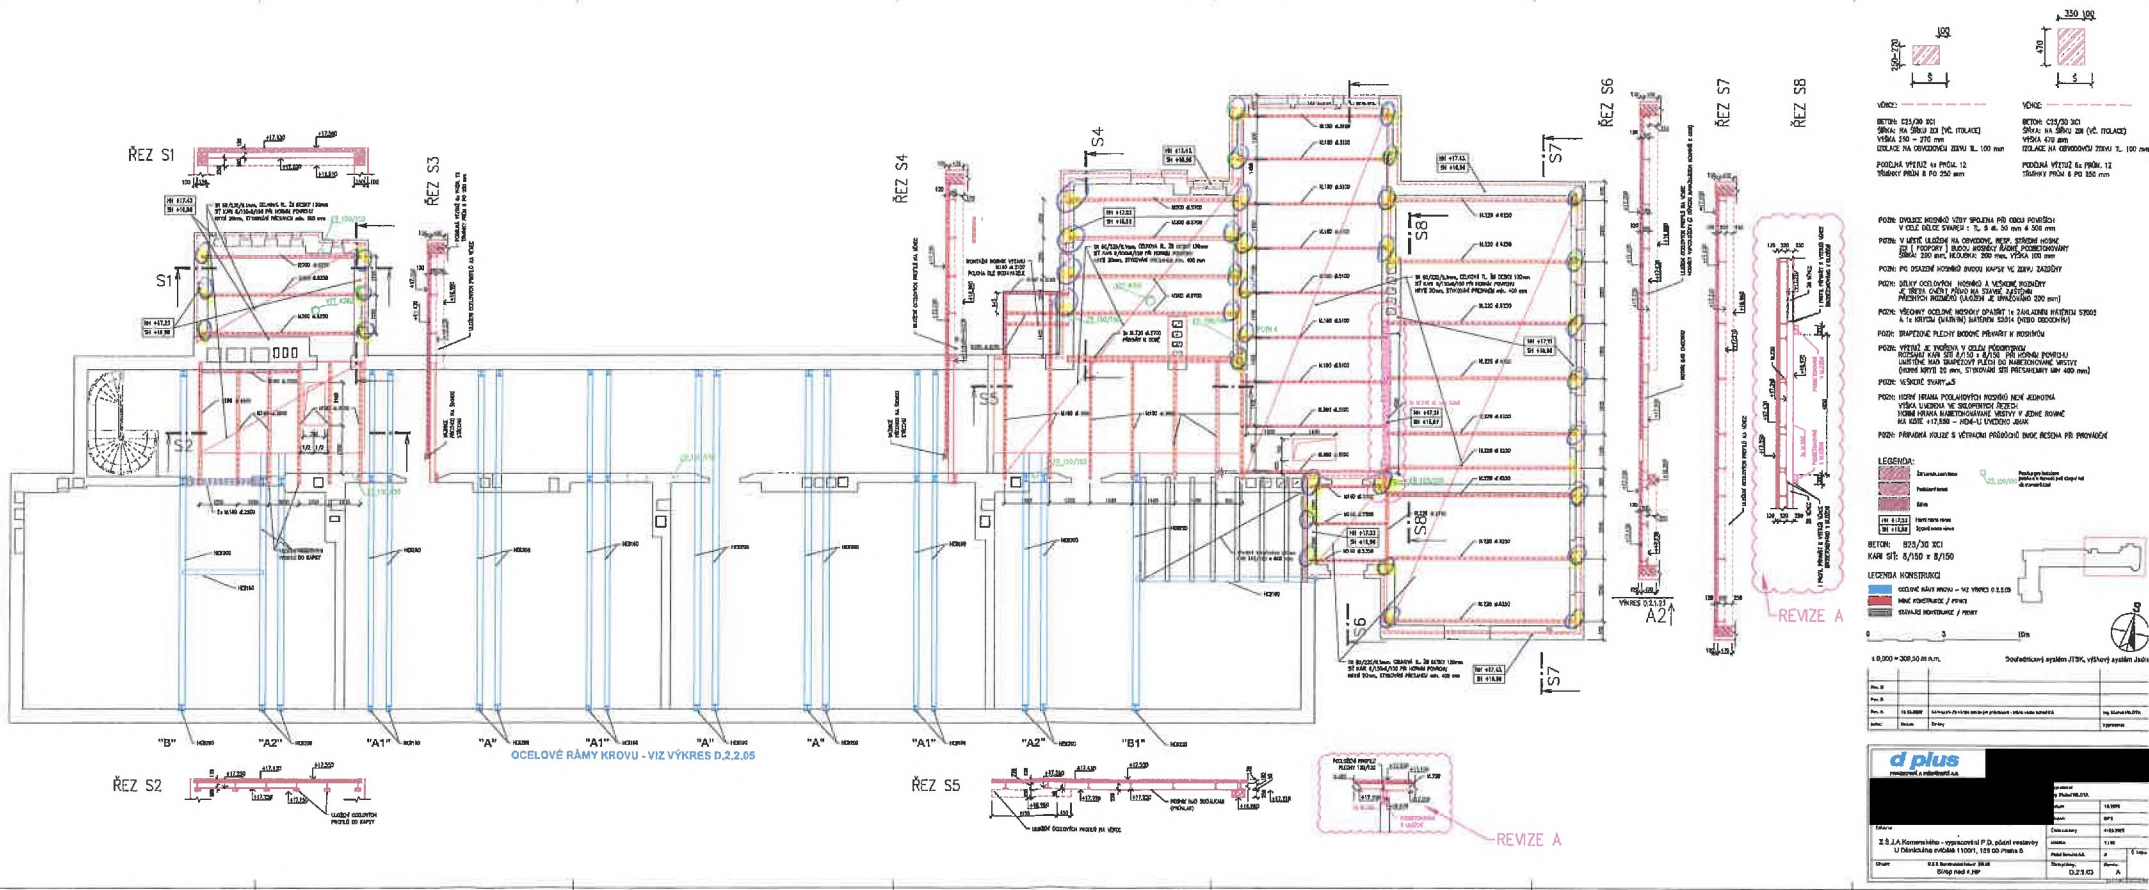

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 614 01

Změnový list č. 77

Zazdívka vnější niky u výtahu

Stavba (Název dle SoD)	ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení
Objekt	SO02
Zpracoval	

Odůvodnění, popis a technické řešení změn (Měsíc/rok – měsíc/rok)

V místě výtahové šachty je dle PD potřeba zarovnat povrch fasády do jedné roviny – stávající nika v místě původních oken bude zazděna z pórobetonových tvárnic a po dvou metrech po celé výšce objektu ztužena žlb. věnci.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje...)	Ne (bude zakresleno do skutečného provedení)		
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	+32.345,35	Kč bez DPH
	Méněpráce	-0	Kč bez DPH
	Celkem	+32.345,35	Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na termíny stavby	ANO / NE	
	Komentář:		

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Oceněný výkaz položek (1 strana)
fotodokumentace, zaměření...) 2.

Schválil za zhotovitele (ředitel divize)		Dne 4.11.2023	Podpí
Schválil za TDS		Dne 4.11.2023	Podpí
Schválil za GP		Dne 7.11.23	Podpí
Schválil za objednatele		Dne 7.11.23	Podpí



SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončen
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 77.ZL - Zazdívka vnější niky u výtahu

Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							32 345,35	
D	X		ODPOČTY				0,00	
D	Y		PŘÍPOČTY				30 717,34	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	346272246	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 125 mm	m2	19,140			CS ÚRS 2023 02
	vv		(18-5*0,12)*1,1		19,140			
2	K	342291121	Ukotvení přiček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	34,800			CS ÚRS 2023 01
	vv		(18,0-5*0,12)*2		34,800			
D	4		Vodorovné konstrukce					
3	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	0,094			SoD
	vv		"ŽB věnce v úrovni stropů" 5*0,12*0,125*1,25		0,094			
4	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	0,750			SoD
	vv		"ŽB věnce v úrovni stropů" 5*0,12*1,25		0,750			
5	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	0,750			SoD
6	K	417361321	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 11 375 (EZ)	t	0,018			SoD
	vv		"4 pruty pr.10 mm" 5*4*1,25*0,62/1000*1,15		0,018			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
7	K	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm	m	2,000			SoD
	vv		"věnce do ostění - 4 ks" 5*4*0,1		2,000			
8	M	13021013	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 12mm	t	0,004			SoD
	vv		"věnce do ostění - 4 ks" 5*4*0,2*0,89/1000*1,15		0,004			
D	998		Přesun hmot					
9	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1,411			SoD
D	VRN		Vedlejší a ostatní náklady					
10	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	1,500			SoD
11	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	3,500			SoD
12	K	060001000	Územní vlivy	%	0,100			SoD
13	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,200			SoD

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 614 01

Změnový list č. 78

Omítky rýh v 1.PP až 2.NP

Stavba (Název dle SoD)	ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení		
Objekt	SO02		
Zpracoval	[REDACTED]		
Odůvodnění, popis a technické řešení změn (Měsíc/rok – měsíc/rok)			
Tento změnový list řeší dopočítání opravy omítek v 1.PP, 1.NP a 2.NP v místě prováděných drážek elektro, jedná se dodatečně zasekávané rozvody nouzového osvětlení a evakuačního rozhlasu na chodbách a schodištích. Tento změnový list neřeší stoupačku pro přívody silnoproudu do rozvaděčů. Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.			
Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje...)	NE, není požadováno		
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	+137.320,81	Kč bez DPH
	Méněpráce	-74.196,40	Kč bez DPH
	Celkem	+63.124,41	Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na termíny stavby	ANO / NE	
	Komentář:		
Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)	1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4) 2.		
Schválil za zhotovitele (ředitel divize)	[REDACTED]	Dne 4. 11. 2023	Podpis
Schválil za TDS	[REDACTED]	Dne 4. 11. 2023	Podpis
Schválil za GP	[REDACTED]	Dne 7. 11. 23	Podpis
Schválil za objednatele	[REDACTED]	Dne 7. 11. 23	Podpis

SOUPIS PRACÍ


Stavba: ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 78.ZL - Omítky rýh v 1.PP až 2.NP

Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							63 124,41	
D X ODPOČTY							-74 196,40	
D D1 Rozvaděče								
D D7 Montážní práce								
1	K	Pol466	Zapravení drážek	kpl	-1,000			
D 6. Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
2	K	612325122	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm	m2	-36,000			
VV "dle výkazu" -36							-36,000	
D 998. Přesun hmot								
3	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	-1,495			SoD
D Y PŘÍPOČTY								
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
4	K	612345112	Sádková hladká omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m2	130,741			CS ÚRS 2023 02
VV skutečnost								
VV "schodište v SO01" (1,9+0,72)*0,3							0,786	
VV "S1.05 chodba" (0,65+5,54+0,5)*0,3							2,007	
VV "S1.04 chodba" (3,8+0,35+0,8)*0,3							1,485	
VV "S1.03 chodba "								
VV (0,45*2+0,8*2+6,45*2+0,5+0,5+1+3,68*2*2+0,95*2+0,7+1+1,04+1,2+1,4+5,36+1,1)*0,3							12,738	
VV "S1.02 chodba"								
VV (1,8+1+0,5+38,06*2+5,6+2,1+3,085+0,43+0,6+2,05+1+4,95+4,5+0,56+1+2,5+2,6+2+0,27+2+3,7+5,1)*0,3							37,040	
VV "S1.01 Chodba+schod."								
VV ((1,16+3,87+4,8+1,9+1,55)*2+1+3,04)*0,3							9,180	
VV "S1.01A zádveří" (0,3+0,46+2,65+0,6+1,17+0,35+0,6)*0,3							1,839	
VV "1.PP-větší plocha 1" 0,7*0,9							0,630	
VV "1.PP-větší plocha 2" 1,9*0,45							0,855	
VV "1.PP-větší plocha 3" 1,1*0,4							0,440	
VV "1.10B Chodba" (21,545*2+0,3)*0,3							13,017	
VV "1.10A Chodba"								
VV (1,23+5,295*2+0,91+0,4+1,81+1,37+2,58+3,5+1,6*2+1,4+2,6+0,9+10,63+0,3+0,4)*0,3							12,546	
VV "1.NP -Schodišťový prostor"								
VV (0,6+2,78+5,56+1,45+0,3+1,43+3,1)*0,3							4,566	
VV "1.06-chodba" (2)*0,3							0,600	
VV "1.NP - 2.el.stoupačka"								
VV (0,2*0,6+4,1*0,2+4,03*0,2+0,2*0,5)*0,3							0,554	
VV "SO.01_2.17B" (0,9+1,7+0,9+0,02)*0,3							1,056	
VV "2.09B Chodba"								
VV (4,355+0,55+0,55+20,902+14,96+1,115+2,45+3,095+1+2,1+2,2+2,8+0,85)*0,3							17,078	
VV "2.09A Chodba" (5,745+9,33+0,6+0,6+1+2,3+0,3)*0,3							5,963	
VV "2.NP - Schodišťový prostor" (1,8+7+2,6+4,4+5,4+0,55)*0,3							6,525	
VV "2.09 CHODBA" (1,08+1,97+0,8+1,97+0,3)*0,3							1,836	
VV Mezisoučet							130,741	
VV Součet							130,741	
D 998 Přesun hmot								
5	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	2,910			SoD
D VRN Vedlejší a ostatní náklady								
6	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	1,500			SoD
7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	3,500			SoD
8	K	060001000	Územní vlivy	%	0,100			SoD
9	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,200			SoD

Změnový list č. 79

Posun vývodů VZT sociálek

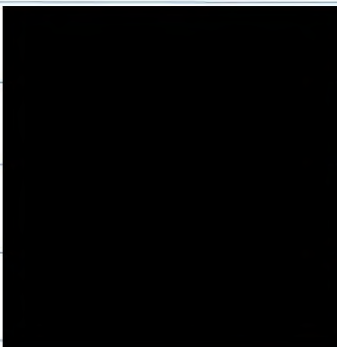Stavba (Název dle SoD)	ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení		
Objekt	SO02		
Zpracoval			
Odůvodnění, popis a technické řešení změn (Měsíc/rok – měsíc/rok)			
Z důvodů polohy vývodů VZT ze sociálek 1.PP, 1.NP a 2.NP provedené původním zhotovitelem, které byly vyvedeny v místě výtahové šachty, je nutné přesunout vývody mimo šachtu. ZI obsahuje demontáže stávajícího ventilátoru a potrubí. Provede se vybourání nových prostupů do fasády v 3.NP, 2.NP, 1.NP a 1.PP, vč. zazdění a zednického zapravení kolem nových i původních vývodů. Osadí se zpětně ventilátor, potrubí a osadí se objednatelům dodané VZT mřížky. Tento ZL neřeší úpravy elektro – odpojení, zapojení, prodloužení kabeláže.			
Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.			
Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje...)	NE, není požadováno		
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	+19.067,20	Kč bez DPH
	Méněpráce	-0	Kč bez DPH
	Celkem	+19.067,20	Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na termíny stavby	ANO / NE	
	Komentář:		
Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)			
	1.	Oceněný výkaz položek (2 strany A4)	
	2.		
Schválil za zhotovitele (ředitel divize)		Dne 4. 11. 2023	Podpis
Schválil za TDS		Dne 4. 11. 2023	Podpis
Schválil za GP		Dne 7. 11. 23	Podpis
Schválil za objednatele		Dne 7. 11. 22	Podpis

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 79.ZL - Posun vývodů VZT sociálek

Misto:
Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							19 067,20	
D	X		ODPOČTY				0,00	
D	Y		PŘÍPOČTY				18 107,50	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	310236251	Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm	kus	3,000			CS ÚRS 2023 02
	WV		"kolem nových vývodů-3.NP, 2.NP, 1.NP, 1.PP" 2		2,000			
	WV		" v místech zazděných vývodů - 2.NP, 1.NP, 1.PP" 1		1,000			
	WV		Součet		3,000			
2	K	310236261	Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 450 do 600 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2023 02
	WV		"kolem nových vývodů-3.NP, 2.NP, 1.NP, 1.PP" 2		2,000			
	WV		" v místech zazděných vývodů - 2.NP, 1.NP, 1.PP" 2		2,000			
	WV		Součet		4,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
3	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus	6,000			CS ÚRS 2023 02
	WV		"kolem nových vývodů - 2.NP, 1.NP, 1.PP" 3		3,000			
	WV		" v místech zazděných vývodů - 2.NP, 1.NP, 1.PP" 3		3,000			
	WV		Součet		6,000			
4	K	11	Náklady na lokální opravy fasády plochy 500/500mm	ks	4,000			SoD
	WV		"kolem nových vývodů VZT na fasádu - mimo hlavní opravovanou plochu" 4		4,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
5	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2023 02
	WV		"pro nové vývody-3.NP, 2.NP" 2		2,000			
6	K	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2023 02
	WV		"pro nové vývody-1.NP, 1.PP" 2		2,000			
D	997		Přesun sutě					
7	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	0,672			SoD
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,672			SoD
9	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (10km)	t	6,048			SoD
	WV		0,672*9 "Přepočtené koeficientem množství		6,048			
	WV		Součet		6,048			
10	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,672			SoD
D	998		Přesun hmot					
11	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,672			SoD
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety					
12	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,000			SoD
	WV		"2.NP" 1+1		2,000			
	WV		"1.NP" 1+1		2,000			
	WV		"1.PP" 1+1		2,000			
	WV		Součet		6,000			
13	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,000			SoD
14	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,000			SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 751			Vzduchotechnika					
15	K	751123811	Demontáž ventilátoru radiálního nízkotlakého kruhové potrubí D do 300 mm	kus	3,000			CS ÚRS 2023 02
	VV		"2.NP, 1.NP, 1.PP" 3		3,000			
16	K	751510870	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového kruhového bez příruby spirálně vinutého do suti D do 200 mm	m	1,650			CS ÚRS 2023 02
	VV		"2.NP, 1.NP, 1.PP" 0,45+0,6+0,6		1,650			
17	K	751122012	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního D přes 100 do 200 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2023 02
	VV		"3.NP? 2.NP, 1.NP, 1.PP - bez dodávky" 4		4,000			
18	K	751511182	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D přes 100 do 200 mm	m	2,100			CS ÚRS 2023 02
	VV		"3.NP, 2.NP, 1.NP, 1.PP" 0,45+0,45+0,6+0,6		2,100			
19	K	751398012	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2023 02
	VV		"3.NP, 2.NP, 1.NP, 1.PP - bez dodávky" 4		4,000			
D VRN			Vedlejší a ostatní náklady					
20	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	1,500			SoD
21	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	3,500			SoD
22	K	060001000	Územní vlivy	%	0,100			SoD
23	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,200			SoD

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 614 01

Změnový list č. 80

Stavební práce kolem U profilů v podkroví 4.NP

Stavba (Název dle SoD)	ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení
Objekt	SO02
Zpracoval	

Odůvodnění, popis a technické řešení změn (Měsíc/rok – měsíc/rok)

Nutné úpravy rozsahu po původním GDS - - Provedení vysekání rýh v obvodové zdi 4.NP pro osazení 4 ks U profilů (rozšíření), vč. podbetonování zhlaví, zabetonování konců nosníků a záhozu rýhy. Součástí je i odbourání narušeného zdiva pod pozednicí v 4.NP vč. zabetonování.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje...)	NE, není požadováno		
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	+28.874,71	Kč bez DPH
	Méněpráce	-0	Kč bez DPH
	Celkem	+28.874,71	Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na termíny stavby	ANO / NE	
	Komentář:		

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...) 1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
2.

Schválil za zhotovitele (ředitel divize)		Dne 4. 11. 2023	Podpis
Schválil za TDS		Dne 4. 11. 2023	Podpis
Schválil za GP		Dne 7. 11. 2023	Podpis
Schválil za objednatele		Dne 7. 11. 2023	Podpis



SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 80.ZL - Stavebí práce kolem U profilů v podkroví 4NP

Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							28 874,71	
D	X		ODPOČTY				0,00	
D	Y		PŘÍPOČTY				28 722,50	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	310321111	Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže "v místě podbetononávky zhlaví - 2ks x 4 nosníky" 2*4*0,9*0,15*0,1	m3	0,108			CS ÚRS 2023 01
	vv				0,108			
2	K	346244371	Zazdívká o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených "horní rýha nad nosníky, bez zabetonovaných konců" 4*(9,0-0,9-0,9)*0,1	m2	2,880			CS ÚRS 2023 01
	vv				2,880			
D	4		Vodorovné konstrukce					
3	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 "ŽB věnec pod pozednicí" 1,3*0,3*0,2	m3	0,078			SoD
	vv				0,078			
4	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení "ŽB věnec pod pozednicí" 1,3*0,3*2	m2	0,780			SoD
	vv				0,780			
5	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	0,780			SoD
6	K	417361321	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 11 375 (EZ) "pr.10 mmx10x10" 1,3*0,3*12,34/1000*1,3	t	0,006			SoD
	vv				0,006			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
7	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm "horní rýha bez konců (plombování)" 4*9,0-8*0,9 "dolní rýha bez konců (plombování)" 4*9,0-8*0,9 "v místě podbetononávky zhlaví - 2ks x 4 nosníky" 2*4*0,9 "v místě podbetononávky pozednice - narušené zdivo-š.300 mm, délka 1,3 m, výška 0,1" 1,3*2	m	67,400			CS ÚRS 2023 01
	vv				28,800			
	vv				28,800			
	vv				7,200			
	vv				2,600			
	vv		Součet		67,400			
8	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % "pruh mezi horní a dolní rýhou" 4*9,0*0,15	m2	5,400			SoD
	vv				5,400			
9	K	985241110	Plombování zdiva betonem s upěchováním včetně vybourání narušeného zdiva do 1 m3 "konce nosníků - 8 ks - horní část + dolní část + střed" 8*(0,9*0,1*0,15+0,9*0,1*0,15+0,9*0,15*0,03)	m3	0,248			CS ÚRS 2023 01
	vv				0,248			
D	997		Přesun sutě					
10	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	1,945			SoD
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,945			SoD
12	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (10km)	t	17,505			SoD
	vv				17,505			
	vv		Součet		17,505			
13	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,945			SoD
D	998		Přesun hmot					
14	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1,833			SoD
D	VRN		Vedlejší a ostatní náklady					
15	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	1,500			SoD
16	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	3,500			SoD
17	K	060001000	Územní vlivy	%	0,100			SoD
18	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,200			SoD

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 614 01

Změnový list č. 84

Páteří šachta pro stoupačku elektro

Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt

SO02

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Provedení nové šachty pro páteří vedení elektro z 2.PP do 4.NP – vybourání zdiva, omítnutí , SDK předstěna s požární odolností vč. revizních dvířek EI30.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE, není požadováno

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce	+44.404,41
Méněpráce	-0
Celkem	+44.404,41

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...) 1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 7. 11. 2023 Podpis

Schválil za TDS

Dne 4. 11. 2023 Podpis

Schválil za GP

Dne 7. 11. 2023 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 21. 11. 2023 Podpis



SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 84.ZL - Páteří šachta pro stoupačku elektro

Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							44 404,41	
D		X	ODPOČTY				0,00	
D		Y	PŘÍPOČTY				42 169,44	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	612325215	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	4,000			CS ÚRS 2023 02
	vv		"1.PP - boky a zadní část -cca 2,87 m2" 1		1,000			
	vv		"1.NP - boky a zadní část - cca 2,6 m2" 1		1,000			
	vv		"2.NP - boky a zadní část - cca 1,62 m2" 1		1,000			
	vv		"3.NP - boky a zadní část - cca 3,45 m2" 1		1,000			
	vv		Součet		4,000			
2	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	21,060			CS ÚRS 2023 02
	vv		"1.PP" 2,41+2,41		4,820			
	vv		"1.NP" 4,06+4,06		8,120			
	vv		"2.NP" 4,06+4,06		8,120			
	vv		Součet		21,060			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
3	K	973031151	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2	m3	0,743			SoD
	vv		"1.PP" 2,41*0,25*0,14 + 0,56*1,2*0,14		0,177			
	vv		"1.NP" 4,06*0,35*0,14		0,199			
	vv		"2.NP" 4,06*0,35*0,14		0,199			
	vv		"3.NP" 4,00*0,3*0,14		0,168			
	vv		Součet		0,743			
D		997	Přesun sutě					
4	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	1,344			SoD
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,344			SoD
6	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (10km)	t	12,096			SoD
	vv		1,344*9 "Přepočtené koeficientem množství"		12,096			
	vv		Součet		12,096			
7	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,344			SoD
D		998	Přesun hmot					
8	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,620			SoD
D		763	Konstrukce suché výstavby					
9	K	763121451	SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30	m2	4,645			CS ÚRS 2023 02
	vv		"1.PP" 2,41*0,25		0,603			
	vv		"1.NP" 4,06*0,35		1,421			
	vv		"2.NP" 4,06*0,35		1,421			
	vv		"3.NP" 4,0*0,3		1,200			
	vv		Součet		4,645			
10	K	763121751	Příplatek k SDK stěně přesazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	4,645			CS ÚRS 2023 02
11	K	763121911	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK přesazené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	4,000			CS ÚRS 2023 02
	vv		"1.PP+1.NP+2.NP+3.NP" 1+1+1+1		4,000			
12	K	76317241R	Montáž dveří revizních protipožárních SDK kci vel. 150 x 300 mm pro příčky a přesazené stěny	kus	4,000			
13	M	RGS.KB51549R	RD 150x300_2x12,5 protipož.30min-pricka*	kus	4,000			
14	K	998763102	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,131			SoD
D		VRN	Vedlejší a ostatní náklady					
15	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	1,500			SoD
16	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	3,500			SoD
17	K	060001000	Územní vlivy	%	0,100			SoD
18	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,200			SoD

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 614 01

Změnový list č. 85

SDK zábradlí schodiště z 3.NP do 4.NP

Stavba (Název dle SoD)	ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení
Objekt	SO02
Zpracoval	

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Tento změnový list řeší dopočet SDK obkladu a zábradlí na hlavním schodišti z 3.NP do 4.NP, zábradlí je provedené dle PD D.2.1.45.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje...)	Ne		
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	+94.769,50	Kč bez DPH
	Méněpráce	-0	Kč bez DPH
	Celkem	+94.769,50	Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na termíny stavby	ANO / NE	
	Komentář:		

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...) 1. Oceněný výkaz položek (1 strana)
2.

Schválil za zhotovitele (ředitel divize)		Dne 4.11.2023	Podpis	
Schválil za TDS		Dne 4.11.2023	Podpis	
Schválil za GP		Dne 7.11.23	Podpis	
Schválil za objednatele		Dne 7.11.23	Podpis	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 85.ZL - SDk zábradlí schodiště z 3.NP do 4.NP
Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							94 769,50	
D	X		ODPOČTY				0,00	
D	Y		PŘÍPOČTY				89 999,50	
D	763		Konstrukce suché výstavby					
1	K	763164657	SDK obklad kci tvaru U š přes 1,2 m desky 2xDF 12,5	m2	44,464			CS ÚRS 2023 02
	vv		"spodní část boku schodiště" (0,265+0,24+0,8+0,05)*(5,34+5,34)		14,471			
	vv		"horní část = zábradlí" (1,05+0,125+1,05)*(5,34+0,4+5,34+2,4)		29,993			
	vv		Součet		44,464			
2	K	998763102	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,175			SoD
D	767		Konstrukce zámečnické					
3	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	2,120			CS ÚRS 2023 01
	vv		"patní plechy - 0,06*0,15x 0,01 - 3 ks" 3*0,06*0,15*78,5		2,120			
4	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,002			CS ÚRS 2023 01
	vv		"patní plechy - 0,06*0,15x 0,01 - 3 ks" 3*0,06*0,15*78,5*1,15/1000		0,002			
5	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg	kg	106,383			CS ÚRS 2023 01
	vv		"sloupky zábradlí Jekl 60x60x4 -14 ks" 14*1,1*6,908		106,383			
6	M	14550256	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x4mm	t	0,122			CS ÚRS 2023 01
	vv		"sloupky zábradlí Jekl 60x60x4 -14 ks" 14*1,1*6,908*1,15/1000		0,122			
7	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg	91,531			SoD
	vv		"horní příče Jekl 60x60x4s" (5,4+5,2+1*2,3+1*0,35)*6,908		91,531			
8	M	14550256	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x4mm	t	0,105			CS ÚRS 2023 01
	vv		"horní příče Jekl 60x60x4s" (5,4+5,2+1*2,3+1*0,35)*6,908*1,15/1000		0,105			
9	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,241			SoD
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety					
10	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	44,464			SoD
	vv		"spodní část boku schodiště" (0,265+0,24+0,8+0,05)*(5,34+5,34)		14,471			
	vv		"horní část = zábradlí" (1,05+0,125+1,05)*(5,34+0,4+5,34+2,4)		29,993			
	vv		Součet		44,464			
11	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	44,464			SoD
12	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	44,464			SoD
D	VRN		Vedlejší a ostatní náklady					
13	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	1,500			SoD
14	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	3,500			SoD
15	K	060001000	Územní vlivy	%	0,100			SoD
16	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,200			SoD

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 614 01

Změnový list č. 86

Změna obkladu tělocvičny

Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt

SO02

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Po demontáži stávajícího dřevěného obkladu bylo rozhodnuto, že stávající dřevěný rošt vč. podkladové ocelové kce bude ponechán. Tímto ZL se narovnává ZL34, kde bylo počítáno s demontáží stávajícího roštu a dodáním nového.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE, není potřeba žádná PD.

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce	+97.684,71
Méněpráce	-167.029,97
Celkem	-69.345,26

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Dopad do smluvních
termínů (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací,
fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (2 strany A4 – 86a VCP 1xA4, 86b MCP 1xA4)
2. Cenová nabídka Podlahy all inclusive (1 strana A4)
- 3.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 30.11.2023 Podpis

Schválil za TDS

Dne 4.11.2023 Podpis

Schválil za GP

Dne 7.11.23 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 9.11.23 Podpis



SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 86a.ZL - Změna obkladu tělocvičny - VCP

Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem97 684,71

D Y PŘÍPOČTY92 768,00

D		766	Konstrukce truhlářské				
1	K	RTRUHL001	D+M Obkladu OSB 3 - PD 4 tl. 15 mm vč. spojovacího materiálu, vč. povrchové úpravy	m2	92,380		
VV			92,38		92,380		
D		VRN	Vedlejší a ostatní náklady				
2	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	1,500		SoD
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	3,500		SoD
4	K	060001000	Územní vlivy	%	0,100		SoD
5	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,200		SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 86b.ZL - Změna obkladu tělocvičny - MCP

Misto:
Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-167 029,97	
D X ODPOČTY							-158 622,94	
D 997 Přesun sutě								
1	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	-0,739			SoD
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0,739			SoD
3	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (10km)	t	-6,651			SoD
VV					-0,739*9 "Přepočtené koeficientem množství	-6,651		
VV					Součet	-6,651		
4	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-0,739			SoD
D 766 Konstrukce truhlářské								
5	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	-92,380			CS ÚRS 2023 01
6	K	RTRUHL001	D+M Obkladu OSB 3 - PD 4 tl. 15 mm vč. podkladní konstrukce a spojovacího materiálu, vč. povrchové úpravy	m2	-92,380			
VV					-92,38	-92,380		
D VRN Vedlejší a ostatní náklady								
7	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	1,500			SoD
8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	3,500			SoD
9	K	060001000	Územní vlivy	%	0,100			SoD
10	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,200			SoD

Nabídka

Odběratel: IČ: 18630197
 DIČ: CZ18630197

KONSIT a.s.
 Pulkruhová 766/20
 160 00 Praha 6

Místo stavby:

Tel.:

Datum:

Fax.:

Objekt:

Tělocvična obklad

č.p.	m.j.	počet m.j.	
Demontáž obkladu vč. likvidace	m ²	92,38	
Obklad OSB 3 - PD 4 tl. 15 mm vč. srovnání podkladního roštu a spojovacího materiálu	m ²	92,38	

Celkový součet bez DPH

Razítko a podpis dodavatele:

Razítko a podpis odběratele

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 614 01

Změnový list č. 87

Změna způsobu montáže vaty šikmé střechy

Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt

SO02

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Z důvodu úpravy způsobu montáže vaty proti PD - způsob montáže vaty spodem mezi trámy a přichycení drátkem.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE, není potřeba žádná PD.

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce	+169.144,08
Méněpráce	-465.594,81
Celkem	-296.450,73

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby **ANO / NE**

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...) 1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 4.11.2023 Podpis

Schválil za TDS

Dne 7.11.2023 Podpis

Schválil za GP

Dne 7.11.23 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 8.11.23 Podpis



SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 87.ZL - Změna způsobu montáže vaty do šikmé střechy

Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-296 450,73	
D X ODPOČTY							-450 673,72	
D 713. Izolace tepelné								
1	K	713151165	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby nad krokve, sklonu střechy přes 30° do 45° tloušťky izolace přes 140 do 160 mm	m2	-1 379,640			
VV						-1 379,640		
2	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	-0,221			
D Y PŘÍPOČTY								
D 713 Izolace tepelné								
3	K	713111131	Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 379,640			CS ÚRS 2023 02
VV						1 379,640		
4	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,414			
D VRN Vedlejší a ostatní náklady								
5	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	1,500			SoD
6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	3,500			SoD
7	K	060001000	Územní vlivy	%	0,100			SoD
8	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,200			SoD

Změnový list č. 91

Plochy fasády

Stavba (Název dle SoD)	ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení
Objekt	SO02
Zpracoval	

Odůvodnění, popis a technické řešení změn (Měsíc/rok – měsíc/rok)

Tento změnový list řeší narovnání plochy fasády s KZS a vápenocementovými omítkami na základě zaměření skutečně provedeného množství.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje...)	NE, není požadováno		
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	+70.754,22	Kč bez DPH
	Méněpráce	-34.182,32	Kč bez DPH
	Celkem	+36.571,9	Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na termíny stavby	ANO / NE	
	Komentář:		

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...) 1. Oceněný výkaz položek (2 strany A4)
2.

Schválil za zhotovitele (ředitel divize)		Dne 4. 11. 2023	Podpis
Schválil za TDS		Dne 4. 11. 2023	Podpis
Schválil za GP		Dne 7. 11. 23	Podpis
Schválil za objednatele		Dne 4. 11. 23	Podpis

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 91.ZL - Plochy fasády

Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: Konsit a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							36 571,90	
D X ODPOČTY							-34 182,32	
D 6. Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
1	K	622325319	Vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 2 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%	m2	-33,700			SoD
	VV		"dle výkazu" -460,528			-460,528		
	VV		Mezisoučet			-460,528		
	VV		"skutečnost - viz fakturace"					
	VV		"východ 3.NP" (4,6+2,475)*4,5-1,5*2,33			28,343		
	VV		"východ 3.NP" (1,16)*0,7-0			0,812		
	VV		"jih 3.NP" (2,5+2,475+2,83+2)*4,2-1,5*2,33*3			30,696		
	VV		"sever 3.NP" (4*1,16)*0,55-0			2,552		
	VV		"východ 4.NP" (14,9)*4,95-1*2,1*7-1,16*3			55,575		
	VV		"východ atika nad 4.NP" (1+0,8+1+1,55+2,8)*1,1-0			7,865		
	VV		"jih 4.NP" (2,2+5,6+0,2+0,4+0,45+2,05+0,45)*4,95-1,1*2,2-1,5*2,33			50,268		
	VV		"jih 4.NP" 0,5*(3*2,5)			3,750		
	VV		"sever 4.NP" (6,05+5,6+5,6+0,45+3,445+0,205)*4,95-3*1,16*3-1,5*3-1*2,05*2			86,643		
	VV		"sever atika nad 4.NP" (5,6)*1,25			7,000		
	VV		"sever 4.NP" (4+5,75+2,95+0,45)*4,95-1*1,8			63,293		
	VV		"sever 4.NP" (2,23-0,45)*4,95-0			8,811		
	VV		"špalety"					
	VV		0,25*(2*2,33+1,5)*5+0,25*(2*2,01+1)*7+0,25*(1,16+2*3)*3+0,25*(1,5+2*3)+0,25*(0,4+2*1,8)*2+0,25*(2*2,05+1)*2+0,25*(1+2*1,8)			29,430		
	VV		+0,25*(0,4+2*1,8)*5			5,000		
	VV		"odpočet říms" -(0,45*72,6+0,3*49,3+0,35*17,2)			-53,480		
	VV		"římsy 1" (0,45+0,06+0,06)*72,6			41,382		
	VV		"římsy 2" (0,3+0,06+0,06)*49,3			20,706		
	VV		"římsy 3" (0,35+0,06+0,06)*17,2			8,084		
	VV		Mezisoučet			396,730		
	VV		"dopočet atika nad 4.NP - celkem"			44,963		
	VV		1,25*(4,95+5,0+7,0+0,3+4,6+2,8+5,6+2,8+2,62+0,3)			-14,865		
	VV		"odpočet již napočítané v předešlé položce" -7,865-7,0			-14,865		
	VV		Mezisoučet			30,098		
	VV		Součet			-33,700		
D 998. Přesun hmot								
2	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	-1,606			SoD
D Y PŘÍPOČTY								
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
3	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	14,861			SoD
	VV		"dle výkazu" -84,1			-84,100		
	VV		Mezisoučet			-84,100		
	VV		"4.NP - skladba S04 - na terase 4.NP, u výtahu, u sociálek 4.NP" 3,25*3,07/2+3,7*3,07/2+2,73*3,07/2*2			19,049		
	VV		"vikýře 20 ks" (20*((1,71*1,92)/2*2+1,44*1,71-1,4*1,25))			79,912		
	VV		Mezisoučet			98,961		
	VV		Součet			14,861		
4	M	28375946	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 60mm	m2	42,925			SoD
	VV		"dle výkazu" -58,08*1,05			-60,984		
	VV		"skutečnost" 98,961*1,05			103,909		
	VV		Součet			42,925		
5	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	98,961			CS ÚRS 2023 02
	VV		"skutečnost - KZS+štuk" 98,961			98,961		
6	K	622321131	Potažení vnějších stěn vápenocementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	98,961			CS ÚRS 2023 02
D 998 Přesun hmot								
7	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,489			SoD

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 614 01

Změnový list č. 93

Vyklizení suti z prostor pozednice

Stavba (Název dle SoD)	ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení		
Objekt	SO02		
Zpracoval			
Odůvodnění, popis a technické řešení změn (Měsíc/rok – měsíc/rok)			
Po rozkrytí střešního pláště nad 4.NP a nad 2.NP byla v prostoru mezi pozednicí a okapnicí objevena suť, kterou objednatel požadoval odklidit.			
Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.			
Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje...)	NE, není požadováno		
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	+18.081,82	Kč bez DPH
	Méněpráce	-0	Kč bez DPH
	Celkem	+18.081,82	Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na termíny stavby	ANO / NE	
	Komentář:		
Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)	1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4) 2.		
Schválil za zhotovitele (ředitel divize)		Dne 4.11.2023	Podpis
Schválil za TDS		Dne 4.11.2023	Podpis
Schválil za GP		Dne 2.11.23	Podpis
Schválil za objednatele		Dne 4.11.23	Podpis

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 93.ZL - Vykližení suti z prostoru pozednice

Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: Konsit a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							18 081,82	
D X ODPOČTY							0,00	
D Y PŘÍPOČTY							17 171,71	
D 997 Přesun sutě								
1	K	997013001	Vyklizení ulehle suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	1,356			CS ÚRS 2023 02
	vv		"vyčištění prostoru pozednice po odkrytí střechy v 4.NP - délka 43 m +8 m + 22 m" (43+8+22)*0,6*0,02		0,876			
	vv		"vyčištění prostoru pozednice po odkrytí střechy v 2.NP - délka 40 m" (40)*0,6*0,02		0,480			
	vv		Součet		1,356			
2	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	2,034			SoD
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,034			SoD
4	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (10km)	t	18,306			SoD
	vv		2,034*9 "Přepočtené koeficientem množství		18,306			
	vv		Součet		18,306			
5	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,034			SoD
D VRN Vedlejší a ostatní náklady								
6	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	1,500			SoD
7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	3,500			SoD
8	K	060001000	Územní vlivy	%	0,100			SoD
9	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,200			SoD

Změnový list č. 94

Úpravy tělocvična

Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt

SO02

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Na základě požadavku objednatele se vyměnil podhled ve vstupu tělocvičny. Dopočtena je demontáž SDK podhledu a pomocné lešení. Pro montáž podhledu tělocvičny bylo nutné demontovat, upravit a zpětně osadit konstrukci sportovního vybavení - kruhy.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE, není požadováno

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce	+48.474,31
Méněpráce	-0
Celkem	+48.474,31

Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů
(Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE
Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (2 strany A4)
2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 7.11.2023 Podpis

Schválil za TDS

Dne 4.11.2023 Podpis

Schválil za GP

Dne 7.11.2023 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 7.11.2023 Podpis

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 94.ZL - Úpravy tělocvična

Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							48 474,31	
D	Y	PŘÍPOČTY					46 034,51	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
1	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	193,250			
VV					193,250			
2	K	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	6,000			CS ÚRS 2023 02
VV					6,000			
3	K	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	6,000			CS ÚRS 2023 02
D	998	Přesun hmot						
4	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,042			
D	997	Přesun sutě						
5	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	0,744			SoD
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,744			SoD
7	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (10km)	t	6,696			SoD
VV					6,696			
8	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,744			SoD
D	763	Konstrukce suché výstavby						
9	K	763131831	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí jednovrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	40,250			SoD
VV					-153,000			
VV					188,080			
VV					5,170			
VV					40,250			
10	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	5,170			CS ÚRS 2023 02
VV					5,170			
11	K	763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	5,170			CS ÚRS 2023 02
12	K	76313191R	Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovních ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily, velikost do 0,25 m2	kus	14,000			SoD
VV					4,000			
VV					10,000			
VV					14,000			
13	K	998763102	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,064			SoD
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety						
14	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	13,810			SoD
VV					5,170			
VV					8,640			
VV					13,810			
15	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	13,810			SoD
16	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	13,810			SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 767			Konstrukce zámečnické					
17	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	50,000			CS ÚRS 2023 02
	VV		"konstrukce kruhů - 1 ks" 50		50,000			
18	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	50,000			CS ÚRS 2023 02
	VV		"konstrukce kruhů - 1 ks" 50		50,000			
19	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg	kg	7,065			CS ÚRS 2023 02
	VV		"patní plechy - 0,3*0,3x 0,01 - 1 ks" 0,3*0,3*78,5		7,065			
20	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,008			CS ÚRS 2023 02
	VV		"patní plechy - 0,3*0,3x 0,01 - 1 ks" 0,3*0,3*78,5*1,15/1000		0,008			
21	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,011			SoD
D 783			Dokončovací práce - nátěry					
22	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	0,180			
	VV		"patní plechy - 0,3*0,3x 0,01 - 1 ks" 0,3*0,3*2		0,180			
23	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	0,180			
24	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	0,180			
D VRN			Vedlejší a ostatní náklady					
25	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	1,500			SoD
26	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	3,500			SoD
27	K	060001000	Územní vlivy	%	0,100			SoD
28	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,200			SoD