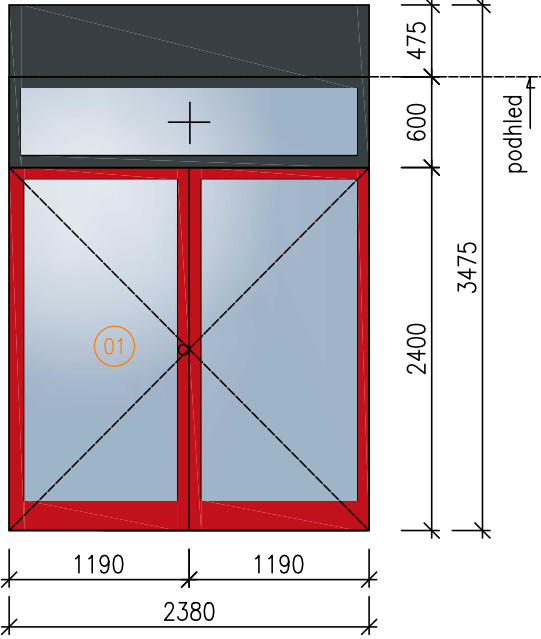
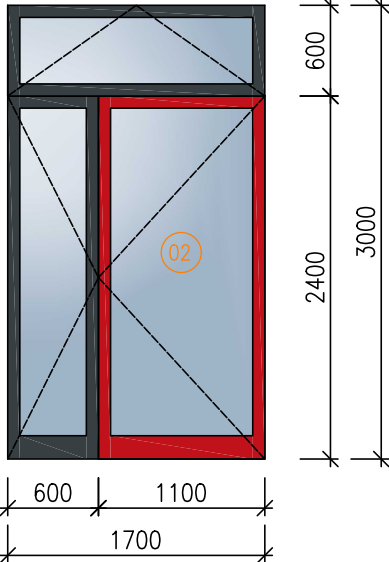
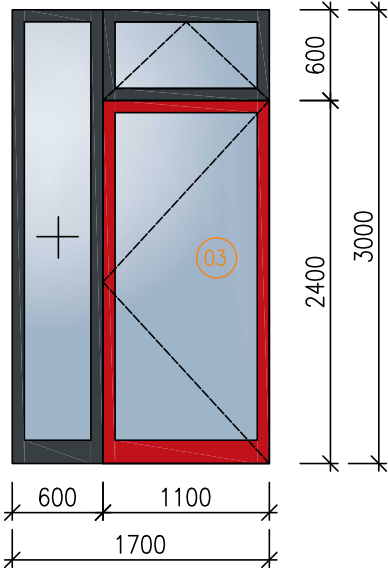
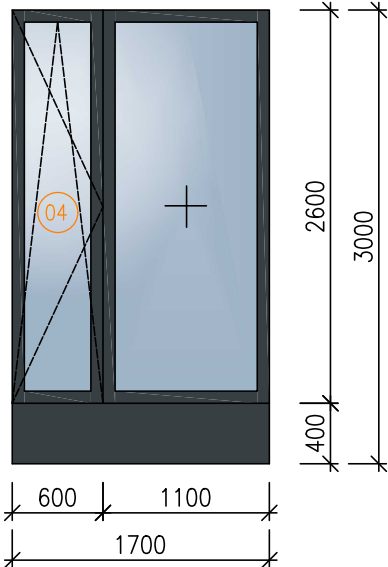
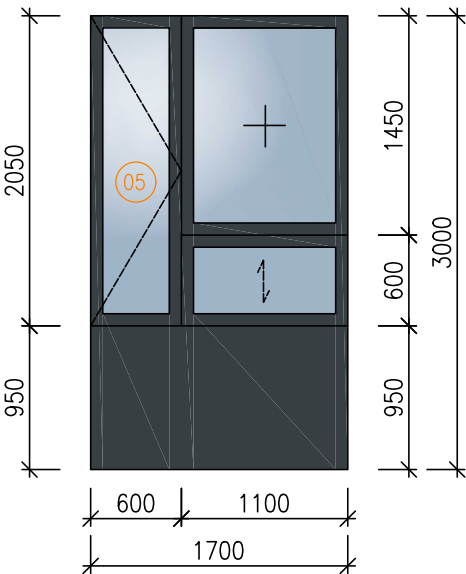
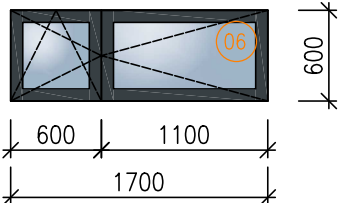




SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK, výškový systém – Bpv



GENERÁLNÍ PROJEKTANT: SPORTOVNÍ PROJEKTY – IČO: 27 06 06 59				<div>SPORTOVNÍ PROJEKTY</div> <div>SPOL.S R.O. SOKOLOVSKÁ 87/95 PRAHA 8</div>	
AUTOŘI: ING.ARCH. V. DROBNÝ ING.ARCH. P. ŠUMA					
INVESTOR: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 23 160 52 PRAHA 6, IČ: 00063703				PROJEKTANT ČÁSTI:	
				<div>SPORTOVNÍ PROJEKTY</div> <div>SPOL.S R.O. SOKOLOVSKÁ 87/95 PRAHA 8</div>	
PROJEKTANT ČÁSTI	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP		
ING.ARCH. P. ŠUMA	ING.ARCH. P. ŠUMA	ING.ARCH. V.DROBNÝ	ING.ARCH. V.DROBNÝ		
	<i>PP</i>		<i>VD</i>		
AKCE REKONSTRUKCE A MODERNIZACE FOTBALOVÉHO HRÍŠTĚ SK UNION BŘEVNOV, PRAHA 6				DOKUMENTACE	DPS
				MĚŘITKO	
				DATUM	12/2025
ČÁST SO-03 OBJEKT ZÁZEMÍ FOTBALU SO-03.1. STAVEBNÍ ČÁST					
OBSAH PŘÍLOHY  TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO PŘÍLOHY  D.1.1.19.
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU					



č.	schéma (pohled z venku)	popis
01		<p>vnější prosklená stěna dveře dvoukřídlé VEN otvíravé s pevným nadsvětlíkem</p> <p>materiál: plastový rám, pětikomorový, s přerušeným tepelným mostem barva: RAL 7016 - antracit sklo: trojsklo ESG, <math>U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>stavební otvor: 2380/3475 mm dveře otvíravé: 2x1190/2400 mm otvírání: dvoukřídlé, hlavní otvíravé křídlo levé kování: koule - koule zámek: dozický nadsvětlík: 2380/600 slepý díl nadpraží: 2380/475</p> <p>osadit samozavírač</p> <p>dveře budou ve spodní části opatřené 150 mm vysokou okopovou lištou a budou opatřeny piktogramy pro OTP</p> <p>komprimační páska, integrovaná fólie ve spodní části rámu</p> <p>1 kus</p>
02		<p>vnější prosklená stěna dveře dvoukřídlé VEN otvíravé s výklopným nadsvětlíkem</p> <p>materiál: plastový rám, pětikomorový, s přerušeným tepelným mostem barva: RAL 7016 - antracit sklo: trojsklo ESG, <math>U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>stavební otvor: 1700/3000 mm dveře otvíravé: 1100+600/2400 mm otvírání: hlavní otvíravé křídlo 1100/2400 mm kování: koule - koule zámek: dozický nadsvětlík: 1700/600 kování: klika</p> <p>osadit samozavírač</p> <p>dveře budou ve spodní části opatřené 150 mm vysokou okopovou lištou a budou opatřeny piktogramy pro OTP</p> <p>komprimační páska, integrovaná fólie ve spodní části prahu bezprahové řešení, zapuštěný práh součástí dodávky dveří</p> <p>1 kus</p>



č.	schéma (pohled z venku)	popis
03	 <p>Technical drawing of a door and side glazing unit (03). The drawing shows a side view with dimensions: total width 1700 mm (600 mm side glazing + 1100 mm door), total height 3000 mm (2400 mm door + 600 mm side glazing). The door is shown in a partially open position, indicated by a red outline and a dashed line. A crosshair is visible on the side glazing. The unit is labeled '03' in a circle.</p>	<p>vnější prosklená stěna dveře dvoukřídlé VEN otvíravé, pevným bočním dílem a s výklopným nadsvětlíkem</p> <p>materiál: plastový rám, pětikomorový, s přerušeným tepelným mostem barva: RAL 7016 - antracit sklo: trojsklo ESG, <math>U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>stavební otvor: 1700/3000 mm dveře otvíravé: 1100/2400 mm boční prosklený díl: 600/3000 mm otvírání: pravé kování: koule/klika zámek: dozický nadsvětlík: 1100/600 kování: klika</p> <p>dveře budou ve spodní části opatřené 150 mm vysokou okopovou lištou a budou opatřeny piktogramy pro OTP</p> <p>komprimační páska, integrovaná fólie ve spodní části prahu bezprahové řešení, zapuštěný práh součástí dodávky dveří</p> <p>3 kusy</p>
04	 <p>Technical drawing of a window and side glazing unit (04). The drawing shows a side view with dimensions: total width 1700 mm (600 mm side glazing + 1100 mm window), total height 3000 mm (2600 mm window + 400 mm parapet). The window is shown in a partially open position, indicated by a dashed line. A crosshair is visible on the side glazing. The unit is labeled '04' in a circle.</p>	<p>vnější prosklená stěna okno jednokřídlé, otvíravé, výklopné, s pevným bočním proskleným dílem</p> <p>materiál: plastový rám, pětikomorový, s přerušeným tepelným mostem barva: RAL 7016 - antracit sklo: trojsklo ESG, <math>U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>stavební otvor: 1700/3000 mm okno otvíravé: 600/2600 mm otvírání: otočné, sklopné kování: klika boční díl: 1100/2600 mm parapetní díl: 1700/400 mm</p> <p>parapetní díl hladký, izolační panel s jádrem PIR, oboustranný lakovaný plech hladký</p> <p>komprimační páska, integrovaná fólie ve spodní části parapetu</p> <p>6 kusů</p>

č.	schéma (pohled z venku)	popis
05		<p>vnější prosklená stěna okno jednokřídlé, otvíravé, okno posuvné, pevný prosklený díl plný parapetní díl</p> <p>materiál: : plastový rám, pětikomorový, s přerušným tepelným mostem barva: RAL 7016 - antracit sklo: trojsklo ESG, <math>U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>stavební otvor: 1700/3000 mm okno otvíravé: 600/2050 mm otvírání: pravé kování: klika okno posuvné: 1100/600 mm pevný prosklený díl: 1100/1450 mm parapetní díl: 1700/950 mm</p> <p>parapetní díl hladký, izolační panel s jádrem PIR, oboustranný lakovaný plech hladký</p> <p>komprimační páska, integrovaná fólie ve spodní části parapetu</p> <p>1 kus</p>
06		<p>okno dvoukřídlé, otvíravé, sklopné</p> <p>materiál: : plastový rám, pětikomorový, s přerušným tepelným mostem barva: RAL 7016 - antracit sklo: trojsklo ESG, <math>U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>stavební otvor: 1750/1000 mm otvírání: otočné, sklopné</p> <p>3 kusy</p>

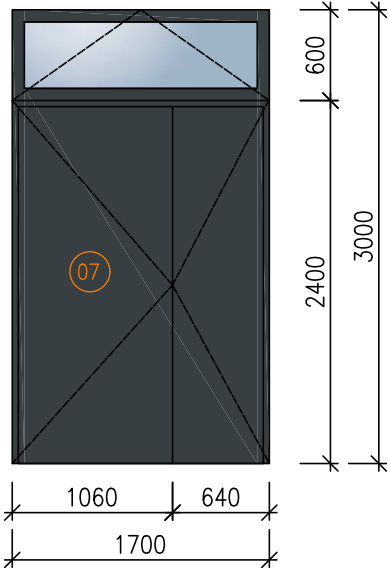
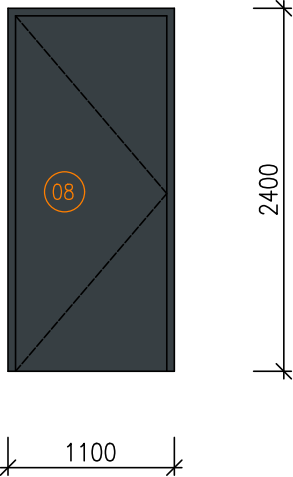
č.	schéma (pohled z venku)	popis
07		<p>vnější dveře dvoukřídlé, otvíravé, s výklopným nadsvětlíkem</p> <p>materiál: plastový rám, pětikomorový barva: RAL 7016 - antracit křídlo: hladké barva: RAL 7016 - antracit sklo: jednoduché ESG</p> <p>stavební otvor: 1700/3000 mm dveře otvíravé, 1060+640/2400 mm otvírání: hlavní otvíravé křídlo 1060/2400 mm kování: koule - klika (vně/vni) zámek: dozický nadsvětlík: 1700/600 kování: klika bezprahové řešení, zapuštěný práh součástí dodávky dveří</p> <p>2 kusy</p>
08		<p>vnější dveře jednokřídlé, otvíravé</p> <p>materiál: plastový rám, pětikomorový barva: RAL 7016 - antracit křídlo: hladké, lakovaný plech hladký barva: RAL 7016 - antracit</p> <p>stavební otvor: 1100/2400 mm otvírání: pravé kování: koule-klika (vně/vni) zámek: dozický</p> <p>1 kus</p>

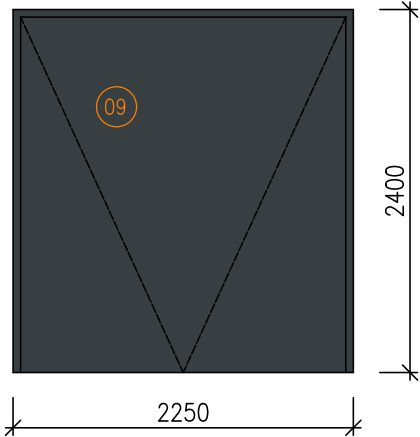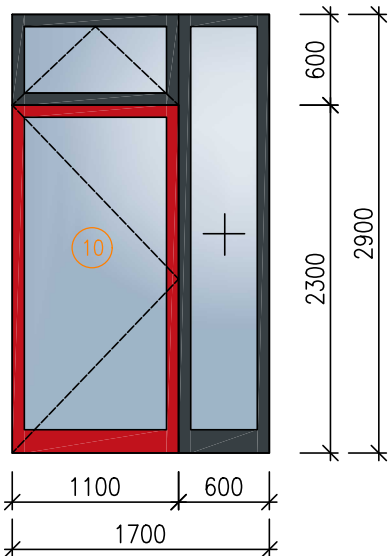č.	schéma (pohled z venku)	popis
09		<p>vrata, výklopná</p> <p>materiál: hliníkový nebo ocelový pozinkovaný rám barva: RAL 7016 - antracit křídlo: hladké, lakovaný plech hladký</p> <p>stavební otvor: 2250/2400 mm otvírání: výklopné kování: klika zámek: dozický</p> <p>1 kus</p>
10		<p>vnější prosklená stěna dveře dvoukřídle VEN otvíravé, pevným bočním dílem a s výklopným nadsvětlíkem</p> <p>materiál: plastový rám, pětikomorový, s přerušeným tepelným mostem barva: RAL 7016 - antracit sklo: trojsklo ESG, <math>U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>stavební otvor: 1700/2900 mm dveře otvíravé: 1100+600/2300 mm otvírání: levé kování: koule/klika zámek: dozický nadsvětlík: 1700/600 kování: klika</p> <p>dveře budou ve spodní části opatřené 150 mm vysokou okopovou lištou a budou opatřeny piktogramy pro OTP</p> <p>komprimační páska, integrovaná fólie ve spodní části prahu bezprahové řešení, zapuštěný práh součástí dodávky dveří</p> <p>2 kusy</p>

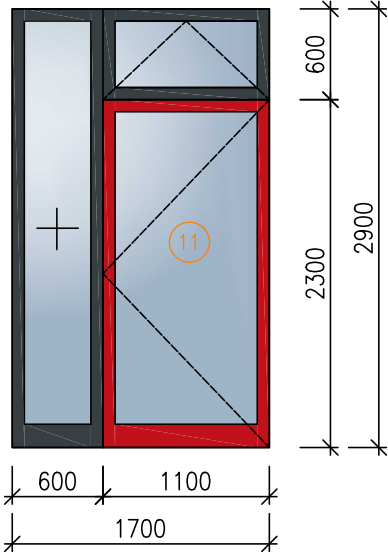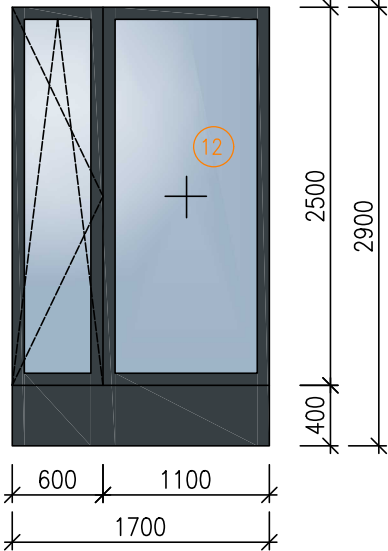č.	schéma (pohled z venku)	popis
11		<p>vnější prosklená stěna dveře dvoukřídlé VEN otvíravé, pevným bočním dílem a s výklopným nadsvětlíkem</p> <p>materiál: plastový rám, pětikomorový, s přerušeným tepelným mostem barva: RAL 7016 - antracit sklo: trojsklo ESG, <math>U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>stavební otvor: 1700/2900 mm dveře otvíravé: 1100+600/2300 mm otvírání:pravé kování: koule/klika nadsvětlík: 1700/600 kování: klika</p> <p>dveře budou ve spodní části opatřené 150 mm vysokou okopovou lištou a budou opatřeny piktogramy pro OTP</p> <p>komprimační páska, integrovaná fólie ve spodní části prahu bezprahové řešení, zapuštěný práh součástí dodávky dveří</p> <p>1 kus</p>
12		<p>vnější prosklená stěna okno jednokřídlé, otvíravé, výklopné, s pevným bočním proskleným dílem</p> <p>materiál: plastový rám, pětikomorový, s přerušeným tepelným mostem barva: RAL 7016 - antracit sklo: trojsklo ESG, <math>U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>stavební otvor: 1700/2900 mm okno otvíravé: 600/2500 mm otvírání: otočné, sklopné kování: klika boční díl: 1100/2600 mm parapetní díl: 1700/400 mm</p> <p>parapetní díl hladký, izolační panel s jádrem PIR, oboustranný lakovaný plech hladký</p> <p>komprimační páska, integrovaná fólie ve spodní části parapetu</p> <p>3 kusy</p>

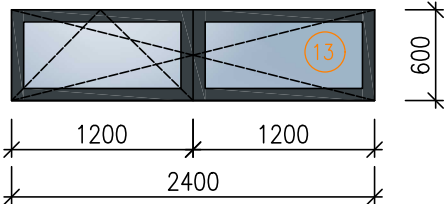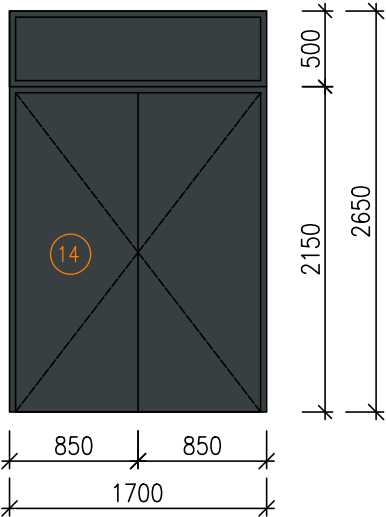č.	schéma (pohled z venku)	popis
13		<p>okno dvoukřídlé, otvíravé, sklopné</p> <p>materiál: plastový rám, pětikomorový, s přerušeným tepelným mostem barva: RAL 7016 - antracit sklo: trojsklo ESG, <math>U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>stavební otvor: 2400/600 mm otvírání: otočné, sklopné</p> <p>9 kusů</p>
14		<p>vnější dveře jednokřídlé, otvíravé</p> <p>materiál: plastový rám, pětikomorový, s přerušeným tepelným mostem barva: RAL 7016 - antracit křídlo: hladké, izolační panel s jádrem PIR, oboustranný lakovaný plech hladký barva: RAL 7016 - antracit</p> <p>stavební otvor: 1100/2650 mm dveře otvíravé: 2x800/2100 mm otvírání: dvoukřídlo, hlavní otvíravé křídlo pravé kování: koule-klika zámek: dozický</p> <p>komprimační páska, integrovaná fólie ve spodní části prahu bezprahové řešení, zapuštěný práh součástí dodávky dveří</p> <p>1 kus</p>

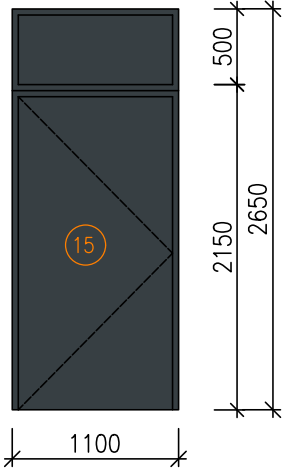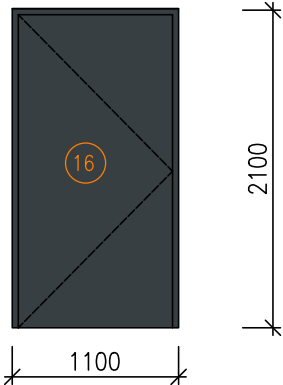

č.	schéma (pohled z venku)	popis
15		<p>vnější dveře jednokřídlé, otvíravé</p> <p>materiál: plastový rám, pětikomorový, s přerušeným tepelným mostem  barva: RAL 7016 - antracit  křídlo: hladké, izolační panel s jádrem PIR, oboustranný lakovaný plech hladký  barva: RAL 7016 - antracit</p> <p>stavební otvor: 1100/2650 mm  dveře otvíravé: 1000/2100 mm  otvírání: levé  kování: koule-klika  zámek: dozický</p> <p>komprimační páska, integrovaná fólie ve spodní části prahu  bezprahové řešení, zapuštěný práh součástí dodávky dveří</p> <p>2 kusy</p>
16		<p>vnější dveře jednokřídlé, otvíravé</p> <p>materiál: plastový rám, pětikomorový, s přerušeným tepelným mostem  barva: RAL 7016 - antracit  křídlo: hladké, izolační panel s jádrem PIR, oboustranný lakovaný plech hladký  barva: RAL 7016 - antracit</p> <p>stavební otvor: 1100/2650 mm  dveře otvíravé: 1000/2100 mm  otvírání: levé  kování: koule-klika  zámek: dozický</p> <p>komprimační páska, integrovaná fólie ve spodní části prahu  bezprahové řešení, zapuštěný práh součástí dodávky dveří</p> <p>2 kusy</p>

č.	schéma (pohled z venku)	popis
		<p>Poznámky:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. před započítím výroby výplní otvorů je nutné zaměřit otvory pro výplně přímo na stavbě a provést tak kontrolu souladu návrhu s realizací.</li> <li>2. před započítím výroby výplní otvorů je nutné podat finální podobu těchto výplní ke schválení (včetně barvy, kování, dělení...)</li> </ol>