



název a místo stavby:

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA FASÁDĚ OBJEKTU
MŠ TYCHONOVA, Tychonova 265/8, 160 00 Praha 6 - Hradčany

generální projektant a autoři:

investor:

Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, Praha 6, v zast. Sneo a.s.

Ing. arch. Radek Krýza

část:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

zodp. p:

Ing. arch. Radek Krýza

výkres:

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

stupeň:

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

datum:

5/2020

měřítko:

paré:

číslo výkresu:

TYCH_DPS_D.1.1_604_00

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

POZNÁMKA:

- VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘOVAT NA STAVBĚ A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- PŘED ZPRACOVÁNÍM DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE A ZADÁNÍM VÝROBKU DO VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ
- PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU STANOVENY DLE VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE
- VŠECHNY POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU PŘED ODSOUHLASENÍM VZORKOVÁNY
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY, UKONČOVACÍ PRVKY A NAPOJOVACÍ PRVKY NA KONSTRUKCI.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU VEŠKERÉ PRVKY ZAJIŠŤUJÍCÍ SPRÁVNOU FUNKČNOST VÝROBKU
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍCH ROLET:




TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ											
OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ								
O1		Popis: venkovní rolety: KOMPLETNÍ REPASE PŘEDOKENNÍCH ROLET - historická předokenní roleta s funkcí výklopu, složená z dřevěných horizontálních lamel z borovicového dřeva, vodících ocelových "U" lišt předsazených před oknem vč. ocelového rámu zapuštěného v ostění okna, ocelové hřídele s integrovaným motorem pro el. ovládání rolet.	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP					TOTAL CELKEM
		-	6	6	-						
		CELKEM									12
O2		Popis: venkovní rolety: KOMPLETNÍ REPASE PŘEDOKENNÍCH ROLET - historická předokenní roleta s funkcí výklopu, složená z dřevěných horizontálních lamel z borovicového dřeva, vodících ocelových "U" lišt předsazených před oknem vč. ocelového rámu zapuštěného v ostění okna, ocelové hřídele s integrovaným motorem pro el. ovládání rolet.	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP					TOTAL CELKEM
		-	-	2	-						
		CELKEM									2

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ								
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP				TOTAL CELKEM	
O3	The diagram shows a vertical section of a roller blind element labeled O3. It features a wooden headcase at the top, followed by horizontal slats held together by U-shaped metal guides. The bottom part consists of horizontal lamellae. Dimensions are indicated: width is approximately 1050 mm, total height is approximately 2125 mm, and the headcase depth is approximately 300 mm. Labels point to the wooden headcase, the U-shaped metal guides, and the horizontal lamellae.	Popis: venkovní rolety: KOMPLETNÍ REPASE PŘEDOKENNÍCH ROLET - historická předokenní roleta s funkcí výklopu, složená z dřevěných horizontálních lamel z borovicového dřeva, vodících ocelových "U" lišt předsazených před oknem vč. ocelového rámu zapuštěného v ostění okna, ocelové hřídele s integrovaným motorem pro el. ovládání rolet. Předpoklad repase: kompletní výměna dřevěných lamel za nové rozměrové a materiálové repliky původních lamel, nahrazení stávající hřídele za novou rozměrově shodnou hřidel s elektrickým pohonem, kompletní demontáž ocelových vodících lišt včetně ocelových nosných prvků, jejich opískování a příprava na finální povrchovou úpravu, kompletní demontáž ovládacího mechanismu rolet. Dodávku nových částí nutno koordinovat s navazujícími úpravami kastlíku - dodatečným zateplením. Materiál: Dřevěné lamely - severská borovice, rozměrová a tvarová replika stávajících lamel, výběr dle předložených vzorků, hřidel - vysokopevnostní ocel, kvalitní motor se zárukou min. 5let Povrchová úprava: Ocelové vodící lišty včetně všech ocelových částí: práškový vypalovací lak na ocel ve shodném odstínu s okny - dle provedeného sondážního průzkumu: RAL 1013 Perlweiss Dřevěné lamely: bezbarvá olejová lazura Finální odstín bude vybrán na základě předloženého vzorku zástupcem NPÚ ÚOP PR Doplňky: elektrické ovládání rolet tlačítkem - řeší profese elektro. Funkce - ovládání jednotlivých rolet, ovládání všech rolet najednou á místnost.	-	1	1	-					2
			CELKEM							2	
O4	The diagram shows a vertical section of a roller blind element labeled O4. Similar to O3, it has a wooden headcase, U-shaped metal guides, and horizontal lamellae. Dimensions indicate a width of approximately 2400 mm and a total height of approximately 2870 mm. The headcase depth remains approximately 300 mm. Labels identify the same components as in O3.	Popis: venkovní rolety: KOMPLETNÍ REPASE PŘEDOKENNÍCH ROLET - historická předokenní roleta s funkcí výklopu, složená z dřevěných horizontálních lamel z borovicového dřeva, vodících ocelových "U" lišt předsazených před oknem vč. ocelového rámu zapuštěného v ostění okna, ocelové hřídele s integrovaným motorem pro el. ovládání rolet. Předpoklad repase: kompletní výměna dřevěných lamel za nové rozměrové a materiálové repliky původních lamel, nahrazení stávající hřídele za novou rozměrově shodnou hřidel s elektrickým pohonem, kompletní demontáž ocelových vodících lišt včetně ocelových nosných prvků, jejich opískování a příprava na finální povrchovou úpravu, kompletní demontáž ovládacího mechanismu rolet. Dodávku nových částí nutno koordinovat s navazujícími úpravami kastlíku - dodatečným zateplením. Materiál: Dřevěné lamely - severská borovice, rozměrová a tvarová replika stávajících lamel, výběr dle předložených vzorků, hřidel - vysokopevnostní ocel, kvalitní motor se zárukou min. 5let Povrchová úprava: Ocelové vodící lišty včetně všech ocelových částí: práškový vypalovací lak na ocel ve shodném odstínu s okny - dle provedeného sondážního průzkumu: RAL 1013 Perlweiss Dřevěné lamely: bezbarvá olejová lazura Finální odstín bude vybrán na základě předloženého vzorku zástupcem NPÚ ÚOP PR Doplňky: elektrické ovládání rolet tlačítkem - řeší profese elektro. Funkce - ovládání jednotlivých rolet, ovládání všech rolet najednou á místnost.	-	1	-	-					1
			CELKEM							1	

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ									
O5		Popis: venkovní rolety: KOMPLETNÍ REPASE PŘEDOKENNÍCH ROLET - historická předokenní roleta s funkcí výklopu, složená z dřevěných horizontálních lamel z borovicového dřeva, vodících ocelových "U" lišt předsazených před oknem vč. ocelového rámu zapuštěného v ostění okna, ocelové hřídele s integrovaným motorem pro el. ovládání rolet. Předpoklad repase: kompletní výměna dřevěných lamel za nové rozměrové a materiálové repliky původních lamel, nahrazení stávající hřídele za novou rozměrově shodnou hřídel s elektrickým pohonem, kompletní demontáž ocelových vodících lišt včetně ocelových nosných prvků, jejich opískování a příprava na finální povrchovou úpravu, kompletní demontáž ovládacího mechanismu rolet. Dodávku nových částí nutno koordinovat s navazujícími úpravami kastlíku - dodatečným zateplením. Materiál: Dřevěné lamely - severská borovice, rozměrová a tvarová replika stávajících lamel, výběr dle předložených vzorků, hřídel - vysokopevnostní ocel, kvalitní motor se zárukou min. 5let Povrchová úprava: Ocelové vodící lišty včetně všech ocelových částí: práškový vypalovací lak na ocel ve shodném odstínu s okny - dle provedeného sondážního průzkumu: RAL 1013 Perlweiss Dřevěné lamely: bezbarvá olejová lazura Finální odstín bude vybrán na základě předloženého vzorku zástupcem NPÚ ÚOP PR Doplňky: elektrické ovládání rolet tlačítkem - řeší profese elektro. Funkce - ovládání jednotlivých rolet, ovládání všech rolet najednou á místnost.	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP						TOTAL CELKEM
			-	1	-	-						1
			CELKEM									1

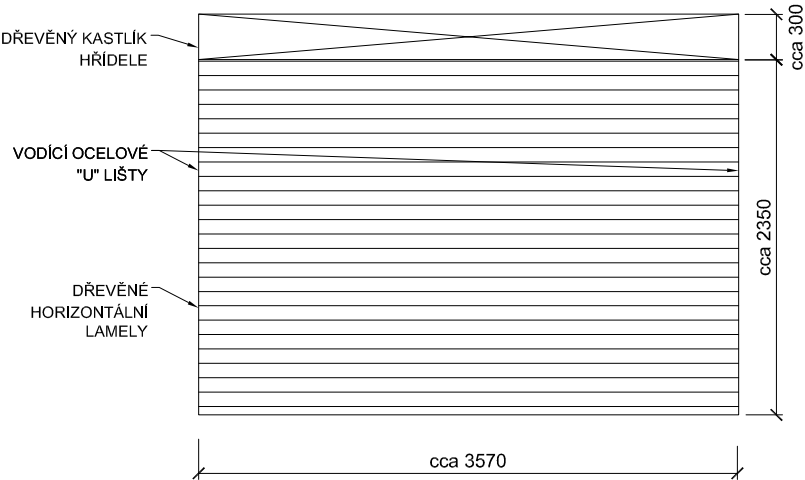

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ	
---------------------------	--

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚŘ [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ									
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP						TOTAL CELKEM
O6		Popis: venkovní rolety: KOMPLETNÍ REPASE PŘEDOKENNÍCH ROLET - historická předokenní roleta s funkcí výklopu, složená z dřevěných horizontálních lamel z borovicového dřeva, vodících ocelových "U" lišt předsazených před oknem vč. ocelového rámu zapuštěného v ostění okna, ocelové hřídele s integrovaným motorem pro el. ovládání rolet.										
		Předpoklad repase: kompletní výměna dřevěných lamel za nové rozměrové a materiálové repliky původních lamel, nahrazení stávající hřídele za novou rozměrově shodnou hřídel s elektrickým pohonem, kompletní demontáž ocelových vodících lišt včetně ocelových nosných prvků, jejich opískování a příprava na finální povrchovou úpravu, kompletní demontáž ovládacího mechanismu rolet. Dodávku nových částí nutno koordinovat s navazujícími úpravami kastlíku - dodatečným zateplením.	-	-	1	-						1
		Materiál: Dřevěné lamely - severská borovice, rozměrová a tvarová replika stávajících lamel, výběr dle předložených vzorků, hřídel - vysokopevnostní ocel, kvalitní motor se zárukou min. 5let	CELKEM									
		Povrchová úprava: Ocelové vodící lišty včetně všech ocelových částí: práškový vypalovací lak na ocel ve shodném odstínu s okny - dle provedeného sondážního průzkumu: RAL 1013 Perlweiss Dřevěné lamely: bezbarvá olejová lazura Finální odstín bude vybrán na základě předloženého vzorku zástupcem NPÚ ÚOP PR										
		Doplňky: elektrické ovládání rolet tlačítkem - řeší profese elektro. Funkce - ovládání jednotlivých rolet, ovládání všech rolet najednou á místnost.										