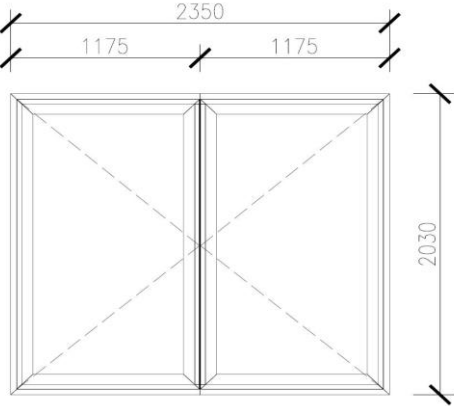


TABULKA OKEN - ZŠ DĚDINA

Okno č.	Typ okna	Schema	Počet	Skladebný rozměr	Povrch. úprava	Zasklení	Kování	Uokna (W/m2K)	Index vzduch. neprůzvučnosti (Rw)	Požární odolnost dle ČSN	Poznámka
W 01	Okno protipožární, hliníkové, dvoukřídle s pohyblivým sloupkem - opatřeno speciálním kováním bez klasické otevíravé klíčky, otevíravé pouze pro technické potřeby - mytí, typ MB-86EI, hloubka rámu 77mm, hloubka křídla 86mm		1	2350x2030 (nutno zaměřit!)	práškově lakované RAL dle stávajících okenních otvorů (bílá)	dvojsklo	uzamykatelná okenní klíka	> 0,86	-	EI 30 DP1	otvor musí být před zpracováním výrobní dokumentace zaměřem, okno bude provedeno těsně na styk ke stávající konstrukci a novému parapetu, rozměr okna musí být proveden tak, aby stávající okno bylo možné otevřít (rám nového okna nahoře musí být výš než rám stávajícího okna, rám dole musí být níž, než rám stávajícího okna)

- POZN. 1: Rozměry - skutečné rozměry nutno přeměřit na stavbě
- POZN. 2: Dotěsnění rámu k ostění provést podle požadavků na požární odolnost, z exteriéru vodotěsné, z interiéru parotěsné.
- POZN. 3: Veškeré odchylky od zadaných hodnot nutno nechat schválit investorem a architektem
- POZN. 4: Okna otvíravá či výklopná pro mytí musí být v provozním stavu trvale uzavřena ! Osazena jsou proto jen závěsy a buď klikou nebo rozvorou se zámkem a slepou rozetou nebo jazýčkovým zámkem s otvorem pro čtyřhran.
- POZN. 5: Tabulka výrobků neslouží jako výrobní dokumentace. Výrobní dokumentace je součástí dodávky zhotovitele.