

± 0,000 = 309,50 m n.m.

Rev. C			
Rev. B			
Rev. A	28.06.2021	Doplnění výrobků O35, O36	Ing.Michal MILOTA
Index:	Datum:	Změny:	Vypracoval:

 PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.				Sokolovská 16/45, 186 00 Praha 8 - Karlín tel. +420 221 873 111		www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz	
210629095851							
Hlavní inženýr projektu: Ing.Michal MILOTA		Hlavní architekt: Ing. Tomáš ŠTAJNC		Odpovědný projektant: Ing. Viktor NÝČ		Vypracoval: Ing.arch. Anna KOCOurová, Ing. Michal MILOTA	
MÚ (OÚ): Praha 6			Kraj: Hl. m. Praha		Datum:		12/2020
Investor: M.C.Praha 6, Odbor Školství, Čs. Armády 601/23,16052,Praha6					Stupeň:		DPS
Zakázka: Z.Š.J.A.Komenského - vypracování P.D. půdní vestavby U Dělnického cvičiště 1100/1, 169 00 Praha 6					Číslo zakázky:		4188/2020
					Měřítko:		-
					Počet formátů A4:		-
Obsah: D.2.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - SO 02 Výpis ostatních výrobků					Číslo přílohy: D.2.1.41		Revize: A
D.2.1.41_VYPIS OSTATNICH VYROBKU_REVA.DWG							

AKUSTICKÝ OBKLAD V TĚLOCVIČNĚ + DŘEVĚNÝ OBKLAD (LAŽOVKA)	23,8mb	O01
– VÝŠKA OBKLADU 3,0m – PANEL VHODNÝ PRO SNÍŽENÍ HLUČNOSTI TĚLOCVIČNY S JÁDREM ZE SKELNÉ VATY – AKUSTICKÉ PANELE TL. 100mm, INSTALOVANÉ NA POZINKOVANÝ OCEL. VIDITELNÝ ROŠT – PANELE DEMONTOVATELNÉ – ZVRCHU ODOLNÝ PERFOROVANÝ OBKLAD (LAŽOVKA, VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY) – ABSORPČNÍ TŘÍDA A – TÝDENNÍ ČIŠTĚNÍ ZA MOKRA – BARVA BÍLÁ, SVĚTELNÁ ODRAZIVOST 80% – VYSOKÁ ODOLNOST PROTI VLHKOSTI – NEHOŘLAVÉ – TL. 50mm, 200mm ODSAZENÍ – KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ – ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ - VČETNĚ OBLOŽENÍ DVEŘÍ DO SKLADU		
AKUSTICKÝ OBKLAD V TĚLOCVIČNĚ + DŘEVĚNÝ OBKLAD (LAŽOVKA)	7,2mb	O02
– VÝŠKA OBKLADU 3,0m – PANEL VHODNÝ PRO SNÍŽENÍ HLUČNOSTI TĚLOCVIČNY S JÁDREM ZE SKELNÉ VATY – AKUSTICKÉ PANELE TL. 100mm, INSTALOVANÉ NA POZINKOVANÝ OCEL. VIDITELNÝ ROŠT – PANELE DEMONTOVATELNÉ – ZVRCHU ODOLNÝ PERFOROVANÝ OBKLAD (LAŽOVKA, VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY) – ABSORPČNÍ TŘÍDA A – TÝDENNÍ ČIŠTĚNÍ ZA MOKRA – BARVA BÍLÁ, SVĚTELNÁ ODRAZIVOST 80% – VYSOKÁ ODOLNOST PROTI VLHKOSTI – NEHOŘLAVÉ – TL. 50mm, 200mm ODSAZENÍ – KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ – ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ		

PROSTUPOVÉ TVAROVKY

21KS

O03

- U PROSTUPŮ PRO KOTVÍCÍ SYSTÉM NA PLOCHÉ STŘEŠE NAD 4NP

Uzavřená kruhová tvarovka výšky 150 mm.

Materiál: homogenní fólie na bázi mPVC,
tloušťka 1,5 mm

Průměr: 43 mm (předpokládaný)

Poznámka: přesný průměr dodávané tvarovky
bude upřesněn po výběru dodavatele
kotvícího systému Z7




AKUSTICKÝ OBKLAD V UČEBNÁCH NA ZADNÍ STĚNĚ 8m2

4KS

O04

- rastr 600/600, rozměr 4200/1800
- obklad odolný proti silnému mechanickému nárazu
- masivní závěsný rošt, panely odjímatelné
- panely ze skelné vlny vysoké hustoty
- tl. panelu 40mm, odsazení 40mm, koeficient zvukové pohletivosti při 125 Hz 0,20
- absorpční třída A
- barva bílá

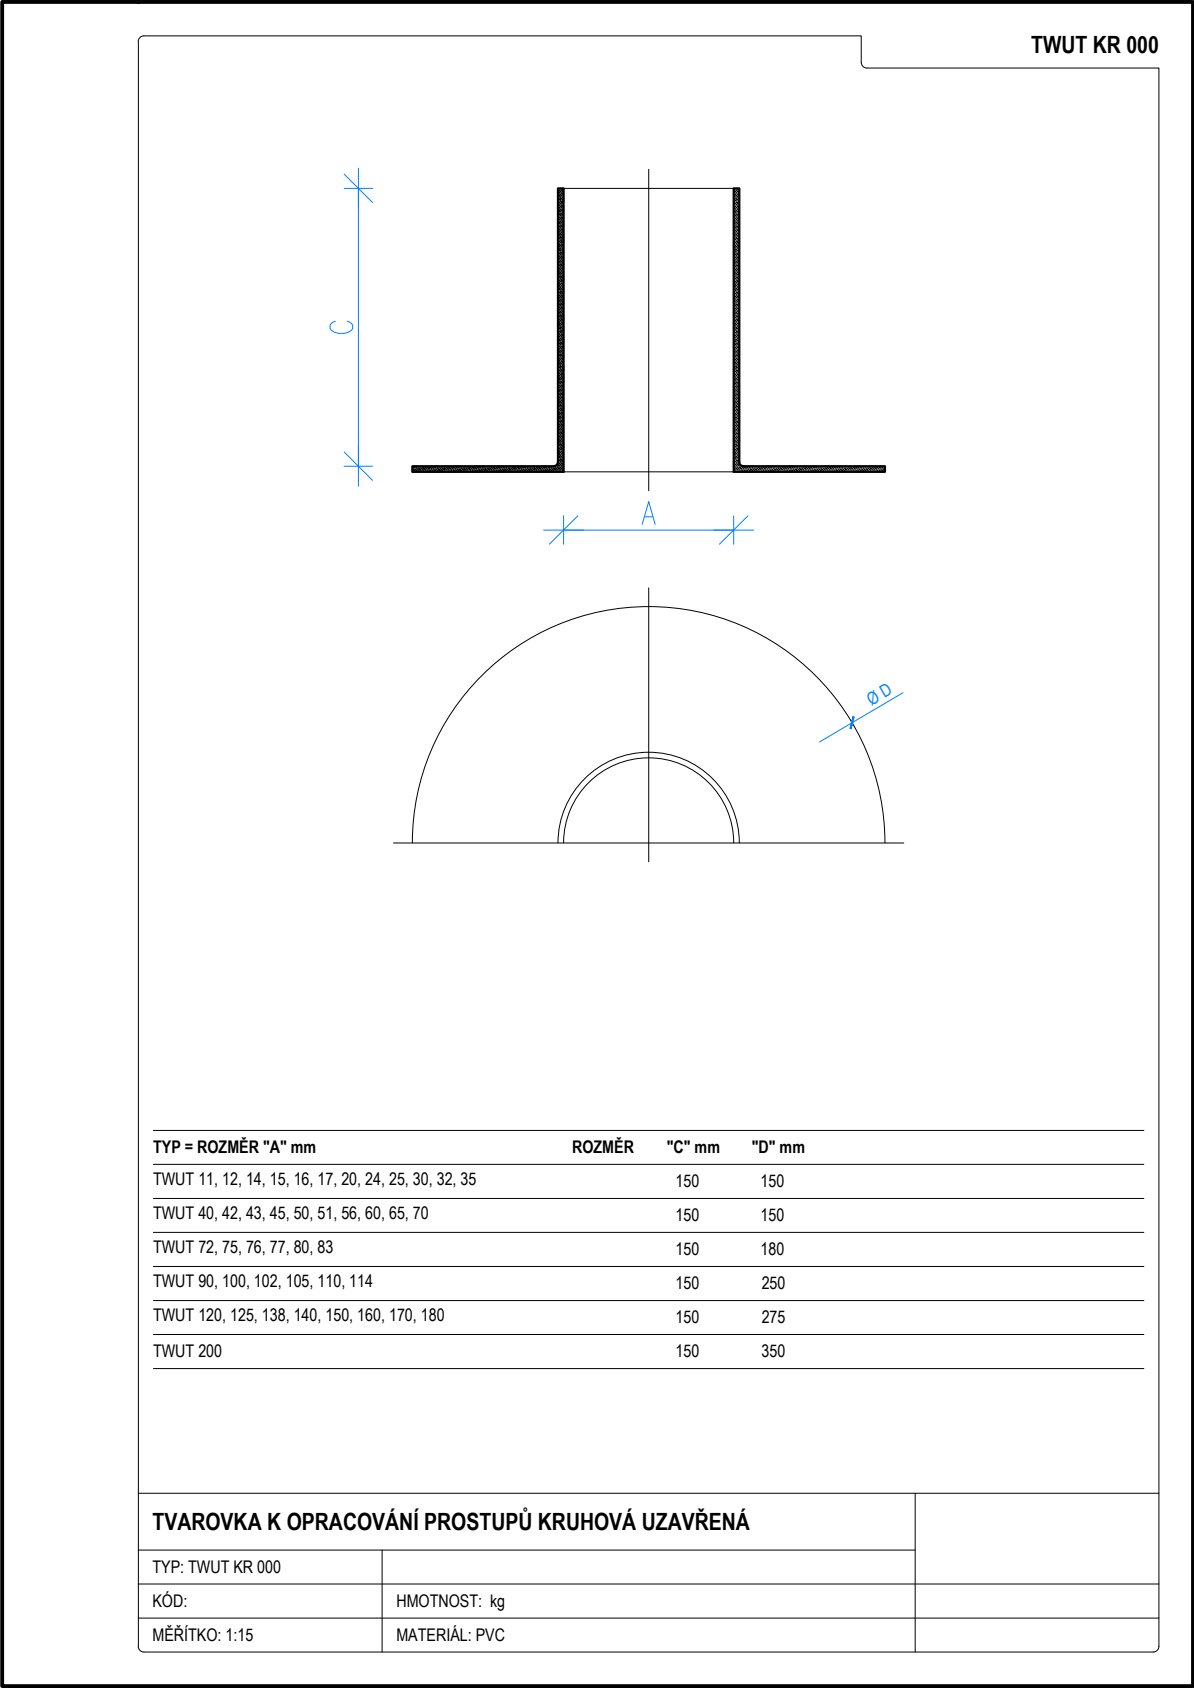

AKUSTICKÝ OBKLAD V TECHN. MÍSTN.

71,9m²
+2,4m²

O05

- VÝŠKA OBKLADU DLE VÝŠKY MÍSTNOSTI, POUŽITO VE STROJOVNĚ VZT VE 4.NP Č.M. 4.09
- PANELE TL. 100mm, VEL. 1200X1200MM, INSTALOVANÉ NA VIDITELNÝ ROŠT
- KOEFICIENT ZVUK. POHLTIVOSTI PŘI VZDÁL.100MM JE 1,0, ABSORBČNÍ TŘÍDA A, BARVA BÍLÁ

KAŽDÝ PANEL JE DEMONTOVATELNÝ. SYSTÉM SE SKLÁDÁ Z PANELŮ ECOPHON INDUSTRY MODUS A RASTRU ECOPHON CONNECT. PŘÍBLIŽNÁ HMOTNOST SYSTÉMU JE 3 – 5 KG/M² V ZÁVISLOSTI NA TLOUŠŤCE PANELU. KVALITA SYSTÉMU JE DÁNA INSTALACÍ NOSNÝCH PRVKŮ CONNECT VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ. PANELE MAJÍ JÁDRO ZE SKELNÉHO VLÁKNA NA BÁZI 3RD TECHNOLOGY. VIDITELNÝ POVRCH JE DÁVKOVĚ BARVENÁ SKELNÁ TKANINA (S) A ZADNÍ STRANA PANELŮ JE POKRYTA SKELNOU TKANINOU. HRANY JSOU PŘÍROZENÉ. RASTR JE VYROBEN Z POZINKOVANÉ OCELI.


- V M.Č.1.07B PANEL VÝŠKY 1200MM, 2X ŠÍŘKA 1000MM

PROSTUPOVÉ TVAROVKY

55KS

O06

- TAŠKA S PROSTUPEM PRO ANTÉNU BRAMAC
- STŘECHA NAD 2NP 38KS, STŘECHA NAD 4NP 17KS

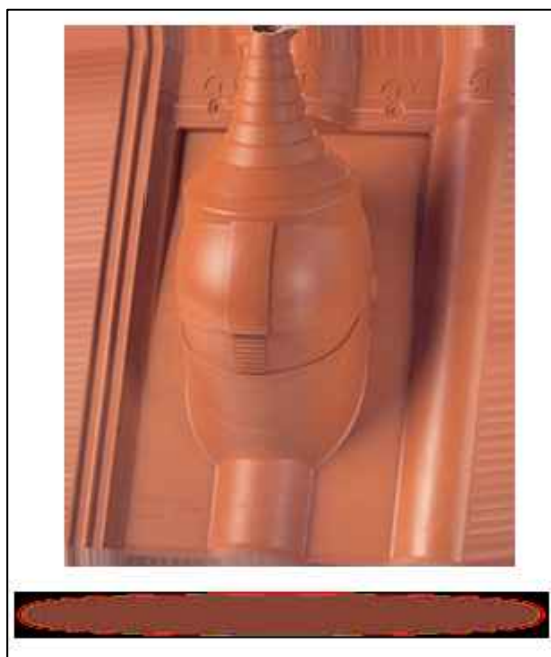


ZRCADLO ZAVĚŠENÉ 1050/750 mm

1KS

O7

- NALOŽENÉ ZRCADLO NA WC BEZ VIDITELNÉHO RÁMEČKU
- "NEVIDITELNÝ" RÁMEČEK HLINÍKOVÝ
- VČETNĚ ZAVĚŠENÍ, OSAZENÍ KOTVÍCÍCH PRVKŮ
- MÍSTNOST 4.11

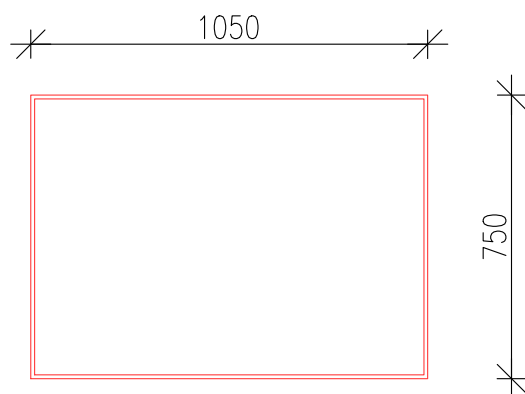



MŘÍŽKA VĚTRACÍ 620/250mm

1KS

O8

- PO EI 30DP1
- ZPĚŇOVACÍ 620x250 mm
- V MÍSTNOSTI 1.07B V 1NP
- VENTILAČNÍ MŘÍŽKY UMOŽŇUJÍ VOLNOU CÍRKULACI VZDUCHU V PROTIPOŽÁRNÍCH KONSTRUKCÍCH A POSKYTUJÍ OCHRANU PROTI PLAMENI, KOUŘI A TOXICKÝM PLYNŮM V PŘÍPADĚ POŽÁRU. DOVOLUJÍ, ABY OKOLNÍ TEPLOTA PROCHÁZELA DVEŘMI A STĚNAMI. JSOU VYROBENY Z BOBTNAJÍCÍHO MATERIÁLU, KTERÝ JE ZAPOUZDŘEN V TERMOPLASTICKÝCH PROFILECH. PŘI KONTAKTU S OHNĚM JÁDRO NABOBTNÁ A TAKTO VYPLNÍ SKULINY A ZABRÁNÍ PRŮCHODU PLAMENE, KOUŘE A TOXICKÝCH PLYNŮ. BOBTNÁNÍ ZAČÍNÁ PŘI 100°C. TERMOPLASTICKÉ PROFILY OBSAHUJÍ BOBTNAJÍCÍ MATERIÁL PALUSOL.

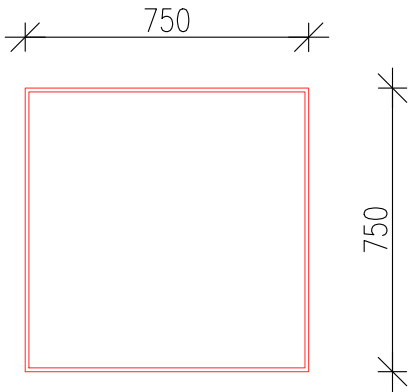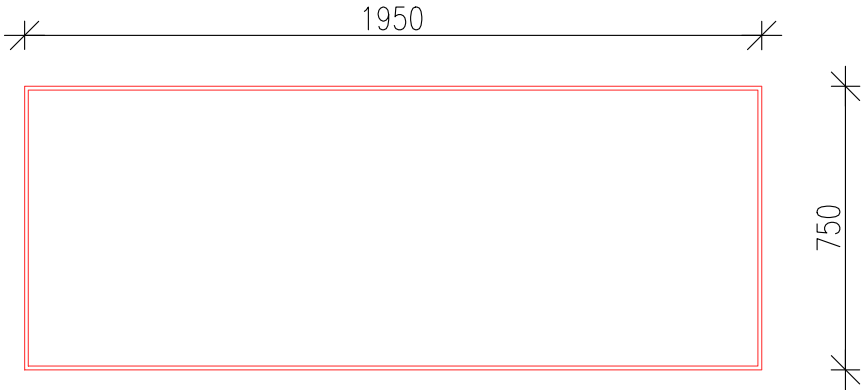

ZRCADLO ZAVĚŠENÉ 750/750 mm	3KS	O9
– NALOŽENÉ ZRCADLO NA WC BEZ VIDITELNÉHO RÁMEČKU – "NEVIDITELNÝ" RÁMEČEK HLINÍKOVÝ – VČETNĚ ZAVĚŠENÍ, OSAZENÍ KOTVÍCÍCH PRVKŮ – MÍSTNOST 4.11, 3.08A, 3.06 		
ZRCADLO ZAVĚŠENÉ 1950/750 mm	2KS	O10
– NALOŽENÉ ZRCADLO NA WC BEZ VIDITELNÉHO RÁMEČKU – "NEVIDITELNÝ" RÁMEČEK HLINÍKOVÝ – VČETNĚ ZAVĚŠENÍ, OSAZENÍ KOTVÍCÍCH PRVKŮ – MÍSTNOST 4.14, 3.08 		

ZRCADLO ZAVĚŠENÉ 600/750 mm	1KS	O11
– NALOŽENÉ ZRCADLO NA WC BEZ VIDITELNÉHO RÁMEČKU – "NEVIDITELNÝ" RÁMEČEK HLINÍKOVÝ – VČETNĚ ZAVĚŠENÍ, OSAZENÍ KOTVÍCÍCH PRVKŮ – MÍSTNOST 4.15		
SKLOPNÉ ZRCADLO WC INVALIDA 600/450 mm	1KS	012
– ZRCADLO NA WC BEZ VIDITELNÉHO RÁMEČKU – "NEVIDITELNÝ" RÁMEČEK HLINÍKOVÝ – VČETNĚ ZAVĚŠENÍ, OSAZENÍ KOTVÍCÍCH PRVKŮ – S PÁČKOU PRO SNADNÉ SKLOPENÍ – MÍSTNOST 4.13		

ZÁSOBNÍK PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ TYPISOVANÝ VÝROBEK	12KS	013
– OBDÉLNÍKOVÝ ZÁSOBNÍK SKLÁDANÝCH PAPÍR. RUČNÍKŮ – KOVOVÝ BÍLÝ, PŘIPEVNĚNÝ NA STĚNU, OBSAH 500 KS – UZAMYKATELNÝ NA KLÍČ – S PRŮZOREM NA KONTROLU MNOŽSTVÍ – KVALITNÍ MATERIÁL VYSOCE ODOLNÝ PROTI KOROZI 4.11 – 2X,1X 4.14 – 3X 4.15 – 1X 4.13 – 1X 3.08 – 1X 3.08A – 1X 3.06 – 2X		
ZÁSOBNÍK TOILETNÍHO PAPÍRU TYPISOVANÝ VÝROBEK	10KS	014
– KRUHOVÝ Ø300 MM, KOVOVÝ BÍLÝ – PŘIPEVNĚNÝ NA STĚNU NEBO SANITÁRNÍ STĚNU – S PRŮZOREM NA KONTROLU MNOŽSTVÍ – KVALITNÍ MATERIÁL VYSOCE ODOLNÝ PROTI KOROZI 4.11 – 3X 4.14 – 1X 4.15 – 1X 3.08 – 2X 3.08A – 1X 3.06 – 3X		

DRŽÁK TOLETNÍHO PAPÍRU TYPIZOVANÝ VÝROBEK	1KS	015
– PRO MALOU ROLI PAPÍRU, NA WC INVALIDA 4.13 – 1X		
DÁVKOVAČ PĚNOVÉHO MÝDLA NÁSTĚNNÝ TYPIZOVANÝ VÝROBEK	16KS	016
– KOVOVÝ BÍLÝ, PŘIPEVNĚNÝ NA STĚNU, OBJEM CCA 800 ML (VÝŠKA 260MM) – UZAMYKATELNÝ NA KLÍČ – S PRŮZOREM NA KONTROLU MNOŽSTVÍ – KVALITNÍ MATERIÁL VYSOCE ODOLNÝ PROTI KOROZI 4.11 – 3X,1X 4.14 – 3X 4.15 – 1X 3.08 – 4X 3.08A – 1X 3.06 – 3X		

DÁVKOVAČ PĚNOVÉHO MÝDLA NÁSTĚNNÝ TYPIZOVANÝ VÝROBEK	1KS	O17
– KOVOVÝ BÍLÝ, PŘIPEVNĚNÝ NA STĚNU, OBJEM CCA 300 ML (VÝŠKA 200MM) – UZAMYKATELNÝ NA KLÍČ – S PRŮZOREM NA KONTROLU MNOŽSTVÍ – KVALITNÍ MATERIÁL VYSOCE ODOLNÝ PROTI KOROZI 4.13 – 1X		
WC ŠTĚTKA TYPIZOVANÝ VÝROBEK	12KS	O18
– WC SOUPRAVA NA ZAVĚŠENÍ, KOVOVÁ BÍLÁ – S KRYTKOU A PLASTOVOU VLOŽKOU – KVALITNÍ MATERIÁL VYSOCE ODOLNÝ PROTI KOROZI 4.11 – 3X 4.14 – 1X 4.15 – 1X 4.13 – 1X 3.08 – 2X 3.8A – 1X 3.06 – 3X		

KOŠ NA PAPIROVÉ RUČNÍKY TYPISOVANÝ VÝROBEK	7KS	O19
– KOVOVÝ BÍLÝ, PŘIPEVNĚNÝ NA STĚNU, OBJEM CCA 27 L – S VÝKYVNÝM SAMOUZAVÍRATELNÝM VÍKEM – SE SNÍMATELNÝM KRYTEM UZAMYKATELNÝM NA KLÍČ – S VNITŘNÍM RÁMEM PRO POUŽITÍ JEDNORÁZOVÝCH SÁČKŮ – KVALITNÍ MATERIÁL VYSOCE ODOLNÝ PROTI KOROZI 4.11 – 1X 4.14 – 1X 4.15 – 1X 4.13 – 1X 3.08 – 1X 3.08A – 1X 3.06 – 1X		
KOŠ NÁŠLAPNÝ TYPISOVANÝ VÝROBEK	7KS	O20
– KULATÝ, OBJEM CCA. 3 LITRY, KOVOVÝ, BÍLÝ – S ODOLNÝM NÁŠLAPNÝM MECHANIZMEM OTEVÍRÁNÍ – KOVOVÉ TICHÉ A PRACHUVZDORNÉ VÍKO – VYJÍMATELNÝ PLASTOVÝ KOŠÍK S UCHEM UVNITŘ – KVALITNÍ MATERIÁL VYSOCE ODOLNÝ PROTI KOROZI – WC DÍVKY 4.11 – 1X 4.14 – 1X 4.15 – 1X 4.13 – 1X 3.08 – 1X 3.08A – 1X 3.06 – 1X		

SESTAVA 5 ŠATNÍCH ŠKŘÍŇEK S LAVIČKOU 1500x500/800

6KS

O21

ROZMĚR 1 SKŘÍŇKY 300/500, VÝŠKA 1875mm


KOVOVÉ ŠATNÍ SKŘÍŇKY NA NOŽKÁCH S LAVIČKOU

BAREVNÉ DVEŘE (SVĚTLE ZELENÉ), KORPUS SVĚTLE ŠEDÝ RAL 7035, KOMAXIT

ÚČINNÉ VĚTRÁNÍ, CYLINDRICKÝ ZÁMEK

NAHOŘE ODKLÁDACÍ POLICE, POD NÍ ŠATNÍ TYČ

MÍSTNOST – 3.07B

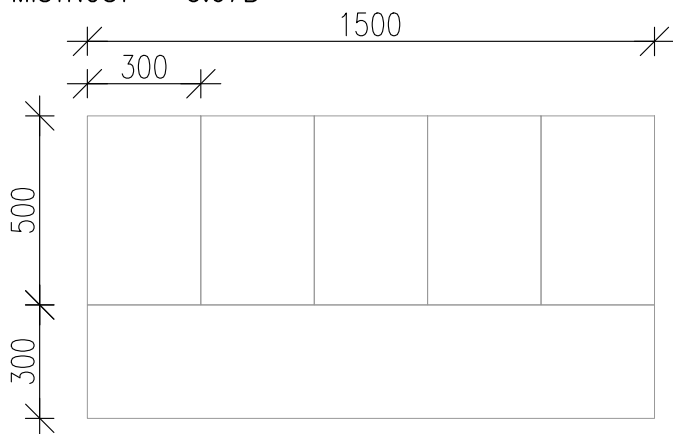

PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ

13 KS

O22

TYP PRÁŠKOVÝ, HASICÍ SCHOPNOST 34A, 183B

VÝŠKA RUKOJETI MAX 1,5m OD PODLAHY

– ROZMÍSTĚNÍ DLE PBR

U UZAVÍRACÍCH VENTILŮ NA STOUPAČKÁCH ZTI


PŘÍPRAVA PRO INTERAKTIVNÍ TABULI

4x

024

2x zásuvka 230V, 16A jednoduchá s vestavěnou přepětovou ochranou 3.st.
Schéma zapojení slaboproudu viz D.2.4.8 Elektro slaboproud výkres 4.NP

Typový pohled na čelní stěnu třídy s interaktivní tabulí - trubky a koncové prvky elektro

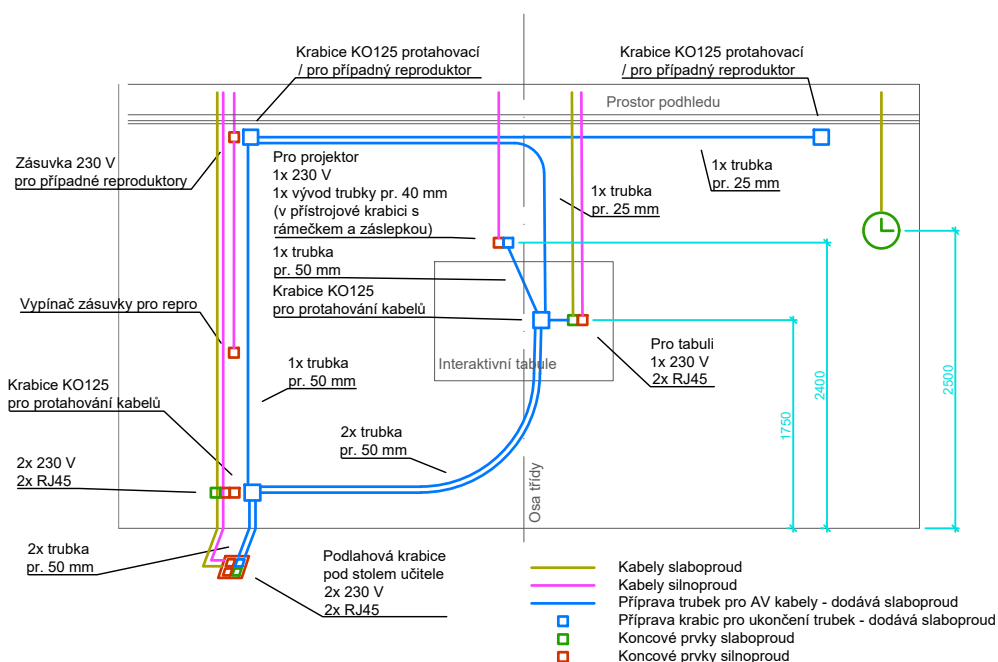


PROSTUPOVÁ TVAROVKA

2KS

O25

Prostupová tvarovka ze silnostěnného a plnostěnného PVC, typ B systém KG pro potrubí DN110 s 4 násobným pryžovým EPDM těsnícím hřebenem pro "bílou vanu"
tloušťka železobetonové stěny 250 mm
součástí dodávky 2x montážní držák/víčko pro montáž tvarovky do bednění před betonáží

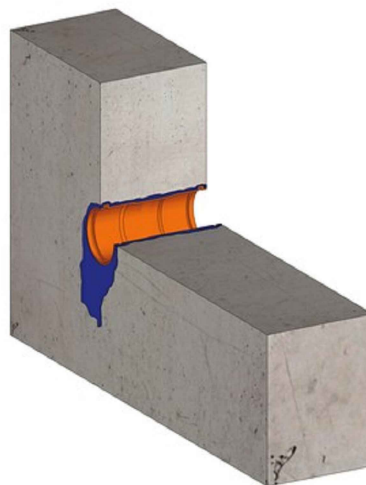

SYSTÉMOVÁ UKONČOVACÍ LIŠTA

12,5 bm

O26

LIŠTA NA FASÁDU UKONČOVACÍ – PRO UCHYCENÍ NOPOVÉ FOLIE,
VYTAŽENÉ 10 CM NAD ÚROVEŇ TERÉNU
ODSTÍN – DLE BARVY FASÁDY

ROHOVÝ OCHRANNÝ PROFIL 50x50mm DÉLKA 2100mm	15KS	O27
NEREZOVÝ PROFIL 50x50mm DÉLKY 2100mm OCHRAŇUJÍCÍ ROHY ZDIVA		
MŘÍŽKA VĚTRACÍ 400/400mm	1KS	O28
– PO EI 30DP1 – ZPĚŇOVACÍ 400x400 mm – V MÍSTNOSTI 1.07B V 1NP – VENTILAČNÍ MŘÍŽKY UMOŽŇUJÍ VOLNOU CÍRKULACI VZDUCHU V PROTIPOŽÁRNÍCH KONSTRUKCÍCH A POSKYTUJÍ OCHRANU PROTI PLAMENI, KOUŘI A TOXICKÝM PLYNŮM V PŘÍPADĚ POŽÁRU. DOVOLUJÍ, ABY OKOLNÍ TEPLOTA PROCHÁZELA DVEŘMI A STĚNAMI. JSOU VYROBENY Z BOBTNAJÍCÍHO MATERIÁLU, KTERÝ JE ZAPOUZDŘEN V TERMOPLASTICKÝCH PROFILECH. PŘI KONTAKTU S OHNĚM JÁDRO NABOBTNÁ A TAKTO VYPLNÍ SKULINY A ZABRÁNÍ PRŮCHODU PLAMENE, KOUŘE A TOXICKÝCH PLYNŮ. BOBTNÁNÍ ZAČÍNÁ PŘI 100°C. TERMOPLASTICKÉ PROFILY OBSAHUJÍ BOBTNAJÍCÍ MATERIÁL PALUSOL.		
OCHANNÁ SÍŤ V RÁMEČKU DO VĚTRACÍCH OTVORŮ V KOMÍNECH	15KS	O29
OSAŽENO DO VĚTRACÍCH PRŮDUCHŮ PRODLOUŽENÝCH VĚTRACÍCH TĚLES ROZMĚR CCA 200X300 – OMĚŘIT NA STAVBĚ!		

SYSTÉMOVÁ DILATAČNÍ LIŠTA U VENKOVNÍCH DVEŘÍ VÝTAHU	1KS	O30
SYSTÉMOVÁ DILATAČNÍ LIŠTA MEZI VENKOVNÍ DLAŽBOU A RÁMEM DVEŘÍ VÝTAHU ROZMĚR DÉLKA 1125 MM, PŘEDPOKLÁDANÁ ŠÍŘKA 50 MM SKUTEČNÉ ROZMĚRY A PROVEDENÍ BUDOU UPŘESNĚNY PO VÝBĚRU DODAVATELE VÝTAHU A VÝTAHOVÉ ŠACHTY		
BEZPEČNOSTNÍ TABULKY RŮZNÉ TYPY	118KS	O31
BEZPEČNOSTNÍ TABULKA LUMINISCENČNÍ S NÁPISEM "ÚNIKOVÝ VÝCHOD" CCA 20KS/PATRO – 100 KS NORMALIZOVANÁ TABULKA SE SYMBOLEM HASICÍHO PŘÍSTROJE – 13 KS FOTOLUMINISCENČNÍ TABULKA PRO OZNAČENÍ VÝTAHU "TENTO VÝTAN NESLOUŽÍ K EVAKUACI OSOB" – 5 KS MATERIÁL PLAST, ZELENÝ INVERZNÍ PIKTOGRAM PROVEDEN STÁLOBAREVNOU BARVOU, POUŽITÍ DO INTERIÉRU		
ODVODŇOVACÍ ŽLAB VENKOVNÍ DO CHODNÍKU	1KS	O32
BODVODŇOVACÍ ŽLAB DL.2,00 M, S VNITŘNÍ ŠÍŘKOU MIN.100, HLOUBKA ŽLABU MIN.150 MM TĚLESO ŽLABU – POLYMERBETON, ROŠT MŮSTKOVÝ, LITINOVÝ, C250KN ŽLAB ULOŽEN DO BET.LOŽE C₂₀ V.100 MM SPÁRA MEZI ŽLABEM A VENKOVNÍ DLAŽBOU (PRÁH U VÝTAHU) VYPLNĚNA SILIKONOVÝM MRAZUVZDORNÝM TMELEM		

VĚTRACÍ OKAPNÍ PÁS UKONČENÍ STŘECHY U OKAPŮ	165 bm	O33
SYSTÉMOVÝ OCHRANNÝ VĚTRACÍ PÁS PVC HNĚDÝ U OKAPŮ ŠIKMÝCH STŘECH, U STŘÍŠEK VIKÝŘŮ PŘEDPOKLÁDANÁ ŠÍŘKA 100 MM – OMĚŘIT		
PRAHOVÁ LIŠTA ZMĚNA TYPU PODLAHY VE DVEŘÍCH	32 bm	O34
PRAHOVÁ LIŠTA HLINÍKOVÁ ELOXOVANÁ, PROŘEZ 20%		
VNITŘNÍ ŽALUZIE PŮDNÍ VESTAVBA V 2.NP	40 ks	O35
VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ HLINÍKOVÉ LAMELOVÉ ŽALUZIE 675X1150 MM, OKNA Č. 014 BARVA BÍLÁ, ŘETÍZKOVÉ OVLÁDÁNÍ		

SENZOR PRO MĚŘENÍ CO₂ VE ŠKOLÁCH (UČEBNÁCH)

11 ks

O36

SENZOR PRO MĚŘENÍ CO₂ VE ŠKOLÁCH (UČEBNÁCH)

- SENZOR PRO MĚŘENÍ KONCENTRACE CO₂ V OKOLNÍM VZDUCHU
- ÚROVEŇ KONCENTRACE CO₂ SLOUŽÍ JAKO UKAZATEL POTŘEBY VĚTRÁNÍ, NAPŘ. OTEVŘENÍM OKEN, SPUŠTĚNÍM VZT.

POŽADOVANÉ VLASTNOSTI

- MĚŘICÍ TECHNOLOGIE NDIR S DVOJITOU VLNOVOU DÉLKOU A AUTOKALIBRACÍ
- TLAKOVÁ A TEPLOTNÍ KOMPENZACE
- OPTICKÁ A AKUSTICKÁ INDIKACE KONCENTRACE CO₂
- MĚŘICÍ ROZSAH MIN 6 ÚROVNÍ KONCENTRACE CO₂
- NÍZKÁ SPOTŘEBA ENERGIE, DLOUHÁ ŽIVOTNOST BATERIÍ
- SIGNALIZACE NUTNOSTI VÝMĚNY BATERIÍ
- MONTÁŽ NA STĚNU

UMÍSTĚNÍ

m.č. 4.01, 4.02, 4.04, 4.06, 4.07

m.č. 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.10

m.č. 2.17A (sborovna)

