

LEGENDA

- KONSTRUKCE V POHLEDU
- ŘEZ KONSTRUKCÍ
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ tl. 160 mm
CELÉ STĚNY OD ÚROVNĚ SOKLU
- PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA SOKLU
- ROSTLÝ TERÉN
- ZHUTNĚNÝ NÁSYP
- NOPOVÁ FOLIE
- DRČENÉ KAMENIVO
- VYROVNÁVACÍ ZHUTNĚNÁ VRSTVA


- BETONOVÁ POCHOZÍ DLAŽBA, 200 x 200 x 80
barva šedá - přírodní, vibrolisovaný povrch
VIZ. SO.03
- PREFABRIKOVANÝ BETONOVÝ STUPEŇ,
150 x 350 x proměnná délka
barva šedá, hrubý povrch
PŘÍPADNĚ BETONOVÉ STUPNĚ REALIZOVÁNY NA
STAVBĚ
VIZ. SO.03
- OZNAČENÍ SKLADBY
- OZNAČENÍ KLEMPÍŘSKÉHO VÝROBKU
- OZNAČENÍ OSTATNÍHO VÝROBKU
- OZNAČENÍ ZÁMEČNICKÉHO VÝROBKU

POZNÁMKY

- POZN.1** - CELÁ SKLADBA PE.1 PROVEDENA BĚHEM PRŮBĚHU FÁZE SO.01
POZN.2 - CELÁ SKLADBA PE.2 PROVEDENA BĚHEM PRŮBĚHU FÁZE SO.03

POZNÁMKY

- VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ NA FASÁDĚ ZŮSTÁVAJÍ STÁVAJÍCÍ
- ODSTÍN BARVY OMÍTKY BUDE VYBRÁN PROJEKTANTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
- VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘOVAT NA STAVBĚ A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZJIŠTĚNÉ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
- V KONSTRUKCÍCH S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ NEBO AKUSTICKOU ODOLNOSTÍ NUTNO OSADIT ATESTOVANÉ VÝROBKY
- STANDARDSY UVEDENÉ PROJEKTANTEM JSOU NAVRŽENY JAKO KVALITATIVNĚ BĚŽNÉ
- TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA VE STUPNI DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A NENAHRAŽUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI

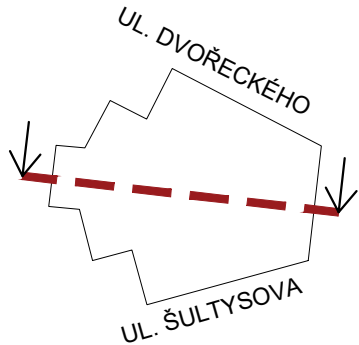

<div><div></div><div>Sibre</div><div>s.r.o.</div></div>			název a místo stavby: Zateplení bytového domu Šultysova 905/26 a rekonstrukce oplocení		SO.02
			Šultysova 905/26, Břevnov, 16900 Praha		
generální projektant a autoři:			investor:	Městská část Praha 6, 160 00	
Ing. Radek Krýza			část:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST	
Ing. arch. Veronika Kutnerová			zodp. p:	Ing. Radek Krýza	
			výkres:	ŘEZ A-A - NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ	
			stupeň:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)	
datum:	měřítko:	paré:	číslo výkresu:		
06/2023	1:100		SUL_DPS_D.1.1_201_00		