



REKONSTRUKCE DOMU


DEJVICKÁ 184/4


Praha 6, par.č. 81, kat. úz. Dejvice

**SPECIFIKACE STAVEBNÍCH A TECHNICKÝCH
STANDARDŮ**

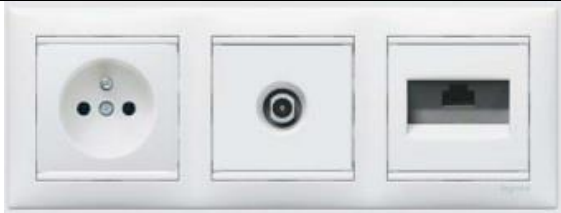
PRO ORDINACE VE 2.NP A KANCELÁŘE VE 3.NP

POVRCHY				
prvek	velikost	materiál	typ	ref. výrobek
Podlaha kanceláře	Role šíře 4,0m	Zátěžová koberec 	Zátěžový koberec, všívané smyčkové vlasy	Centaur DECO 138
Podlaha ordinace	Role šíře 1,5m		Zátěžové PVC, tl. 2,0mm	Novoflor Extra SD Statik 2800 106
Dlažba	dlaždice 330x330mm		Protiskluznost R9 spárovací hmota šedá – např. Mapei 110 Manhattan	Keramika Soukup, HABITAT Grey
Obklad kanceláře	dlaždice 150x150mm mozaika 50x50mm		spárovací hmota bílá	Keramika Soukup, Obklad WHITE WAA19000, Mozaika Tendence Modro-bílá WDM06154
Obklad ordinace	Dlaždice 150x150mm Mozaika 50x50mm		spárovací hmota bílá	Keramika Soukup, Obklad WHITE WAA19000, Mozaika Tendence Modro-bílá WDM06157

				
Přechodová lišta	Lišta pro stejnou výšku podlah	 typ Projoint T	dle dekoru podlahy dřevěné	např.: PROFILPAS, Projoint T

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ				
umyvadlo	60x46cm, bílá s otvorem pro baterii sifon umyvadlový HL souprava na upevnění Solimont 360210120 uzavírací ventil Schell 49490699	 typ CONNECT	Umyvadlo E714101 Sifon 137 5/4 DN 40	Ideal Standard
wc závěsné	54x36cm, bílá sedátko bílé CONNECT E712801	 typ CONNECT	E711601	Ideal Standard
Rohová lišta obklady	Lišta pro vnější rohy 45°	 typ Jolly	Hliník barevně lakovaný	Např.: SCHLUTER, Jolly

BATERIE				
Umyvadlová stojánková páková	chrom DN 15, střední výška, odtoková souprava	 Typ LINEARE	23443000	GROHE
Wc tlačítko	chrom	 Typ BASE	9.240.701	TECE

SILNO A SLABOPROUD – KONCOVÉ PRVKY				
Vypínače, zásuvky, termostaty	 typ VALENA		Barva bílá standard	Legrand
svítidlo typu A			svítidlo stropní i nástěnné LED 4000K,31W, IP20	Lucis Orbis
svítidlo typu C			Svítidlo stropní LED 36W,IP20, 4000K	Siteco Ecopack

svítidlo typu G		svítidlo stropní LED 46W, IP20, 4000K	SITECO Ecopack
svítidlo typu H		Svítidlo kruhové přisazené LED 20W, IP20, 3000K	SITECO Lunis mini roud
svítidlo typu I		Přisazené stropní svítidlo LED 39,8W, IP20, 6560 lm 4000K	SITECO Taris
svítidlo typu J		Přisazené stropní svítidlo LED 48,9W, IP20, 6560 lm 4000K	SITECO Taris
svítidlo typu K		Svítidlo stropní na lankovém závěsu LED 36,6W, IP50, 5130 lm 4000K	SITECO Siluette
Únikové značení – nouzová světla		Svítidlo stropní nebo přisazené nouzové, doba zálohy 1 hodina, svítící při výpadku 11 W, IP 40	Beghelli Aestetica 12508 - SE